


Sortiment

SAFETY & TOOLS

Ausgabe 2024/2025

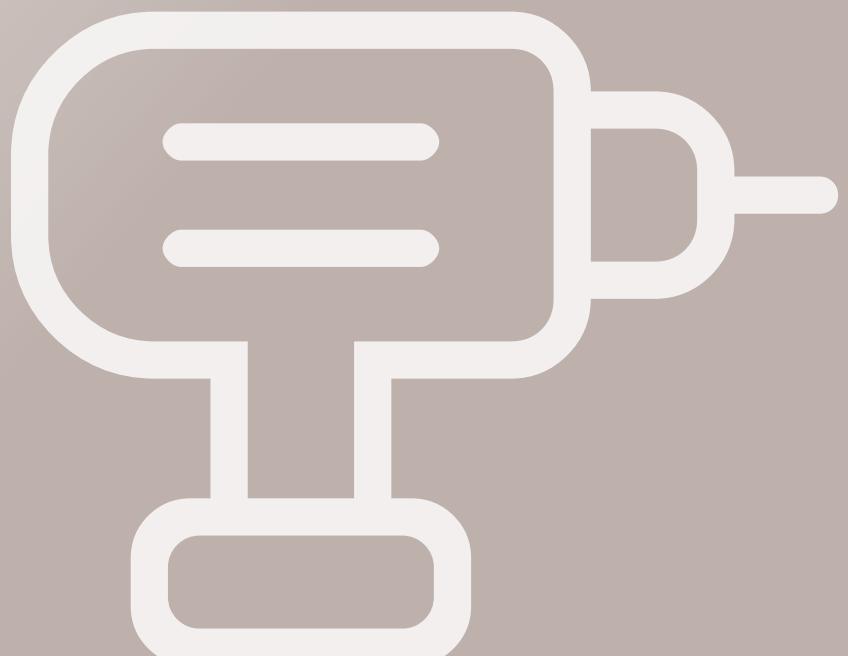

DIE POWER VON E-PARTNER

Mit dem vorliegenden Katalog steht Ihnen als E-PARTNER eine exklusive Beratungsunterlage zur Verfügung. Präsentieren Sie anschaulich bei Ihren Beratungen die neusten Trends sowie eine Auswahl von dazugehörigen Produkten, die wir für Sie vorhalten bzw. zeitnah liefern können. Durch die Darstellung von Bruttopenissen sind Sie darüber hinaus sofort aussagefähig und sparen wertvolle Zeit.

PROFITIEREN SIE VON EINER STARKEN PARTNERSCHAFT:

- **VERKAUFSFÖRDERUNG** durch spezielle Marketinginstrumente für Elektrohandel und -handwerk
- **ABSICHERUNG** der wirtschaftlichen Position durch erhöhte Kundenbindung
- **STÄRKUNG** der fachlichen Qualifikation durch regelmäßige Weiterbildungen
- **STEIGERUNG** der Wettbewerbsfähigkeit durch regelmäßige Werbe- und Verkaufsaktionen
- **BEDARFSGERECHTE NUTZUNG** der Maßnahmen dank modularer Bausteine
- **IHR VORTEIL:** Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Markenherstellern zusammen.

Dies garantiert Topqualität, Geräte mit modernster Technik sowie einen verlässlichen Service.



MARKENPARTNER IN DIESEM BERATUNGSKATALOG:



HellermannTyton

Electrical Products

KAISER

KlaueK

WALTHER-WERKE



FORTSCHRITT SEIT 1897

WEITERE LIEFERANTEN IN DIESEM SORTIMENT:



BACHMANN

BAIER
Elektro-
werkzeuge

BENNING

BOSCH
Technik fürs Leben

cimco

DYMO



intercable

LEDLENSER

KÄRCHER

makita

SCHILL
connecting professionals

VARTA

INHALTS- VERZEICHNIS

14

Elektrowerkzeuge



Akkugeräte und Zubehör	14
Akku-Hydraulikgeräte	23
Multitools	26
Elektrogeräte	26
Baustellenradio	29
Bohrmaschinen und Zubehör	30
Fräsen und Zubehör	34
Heißluftgebläse	38
Messgeräte	39

45

Kabeltrommeln und Kabelaufroller



Gummikabeltrommeln	45
Kabelaufroller	48
Verlängerungsleitung	51

53

Werkzeuge



Abmantelung und Abisolierung	53
Bits und Bit-Sets	54
Presswerkzeug	55
Seitenschneider und Kabelscheren	58
Rohrschneider	60
Werzeugsets	60
Zangen	65
Einzugshilfen	67
Pumpen	69
Staubsauger und Zubehör	71
Wasserwaagen	77
Laserentfernungsmesser, Laser und Zubehör	78
Zubehör	79
Markierung/Beschriftung	83
Schutzausrüstung	85

89

Leuchten und Taschenlampen



Taschenlampen und Stirnlampen ..	89
Arbeitsleuchten	95
Leuchten, EX-geschützt	99

103

Gartengeräte



Akkugeräte	103
Kabelgebundene Geräte	106

108

Batterien und Ladegeräte



Batterien und Ladegeräte	108
--------------------------------	-----

110

Leitern und Gerüste



Leitern	110
Gerüste	112

Ihr Vorteil: digitaler Beratungskatalog

Schnell zum Wunschkapitel springen und Artikel direkt im Sonepar-Onlineshop bestellen: Mit der digitalen Version des Beratungskatalogs beraten Sie Ihre Kunden jetzt noch einfacher.





sonepar
Powered by Difference



1a-Qualität gewünscht?
**Markenprodukte sind
dafür 1. Wahl.**

Markenqualität macht sich
langfristig für Sie bezahlt
– mit zufriedenen Kunden,
Umsatzplus und einem
guten Ruf.

Mehr dazu auf
son.to/markenoffensive



cimco

Sichern Sie sich eine

**LEBENSLANGE
GARANTIE***

für Ihre CIMCO-Qualitätswerkzeuge.

CIMCO-CLUB

Der Club für Elektroniker
und Elektronikerinnen



Jetzt kostenlos
registrieren!
www.cimco.club

* Alle Details zur kostenlosen Club-Registrierung
finden Sie auf www.cimco.club

SICHER SEIT 1827.



MADE IN GERMANY

BAIER
Elektro-
werkzeuge

BAIER – die Marke für PROFIS

Schneller besser arbeiten bei der Montage von PV-Anlagen

Die Akku-Diamantfräse für die Energiewende

Die Installation von Photovoltaik-Anlagen ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende – und eine große Herausforderung für das Handwerk. Der deutsche Elektrowerkzeughersteller BAIER hat eine Akku-Diamantfräse entwickelt, die Arbeiten rund um die Montage ein gutes Stück leichter zu macht.



Dachziegel ganz einfach ausklinken – mit der Akku-Diamantfräse ABDN 20-PV.

Die kompakte 18-V-Akku-Diamantfräse ABDN 20-PV ist das ideale Werkzeug für das Ausklinken von Dachziegeln zur Installation von Schwerlastankern für Photovoltaik-Anlagen. Sie ist außerdem perfekt geeignet für stegfreies Fräsen von Nuten mit bis zu 15 mm Breite und 22 mm Tiefe zur Verlegung von Elektrokabeln in Ytong, Poroton und Verputz. Ein kraftvoller Brushless-Motor und eine optimale Übersetzung für die Mehrscheibentechnik sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und stegfreie Ergebnisse.

Volle Akku-Power und Profi-Vorteile

Überlegene Schnittleistung, hohe Standfestigkeit, komfortable Handhabung und staubfreies Arbeiten – die 18-V-Akku-Diamantfräse verbindet die Vorteile der

Profi-Lösungen von BAIER mit kabelloser Freiheit. Das BAIER-18-V-Akku-System ist Teil des Cordless Alliance Systems (CAS). Die LiHD-Hochleistungs-Akkupacks mit Kapazitätsanzeige und eingebautem Überlastschutz ermöglichen ein netzunabhängiges Arbeiten, auch bei sehr energieintensiven Anwendungen. Die Akkupacks und Ladegeräte sind kompatibel mit Maschinen vieler führender Elektrowerkzeugmarken.



Das BAIER-18-V-Akku-System ist Teil des Cordless Alliance Systems (CAS).



www.baier-tools.com

KÄRCHER

LEISTUNG OHNE ENDE. UND OHNE KABEL.

Unendliche Möglichkeiten. Die Welt der Profis. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Alles dreht sich um den neuen Stern am Akkuhimmel: willkommen im Kärcher Battery Universe. Hier gibt es keine Grenzen mehr für Kompatibilität, Leistung und Sicherheit. Das 36 V Akku-Universum für Profis. karcher.de



VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKUSYSTEM.



BOSCH PROFESSIONAL ZUBEHÖR - IMMER DIE RICHTIGE WAHL

Bosch Elektrowerkzeugzubehör jetzt in 3 Leistungsklassen erhältlich.
Für die perfekt abgestimmte Anwenderführung.

EXPERT

TOP LEISTUNG

PRO

GESTEIGERTE EFFIZIENZ

BEWÄHRTE QUALITÄT

**BOSCH**

**WERKZEUG KAUFEN.
KOSTENLOS
PRÄMIE ERHALTEN.**

**PRO
DEALS**



1.
EIN PRODUKT
KAUFEN



2.
RECHNUNG
HOCHLAGEN



3.
PRÄMIE
ERHALTEN

Aktuelle Prämien entdecken




**PRO
SERVICE**

**Immer volle
Leistung.
Egal was
kommt.**

Jetzt mehr
erfahren:




Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*

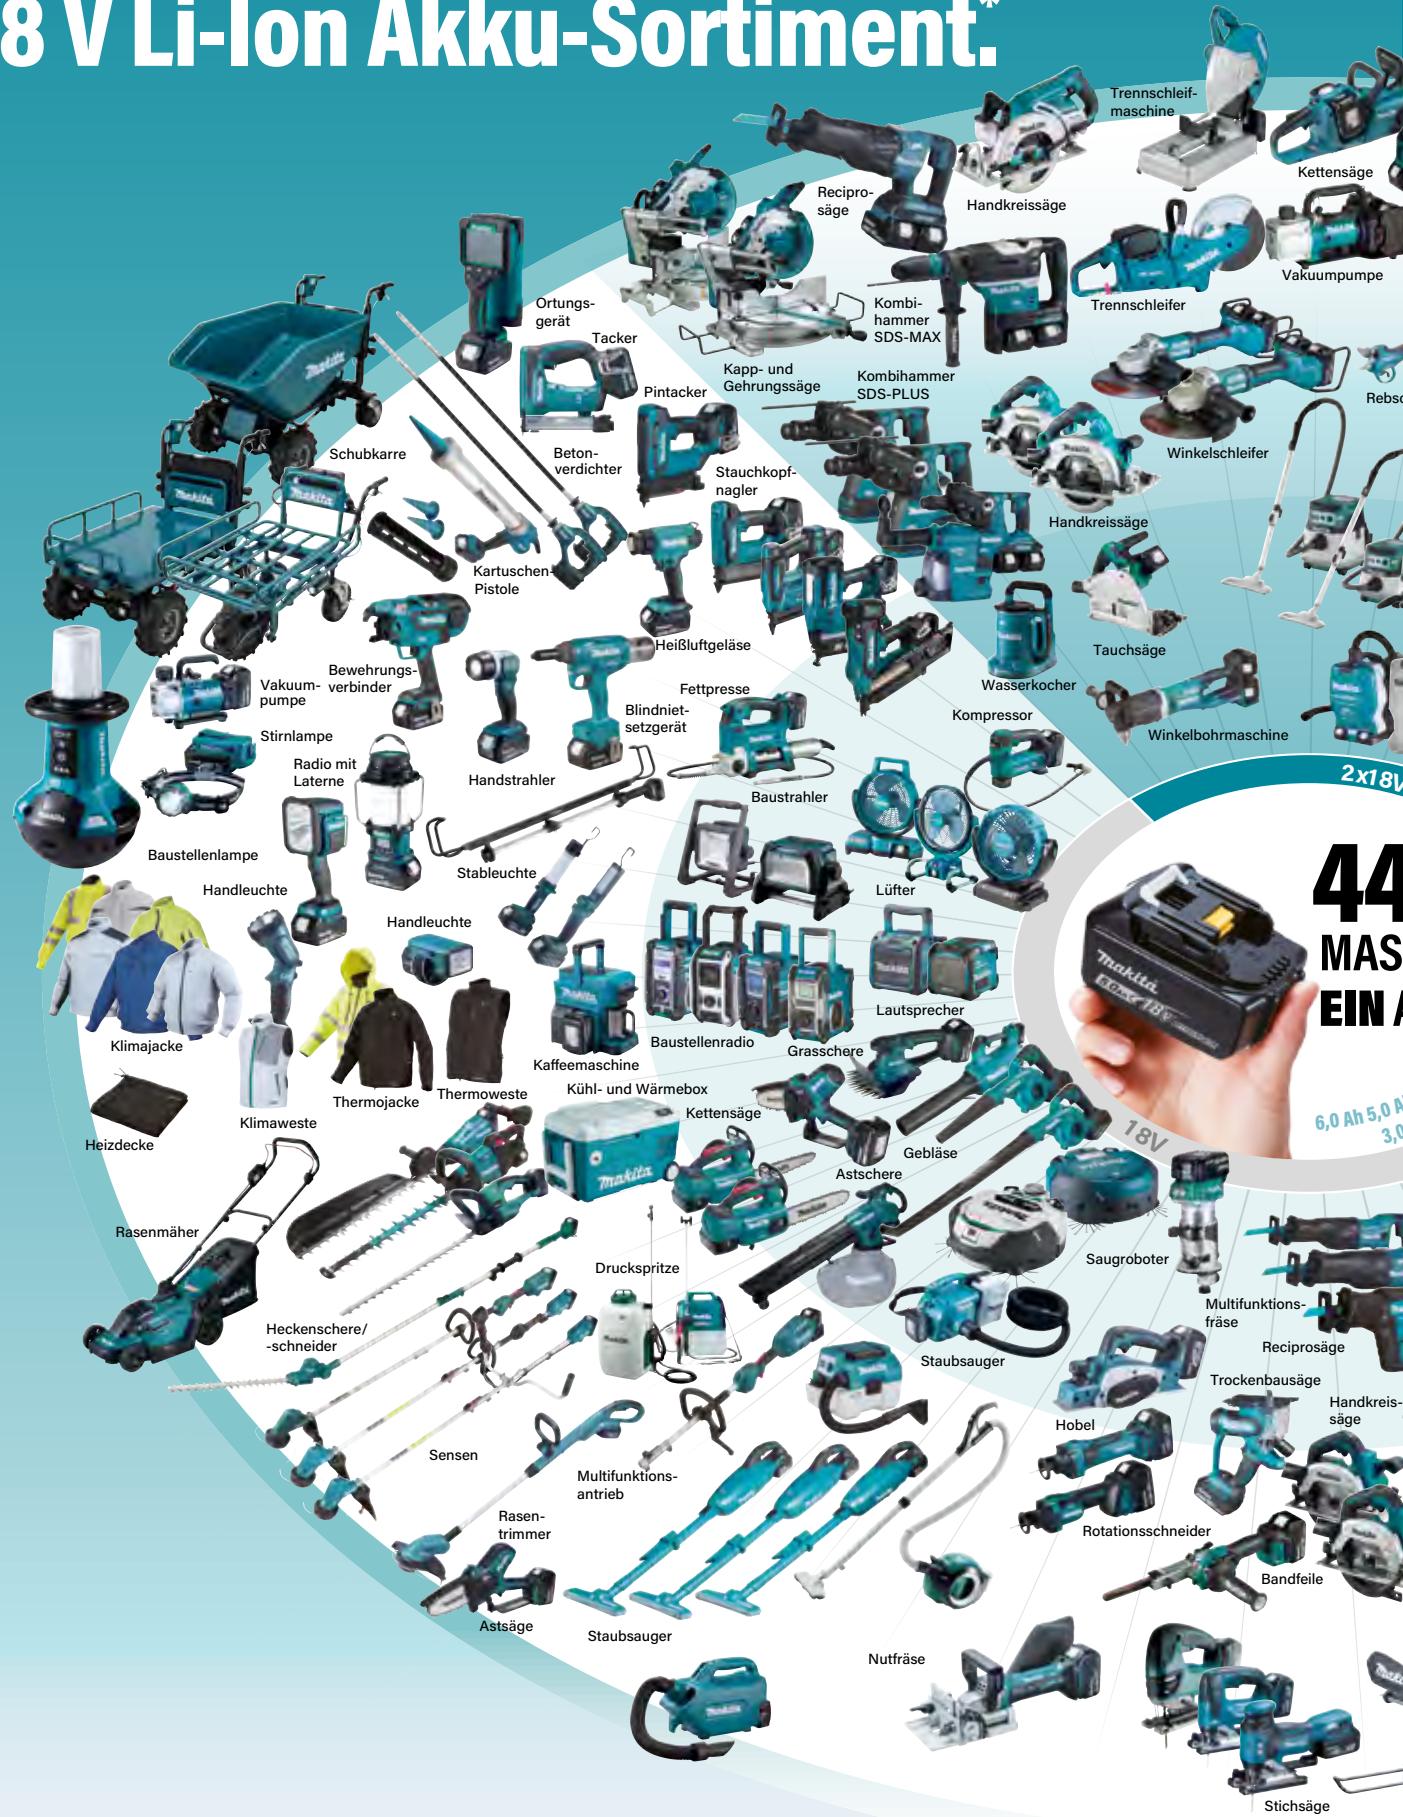

* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: März 2024



18V
LITHIUM-ION
18V + 18V → 36V

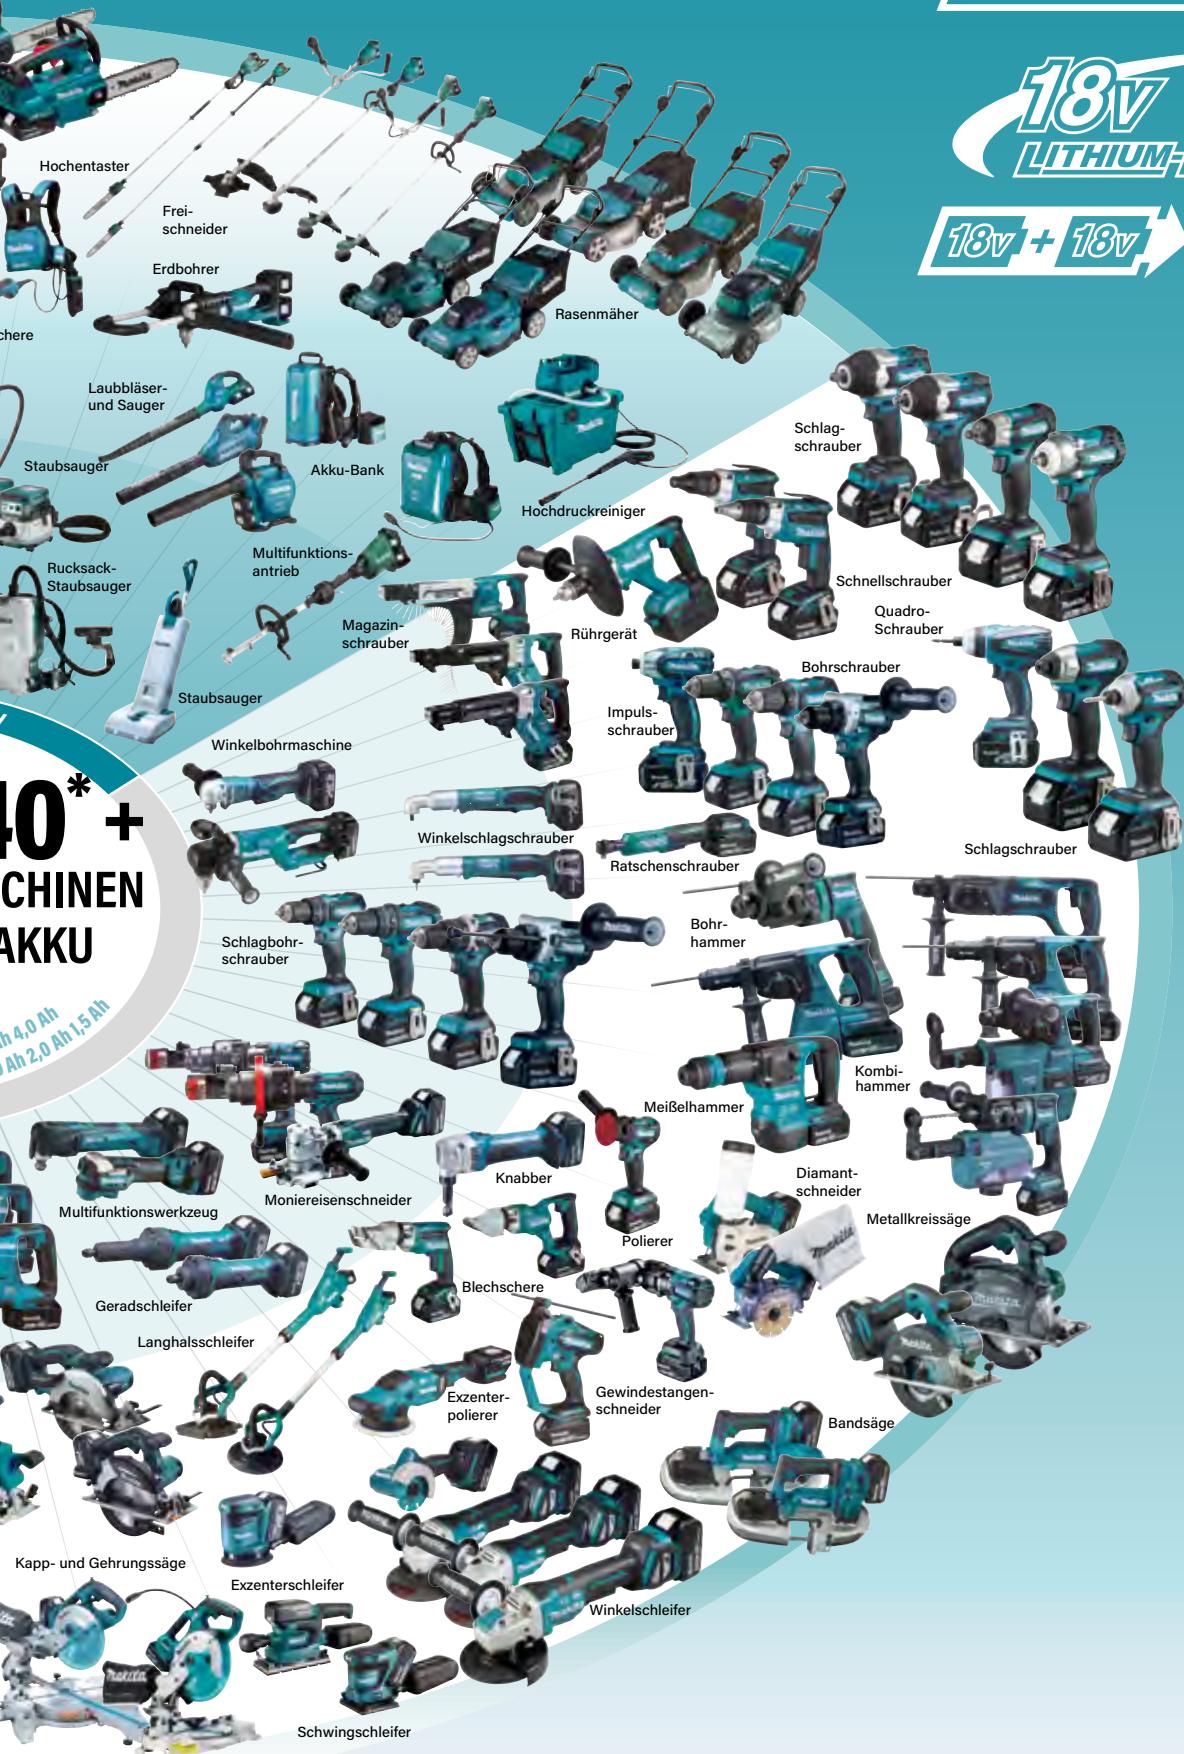

40*+
MACHINEN
AKKU

4.0 Ah
2.0 Ah 1.5 Ah

Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Akkugeräte und Zubehör



BOSCH
Technik fürs Leben



1764510

Akku Bohrhammer 18V / 2,6 Joule - Solo-Gerät

Allround Akku-Bohrhammer mit SDS plus, die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden, KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC), 2,6 Joule Schlagenergie, hohe Abtragsleistung, eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall, kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System), Constant Speed, bürstenloser Motor, Electronic Motor Protection (EMP), LED-Licht, Überlastkupplung, Vario Lock und Vibration Control, Nennspannung 18 V, Gewicht mit Akkupack 3,5 kg, Leerlaufdrehzahl 0 ... 890 1/min, max. Schlagzahl 4350 1/min, inkl. Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage, Maschinentuch, ohne Akku und Ladegerät

• Nennspannung:	18 V	• Bohrdurchmesser Beton:	26 mm
• Gewicht mit Akkupack:	3,5 kg	• Bohrdurchmesser Stahl:	13 mm
• Max. Schlagzahl:	4350 1/min	• Bohrdurchmesser Holz:	30 mm
• Max. Einzelschlagenergie:	2,6 J	• Länge:	225 mm
• Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme		

Type	Art.-Nr.	€
0611909001	1764510	362,00



BOSCH
Technik fürs Leben

Akku Bohrhammer 18 V / 2,6 Joule - mit 2 Akkus + Wechselfutter

Akku-Bohrhammer mit SDS plus und Schnellspannbohrfutter, zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden, KickBack Control, Electronic Precision Control (EPC), Constant Speed, leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung, zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall, kompatibel allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System), bürstenloser Motor, Electronic Motor Protection (EMP), LED-Licht, Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX 238, Tiefenanschlag 210 mm, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS plus, Staubabsaugsystem GDE 18-V-16 Professional, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und GDE 18V-16, 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah

• Nennspannung:	18 V	• Max. Einzelschlagenergie:	2,6 J
• Akkukapazität:	6 Ah	• Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme
• Anzahl der mitgelieferten Akkus:	2	• Bohrdurchmesser Beton:	26 mm
• Mit Ladegerät:	Ja	• Bohrdurchmesser Holz:	30 mm
• Max. Schlagzahl:	4350 1/min	• Länge:	364 mm

Type	Art.-Nr.	€
061191000G	1785763	819,00



BOSCH
Technik fürs Leben

SDS Bohrer Set

Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf, der Vollhartmetalkopf der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht, verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren, außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology, 7 Bohrer, Durchmesser 5 ... 12 mm

Type	Art.-Nr.	€
2608900195	1794614	62,28



1794614



BOSCH
Technik fürs Leben

SDS Meissel Set

Das dreiteilige Meißelset mit SDS plus für eine Vielfalt von Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten in verschiedenem Material besteht aus einem Flachmeißel, einem Spitzmeißel und einem Fliesenmeißel. Diese Meißel sind selbstnachschärfend und auf bestimmte Materialien ausgelegt. Sie weisen eine hohe Materialabtragsrate und verringerte Klemmneigung auf. Der Flachmeißel besitzt selbstnachschärfende Verstärkungsrippe, die im Material sowohl seitliche als auch senkrechte Risse erzeugen. Die in sich gedrehte Spitze des Spitzmeißels sorgt für breiten Materialabtrag und weniger Verklemmen. Der angewinkelte Fliesenmeißel ermöglicht das Ausheben von Fliesen ohne Bruch. Dieses Set ist für den Einsatz in Beton, Baustein und Fliesen vorgesehen. Alle Meißel dieses Sets sind selbstnachschärfend und besitzen eine hohe Lebensdauer sowie eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.

• Schneidenbreite:	155 mm	• Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme
• Gesamtlänge:	250 mm		



1704059

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1786278

Akku Bohrschrauber 18V - Solo-Gerät

Leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor, idealer Einstieg im 18V-Segment, robust und leistungsstark mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 1/min, 1,5-13 mm Metallbohrfutter von Roehm, Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm, kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System), auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz, Lieferumfang: L-BOXX 136, L-BOXX-Einlage für Gerät, ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Bohrfutter-Spannweite:	1,5 ... 13 mm
▪ Gewicht ohne Akkupack:	1 kg	▪ Bohrdurchmesser Stahl 1.	13 mm
▪ Akkubeschaffenheit:	Lithium-Ionen	▪ Gang:	
▪ Max. Drehmoment:	55 Nm	▪ Bohrdurchmesser Holz 1.	35 mm
▪ Drehmomenteinstellung:	28 ... 55 Nm	▪ Gang:	

Type Art.-Nr. €
06019H5203 1786278 206,00




1798550

Akku Schlagbohrschrauber 18V - Solo-Gerät

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerzeug im 18V-Segment von Bosch. Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.800 min⁻¹ bietet das Gerät mühelos höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubenanwendungen die ideale Kraftübertragung. Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeulebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung. Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz (bis 35 mm), Stahl (bis 13 mm) und Mauerwerk (bis 10 mm) und für Schraubdurchmesser bis 10 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Bohrfutter-Spannweite:	1,5 ... 13 mm
▪ Gewicht ohne Akkupack:	1,1 kg	▪ Bohrdurchmesser Stahl 1.	13 mm
▪ Bohrdurchmesser Beton 1.	8 mm	▪ Gang:	
▪ Gang:		▪ Bohrdurchmesser Stein 1.	13 mm
▪ Bohrdurchmesser Beton 2.	8 mm	▪ Gang:	
▪ Gang:		▪ Bohrdurchmesser Holz 1.	35 mm
▪ Max. Drehmoment:	55 Nm	▪ Gang:	
▪ Drehmomenteinstellung:	28 ... 55 Nm	▪ Höhe:	207 mm

Type Art.-Nr. €
06019H5303 1798550 215,00




1734059

Akku Stabstichsäge 18 V - Solo-Gerät

Leistungsstarke Stichsäge im 18-Volt-Segment, schmale Stabform für optimale Kontrolle selbst bei Schnitten von unten, werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel, hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt, Leerlaufhubzahl 550-2700 min-1/rpm, Hub 23 mm, max. Holzschnitttiefe 120 mm, einstellbare 3- oder 4-stufige Sägeblattpendelvorrichtung, Staubabsaugung, inkl. 1x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood, 1x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood, Spanreißschutz, 1x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, Lieferung ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Schnitttiefe in Holz:	120 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	2,4 kg	▪ Max. Materialstärke in Stahl	8 mm
▪ Hub:	23 mm	▪ 400 N/mm ² :	
▪ Leerlaufhubzahl:	550 ... 2700 1/min	▪ Max. Materialstärke in Alu	20 mm
		▪ 250 N/mm ² :	

Type Art.-Nr. €
06015A5101 1734059 230,00


Akkugeräte und Zubehör



BOSCH
Technik fürs Leben



1765789

Akku Stichsäge 18 V - Solo-Gerät

Akku-Stichsäge GST 18V-LI B. Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihr Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl ermöglicht eine optimale und einfache Werkzeugführung. Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel. Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und Führungsschienen über Adapter. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GST 18V-LI B Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. Spanreißschutz (2 601 016 096). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31). 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879). Karton

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Max. Materialstärke in Stahl	8 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	2,4 kg	▪ Max. Materialstärke in Alu	20 mm
▪ Hub:	23 mm	▪ Schnitttiefe in Holz:	120 mm
▪ Schnitttiefe in Holz:	120 mm		

Type	Art.-Nr.	€
06015A6100	1765789	205,00



BOSCH
Technik fürs Leben



17616345

Stichsägenblätter - Set

10-teiliges Basic for Wood and Metal Stichsägeblatt-Set, in Kassette, ermöglicht Schnitte in Holz und Metall, Blätter für gerade und Kurvenschnitte in Weichholz und Blätter für zuverlässige Schnitte in Metall und Metallrohre enthalten

Type	Art.-Nr.	€
2607010630	1716345	14,00



BOSCH
Technik fürs Leben



1721501

Akku Säbelsäge 18 V - Solo-Gerät

Die Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional bietet eine starke Schnittleistung und lange Laufzeiten. Ihr 18-Volt-Akku ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm mit einer Ladung und gewährleistet somit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ausgestattet mit Electronic Motor Protection kombiniert diese Säbelsäge eine hohe Standzeit mit langer Lebensdauer. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. LÖSCHEN L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403). 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Hub:	28 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	3,4 kg	▪ Leerlaufhubzahl:	2700 1/min

Type	Art.-Nr.	€
060164J007	1721501	252,00



BOSCH
Technik fürs Leben



1746762

Akku Säbelsäge 18 V - Solo-Gerät

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, Die extrem kompakte Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional ist äußerst vibrationsarm für angenehmes Arbeiten. Mit ihrem kraftvollen Motor ermöglicht diese 18-Volt-Säbelsäge einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel. Die GSA 18 V-LI C Professional ist ideal zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GSA 18 V-LI C Professional verfügt außerdem über ein LED-Licht und eine variable Drehzahl. Einlage für L-BOXX 136, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 036). 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038). 1 x Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 039)

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Hub:	21 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	2,5 kg	▪ Leerlaufhubzahl:	3050 1/min

Type	Art.-Nr.	€
06016A5001	1746762	206,00

Legende:



1723260

Sägeblatt für Stahl

Das S 922 BF Flexible for Metal Säbelsägeblatt ist für schnelle Schnitte in Metall optimiert. Seine Zahnteilung ist speziell für das Arbeiten bei hohen Geschwindigkeiten gedacht. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Es ist zudem mit einer feinen Zahnteilung von 1,8 mm für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wanddicke von 2,0–8 mm ausgestattet. Die Standardlänge des Säbelsägeblatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm.

▪ Geeignet für Stahl:	Ja	▪ Zahnung:	1,8 mm
▪ Gesamtlänge:	150 mm		

Type 2608656037 Art.-Nr. 1723260 € 10,26



1707613

Sägeblatt für Holz

Das S 644 D Top for Wood Säbelsägeblatt macht saubere Kurven- und Tauchschnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sorgen für ausrissfreie Schnitte. Das sich vollständig verjüngte Blatt ermöglicht außerdem einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und macht Kurvenschnitte möglich. Die geschliffene Spitze ist speziell für Tauchschnitte vorgesehen. Das Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Buarbeiten. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 100 mm ermöglicht.

▪ Geeignet für Holz:	Ja	▪ Gesamtlänge:	150 mm
▪ Geeignet für Kunststoff:	Ja	▪ Zahnung:	4,3 mm

Type 2608650614 Art.-Nr. 1707613 € 8,98



1785797

Winkelschleifer 18 V 125mm - Solo-Gerät

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional ist Boschs handliche Lösung mit einer praktischen Kombination aus solider 18-V-Trennleistung und kompakter Bauweise. Dank seines starken bürstenlosen Motors, der dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 700-W-Winkelschleifer liefert, haben Anwender all die Power in der Hand, die sie für ausgezeichnete Trennergebnisse benötigen. Sein geringes Gewicht, der schmale Griff und die Schutzhülle mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten. Dieser Winkelschleifer wurde für vielseitige Trennarbeiten optimiert, sein ausbalanciertes Design und sein schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie. Dieser Winkelschleifer ist der ideale Helfer für alle Trennaufgaben bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten sowie der Staubabsaugung GDE 125 EA-T von Bosch. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Schutzhülle (2 608 000 678). Zusatzhandgriff (1 602 025 024). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WH)

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Werkzeugaufnahme:	M14
▪ Gewicht mit Akkupack:	2,2 kg	▪ Leerlaufdrehzahl:	11000 1/min
▪ Gewicht ohne Akkupack:	1,6 kg	▪ Max. Scheibendurchmesser:	125 mm

Type 06019H9002 Art.-Nr. 1785797 € 181,00



1765814

Trennscheibe 125mm / Stärke 1mm

Die Trennscheibe Expert for Inox kombiniert enorme Trennleistung in Stahl mit maximaler Sicherheit, aus besonders hartem Premium-Aluminiumoxid mit funktionalen Füll- und Zusatzstoffen, hochwertige Schnittfläche, lange Lebensdauer, frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen, präzisionsgefertigte Glasfasergewebe für maximale Arbeitssicherheit, zum Schneiden von Stahl, Scheibendurchmesser 76 mm, Bohrungsdurchmesser 10 mm, Stärke 1 mm

▪ Scheibendurchmesser:	76 mm	▪ Anwendung:	schleifen
▪ Bohrungsdurchmesser:	10 mm	▪ Geeignet für Metall:	Ja
▪ Stärke:	1 mm		

Type 2608601520(VE5) Art.-Nr. 1765814 € 9,39

Akkugeräte und Zubehör



1784113

Winkelschleifer 18 V 125mm X-Lock - Solo-Gerät

Leistungsstarker Akku-Schleifer in der 18V-Kategorie, für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimiert, bürstenloser Motor, Leistungsstark wie ein kabelgebundenes 1.500 W Gerät, schlüsselloses Klick-System X-LOCK, kann mit einem optionalen Bluetooth Connectivity-Modul nachgerüstet werden, KickBack Control, Drop Control, intelligente Schnellbremse „X-Brake“, geeignet zum Abschleifen und Trennen von Metall, kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) – maximale Leistung mit ProCORE18V = 5,5 Ah, kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz, Überlastschutz, schlüssellose Schutzhülle, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Vibration Control, Lieferumfang: Schutzhülle, Zusatzhandgriff Vibration Control, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, L-BOXX 136, Lieferung ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Werkzeugaufnahme:	M14
▪ Gewicht mit Akkupack:	3,3 kg	▪ Leerlaufdrehzahl:	9800 1/min
▪ Gewicht ohne Akkupack:	2,3 kg	▪ Max. Scheibendurchmesser:	125 mm

Type	Art.-Nr.	€
06019H6400	1784113	366,00



Trennscheibe X-Lock 125mm / Stärke 1mm

Die X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox sorgt für zuverlässige Eigenschaften in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitte ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe frei von Eisen, Schwefel und chlorierten Füllstoffen. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.

▪ Scheibendurchmesser:	125 mm	▪ X-Lock Aufnahme:	Ja
▪ Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	▪ Max. Drehzahl:	12,25 1/min
▪ Stärke:	1 mm	▪ Anwendung:	trennen

Type	Art.-Nr.	€
2608619262	1781583	1,32



1781583



Schrupscheibe X-Lock 125mm / Stärke 6mm

Die X-LOCK Schrupscheibe Expert for Metal bietet bei maximaler Sicherheit eine beeindruckend hohe Lebensdauer. Das Schleifkorn der Scheibe aus Aluminiumoxid und die ausgewählten funktionalen Füll- und Zusatzstoffe in der fortschrittlichen Phenolharzmatrix sind speziell für Metall geeignet. Das präzisionsgefertigte Glasfasergewebe der Scheibe sorgt darüber hinaus für hohe Scheibenstabilität und maximale Arbeitssicherheit. Der Wechsel von Scheiben erfolgt dank schlüssellosem X-LOCK System schnell und bequem.

▪ Scheibendurchmesser:	125 mm	▪ Max. Drehzahl:	12,25 1/min
▪ Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	▪ Anwendung:	schrägen
▪ Stärke:	6 mm	▪ Form:	gekröpft
▪ X-Lock Aufnahme:	Ja	▪ Geeignet für Metall:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
2608619259	1786120	3,77



1786120



Diamanttrennscheibe X-Lock 125mm

Die X-LOCK Diamanttrennscheibe Standard for Universal ermöglicht zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch kontinuierliches Bereitstellen beständiger Qualität. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Trennscheiben schnell und bequem wechseln.

▪ Scheibendurchmesser:	125 mm	▪ Geeignet für Backstein:	Ja
▪ Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	▪ Geeignet für Beton:	Ja
▪ Stärke:	10 mm	▪ Geeignet für Beton/Betonstein:	Ja
▪ Segmenthöhe:	10 mm	▪ Geeignet für Hartgestein:	Ja
▪ X-Lock Aufnahme:	Ja	▪ Geeignet für Kalksandstein:	Ja
▪ Anwendung:	trennen	▪ Geeignet für Naturstein:	Ja
▪ Diamantscheibe:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
2608615166	1781575	19,93



1781575

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1781647

Starter Set Pro Core

Starter-Set 2x ProCORE 18 V 4,0 Ah + GAL 18V-40 oder 2x GBA 18V 5,0Ah + GAL 1880 CV, kompakt und leicht: dieselbe Leistung wie ein Standardakku, dank modernster Zellentechnologie, aufladen bis zu 80 % in nur 48 Minuten, kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18 V System und der AMPShare Alliance, Lieferung in Kartonschachtel

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Ausführung:	Lithium-Ionen	
Kapazität		Type	Art.-Nr.	€
4 Ah		1600A01BA3	1781647	229,00
5 Ah		1600A00B8J	1783446	229,00



1769136

Akku-Bohrhammer 18V / 1,2 Joule - Solo-Gerät

Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform, zum Bohren und Hammerbohren, SDS-PLUS Aufnahme, auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion, Konstantelektronik, leuchtstarke LED mit Nachglimmfunktion, integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz, elektronisch regelbare Drehzahl, Akkusystem LXT 18 V, Einzelschlagstärke bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm, Lieferung im Karton ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Bohrdurchmesser Stahl:	10 mm	
▪ Gewicht mit Akkupack:	2,8 kg	▪ Bohrdurchmesser Holz:	13 mm	
▪ Max. Schlagzahl:	4800 1/min	▪ Länge:	273 mm	
▪ Max. Einzelschlagenergie:	1,2 J	▪ Breite:	85 mm	
▪ Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme	▪ Höhe:	213 mm	
▪ Bohrdurchmesser Beton:	17 mm	Type	Art.-Nr.	€
		DHR171Z	1769136	183,00



1767673

Akku-Bohrhammer 18 V / 1,2 Joule - mit 2 Akkus

Kompakter und handlicher Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren, BL-Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakte Bauweise, auf geringe Vibration ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion, mit Konstantelektronik, elektron. regelbare Drehzahl, inkl. leuchtstarker LED-Arbeitsplatzbeleuchtung mit Nachglimmfunktion, integr. Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenentladeschutz, mitgeliefertes Zubehör: MAKPAC-Koffer Gr. 3, 2x Akku BL1820B (18 V/2,0 Ah), Ladegerät DC18RC, Seitengriff 36 und Tiefenanschlag

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme	
▪ Akkukapazität:	2 Ah	▪ Bohrdurchmesser Beton:	17 mm	
▪ Anzahl der mitgelieferten Akkus:	2	▪ Bohrdurchmesser Stahl:	10 mm	
▪ Mit Ladegerät:	Ja	▪ Bohrdurchmesser Holz:	13 mm	
▪ Gewicht mit Akkupack:	2,8 kg	▪ Länge:	273 mm	
▪ Max. Schlagzahl:	4800 1/min	▪ Breite:	86 mm	
▪ Max. Einzelschlagenergie:	1,2 J	▪ Höhe:	211 mm	
		Type	Art.-Nr.	€
		DHR171RAJ	1767673	403,00



Abb. ähnlich

Akku-Kombihammer 18V / 2 Joule - Solo-Gerät

Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln, mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer, Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit Rutschkupplung, 40-fache Meißelverstellung, mit Anschluss für Staubabsaugung DX02, Lieferumfang: Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff 36, Lieferung im Karton. Akku, Ladegerät und Koffer bitte separat bestellen

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Bohrdurchmesser Beton:	24 mm	
▪ Gewicht mit Akkupack:	3,7 kg	▪ Bohrdurchmesser Stahl:	13 mm	
▪ Gewicht ohne Akkupack:	2,4 kg	▪ Bohrdurchmesser Holz:	27 mm	
▪ Max. Schlagzahl:	4700 1/min	▪ Länge:	353 mm	
▪ Max. Einzelschlagenergie:	2 J	▪ Breite:	85 mm	
▪ Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme	▪ Höhe:	213 mm	
		Type	Art.-Nr.	€
		DHR243Z	1770069	305,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonaper.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025



1781643

Akku-Kombihammer 18 V / 2 Joule - mit 2 Akkus

Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert, 40-fache Meißelverstellung. Hocheffektiver HEPA-Filter, Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, Gewicht ohne Akkupack 3,1 kg, Leerlaufdrehzahl 0-950 1/min, max. Schlagzahl 4700 1/min, max. Einzelschlagenergie 2 J, Mitgeliefertes Zubehör: MAKPAC Gr. 4, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS+, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B Li 18V / 5,0Ah

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Max. Einzelschlagenergie:	2 J
▪ Akkukapazität:	5 Ah	▪ Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme
▪ Anzahl der mitgelieferten Akkus:	2	▪ Bohrdurchmesser Beton:	24 mm
▪ Mit Ladegerät:	Ja	▪ Bohrdurchmesser Stahl:	13 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	3,74 kg	▪ Bohrdurchmesser Holz:	27 mm
▪ Gewicht ohne Akkupack:	3,1 kg	▪ Länge:	353 mm
▪ Max. Schlagzahl:	4700 1/min	▪ Breite:	85 mm
		▪ Höhe:	213 mm

Type	Art.-Nr.	€
DHR243RTJW	1781643	744,00



1778229

Akku-Bohrschrauber 18V - Solo-Gerät

2-Gang-Vollmetall-PlanetengetriebeDrehmoment in 21 Stufen einstellbarMit leuchtstarker Doppel-LED mit NachglimmfunktionFeinfühlig regelbare DrehzahlXPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten BedingungenLieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Bohrfutter-Spannweite:	1,5 ... 13 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	1,8 kg	▪ Bohrdurchmesser Stahl 1.	13 mm
▪ Max. Drehmoment:	62 Nm	▪ Gang:	
▪ Drehmomenteinstellung:	36 ... 62 Nm	▪ Bohrdurchmesser Holz 1.	38 mm

Type	Art.-Nr.	€
DDF482Z	1778229	95,00



Abb. ähnlich

Akku-Bohrschrauber 18 V / mit 2 Akkus

Akku-Bohrschrauber im Set, bestehend aus 2x 18 V 5,0 Ah Akku, Schnellladegerät DC18RC und MAKPAC, bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion, besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform, feinfühlig regelbare Drehzahl, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe, Lieferumfang: Makita DDF485RTJ3 Akku-Bohrschrauber 18 V/5,0 Ah, 2x Akku BL1850B, 18 V 5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC Gr. 2

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Bohrfutter-Spannweite:	1,5 ... 13 mm
▪ Akkukapazität:	5 Ah	▪ Bohrdurchmesser Stahl 1.	13 mm
▪ Anzahl der mitgelieferten Akkus:	2	▪ Gang:	
▪ Mit Ladegerät:	Ja	▪ Bohrdurchmesser Holz 1.	38 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	1,7 kg	▪ Gang:	
▪ Max. Drehmoment:	50 Nm	▪ Länge:	169 mm
▪ Drehmomenteinstellung:	25 ... 50 Nm	▪ Breite:	79 mm
		▪ Höhe:	255 mm

Type	Art.-Nr.	€
DDF485RTJ	1777869	330,00



1770046

Akku-Bohrschrauber 18 V / mit 2 Akkus

Nennspannung 18 V, Akkukapazität 3 Ah, Gewicht mit Akkupack 1,83 kg, Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-600 1/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1900 1/min, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Drehmoment in 21 Stufen einstellbar, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion, feinfühlig regelbare Drehzahl, aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser, mitgeliefertes Zubehör MAKPAC Gr.2, Akku-BL1830B Li 18,0V 3Ah (2x), Schnellladegerät DC18RC

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Drehmomenteinstellung:	36 ... 62 Nm
▪ Akkukapazität:	3 Ah	▪ Bohrfutter-Spannweite:	1,5 ... 13 mm
▪ Anzahl der mitgelieferten Akkus:	2	▪ Bohrdurchmesser Stahl 1.	13 mm
▪ Mit Ladegerät:	Ja	▪ Gang:	
▪ Gewicht mit Akkupack:	1,83 kg	▪ Bohrdurchmesser Holz 1.	38 mm
▪ Gewicht ohne Akkupack:	1,16 kg	▪ Gang:	
▪ Akkubeschaffenheit:	Lithium-Ionen	▪ Länge:	185 mm
▪ Max. Drehmoment:	62 Nm	▪ Breite:	79 mm
		▪ Höhe:	249 mm

Type	Art.-Nr.	€
DDF482RFJ	1770046	256,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1777876

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V / mit 2 Akkus

Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise. Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform. Feinfühlig regelbare Drehzahl 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Schlagwerk abschaltbar. Mit leuchtstarker LED.

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Max. Schlagzahl:	28500 1/min
▪ Akkukapazität:	5 Ah	▪ Bohrfutter-Spannweite:	1,5 ... 13 mm
▪ Anzahl der mitgelieferten Akkus:	2	▪ Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:	38 mm
▪ Mit Ladegerät:	Ja	▪ Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:	13 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	1,7 kg	▪ Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:	13 mm
▪ Max. Drehmoment:	50 Nm		
▪ Drehmomenteinstellung:	25 ... 50 Nm		

Type **DHP485RTJ** Art.-Nr. **1777876** € **348,00**



1770072

Akku-Pendelhubstichsäge 18,0 V (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschenwicklung, Bürstenloser Motor, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, exzellente Vibrationsdämpfung, 3-fache Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung, Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar, werkzeugloser Sägeblattwechsel, leuchtstarke LED, Akkusystem LXT 18 V, Hub 26 mm, Schnitttiefe in Holz 135 mm, Lieferumfang: 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, Gleitschuh, Absaugstützen, Stichsägeblatt B-10/B-22/BR-13, Lieferung im Karton ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm ² :	10 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	2,57 kg	▪ Länge:	298 mm
▪ Hub:	26 mm	▪ Breite:	77 mm
▪ Leerlaufhubzahl:	800 ... 3500 1/min	▪ Höhe:	189 mm
▪ Schnitttiefe in Holz:	135 mm		

Type **DJV181Z** Art.-Nr. **1770072** € **258,00**



1763889

Akku-Reciprosäge 18 V im Transportkoffer (ohne Akku)

Akku-Reciprosäge 18 V im Transportkoffer (ohne Akku + Ladegerät)

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Leerlaufhubzahl:	2800 1/min
▪ Akkukapazität:	5 Ah	▪ Länge:	486 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	3,78 kg	▪ Breite:	81 mm
▪ Gewicht ohne Akkupack:	3,11 kg	▪ Höhe:	223 mm
▪ Hub:	32 mm		

Type **DJR186ZK** Art.-Nr. **1763889** € **187,00**



1770067

Akku-Winkelschleifer 18,0 V (ohne Akku, ohne Ladegerät)

XPT - eXtreme Protection Technology - Staub und Spritzwasser geschützt. ADT Automatic torque Drive Technology - Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst. AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs. Mit Sanftanlauf, elektronisch regelbare Drehzahl, bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung, sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb. Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 min-1, Lieferumfang: Seitengriff 36, Schutzhaube 125 mm, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm, Schrupscheibe 125 mm 6 mm INOX

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Max. Scheibendurchmesser:	125 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	3 kg	▪ Länge:	382 mm
▪ Gewicht ohne Akkupack:	2,4 kg	▪ Breite:	140 mm
▪ Werkzeugaufnahme:	M14	▪ Höhe:	145 mm
▪ Leerlaufdrehzahl:	3000 ... 8500 1/min		

Type **DGA511Z** Art.-Nr. **1770067** € **188,00**

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

Akkugeräte und Zubehör



Akku-Winkelschleifer 18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät im MAKPAC

XPT - Xtreme Protect Technology, ADT Automatic torque Drive Technology, Sanftanlauf, Motorbremse, elektronisch regelbare Drehzahl, bürstenloser Motor, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung



1777899

• Nennspannung:	18 V	• Werkzeugaufnahme:	M14
• Akkukapazität:	5 Ah	• Leerlaufdrehzahl:	3000 ... 8500 1/min
• Anzahl der mitgelieferten Akkus:	2	• Max. Scheibendurchmesser:	125 mm
• Mit Ladegerät:	Ja	• Länge:	382 mm
• Gewicht mit Akkupack:	2,9 kg	• Breite:	130 mm
• Gewicht ohne Akkupack:	2,3 kg	• Höhe:	151 mm

Type	Art.-Nr.	€
DGA513RTJ	1777899	465,00



Power Source Kit 18 V

Die ideale Energiequelle für LXT 18 V Maschinen, Power Source-Kit bestehend aus Akkus (Li-Ion) BL1850B 18 V/5,0 Ah und 1 Schnellladegerät, Lieferung im Karton



1778625

• Nennspannung:	18 V	• Ausführung:	Lithium-Ionen
• Kapazität:	5 Ah	• Gewicht:	640 g
Ausführung		Type	Art.-Nr.
2x Akku + 1x DC18RC Schnellladegerät		197570-9	1778625 224,00

4x Akku + 1x DC18RD Doppel-Schnellladegerät		199483-0	1781295 425,00
---	--	----------	----------------



Knickschrauber DF012DSE



1766568

• Nennspannung:	7,2 V	• Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	600 1/min
• Akkukapazität:	1,5 Ah	• Max. Drehmoment:	5,6 Nm
• Anzahl der mitgelieferten Akkus:	2	• Drehmomenteinstellung:	3,6 ... 5,6 Nm
• Mit Ladegerät:	Ja	• Geeignet für Schraubendurchmesser:	2 ... 8 mm
• Gewicht mit Akkupack:	0,6 kg	• Länge:	218 mm
• Gewicht ohne Akkupack:	0,3 kg	• Breite:	44 mm
• Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	200 1/min	• Höhe:	142 mm

Type	Art.-Nr.	€
DF012DSE	1766568	186,00



Akku Diamantdosensenker

Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB 82 zum Dosen senken bis Ø 82 mm, Kompakte 18-V-Akku-Bohrmaschine mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl für schnelles Dosen senken Zuschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in den härtesten Materialien Staubfreies und präzises Arbeiten



1786677

• Nennspannung:	18 V	• Drehmomenteinstellung:	1 ... 2 Nm
• Akkukapazität:	8 Ah	• Max. Schlagzahl:	38000 1/min
• Anzahl der mitgelieferten Akkus:	1	• Max. Einzelschlagenergie:	1 J
• Gewicht mit Akkupack:	3,8 kg	• Bohrfutter-Spannweite:	16 mm
• Gewicht ohne Akkupack:	2 kg	• Breite:	375 mm
• Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	2000 1/min	• Höhe:	165 mm
• Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:	82 mm	• Länge:	460 mm

Type	Art.-Nr.	€
10002#2022	1786677	604,80



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1797835

Akku Mauernutfräse

Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20 SET 18V inkl. 2 Diamantscheiben, Akku, Schnellladegerät und Transportkoffer

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Leerlaufdrehzahl:	20000 1/min
▪ Akkukapazität:	8 Ah	▪ Max. Scheibendurchmesser:	85 mm
▪ Anzahl der mitgelieferten Akkus:	1	▪ Länge:	460 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	4,87 kg	▪ Breite:	375 mm
▪ Gewicht ohne Akkupack:	3,88 kg	▪ Höhe:	165 mm

Type **ABDN 20 SET 2** Art.-Nr. **1797835** € **576,45**

Akku-Hydraulikgeräte



1797034

Presswerkzeug für Aderendhülsen

Akkuhydraulisches Presswerkzeug, Querschnittsbereich von 6 mm² bis 120 mm², Vierkant Verpressung, speziell für Aderendhülsen, schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, geschlossener Presskopf, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept, geringes Eigengewicht für ermüdfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, schnelle Presszyklen, Motor-Schnellstopp, automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressen, manueller Rücklaufstopp, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter, Zykluszeit 1...5 s, Presskraft 10 ... 40 kN

▪ Geeignet für:	Aderendhülsen	▪ Ausführung/Betätigung:	akku-hydraulisch
▪ Pressform:	Vierkantpressung	▪ Mit automatischem Rücklauf:	Ja
▪ Querschnitt:	6 ... 120 mm ²	▪ Zykluszeit:	1 ... 5 s
▪ Länge:	32 mm	▪ Presskraft:	10 ... 40 kN

Type **EKWF120ML** Art.-Nr. **1797034** € **1.051,00**



1787066

Presswerkzeug

Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Auswertefunktion über optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Geringes Eigengewicht für ermüdfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit Ladezustandsanzeige, schnelle Presszyklen für effizientes Arbeiten, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendungssicherheit, automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressen, manueller Rücklauf bei Bedarf, Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter, umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh) (RAML1), Ladegerät für 10,8 V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGML1), Kunststoffkoffer KKML

▪ Geeignet für:	Kabelschuhe und Verbinde	▪ Ausführung/Betätigung:	akku-hydraulisch
▪ Pressform:	Dornpressung	▪ Mit automatischem Rücklauf:	Ja
▪ Querschnitt:	6 ... 120 mm ²	▪ Zykluszeit:	2,5 ... 5 s
▪ Länge:	370 mm	▪ Presskraft:	30 kN

Type **EK30IDML** Art.-Nr. **1787066** € **1.329,00**



1756895

Presswerkzeug 6...300mm²

Geschlossener Presskopf, Querschnitt 6 bis 3000 mm², AWG-Bereich 6-300, elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges, integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall, Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter, Ein-Knopf-Bedienkonzept, LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, 18V Li-Ion-Akku, Motor-Schnellstopp, automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressen, manueller Rücklauf bei Bedarf, LED Display zur Darstellung der Werkzeug-daten, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter, Lieferumfang: Li-Ion Akku 18 V/2,0 Ah, Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, Kunststoffkoffer

▪ Geeignet für:	verschiedene Anwendungen	▪ Länge:	404 mm
▪ Pressform:	universal (Wechsleinsätze)	▪ Ausführung/Betätigung:	akku-hydraulisch
▪ Querschnitt:	6 ... 300 mm ²	▪ Einstände auswechselbar:	Ja
▪ AWG-Bereich:	6 ... 300	▪ Mit automatischem Rücklauf:	Ja
Azsführung		Type	
Bosch Akku-System		EKM6022CFB	Art.-Nr. 1756895 € 3.151,00
Makita Akku-System		EKM6022CFM	Art.-Nr. 1756896 € 3.151,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Klauke Presseinsatz-Set

Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. Presseinsatzset 6-300 mm² im Kunststoffkoffer, 14-teilig.



1762751

▪ Anwendung:	Rohrkabelschuhe und Verbinder	▪ Querschnitt:	6 ... 300 mm ²
		▪ Pressform:	Sechskant (hexagonal)
		Type	Art.-Nr. €
		R22SET	1762751 1.192,00



Klauke Schneidwerkzeug bis max. 50mm

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln (auch feindrähtig), sehr hohe Schneidkapazität dank innovativer Schneidengeometrie, alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App, geeignet für Cu- und Al-Kabel, (mehr- und feindrähtig) auch armierte KabelSchneidbereich max. Ø 50 mm, Akkuspannung: 18 V, Akkukapazität: 2,0 Ah/Li-Ion



1766586

▪ Ausführung/Betätigung:	akku-hydraulisch	▪ Geeignet für feindrähtige Leiter:	Ja
▪ Max. Kabeldurchmesser:	50 mm	▪ Geeignet für massive Leiter:	Ja
▪ Max. Kabelquerschnitt:	50 mm ²	▪ Schneidbacken auswechselbar:	Ja
▪ Geeignet für mehrdrähtige Leiter:	Ja	▪ Griffausführung:	2-Komponenten
Gesamtlänge	Ausführung	Type	Art.-Nr. €
509 mm	Bosch Akku-System	ESM50CFB	1766586 2.513,00
514 mm	Makita Akku-System	ESM50CFM	1766587 2.513,00



Klauke Akku-Ratschenschneider

Ratschenschneider elektromechanisch 50mm Al/Cu mit Makita Akku-System



3915420

▪ Max. Kabeldurchmesser:	50 mm	▪ Geeignet für massive Leiter:	Ja
▪ Max. Kabelquerschnitt:	630 mm ²	▪ Gesamtlänge:	370 mm
▪ Geeignet für mehrdrähtige Leiter:	Ja	▪ Griffausführung:	2-Komponenten
▪ Geeignet für feindrähtige Leiter:	Ja	Type	Art.-Nr. €
		EMS55CU	3915420 1.650,00




intercable Akku-Dornpresse

Hydraulische Akku-Dornpresse 60kN im Set, Stabform, Tasche



3815306

▪ Geeignet für:	Kabelschuhe und Verbinder	▪ Querschnitt:	10 ... 300 mm ²
▪ Pressform:	Dornpressung	▪ Presskraft:	60 kN
		Type	Art.-Nr. €
		STILO	3815306 3.300,00



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

intercable

1784233

Akkupresse

geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis zu 300qmm, leichte, kompakte und robuste Bauweise, ergonomisches Design für Linkshänder oder Rechtshänder, extrem schnelles Arbeiten durch 3-fach Axialkolbenpumpe, automatische Druckbegrenzung und Überwachung mittels Drucksensor, Sanftanlauf und Schnellstop bewirken eine Erhöhung der Lebensdauer, Motorabschaltung und automatischer Rücklauf nach vollendetem Pressvorgang, Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges, manueller Rücklauf in jeder Position möglich, automatischer Energiesparmodus nach ca. 5 Minuten, Multifunktionselektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und Servicekontrolle, intelligentes Elektronikmodul mit 2 Multifunktionsleuchtdioden (3-Farben LED), Abspeichern aller Arbeitszyklen und Fehlermeldungen auf internem Speicher (ca. 100.000 Zyklen), Auslesen aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB, kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von Getriebe, Motor und Akku, präzise und wiederholgenaue Druckeinstellung durch elektronischem Drucksensor, Ladezustandsanzeige direkt am Akku, keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Überwachung der Restakkuladung, integriertes Service-Management, Software-Updates über USB, schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauftödvolumen, Mini-USB-Schnittstelle für gängige PC-Systeme, Verpressungskurven- und Fehlermeldungsausgabe, Li-Ionen Akku 18V 1.5Ah, max. Hub 16mm, Presskraft 60kN

▪ Geeignet für:	verschiedene Anwendungen	▪ Ausführung/Betätigung:	akku-hydraulisch
▪ Pressform:	universal (Wechseleinsätze)	▪ Einsätze auswechselbar:	Ja
▪ Querschnitt:	6 ... 300 mm ²	▪ Mit automatischem Rücklauf:	Ja
▪ Länge:	383 mm	▪ Presskraft:	60 kN
		Type	€
		STILO 060	1784233 2.700,00

*intercable***Akkuschneider**

Lieferumfang: Hydraulischer Akkuschneider, Transporttasche zur Aufnahme des Werkzeuges, RED-Li-Ion Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung, Software, USB-Kabel



Abb. ähnlich

▪ Ausführung/Betätigung:	akku-hydraulisch	▪ Gesamtlänge:	493 mm
▪ Max. Kabelquerschnitt:	240 mm ²	▪ Schneidbacken auswechselbar:	Ja
▪ Geeignet für mehrdrähtige Leiter:	Ja	▪ Griffausführung:	2-Komponenten
▪ Geeignet für massive Leiter:	Ja		
		Type	€
		STILO-S54	1811058 2.540,00

*intercable***Akku-Blechlocher**

geeignet zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechtecklöcher bis zu max. 3 mm Materialstärke, Leichte, kompakte und robuste Bauweise, Kopf Schwenk-/Drehbar um 360 Grad, Ergonomischer 2-Komponentengriff ermöglicht ein ermüdfreies Arbeiten, Hydraulikkopf aus hochfestem Aluminium-Material, Schnellvorschub durch 3-Fach Axialkolbenpumpe, Drucküberwachung mittels elektronischen Drucksensors, Schnelle Werkzeugrückläufe durch patentiertes Rücklaufventil, Manueller Rücklauf in jeder Position möglich, Automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor, Stanzerkennung, automatischer Rücklauf nach loslassen vom Startschalter bei vollendetem Stanzzyklus, Leistungsstarker Li-Ionen Akku, Gerätefallsicherung mittels Handschlaufe, Einsatz Temperaturbereich -10 Grad C bis +40 Grad C, Stanzkraft 60 kN, Akkupassung 18V DC, Akkukapazität 1,5 Ah (2,0 Ah), Akkuladezeit 30-40 Minuten, Stanzleistung (max. Blechstärken) bis Durchmesser 63,5mm: 3,0 mm St-Material und 2,5 mm VA-Material, bis 68,0 x 68,0 mm: 3,0 mm St-Material / 1,5 mm VA-Material, Bis 92,0 x 92,0 mm: 2,5 mm St-Material / 1,5 mm VA-Material, Größer 92,0 x 92,0 mm bis 138,0 x 138,0 mm 2 mm St-Material, Setbestückung: Hydraulischer Akku-Blechlocher, Li-Ion Akku 18V/3Ah (RA11), Ladegerät für Li-Ion-Akkus 18V/230V (LG8), Hydraulikschorabe 9,5x19,0mm, Hydraulikschorabe 19,0x125,0mm, Distanzbuchse, Tube Antiverschleißpaste, HSS-E Stufenbohrer, USB-Kabel, CD-Rom, Transporttasche zur Aufnahme des Werkzeuges, Reserveakku, Ladegerät sowie von 8 Paar Rundlochhülsen



1784234

▪ Betätigungsart:	akku-hydraulisch	▪ Stanzkraft:	60 kN
		Type	€
		STILO-BL	1784234 2.175,00



1755796

Akku-Multifunktionswerkzeug 18 V

Multifunktions-Werkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen. Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge. Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl. Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Oszillationswinkel 3,2 Grad. Lieferumfang: Ladegerät, Staubabsaugungset, Akku, MAKPAC Gr.3, Segmentsägeblatt 85mm BIM, Segmentsägeblatt 85mm HCS, 41-teilige Werkzeug-Box

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Gewicht ohne Akkupack:	1,61 kg
▪ Akkukapazität:	5 Ah	▪ Schwingfrequenz:	20000 1/min
▪ Anzahl der mitgelieferten Akkus:	1	▪ Werkzeugaufnahme:	Schnappbefestigung
▪ Mit Ladegerät:	Ja	▪ Länge:	326 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	2,41 kg	▪ Breite:	80 mm
		▪ Höhe:	122 mm

Type DTM51RT1J3 Art.-Nr. 1755796 € 563,00

**BOSCH**

Technik fürs Leben



1766582

Akku-Multi-Tool 18V - Solo-Gerät

Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, Das Akku-Multifunktionswerkzeug GOP 12V-28 Professional ist die kompakteste Lösung im Bosch Starlock Segment. Seine einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör sorgt für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt. Dank kleinstem Griffumfang ist dieses Multifunktionswerkzeug sehr ergonomisch und benutzerfreundlich. Darüber hinaus sorgt das geringe Gewicht für einen hohen Bedienkomfort und eine einfache Handhabung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Trockenbau-, Kücheneinbau- sowie Schleifarbeiten. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock-System. Ferner verfügt der GOP 12V-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, eine Magnethalterung, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AlZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)

▪ Nennspannung:	12 V	▪ Länge:	440 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	1 kg	▪ Breite:	360 mm
▪ Gewicht ohne Akkupack:	0,81 kg	▪ Höhe:	110 mm
▪ Schwingfrequenz:	20000 1/min		

Type 06018B5002 Art.-Nr. 1766582 € 168,00

**BOSCH**

Technik fürs Leben



1794207

Schneidset Holz und Metall

Das Starlock Best of Cutting Set, 5-teilig, enthält eine Auswahl von Blättern für Spezialanwendungen mit Holz und Metall. Das Set enthält Blätter mit höherer Lebensdauer für alle Schneidarbeiten. Es eignet sich ideal zum Sägen von Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Laminat, Parkett, weichem Kunststoff, Metallblechen bis 1 mm Stärke, Profilen aus nicht eisenhaltigem Metall, gehärtetem Metall sowie Kitt- und Dichtungsmaterial. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden. Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.

Type 2608664131 Art.-Nr. 1794207 € 67,08

Elektrogeräte

**BOSCH**

Technik fürs Leben



1763783

Bohrhammer SDS-PLUS 2,7 Joule

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 F, Aufgrund seiner hochwertigen Bauteile ist er zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer. Der optionale Meißelmodus und das Schnellspannbohrfutter ermöglichen den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehör zur Staubabsaugung. Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Zusatzhandgriff; Handwerkerkoffer; Tiefenanschlag 210 mm; Malschinentuch; Schnellwechselbohrfutter 13 mm; Wechselfutter SDS plus

▪ Nennleistungsaufnahme:	830 W	▪ Bohrkronendurchmesser in Mauerwerk:	68 mm
▪ Spannung:	230 V	▪ Bohrdurchmesser Stahl:	13 mm
▪ Max. Einzelschlagenergie:	2,7 J	▪ Bohrdurchmesser Weichholz:	30 mm
▪ Max. Schlagzahl:	4000 1/min	▪ Länge:	407 mm
▪ Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme	▪ Breite:	83 mm
▪ Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:	68 mm	▪ Höhe:	210 mm
▪ Max. Hammerbohrer in Beton:	26 mm	▪ Maschinengewicht:	2,9 kg

Type 06112A4000 Art.-Nr. 1763783 € 251,00

Legende:



1711613

Bohrhammer SDS-PLUS 3,1 Joule

Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR. Die L-förmige Bauweise sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und Vibration Control für ein müheloses andauerndes Arbeiten. Dank seinem 800-Watt-Motor und einem Werkzeuggewicht von nur 3,6 kg verfügt er über ein hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehör zur Staubabsaugung. Schnellspannbohrfutter für Rundschaftbohrer, Wechselfutter (SDS plus), Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario-Lock, Tiefenanschlag 210 mm; Maschinentuch; Handwerkerkoffer; Schnellwechselbohrfutter 13 mm; Wechselfutter SDS plus; Zusatzhandgriff; Fetttube

▪ Nennleistungsaufnahme:	800 W	▪ Bohrkronendurchmesser in Mauerwerk:	82 mm
▪ Spannung:	230 V	▪ Bohrdurchmesser Stahl:	13 mm
▪ Max. Einzelschlagenergie:	3,1 J	▪ Bohrdurchmesser Weichholz:	30 mm
▪ Max. Schlagzahl:	4000 1/min	▪ Länge:	233 mm
▪ Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme	▪ Breite:	354 mm
▪ Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:	68 mm	▪ Höhe:	233 mm
▪ Max. Hammerbohrer in Beton:	28 mm	▪ Maschinengewicht:	3,6 kg

Type	Art.-Nr.	€
061124A000	1711613	426,00



1704059

Meisselset SDS-PLUS

Das dreiteilige Meißelset mit SDS plus für eine Vielfalt von Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten in verschiedenem Material besteht aus einem Flachmeißel, einem Spitzmeißel und einem Fliesenmeißel. Diese Meißel sind selbstnachschärfend und auf bestimmte Materialien ausgelegt. Sie weisen eine hohe Materialabtragsrate und verringerte Klemmeigung auf. Der Flachmeißel besitzt selbstnachschärfende Verstärkungsrippe, die im Material sowohl seitliche als auch senkrechte Risse erzeugen. Die in sich gedrehte Spitz des Spitzmeißels sorgt für breiten Materialabtrag und weniger Verklemmen. Der angewinkelte Fliesenmeißel ermöglicht das Ausheben von Fliesen ohne Bruch. Dieses Set ist für den Einsatz in Beton, Baustein und Fliesen vorgesehen. Alle Meißel dieses Sets sind selbstnachschärfend und besitzen eine hohe Lebensdauer sowie eine 30 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel.

▪ Schneidenbreite:	155 mm	▪ Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme
▪ Gesamtlänge:	250 mm		
Type		Art.-Nr.	€
2607019159		1704059	58,21



1711324

Bohrhammer SDS-max 8,8 Joule

Bohrhammer mit SDS max GBH 5-40 DCE. Vibration Control und das geringe Gewicht ermöglichen müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten und ein optimiertes Schmiersystem aus. Der starke Motor liefert 8,8 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehör zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 5-40 DCE Professional über konstante Drehzahl, eine Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl. Zusatzhandgriff; Fetttube; Maschinentuch; Handwerkerkoffer

▪ Nennleistungsaufnahme:	1150 W	▪ Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:	40 mm
▪ Spannung:	230 V	▪ Max. Hammerbohrer in Beton:	40 mm
▪ Leerlaufdrehzahl:	170 ... 340 1/min	▪ Länge:	485 mm
▪ Max. Einzelschlagenergie:	8,8 J	▪ Höhe:	260 mm
▪ Max. Schlagzahl:	3050 1/min	▪ Maschinengewicht:	6,8 kg
▪ Werkzeugaufnahme:	SDS-max-Aufnahme		

Type	Art.-Nr.	€
0611264000	1711324	787,00



1746767

Meisselset SDS-max

Das 4-tlg. Meißel-Set mit SDS max RTec enthält RTec-Meißel, die sich perfekt für verschiedene Betonarbeiten eignen. Sie verklemmen weniger und kommen schneller voran. Die in sich gedrehte selbstnachschärfende Spitz des Spitzmeißels mit RTec Speed trägt auf einer breiteren Fläche Material ab als herkömmliche Spitzmeißel und ermöglicht glattes Arbeiten. Für schnellen Arbeitsfortschritt besitzt der Flachmeißel RTec Sharp Verstärkungsrippen, die im Material nicht nur seitliche, sondern auch senkrechte Risse erzeugen. Dies bewirkt eine höhere Materialabtragsrate und verhindert das Verklemmen des Meißels. Die Meißel sind bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Mauerwerk wie auch zum Öffnen von Fugen und Freilegen von Armierungen. Sie sind kompatibel mit Abbruchhämtern mit SDS max Schaftsystem.

▪ Anzahl der Meißel und Punzen:	4	▪ Gesamtzahl der Werkzeuge:	4
		▪ Verpackung:	Kunststoffbox
Type		Art.-Nr.	€
2607017368		1746767	87,45

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1746703

Kombihammer HR 2631FT13

Leichter und effektiver Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln, mit hoher Bohrleistung mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, mit leuchtstarker LED zur Arbeitsplatzbeleuchtung, Nennleistungsaufnahme 800 W, max. Einzelschlagenergie 2,4 J, max. Schlagzahl 4600 1/min, Maschinengewicht 3 kg, Lieferumfang: Kombihammer, Seitengriff, SDS-PLUS-Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer, Alukoffer

• Nennleistungsaufnahme:	800 W	• Bohrdurchmesser Stahl:	13 mm
• Max. Einzelschlagenergie:	2,4 J	• Maschinengewicht:	3,1 kg
• Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme		

Type	Art.-Nr.	€
HR2631FT13	1746703	270,00




Bohrhammer für SDS-PLUS

Zum Bohren und Hammerbohren und Meißeln, SDS-plus-Aufnahme, effektiver Staubschutz, Sicherheitsausrastkuppelung, Handgriff mit eingelegtem Gummipolster, elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, Schlagstopp, Drehstopp, Lieferumfang: Transportkoffer, Seitengriff, Tiefenanschlag, max. Einzelschlagenergie 2,7 J, 2,6 kg

• Nennleistungsaufnahme:	780 W	• Bohrdurchmesser Stahl:	13 mm
• Max. Einzelschlagenergie:	2,4 J	• Bohrdurchmesser	32 mm
• Werkzeugaufnahme:	SDS-plus-Aufnahme	• Weichholz:	
• Max. Hammerbohrer in Beton:	24 mm	• Maschinengewicht:	2,9 kg

Type	Art.-Nr.	€
HR2470	1704510	168,00



1704510




Stichsäge 4351 FCTJ

Leiser und vibrationsarmer Lauf. Die Hubzahl ist elektronisch einstellbar. Sägeblattwechsel ist werkzeuglos mit Schnellspannbügel möglich. Integrierter Staubsaugeranschluß für Fremdabsaugung. Für sicheres und komfortables Arbeiten ist der Handgriff mit eingelegtem Gummipolster ausgestattet. Mit LED-Schnittstellenbeleuchtung. Lieferumfang: MAKPAC 1, Sägeblatt-Set, Gleitplatte Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz.

• Nennleistungsaufnahme:	720 W	• Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm ² :	10 mm
• Hub:	26 mm	• Schwenkbereich:	45 °
• Leerlaufhubzahl:	800 ... 2800 1/min	• Länge:	271 mm
• Schnitttiefe in Holz:	135 mm	• Breite:	73 mm
• Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm ² :	20 mm	• Höhe:	187 mm
		• Maschinengewicht:	2,58 kg

Type	Art.-Nr.	€
4351FCTJ	1721841	197,00



1721841




Winkelschleifer 125 mm, 840 W

Labyrinthabdichtung schützt Lager und -Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung. 840 W, 230 V, Werkzeugaufnahme M14, Lieferumfang: Schutzhülle 125 mm, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm

• Nennleistungsaufnahme:	840 W	• Max. Scheibendurchmesser:	125 mm
• Spannung:	230 V	• Länge:	271 mm
• Frequenz:	50 ... 60 Hz	• Breite:	142 mm
• Werkzeugaufnahme:	M14	• Höhe:	113 mm
• Leerlaufdrehzahl:	11000 1/min	• Maschinengewicht:	2,1 kg

Type	Art.-Nr.	€
9558NBRZ	1762744	71,00



1762744

Legende: Renditeprodukt

5 Jahre Gewährleistung

Markenoffensive



1746387

Winkelschleifer GA 5040

Elektronische Wiedereinschaltsperrre verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung, verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit, besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS, ergonomisches Design mit sehr schlankem Gehäuse, Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz, mit Spindelarretierung

▪ Nennleistungsaufnahme:	1100 W	▪ Max. Scheibendurchmesser:	125 mm
▪ Spannung:	230 V	▪ Länge:	390 mm
▪ Frequenz:	50 ... 60 Hz	▪ Breite:	160 mm
▪ Werkzeugaufnahme:	M14	▪ Höhe:	150 mm
▪ Leerlaufdrehzahl:	11000 1/min	▪ Maschinengewicht:	3,6 kg

Type Art.-Nr. €
GA5040RZ1 1746387 132,00



Winkelschleifer GA 5030

Labyrinthdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz, mit Spindelarretierung, Lieferumfang: Transportkoffer Alu, Diamantscheibe 125x22,23 DIAMAK, Schruppscheibe 125mm, Schutzhülle 125mm, Seitengriff, Stirnlochschlüssel 35mm, Spannflansch, Flanschmutter, 720 W, 11000 1/min, Werkzeugaufnahme M14, max. Scheibendurchmesser 125 mm

▪ Nennleistungsaufnahme:	720 W	▪ Max. Scheibendurchmesser:	125 mm
▪ Spannung:	230 V	▪ Länge:	380 mm
▪ Frequenz:	50 ... 60 Hz	▪ Breite:	150 mm
▪ Werkzeugaufnahme:	M14	▪ Höhe:	260 mm
▪ Leerlaufdrehzahl:	11000 1/min	▪ Maschinengewicht:	3,06 kg

Type Art.-Nr. €
GA5030RSP1 1746706 112,00



1746706

Baustellenradio



Technik fürs Leben

Akku Radio DAB+

DAB+, UKW, und Bluetooth®-Empfang, liefert den ganzen Tag lang den perfekten Soundtrack für angenehmes Arbeiten, kann mit einem 18V-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden, intuitive Bedienung, schnelle Einrichtung, USB-Lademöglichkeit und IP 54-Schutz, kompaktes Design, Funktion zur Verbindung von zwei Radios mit einem Smartphone für einzigartigen Stereoklang, das Radio wurde für digitalen Radioempfang und die Wiedergabe von Musik über Smartphones entwickelt, mit Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel (1,5 bis 8 Ah), zwei Lautsprecher mit insgesamt 15 W, zusätzliche Passivmembranen für eine bessere Basswiedergabe, Karton; 1 x DC-in Netzadapter (ET-Nr. 1 619 PB4 880); 1 x Aux-Kabel; 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie

Type	06014A3100	Art.-Nr.	1786273	€
			189,00	



1786273



Technik fürs Leben

Akku Radio DAB+

Radio GPB 18V-5 SC, Das GPB 18V-5 SC Professional ist die robuste Musikquelle für starken Sound auf rauen Baustellen. Dieses robuste Radio ist mit DAB+, Bluetooth®, FM und AUX kompatibel und liefert immer den richtigen Sound für angenehmes Arbeiten. Die perfekte Wahl zum Tonangeben bei rauen Arbeitsbedingungen: Das GPB 18V-5 SC Professional verfügt über einen schützenden Überrollkäfig und wurde für den Einsatz bei rauen Arbeitsbedingungen konzipiert. Kristallklar und kraftvoll zugleich: Der beeindruckende Klang dieses Radios kommt aus vier Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem integriertem Subwoofer (20 W) für eine starke Basswiedergabe. Dieses Gerät eignet sich besonders für digitalen Radioempfang und das Abspielen von Musik über Smartphones. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Das GPB 18V-5 SC Professional kann mit einem 18-Volt-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und verfügt zusätzlich über zwei Ausgänge zur Stromversorgung von Werkzeugen sowie USB-Anschluss für eine Schnellaufladung mit bis zu 2,1 A. Karton; 1 x Aux-Kabel; 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Type	06014A4100	Art.-Nr.	1786275	€
			354,00	



1786275

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1783344

Akku-Baustellenradio (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP65, DAB+, MW, UKW (RDS), läuft mit 12 V max., 14,4 V, 18 V Li-Ion Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil, AUX-Anschluss und USB-Anschluss zum Aufladen des Smartphones, Laufzeit 18 V / 5,0 Ah ca. 16 h, 5 Speicherplätze, Farbe grün

Type	Art.-Nr.	€
DMR115	1783344	271,00



1784317

Akku-Baustellenradio DAB+ mit Ladefunktion

Für den Empfang von DAB/DAB+ und FM/AM sowie Bluetooth®-Funktion. Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max. (10,8 V), 14,4 V und 18 V. Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 84 Minuten. Schutzklasse IP64 für Spritzwasser.

▪ Anzeigeart:	digital	▪ Anzahl der Speicherplätze:	5
▪ DAB+:	Ja	▪ RDS:	Ja
▪ MW:	Ja	▪ Mit Netzteil:	Ja
▪ UKW:	Ja	▪ Farbe:	grün
		Type	€
		DMR301	1784317



4912806

Akku-Radio mit Laterne

Akku-Radio mit FM/AM und DAB+-Empfang. Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 180°, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl sowie ein Stroboskop-Modus. Das Licht ist in drei Farbtemperaturen einstellbar. Die USB-Buchse dient zum Laden von bspw. Smartphones. IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit.

▪ Funkuhr:	Ja	▪ UKW:	Ja
▪ Anzeigeart:	digital	▪ Farbe:	blau
▪ DAB+:	Ja		
		Type	€
		DMR056	4912806

Bohrmaschinen und Zubehör



1727051

Trockenbohrmaschine BDB 825

Diamant Nass und Trockenbohrmaschine, Basisausführung trocken. Diese Maschine hat 8 unterschiedliche Merkmale: Trocken oder Nass Einsatz, mit und ohne Softschlag, Dosenbohren oder Kernbohren, Hand oder Ständergeführt.

▪ Nennleistungsaufnahme:	1800 W	▪ Trocken-Bohrdurchmesser in Beton:	160 mm
▪ Stromstärke:	1 A	▪ Max. Bohrkronendurchmesser in Mauerwerk:	160 mm
▪ Lastdrehzahl 1. Gang:	1800 1/min	▪ Spannhaldsdurchmesser:	60 mm
▪ Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:	160 mm	▪ Maschinengewicht:	5,5 kg
▪ Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:	160 mm	▪ Breite:	190 mm
		▪ Höhe:	330 mm
		▪ Länge:	730 mm
		Type	€
		BDB825	1727051

Legende: Renditeprodukt

5 Jahre Gewährleistung

Markenoffensive



1708592

Trockenbohrmaschine BDB 822A

Trockenbohrmaschine inkl. Absaugglocke, hohe Motorleistung und optimale Drehzahl, der zuschaltbare Softschlag schont die Diamantsegmente und beschleunigt den Arbeitsfortschritt, der Softschlag fördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg, dadurch wird eine längere Standzeit der Diamantkronen erreicht, Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Schnittleistung, mechanische Sicherheitskopplung

▪ Nennleistungsaufnahme:	1800 W	▪ Trocken-Bohrdurchmesser in Beton:	82 mm
▪ Stromstärke:	1 A	▪ Max.	82 mm
▪ Lastdrehzahl 1. Gang:	1800 1/min	Bohrkronendurchmesser in Mauerwerk:	
▪ Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:	82 mm	▪ Spannhalsdurchmesser:	60 mm
▪ Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:	82 mm	▪ Maschinengewicht:	5 kg

Type Art.-Nr. €
BDB822A #71431 1708592 955,50




1761139

Trockenbohrmaschine BDB 824 S

Diamanttrockenbohrmaschine zum Dosenenken mit Absaugvorrichtung und Zentrierdorn

▪ Nennleistungsaufnahme:	2000 W	▪ Trocken-Bohrdurchmesser in Beton:	82 mm
▪ Stromstärke:	1 A	▪ Max.	82 mm
▪ Lastdrehzahl 1. Gang:	2400 1/min	Bohrkronendurchmesser in Mauerwerk:	
▪ Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:	82 mm	▪ Maschinengewicht:	4,8 kg
▪ Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:	82 mm	▪ Breite:	270 mm

Type Art.-Nr. €
BDB 824S #9010 1761139 732,90



1719259

Diamant-Trockenbohrkrone

Diamantdosensenker lasergeschweißt Premium, Öffnung zur Absaugung hinten am Deckel. Eine neuartige Segmenttechnologie, homogene Streuung der Diamantkörner im Segment, ermöglichen eine gleichbleibend hohe Bohrgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Loch. Zum bearbeiten von Beton, Beton armiert und harten Kalksandstein

▪ Zentrierbohrer-Durchmesser:	3 mm	▪ Arbeitstiefe:	70 mm
▪ Aufnahmesystem:	Innengewinde	▪ Beschichtung:	Diamant
▪ Größe Aufnahmesystem:	M16		
Nennmaß	Geeignet für Staubabsaugung	Type	Art.-Nr. €
82 mm	Ja	6376	1719259 98,60
68 mm	Ja	6378	1719260 88,10
82 mm		2402	1727029 73,40
68 mm		2394	1727028 62,90



1719262

Diamant-Trockenbohrkrone

Diamantdosensenker lasergeschweißt Premium. Eine neuartige Segmenttechnologie, homogene Streuung der Diamantkörner im Segment, ermöglichen eine gleichbleibend hohe Bohrgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Loch. Zum bearbeiten von Beton, Beton armiert und harten Kalksandstein

▪ Zentrierbohrer-Durchmesser:	3 mm	▪ Arbeitstiefe:	120 mm
▪ Aufnahmesystem:	Innengewinde	▪ Beschichtung:	Diamant
▪ Größe Aufnahmesystem:	1/4 Zoll		
Nennmaß		Type	Art.-Nr. €
82 mm		6491	1719262 111,20
68 mm		6654	1719273 98,60



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Bohrmaschinen und Zubehör



Dosensenker Titanium 2.0 für ABDB82

Diamantdosensenker lasergeschweißt Premium, Öffnung zur Absaugung hinten am Deckel. Eine neuartige Segmenttechnologie, homogene Streuung der Diamantkörner im Segment, ermöglichen eine gleichbleibend hohe Bohrgeschwindigkeit vom ersten bis zum letzten Loch. Zum bearbeiten von Beton, Beton armiert und harten Kalksandstein



1786678

• Zentrierbohrer-Durchmesser:	3 mm	• Arbeitstiefe:	70 mm
• Aufnahmesystem:	Innengewinde	• Beschichtung:	Diamant
• Größe Aufnahmesystem:	M16	• Geeignet für Staubabsaugung:	Ja

Nennmaß	Type	Art.-Nr.	€
68 mm	10015 	1786678	94,40
82 mm	10016 	1786679	104,90



Bohrkronenschaft

Bohrkronenschaft mit rückstellbarem Zentrierbohrer



1727042

• Größe Antrieb (Maschine):	M18	• Werkzeugaufnahme:	M16
• Mit Zentrierbohrer:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
53199 	1727042	141,65



Bohrständer

BOHRSTAENDER BST200



1743629

Type	Art.-Nr.	€
8167 	1743629	991,10



Diamant-Bohrkrone

Diamant-Bohrkronen Soft S; Arbeitslänge: 65 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantkorn-Bindung, geeignet für: Hohlblöckstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart), Putz und Gasbeton. Ausführung: 8 mm Höhe; Segment Länge: 24 mm; Anzahl: 3; Ø: 68 mm



1718743

• Größe Aufnahmesystem:	M16	• Geeignet für Staubabsaugung:	Ja
• Arbeitstiefe:	65 mm		
• Beschichtung:	Diamant	• Mit Adapter für Staubabsaugung:	Ja
• Geeignet für Nassbetrieb:	Ja		

Nennmaß	Type	Art.-Nr.	€
68 mm	208770 	1718743	64,48
82 mm	208772 	1718745	80,91

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1700886

SDS-Bohrer

SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendeler, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus Aufnahmen. Made in Germany

▪ Geeignet für Stein:	Ja	▪ Gesamtlänge:	160 mm
▪ Geeignet für Beton:	Ja	▪ Aufnahmesystem:	SDS-plus
▪ Schaftdurchmesser:	10 mm	▪ Mit Schnellverschluss:	Ja
▪ Schaftform:	zylindrisch	▪ Schneidrichtung:	rechts
▪ Schneidenlänge:	100 mm	▪ Schneidstoff:	HM
▪ Anzahl der Schneiden:	2		
Durchmesser Bohrer		Type	Art.-Nr. €
6 mm	208310		1700886 11,30
8 mm	208322		1700888 12,85
10 mm	208330		1700889 15,74



1701191

Spiralbohrer-Sortiment

Spiralbohrer-Sortiment, HSS-R/HSS-PG nach DIN 338, in einer hochstabilen Kunststoffkassette mit Klemmleisten für jeden Bohrer. Ausführung: Bohrer rollgewalzt, HSS-R: 19 Stück; Ø: 1-10 mm; steigend um: 0,5 mm

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge:	19	▪ Schneidrichtung:	rechts
▪ Durchmesser:	1 ... 10 mm	▪ Aufnahmesystem:	zylindrische Steckachse
▪ Schneidstoff:	HSS	▪ Verpackung:	Kunststoffbox
		Type	Art.-Nr. €
		201352	



1701514

Lochsäge mit integr. Randversenker

Mit integriertem Randversenker, Sechskantaufnahme und Ausdruckfeder, HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, 11 mm Sechskantaufnahme ohne Mitnehmer, Zentrierbohrer 105 mm, Ø 6 mm, Ausdruckfeder, für Holz und Rigips

▪ Durchmesser:	68 mm	▪ Geeignet für Gipskarton:	Ja
▪ Schnitttiefe:	43 mm	▪ Geeignet für Holz:	Ja
▪ Zentrierbohrer-Durchmesser:	6 mm	▪ Aufnahmesystem:	Sechskantaufnahme
▪ Randversenker:	Ja		
		Type	Art.-Nr. €
		207564	

BOSCH
Technik fürs Leben

1794807

Lochsägen Starter Set

Lieferumfang: 1x Expert Tough Material Lochsäge-Set, 22/25/35/40/51/68 mm, 9-tlg.

▪ Anzahl der Lochsägen:	8		
		Type	Art.-Nr. €
		2608900446	

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

KAISER Turbofräser MULTI 4000

PROFI Fräser mit Randsenker und Aufnahme für Zentrierbohrer (1081-10). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation



2514888

▪ Randversenker:	Ja	▪ Geeignet für Holz:	Ja
▪ Geeignet für Gipskarton:	Ja	▪ Aufnahmesystem:	Sechskantaufnahme
Durchmesser	Schnitttiefe	Type	Art.-Nr. €
68 mm	32 mm	1081-10 ■■■■■	2514888 124,00
74 mm	36 mm	1084-10 ■■■■■	0473376 155,00

KAISER Fräser MULTI 200 HM

EXPERT HM-Fräser Ø 68 mm mit Randsenker und Aufnahme für Zentrierbohrer (1082-30). Fräslot Ø: 68 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation



7515379

▪ Durchmesser:	68 mm	▪ Geeignet für Gipskarton:	Ja
▪ Schnitttiefe:	35 mm	▪ Geeignet für Holz:	Ja
▪ Randversenker:	Ja	▪ Aufnahmesystem:	Sechskantaufnahme
		Type	Art.-Nr. €
		1082-30 ■■■■■	7515379 265,00

KAISER Bohrschablone

Hohlwanddosen-Schablone (1085-99). Profix, der Bohrmaschinenaufsatz zum schnellen und passgenauen Fräsen von Ø 68 mm Einbauöffnungen im Normabstand. Einsetzbar in Fräsoffnungen oder vorhandene Hohlwanddosen. Mit und ohne Staubabsaugung erhältlich. Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation



473196

▪ Geeignet für Hohlwanddose:	Ja	▪ Werkstoff:	Kunststoff
		Type	Art.-Nr. €
		1085-99 ■■■■■	0473196 % 122,00

Fräsen und Zubehör



Diamantfräse BDN 466/6

Die neueste Generation von Diamantfräsen. Diese Technologie erlaubt drei Arbeitsgänge auf einem Streich. Mit dieser Maschine müssen Sie den Steg nicht mehr stemmen. Stegfrei bis Euro Norm 25mm Breite und Schnitttiefen zwischen 7 und 45 mm. Antriebsleistung 2400 W, Scheibendurchmesser 150 mm, Maschinengewicht 5,8 kg. Lieferumfang inklusive 6 Stück Diamantscheiben Premium Silber



1719468

▪ Nennleistungsaufnahme:	2400 W	▪ Werkzeugaufnahme:	22,23 mm
▪ Spannung:	230 V	▪ Länge:	540 mm
▪ Frequenz:	60 Hz	▪ Breite:	225 mm
▪ Nutbreite:	7 ... 35 mm	▪ Höhe:	410 mm
▪ Schnitttiefe:	7 ... 45 mm	▪ Maschinengewicht:	5,8 kg
▪ Scheibendurchmesser:	150 mm		
		Type	Art.-Nr. €
		BDN466/6 #6952 ■■■■■	1719468 1.503,60

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1726007

Diamantfräse+Diamantscheibe BDN 453

Diamantfräse mit 2 Diamantscheiben für das Fräsen bis 35 mm Breite und 45 mm Tiefe, sicher durch weltweit einzigartige Safety Tronic, keine Überlastung durch Regelelektronik, niedrige Betriebskosten durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist, Elektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale Fräseleistung, staubfreies Fräsen durch optimale Absauganordnung, 1800 W, 7.800 U/min, Scheiben-Ø 150 mm, Werkzeugaufnahme 22,2 mm, 6,16 kg

▪ Nennleistungsaufnahme:	1800 W	▪ Werkzeugaufnahme:	22,23 mm
▪ Spannung:	230 V	▪ Länge:	540 mm
▪ Frequenz:	60 Hz	▪ Breite:	225 mm
▪ Nutbreite:	7 ... 35 mm	▪ Höhe:	410 mm
▪ Schnitttiefe:	7 ... 45 mm	▪ Maschinengewicht:	5,6 kg
▪ Scheibendurchmesser:	150 mm		
		Type	
		BDN 453 gold	1726007
			848,40



1742612

Diamant-Mauernutfräse BDN 125

Mauernutfräse hoher Motorleistung und hohem Drehmoment für ein Fräsen ohne Kraftaufwand. Die Maschine wird in Fräsrichtung geführt und sorgt für eine optimale Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs. Staubfreies Fräsen durch innovative Kunststoff- Absaugung. Ergonomischer Handgriff, Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel und werkzeuglose Tiefenverstellung. 1700 W, Nutbreite 30 mm, Schnitttiefe 30 mm, Scheibendurchmesser 125 mm, Gewicht 3,6 kg

▪ Nennleistungsaufnahme:	1700 W	▪ Werkzeugaufnahme:	22,23 mm
▪ Spannung:	230 V	▪ Länge:	460 mm
▪ Frequenz:	60 Hz	▪ Breite:	380 mm
▪ Nutbreite:	7 ... 30 mm	▪ Höhe:	270 mm
▪ Schnitttiefe:	10 ... 30 mm	▪ Maschinengewicht:	3,6 kg
▪ Scheibendurchmesser:	125 mm		
		Type	
		BDN 125	1742612
			522,90



1719339

Diamantscheibe Turbo

Diamanttrennscheibe gesintert Turbosegmentiert zum bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel

▪ Scheibendurchmesser:	150 mm	▪ Körnung:	1
▪ Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	▪ Max. Drehzahl:	8200 1/min
▪ Stärke:	2,5 mm	▪ Anwendung:	trennen
Type			
	7235	1719339	48,20



1719338

Diamantscheibe Turbo

Diamanttrennscheibe (Ø 125 mm), gesintert turbosegmentiert zum Bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel

▪ Scheibendurchmesser:	125 mm	▪ Körnung:	1
▪ Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	▪ Max. Drehzahl:	8200 1/min
▪ Stärke:	2,5 mm	▪ Anwendung:	trennen
Type			
	7234	1719338	40,85



1719400

Diamantscheibe

Diamanttrennscheibe gesintert Turbosegmentiert zum bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel

▪ Scheibendurchmesser:	150 mm	▪ Körnung:	1
▪ Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	▪ Max. Drehzahl:	8200 1/min
▪ Stärke:	2,5 mm	▪ Anwendung:	trennen
Type			
	75333	1719400	73,40

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapear.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

Diamantscheibe

Diamanttrennscheibe lasergeschweißt Turbosegmentiert Premium zum bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel



1719316

• Scheibendurchmesser:	150 mm	• Körnung:	1
• Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	• Max. Drehzahl:	8200 1/min
• Stärke:	2,5 mm	• Anwendung:	trennen
		Type	Art.-Nr.
		7210	1719316
			50,30

Diamantscheibe

Diamanttrennscheibe lasergeschweißt Turbosegmentiert Premium zum bearbeiten von Beton, Beton armiert, Waschbeton und Ziegel



1719315

• Scheibendurchmesser:	125 mm	• Körnung:	1
• Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	• Max. Drehzahl:	8200 1/min
• Stärke:	2,5 mm	• Anwendung:	trennen
		Type	Art.-Nr.
		7209	1719315
			45,05

Diamantscheibe

Diamanttrennscheibe gesintert geschlossener Turboschneidrand zum bearbeiten von Ziegel, Poroton, Verputz und Gasbeton



1719334

• Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	• Max. Drehzahl:	8200 1/min
• Stärke:	2,5 mm	• Anwendung:	trennen
• Körnung:	1		
Scheibendurchmesser		Type	Art.-Nr.
150 mm		7230	1719334
125 mm		7228	1719333
			37,70
			31,40

Mauernutfräse

Mauernutfräse GNF 35 CA, Die kabelgebundene GNF 35 CA Professional ist die Mauernutfräse von Bosch für den universellen Einsatz. Das ideale Verhältnis des Geräts zwischen Leistung und Gewicht reduziert die Ermüdung und ermöglicht komfortables und kontinuierliches Arbeiten. Sie verfügt über optimierte Griffbereiche für eine einfache und ergonomische Handhabung. Mit dem 1.400-Watt-Motor und konstanter Drehzahl liefert diese leistungsstarke Mauernutfräse hervorragende Arbeitsergebnisse. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Fräsen von Mauernutten in Beton und Stein bestimmt. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem. Die GNF 35 CA Professional verfügt über Funktionen wie Softstart und Spindelarretierung. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 3 609 202 039). Ausbrechwerkzeug (ET-Nr. 3 607 950 000). Rundmutter (ET-Nr. 3 609 202 040). Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017). 3 x Distanzscheibe, 4 mm (ET-Nr. 3 609 202 041). 4 x Distanzscheibe, 6 mm. Handwerkerkoffer



1707289

• Nennleistungsaufnahme:	1400 W	• Länge:	316 mm
• Nutbreite:	3 ... 39 mm	• Höhe:	346 mm
• Scheibendurchmesser:	150 mm	• Maschinengewicht:	4,7 kg
		Type	Art.-Nr.
		0601621703	1707289
			708,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1718715

Diamanttrennscheibe Beton Sandstein

Diamant-Trennscheibe für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (Aufnahme 22,2 mm) Ausführung mit aufgelaserten Diamantsegmenten. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze). Die Trennscheibe ist mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236. Ausführung mit aufgelaserten Diamantsegmenten, Stammbalathärte 38 HRC. Für Betonerzeugnisse (weich/mittel), Bordstein, Pflaster, Verbundstein, Mauerstein, Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (hart), Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Gußrohr (duktil).

▪ Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	▪ Geeignet für Porenbeton:	Ja
▪ Segmentbreite:	31,5 mm	▪ Geeignet für Dachziegel:	Ja
▪ Segmenthöhe:	10 mm	▪ Geeignet für Gussrohre:	Ja
▪ Max. Drehzahl:	13300 1/min	▪ Geeignet für Hartgestein:	Ja
▪ Anwendung:	trennen	▪ Geeignet für Kalksandstein:	Ja
▪ Form:	flach	▪ Geeignet für Keramik:	Ja
▪ Diamantscheibe:	Ja	▪ Geeignet für Naturstein:	Ja
▪ Geeignet für Asphalt:	Ja	▪ Geeignet für Waschbeton:	Ja
▪ Geeignet für Backstein:	Ja	▪ Geeignet für Nassbetrieb:	Ja
▪ Geeignet für Beton:	Ja	▪ Geeignet für trockene Anwendung:	Ja
▪ Geeignet für Beton/Betonstein:	Ja		

Scheibendurchmesser	Anzahl der Segmente	Type	Art.-Nr.	€
125 mm	10	208710	1718715	36,91
115 mm	9	208708	1718714	31,47



Diamanttrennscheibe Pflaster

Diamant-Trennscheiben Line Blue, mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammbalathärte: 28HRC; geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein. Ausführung: Höhe: 7 mm; Segment Länge: 37 mm; Anzahl: 9; Ø-125 mm; VE: 1

▪ Bohrungsdurchmesser:	22,23 mm	▪ Geeignet für Asphalt:	Ja
▪ Segmenthöhe:	7 mm	▪ Geeignet für Backstein:	Ja
▪ Max. Drehzahl:	13300 1/min	▪ Geeignet für Beton:	Ja
▪ Anwendung:	trennen	▪ Geeignet für Beton/Betonstein:	Ja
▪ Form:	flach	▪ Geeignet für Waschbeton:	Ja
▪ Diamantscheibe:	Ja	▪ Geeignet für Nassbetrieb:	Ja

Scheibendurchmesser	Segmentbreite	Anzahl der Segmente	Type	Art.-Nr.	€
125 mm	37 mm	9	208702	1718710	12,76
115 mm	38 mm	8	208700	1718709	10,55



10 x Trennscheiben in Dose Multi Cut

10x Trennscheiben in Dose Multi-Cut - Kombi-Scheibe für Edelstahl, Stahl und Stein (insbesondere Wandfliesen) geeignet - Spezielle Material-Zusammensetzung der neuen dünnen Kombi-Scheibe ermöglicht das Trennen von Metall und z. B. Fliesen ohne aufwändigen Scheibenwechsel - Gute Schneidleistung und angenehmes Schneidverhalten - Gratarme bis grätfreie Kanten. Ausführung: 125x1,2 mm; Bohrung: 22,23 mm

▪ Anzahl der Teile:	10	Type	Art.-Nr.	€
		206846 (VE10)	1786844	25,36



1786844

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Heißluftgebläse

HellermannTyton Gas-Heißluftgebläse



1787098

Sofortiger flammenloser Luftstrom bis zu 900 °C ohne externe Energie, kabellos inkl. einer Gas-Patrone und zwei Aufsteckdüsen, für präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position, werkzeugloser Austausch von Piezo-Zündung und Gasdüse, neuartiges 3-Komponenten Gasgemisch, für höheren Druck auch bei Außentemperaturen bis zu -8 °C, Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden mit einer Gaspatrone Typ P445

▪ Temperatur:	190 ... 900 °C	▪ Luftstromregulierung:	stufenlos
▪ Mit Temperaturregelung:		▪ Maschinengewicht:	0,547 kg
		Type	Art.-Nr.
		CHG900-PA-GY	1787098

1787098

326,00

€

HellermannTyton Gaspatrone



1715826

Gas-Heißluftgebläse für den mobilen Einsatz. Sofortiger flammenloser Luftstrom bis zu 900 °C ohne externe Energie. Kabellos inkl. einer Gas-Patrone und zwei Aufsteckdüsen. Für präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position, sogar kopfüber. Stabiler Standfuß für Bewegungsfreiheit der Hände. Gewicht des Werkzeugs: 440 g (555 g inkl. Gas-Patrone). Werkzeugloser Austausch von Piezozündung und Gasdüse. Gaspatrone Typ P445, 110 ml/60 g. Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden mit einer Gaspatrone Typ P445. Neuartiges 3-Komponenten Gasgemisch, für höheren Druck auch bei Außentemperaturen bis zu -8 °C. Die kabellose Heißluftpistole CHG900 von HellermannTyton wird mit den P445-Gaskartuschen betrieben und ermöglicht ein autonomes Arbeiten bis 90 Minuten. Die Heißluftpistole erzeugt einen flammenlosen Luftstrom und ist damit ideal für das Schrumpfen von wärmeschrumpfenden Produkten aller Art, sowie zum Weichlöten, Kunststoffverformen und Entfrosten geeignet. Zudem eignet sich das CHG900 für räue Außenbedingungen mit Temperaturen bis zu -8 °C.

Type	Art.-Nr.
P-445	1715826

1715826

14,22

€



Technik fürs Leben



1769805

Heißluftgebläse

Heißluftgebläse GHG 23-66, Absolute Kontrolle von Temperatur und Luftstrom – Das Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Mit seinen 10 Luftstromgeschwindigkeiten, digital regelbaren Temperaturstellungen und vier individuell anpassbaren Programmen bietet dieses Heißluftgebläse absolute Werkzeugkontrolle bei jedem Arbeitsschritt. Dank seines bemerkenswert kraftvollen 2.300-Watt-Motors erreicht das leistungsstarke GHG 23-66 Professional mühelos bis zu 650 °C. Für erhöhten Anwenderschutz und eine lange Werkzeugglebensdauer verfügt es über eine Thermoschutzfunktion, die automatisch bei Überhitzung des Motors die Heizung abschaltet, dabei läuft das Gebläse jedoch weiter. Dieses Heißluftgebläse ist perfekt für den Einsatz bei zahlreichen Arbeiten wie Kunststoff- und Rohrschweißen, Löten und Kabelschrumpfen. Das 1,4"-Display des GHG 23-66 Professional gewährleistet einen hohen Bedienkomfort. Das Heißluftgebläse ist mit einem Schutzgriff ausgestattet und kann für mehr Anwenderschutz nach Gebrauch einfach zum Abkühlen abgelegt werden. Handwerkerkoffer. Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452). Flächendüse 50 mm (1 609 201 795)

▪ Nennleistungsaufnahme:	2300 W	▪ Länge:	245 mm
▪ Temperatur:	50 ... 650 °C	▪ Breite:	86 mm
▪ Mit Temperaturregelung:	Ja	▪ Höhe:	201 mm
▪ Luftmenge:	500 l/min	▪ Maschinengewicht:	0,7 kg
▪ Luftstromregulierung:	stufenlos		

Type

06012A6300

1769805

188,00

€



Technik fürs Leben



1798603

Akku-Heißluftgebläse - Solo-Gerät

Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50, Arbeit unterwegs – Das GHG 18V-50 Professional wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert. Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heißluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur. Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das GHG 18V-50 hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung. Mit seinen zwei Temperaturstufen (300 °C + 500 °C) und dem LED-Licht ist das Heißluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen. Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen. Es ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heißluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung ProCORE18V = 4,0 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8,0Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten. Karton. Reflektordüse, 32 x 33 mm (1 609 390 453). Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Länge:	77 mm
▪ Temperatur:	300 ... 500 °C	▪ Breite:	183 mm
▪ Luftmenge:	175 l/min	▪ Höhe:	209 mm

Type

06012A6500

1798603

192,00

€

Legende: Renditeprodukt

5 Jahre Gewährleistung

Markenoffensive



1798133

Akku-Heißluftgebläse - Solo-Gerät

Kompaktes Akku-Gebläse, stufenlos einstellbare Temperatur über Stellrad an der Maschinenrückseite, auch komplett ausschaltbar, zweistufige Luftfördermenge, schneller und einfacher Wechsel der Düsen durch ein Schnellwechselsystem, auf Dauerbetrieb arretierbar, Leuchtstarke LED mit Vor- und Nachglimmfunktion, gummierter Softgrip, Akkusystem LXT 18 V, Akkuschutzsystem, Luftfördermenge 120-200 l/min, Temperaturbereich 150-550 °, Gewicht inkl. Akku 0,99-1,3 kg, Mitgeliefertes Zubehör: Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektordüse, Reduzierhülse, Transportkoffer, Lieferung ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Breite:	79 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	1,3 kg	▪ Höhe:	255 mm
▪ Länge:	173 mm		

Type	Art.-Nr.	€
DHG181ZK	1798133	182,00



1783394

Heißluftgebläse Kit 1.600 W

Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen wählbar, besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen von Türschlössern, Entfernen alter Lacke, Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren, Überhitzungsschutz durch Thermostat, Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt, Gerät kann aufrecht hingestellt werden, 2 m Netzkabel

▪ Nennleistungsaufnahme:	1600 W	▪ Luftstromregulierung:	Stufen
▪ Versorgungsspannung:	230 V	▪ Länge:	233 mm
▪ Frequenz:	50 ... 60 Hz	▪ Breite:	80 mm
▪ Temperatur:	350 ... 500 °C	▪ Höhe:	208 mm
▪ Mit Temperaturregelung:	Ja	▪ Maschinengewicht:	0,56 kg
▪ Luftmenge:	500 l/min		

Type	Art.-Nr.	€
HG 5030K	1783394	67,00

Messgeräte



Phasenprüfer

Berührungslose, schnelle Phasenprüfung in Wechselstromnetzen. Phasenprüfung an Steckdosen, Abzweigdosen, Schaltern, Leitungen und Lampen, usw. Prüfung isolierter Leitungen (Kabellommel, Lichterketten) auf Kabelbruch. Anzeige über rote LED-Prüfspitze und Signalton. Blinkfrequenz steigend zur Spannungshöhe. Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V. Schlag- und bruchfestes ABS-Gehäuse.

▪ Prüfart:	1-polig	▪ Einpolige Phasenanzeige:	Ja
▪ Spannungsmessbereich:	200 ... 1000 V	▪ Berührungslose Spannungserkennung:	Ja
▪ Länge:	152 mm	▪ Stromversorgung:	Batterie
▪ Klingenglänge:	12 mm	▪ Messkreiskategorie:	CAT IV
▪ Klingenbreite:	3 mm		

Type	Art.-Nr.	€
020054	6909051	30,70



Steckdosentester

Einfache, schnelle Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen, Anzeige über LED und LC-Display, Fingerkontakt warnt über LC-Display vor dem Anliegen einer gefährlichen Berührungsspannung am Schutzleiteranschluss (PE-Kontakt), Prüftaste zur Auslösung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter, 230 VAC Spannungsbereich, Frequenzbereich 50 - 60 Hz, PE-Test Ansprechschwelle $U_b < 50$ VAC, gegen Erde, Spannungsversorgung über Prüfobjekt (keine Batterien erforderlich), Messkategorie CAT III 300 V, Gerätabmessungen 80 x 72 x 78 mm (L x B x H), Gewicht 70 g

▪ Prüfart:	2-polig	▪ Klingenbreite:	4 mm
▪ Spannungsmessbereich:	230 V	▪ Last zuschaltbar:	Ja
▪ Länge:	17 mm	▪ Stromversorgung:	vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
▪ Klingenglänge:	17 mm	▪ Messkreiskategorie:	CAT II

Type	Art.-Nr.	€
SDT 1	6907190	49,90



6907190

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonoper.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

BENNING**Durchgangsprüfer**

6905870

DUTEST pro Durchgangs- und Leitungsprüfer. Zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen. Durchgangsanzeige optisch/akustisch. Durchgangs- und Diodenprüfung über LEDs und Summer. Anzeige über 3 LEDs: 0 - 100 Ohm/ 1 kOhm/ 10 kOhm. Max. Widerstandsprüfwert 10000 Ohm. Akustische Anzeige über Summer bis 100 Ohm. Fremdspannungsfest >50 V AC/DC ja. Fremdspannungsanzeige 6 V - 400 V LEDs/ Summer. Polaritätsprüfung. Einpolige Außenleiterprüfung Phase. Berührungsloser Kabelbruchdetektor. Taschenlampenfunktion ja. Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe. Summerlautstärke und Helligkeit der LED-Taschenlampe individuell 4-stufig einstellbar. Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V.

▪ Durchgangsanzeige:	optisch/akustisch	▪ Fremdspannungsfest >50 V AC/DC:	Ja
▪ Max. Widerstandsprüfwert:	10000 Ohm	▪ Taschenlampenfunktion:	Ja
		Type	
		DUTEST pro	6905870

Barcode

€

BENNING**Drehfeldrichtungsanzeiger**

6905875

TRITEST pro Drehfeldrichtungsanzeiger. Anzeige LED. Anzeige von Rechts- und Linksdrehfeld über grüne/ rote LED. Anzeige der drei Phasen ja. Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 über rote LED. Frequenz 50 Hz - 60 Hz. Spannung 400 V - 500 V AC. Leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe. Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite. Inklusive 4 mm Prüfspitzenset und Abgreifklemme. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V.

▪ Anzeige:	LED	▪ Frequenz:	50 ... 60 Hz
▪ Anzeige der drei Phasen:	Ja	▪ Spannung:	400 ... 500 V
		Type	
		TRITEST pro	6905875

Barcode

€

BENNING**Spannungsprüfer analog**

6904696

Spannungsprüfer mit Tauchspul-Pegelanzeige, Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC, Drehfeldrichtungs-/ Phasenprüfung (LCD), Polaritätsprüfung (LED), Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung), Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung), bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters, Vibrationsalarm im Prüfgriff, Schutzart IP 65, robuste Gehäuseausführung mit gummiertem Grifffläche, CAT III 1000 V, keine Batterien notwendig

▪ Prüfart:	2-polig	▪ Drehfeldrichtungsanzeige:	Ja
▪ Spannungsanzeige:	LED	▪ Einpolige Phasenanzeige:	Ja
▪ Spannungsmessbereich:	12 ... 1000 V	▪ Messspitzenenschutz:	Ja
▪ Länge:	260 mm	▪ Verwendbar bei Niederschlägen:	Ja
▪ Klingengänge:	15 mm	▪ Stromversorgung:	vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
▪ Klingengänge:	2 mm	▪ Messkreiskategorie:	CAT IV
▪ Interne Grundlast:	Ja		
▪ Last zuschaltbar:	Ja		

Barcode

€

Barcode

€

BENNING**Spannungsprüfer expert**

6904698

2-polig Phasenprüfer, Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC, Drehfeldrichtungs- (grüne LED)/ Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED), Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung), bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters, berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend), Akustische und optische Durchgangsprüfung 0-100 k Ohm, Vibrationsalarm im Prüfgriff, zuschaltbare Messstellenbeleuchtung, Schutzart IP 65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt), robuste Gehäuseausführung mit gummiertem Grifffläche, geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02, Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)

▪ Prüfart:	2-polig	▪ Durchgangsanzeige:	optisch/akustisch
▪ Spannungsanzeige:	LED	▪ Einpolige Phasenanzeige:	Ja
▪ Spannungsmessbereich:	12 ... 1000 V	▪ Berührungslose Spannungserkennung:	Ja
▪ Länge:	260 mm	▪ Messspitzenenschutz:	Ja
▪ Klingengänge:	15 mm	▪ Messstellenbeleuchtung:	Ja
▪ Klingengänge:	2 mm	▪ Verwendbar bei Niederschlägen:	Ja
▪ Interne Grundlast:	Ja	▪ Stromversorgung:	mit und ohne Batterie
▪ Last zuschaltbar:	Ja	▪ Messkreiskategorie:	CAT IV
▪ Drehfeldrichtungsanzeige:	Ja		
▪ Durchgangsprüfung:	Ja		

Barcode

€

Barcode

€

Legende: Renditeprodukt

5 Jahre Gewährleistung

Markenoffensive

BENNING

6904694

Spannungsprüfer digital

Mit Widerstandsmessung, hintergrundbeleuchtetes Doppeldisplay, akustische / optische Durchgangsprüfung bis 100 k Ohm, Diodenprüfung, Drehfeldrichtungs- / Phasenprüfung, Polaritätsprüfung, berührungsloser Kabelbruchdetektor, Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung), Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung), bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters, berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend), Vibrationsalarm im Prüfgriff, Displaybeleuchtung, IP65, Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche, geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02, Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!)

▪ Prüfart:	2-polig	▪ Widerstandsmessung:	100 Ohm
▪ Spannungsanzeige:	LED/LCD	▪ Einpolige Phasenanzelge:	Ja
▪ Spannungsmessbereich:	1 ... 1000 V	▪ Berührungslose Spannungserkennung:	Ja
▪ Länge:	260 mm	▪ Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:	Ja
▪ Klingenlänge:	15 mm	▪ Messspitzenschutz:	Ja
▪ Klingenbreite:	2 mm	▪ Messstellenbeleuchtung:	Ja
▪ Interne Grundlast:	Ja	▪ Verwendbar bei Niederschlägen:	Ja
▪ Last zuschaltbar:	Ja	▪ Stromversorgung:	mit und ohne Batterie
▪ Drehfeldrichtungsanzeige:	Ja	▪ Messkreiskategorie:	CAT IV
▪ Durchgangsprüfung:	Ja		
▪ Durchgangsanzeige:	optisch/akustisch		
▪ Widerstandsmessbereich:	0,1 ... 300 kOhm		

Type Art.-Nr. €
DUSPOL digital 6904694 113,00

**BENNING****Leckstromzange**

TRUE RMS Leckstromzange mit 1 µA AC Auflösung im 6 mA Messbereich, CAT IV 300 V, universell einsetzbar zur Strom(60 A), Spannungs- (600 V), Widerstandsmessung (600 k?) und Durchgangsprüfung, LPF-Tiefpassfilter (40 Hz - 70 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale, Messwert- (HOLD) und Spitzenwertspeicher (PEAK), für Ableitstrommessung, Tiefpassfilter, Hintergrundbeleuchtung, ZERO/NULL-Abgleich, automatische Abschaltung, inkl. Tasche, Messleitungen und Batterien



6909281

▪ Anzeige:	digital	▪ Spannungsmessung/DC:	Ja
▪ Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:	Ja	▪ Widerstandsmessbereich:	Ja
▪ Messbereichswahl:	automatisch	▪ Ableitstrommessung:	Ja
▪ Strommessbereich/AC:	1E-6 ... 60 A	▪ Zangenöffnung:	23 mm
▪ Stromart:	AC	▪ Messkreiskategorie:	CAT IV
▪ Echteffektivwertmessung (TRMS):	Ja	▪ Max. Spannung Messkreiskategorie:	300 V
▪ Spannungsmessung/AC:	Ja	▪ Durchgangsprüfung:	Ja
		▪ Schutzart:	IP30

Type Art.-Nr. €
CM 9-1 6909281 484,00

**BENNING****Digital Stromzange**

Benning CM 1-2 Digital- Stromzangen-Multimeter. Anzeige digital. 3 1/2-stellige LCD-Anzeige (2000 Punkte). Strommessbereich/AC 0,1 A - 400 A. Stromart Wechselstrom. Spannungsmessung/AC 0,1 V - 600 V. Spannungsmessung/DC 0,1 V - 600 V. Widerstandsmessbereich 0,1 Ohm - 20 MΩ. Durchgangsprüfung 20 Ohm. Messbereichswahl manuell. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher Hold. Zangenöffnung 30 mm. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Tasche, 2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messleitungen.



1102294

▪ Anzeige:	digital	▪ Widerstandsmessbereich:	Ja
▪ Messbereichswahl:	manuell	▪ Zangenöffnung:	30 mm
▪ Strommessbereich/AC:	0,1 ... 400 A	▪ Messkreiskategorie:	CAT III
▪ Stromart:	AC	▪ Max. Spannung Messkreiskategorie:	600 V
▪ Spannungsmessung/AC:	Ja	▪ Durchgangsprüfung:	Ja
▪ Spannungsmessung/DC:	Ja	▪ Schutzart:	IP30

Type Art.-Nr. €
CM1-2 1102294 112,40

**BENNING****Multimeter mini**

Messwertspeicher über Hold-Funktion, automatische Abschaltung (deaktivierbar), Überlastschutz in allen Bereichen, Hohe Grundgenauigkeit 0,7 %, Multimeter mit angeschlossenen Sicherheitsmessleitungen, Schutztasche und Batteriesatz, Messbereichswahl manuell/automatisch, max. Spannungsmessbereich AC/DC 600 V, kleinste Auflösung AC/DC 0,1 mV, Widerstandsmessbereich 0,1 Ohm bis 40 MΩ, Kapazitätsmessbereich 100 µF mit Auflösung 0,0001 µF, Frequenzmessbereich 0,001 Hz bis 5000 kHz, Durchgangsprüfung/Diodentest, CAT III



6900657

Type Art.-Nr. €
MMP3 6900657 68,90



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonapear.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

Messgeräte

BENNING

Multimeter



6906615

Widerstands- (40 MΩ), Frequenz- (50 kHz) und Kapazitätsmessung (1 mF), Durchgangsprüfung über Summer und roter LED für laute Umgebungen, Diodenprüfung bis 1,5 V Durchlassspannung, Voltsensor zur berührungslosen Prüfung der Phasenspannung und Lokalisierung von Kabelbrüchen, TRUE RMS Wechsel- und Gleichstrommessung bis 10 A, Temperaturmessung und Mikroamperestrombereich (DC), Gummi-Schutzhülle für den industriellen Einsatz, Aufhängemöglichkeit über integrierten Magneten im Gummihalter, LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Messwert-(HOLD) und Spitzenwertspeicherung (PMAX, PMIN), Relativwertfunktion (REL) für Nullabgleich und Differenzmessung, automatische Abschaltung nach 20 Min. (deaktivierbar), Messbereichswahl automatisch, max. Spannungsmessbereich AC/DC 600 V, Auflösung 0,1 mV, max. Strommessbereich AC/DC 10 A, max. Temperaturmessbereich 400 °C, Auflösung 0,1 °C, Messkreiskategorie CAT IV

Type	Art.-Nr.	€
MM 5-2	6906615	190,00

BENNING

Isolations-Messgerät



6903734

Benning IT 101 Isolations- und Widerstandsmessgerät. Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren. Anzeige analog/digital. Analoge Balkenanzeige. Mehrfachanzeige. Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Messungen: Kleinste Auflösung Gleichspannung 100 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 600 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 100 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 600 V. Kleinste Auflösung Widerstand 0,01 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 0,04 MΩ. Isolationswiderstandsmessbereich 0,05 MΩ - 20000 MΩ. Nennprüfspannung 50 V. Nennprüfspannung 100 V. Nennprüfspannung 250 V. Nennprüfspannung 500 V. Nennprüfspannung 1000 V. Berechnung des resultierenden Leckstromes. Niederohmmessung bis 40 Ohm. Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen. Polarisationsindex (PI). Dielektrischer Absorptionsgrad (DAR). Besonderheiten: Grenzwerte für ISO-Messung anwählbar, grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf-/ Fremdspannung, schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs, interner Messwertspeicher STORE, Echteffektivwertmessung (TRMS) ja. Spannungsmessung mit Tiefpassfilter, automatische Entladung von kapazitiven Spannungen, Nullabgleich der Messleitungen, Lock-Funktion für kontinuierliche Isolations- und Niederohmmessung. Messbereichswahl automatisch. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Tasche, schaltbare Prüfspitze, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen, 4 x 1,5 V Mignon/ AA/ LR6 Batterie, Sicherung 0,315 A (757213).

Type	Art.-Nr.	€
IT101	6903734	525,30

BENNING

Installationstester



6905664

Für Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen, bidirektionale Schnittstellen (USB/RS 232), Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt), Upload von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten, integr. Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit), eindeutige Gut-/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED am Prüfgerät und an schaltbarer Commander-Prüfspitze, Commander-Prüfspitze mit TEST- und SPEICHER-Taste sowie leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung, alle Messfunktionen direkt über Drehschalter anwählbar, Messwertspeicher für 1800 Messungen, Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm, Stromversorgung über 6 NiMH AA-Akkus, Akkuladefunktion im Gerät integriert

Type	Art.-Nr.	€
IT130	6905664	1.772,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

BENNING

5012065

Installationstester Set

Auto Sequence® Installationstester für die rationelle Prüfung und Dokumentation elektrischer Anlagen und EV-Ladesäulen (Wallboxen) der Ladebetriebsart 3. Lieferumfang: Gepolsterte Tragetasche, Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200 über Downloadlink, USB-Schnittstellenkabel, Commander-Prüfstecker, universelle 3-Leiter-Prüfleitung, Prüfspitzen- / Krokodilklemmensatz, wiederaufladbarer Li-Ionen Akkupack (4400 mAh), Ladegerät, 8 GB SD-Karte, Kalibrierzertifikat

▪ Anzeige:	graphisch	▪ Kurvenform bei RCD/Fl-Prüfung:	für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
▪ Grenzwertanzeige:	Ja	▪ RCD/Fl-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:	Ja
▪ Isolationswiderstandsmessung:	Ja	▪ RCD/Fl-Analysefunktion:	Ja
▪ Widerstände von isolierenden Oberflächen:	Ja	▪ PRCD Prüfung Typ S, Typ K:	Ja
▪ Niederohmmessung:	Ja	▪ Prüfen von IMDs und RCMs:	Ja
▪ Niederohmmessung mit Rampenfunktion:	Ja	▪ Messen von Ableitströmen mit Adapter:	Ja
▪ Erdungsmessung:	Ja	▪ Prüfen von E-Ladesäulen, Simulation der Fahrzeugstatus:	Ja
▪ Selektive Erdungsmessung:	Ja	▪ Drehfeldprüfung:	Ja
▪ Erdschleifenmessung:	Ja	▪ Strukturierter Messwertspeicher:	Ja
▪ Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:	Ja	▪ Messwertspeicher:	Ja
▪ Schleifenmessung ohne RCD/Fl-Auslösung:	Ja	▪ Schnittstelle:	Ja
▪ Netzinnenwiderstandsmessung:	Ja		
▪ Kurzschlussstrom-Ermittlung:	Ja		
▪ RCD/Fl-Prüfung:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
IT 200	5012065	2.931,30

**BENNING****PV Isolationstester**

Benning PV 1-1+. Photovoltaik-Installationstester. Geeignet für Solarteure zur Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams. PV-Installationstester für die normgerechte Installations- und Wiederholungsprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23, DIN EN 62446. Moderne PV-Module verwenden PV-Zelltechnologien mit höheren Wirkungsgraden und einer höheren effektiven Kapazität. Aufgrund der zusätzlichen Kapazität, können diese PV-Module im Kurzschlussfall Einschaltströme erzeugen, die weit über den spezifizierten Kurzschlussströmen (Isc) liegen. Vorteile des BENNING PV 1-1+: Verbesserte Prüfkompatibilität von PV-Modulen der neuesten Technologie mit hohen Wirkungsgraden, optimierter Überlastschutz bietet einen 300 % höheren Schutz gegen transiente Kurzschlussströme, modifiziertes Gehäuse mit umlaufenden Gummischutz und Befestigungssößen zur Aufnahme eines Tragsgurtes für handfreies Arbeiten. Ein Plus an Prüfkompatibilität, Ausfallsicherheit und Bedienkomfort. Anzeige graphisch. Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Stromversorgung Batterie, 6 x 1,5 V Mignon AA LR6. Inklusive Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/Sunclix-Messleitungen, Tasche, 6 x 1,5 V Mignon AA LR6 Batterien, Software über Downloadlink, Sicherung 0,5 A (749771)

▪ Anzeige:	graphisch	▪ Spannungsmessung:	Ja
▪ Isolationswiderstand:	0,2 ... 199 MΩ	▪ Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:	Ja
▪ Schutzleiterwiderstand:	0,05 ... 199 Ohm	▪ Ausführung der Schnittstelle:	USB-A
▪ Automatischer Prüfablauf:	Ja		
▪ Messwertspeicher:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
BENNING PV 1-1+	6914761	1.798,50





6910035

Benning ST 755+ Set. Gerätetester zur Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3 und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie Krankenhaus-/ Pflegebetten. Anzeige graphisch. Grenzwertanzeige. True RMS Echteffektivwertmessverfahren. Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+. Anschluss für externe Messadapter. Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter. Weitere Messadapter optional erhältlich. Brillantes 7 Zoll Farb-Touch Display (35 % größere Bedienoberfläche) mit innovativer Menüfunktionen für eine einfache und rationelle Erstprüfung/ Prüfungsneuanlage. Smart-Menü Funktionen: Individuell anpassbare Gerätetvorlagen (24 Vorlagen pro Prüfnorm) für eine schnelle Prüfungsanlage über einen einzigen Tastendruck, Auto-ID-Funktion zu automatischem Inkrement der Ident Nr. (ID) bei der Neuanlage von Prüflingen, individuell über ON/OFF-Slider einblendbare Gerätetdaten für eine optimierte Handhabung und Nutzung durch EUPs. Favoriten-Menü für den Direktsprung in häufig verwendete Untermenüs. Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen. Automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige. Komplette Prüfungsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/USB-Stick speicherbar. Schnittstelle WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot. Druckeranschluss USB-A. Kostenlose Updates. Akkugestützte Bedienoberfläche. Abmessungen Länge 405 x Breite 330 x Tiefe 165 mm. Gewicht: 6 kg. Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67), selbstkompensierende Prüfleitung, 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St., Prüfplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat.

▪ Anzeige:	graphisch	▪ Alternative Methode:	Ja
▪ Grenzwertanzeige:	Ja	▪ Differenzstrommethode:	Ja
▪ Isolationswiderstand:	0,1 ... 100 MΩ	▪ Direkte Methode:	Ja
▪ Schutzleiterwiderstand:	0,05 ... 10 Ohm	▪ Spannungsmessung:	Ja
▪ Schutzleiterstrom:	Ja	▪ Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:	Ja
▪ Berührungsstrom:	Ja	▪ Ausführung der Schnittstelle:	Wi-Fi
▪ Verbraucherstrommessung:	Ja	▪ Druckeranschluss:	USB-A
▪ Leistungsmessung:	Ja	▪ Prüfung nach EN 50678:	Ja
▪ Ableitstrommessung DC:	Ja	▪ Prüfung nach EN 50699:	Ja
▪ Auslösezeitmessung von (P)RCDs:	Ja	▪ Prüfung nach IEC/EN 62353:	Ja
▪ Anschluss für externe Messadapter:	Ja	▪ Eingabe von Prüfungsinformationen:	Ja
▪ Prüfen von Verlängerungsleitungen:	Ja	▪ Prüfung nach VDE 0701:	Ja
▪ Automatischer Prüfablauf:	Ja	▪ Prüfung nach VDE 0702:	Ja
▪ Messwertspeicher:	Ja	▪ Prüfung nach VDE 0751:	Ja
▪ Aktive Prüfung:	Ja		
▪ Passive Prüfung:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
ST 755+Set	6910035	2.345,90



Messadapter mit Stecker-Typ 2 zur Simulation von Ladezuständen und zum Prüfen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an 1- und 3-phasiengen E-Ladestationen, inkl. Schutztasche

▪ Zubehör:	Ja	▪ Messkreiskategorie:	CAT II
▪ Strombelastbarkeit:	40 A		

Type	Art.-Nr.	€
EV 3-2	6909762	580,90



6909762



1743048

GT 450

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 1xC532, 1xC516, 1xC316, 2xSchutzkontaktsteckdose, SI-Automaten.

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Gummi	▪ Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:	2
▪ Kabelbestückung:	H07RN-F	▪ Mit Tragerahmen:	Ja
▪ Ader-Zahl:	5	▪ Mit thermischem Schutz:	Ja
▪ Anzahl der CEE-Steckdosen:	3	▪ Schutzart:	IP54
		▪ Farbe:	schwarz
Aderquerschnitt	Kabellänge	Type	Art.-Nr. €
6 mm ²	25 m	GT 450.532.25KS560	1743048 857,94
2,5 mm ²	50 m	GT 450.516.50KS525	1754835 418,87

Preis zzgl. Metallzuschlag



1702764

GT 380

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2x C516, 4x Schutzkontaktsteckdose

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Gummi	▪ Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:	4
▪ Kabelbestückung:	H07RN-F	▪ Kabellänge:	33 m
▪ Aderquerschnitt:	2,5 mm ²	▪ Mit Tragerahmen:	Ja
▪ Ader-Zahl:	5	▪ Mit thermischem Schutz:	Ja
▪ Anzahl der CEE-Steckdosen:	2	▪ Schutzart:	IP54
		▪ Farbe:	mehrfarbig
Aderquerschnitt		Type	Art.-Nr. €
2,5 mm ²		GT3802C516MD433KS	1702764 396,15

Preis zzgl. Metallzuschlag



1743036

GT 310 und GT 235

Spezialgummi-Kabeltrommel, 3 Maschinensteckdosen mit Fehlerstromschutzschalter.

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Gummi	▪ Mit thermischem Schutz:	Ja
▪ Kabelbestückung:	H07RN-F	▪ Schutzart:	IP54
▪ Mit Tragerahmen:	Ja	▪ Farbe:	schwarz
Ader- quer- schnitt	Ader- Zahl	An- zahl der CEE- Steck- do- sen	An- zahl der SCHU- KO- Steck- do- sen
		Art des Netzan- schlusses	Ka- bel- län- ge
			Mit Ar- rei- ge
			Type
1,5 mm ² 3	0	3	50 m
2,5 mm ² 3	0	3	25 m Nein
2,5 mm ² 5	1	3	25 m Nein
1,5 mm ² 3	0	4	Stecker CEE 7/4 (Typ F) 50 m Ja
1,5 mm ² 3	0	4	Stecker CEE 7/4 (Typ F) 40 m Ja
1,5 mm ² 3	0	3	25 m Nein

Preis zzgl. Metallzuschlag

Gummikabeltrommeln



GT 310 IP67

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 3 druckwasserdichten Schutzkontaktsteckdosen, mit druckwasserdichtem Stecker am Kabelende



1765362

• Kabelbestückung:	H07RN-F	• Art des Netzanschlusses:	Stecker CEE 7/4 (Typ F)
• Aderquerschnitt:	1,5 mm ²	• Mit Tragerahmen:	Ja
• Ader-Zahl:	3	• Schutzart:	IP67
• Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:	3	• Farbe:	schwarz

Kabellänge	Type	Art.-Nr.	€
25 m	GT310WS3.25KS315IP67	1765362	403,73
50 m	GT310WS3.50KS315IP67	1765365	428,96
40 m	GT310WS3.40KS315IP67	1765364	416,35

Preis zzgl. Metallzuschlag



GT 380 leer

Gummi-Kabeltrommel mit verriegelbarer Multifunktionsklappe und RM-Hilfsspule mit Klettband, die Multifunktionsklappe bietet optimalen Schutz für hochwertige Steckverbindungen sowie Unterbringung des Anschlusskabels im Kerninnenraum und verhindert somit Beschädigungen beim Auf- und Abrollen des Kabels, zur Aufbewahrung und sicherem Transport von Leitungen und Drähten aller Art wie z. B. Druckluftschlauch, Wasserschlauch, Hochdruckschlauch, Seile, Steuer- und Spezialkabel, mit feststellbarer Bremsschraube, ohne Kabel, Fahleinheit als Zubehör erhältlich, maximale Kabellänge in Metern bei Ø 3/7/15 mm ca. 1313/237/43 m



1743043

• Werkstoff des Gehäuses:	Gummi	• Mit Tragerahmen:	Ja
• Kabelbestückung:	ohne Kabel	• Mit thermischem Schutz:	Ja
		Type	€

GT 380.RMFK	1743043	233,40
-------------	---------	--------



IT 266

Besonders robuste Ausführung mit 3 Schutzkontakt-Maschinen- steckdosen 2-polig + E, 16A, 250V, mit selbstschließenden Klappdeckeln.



1711787

• Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	• Mit Tragerahmen:	Ja
• Kabelbestückung:	H07RN-F	• Mit thermischem Schutz:	Ja
• Aderquerschnitt:	1,5 mm ²	• Mit Arretierung:	Ja
• Ader-Zahl:	3	• Schutzart:	IP54

Kabellänge	Type	Art.-Nr.	€
40 m	IT 266.MD3.40KS315	1711787	143,81
25 m	IT 266.MD3.25KS315	1711785	116,06

Preis zzgl. Metallzuschlag



GT 310 leer

Kabeltrommel aus Spezialgummi. Geeignet zur Bestückung mit Druckluftschlauch, Wasserschlauch, Hochdruckschlauch, Seilen, Steuer- und Spezialkabeln



1710443

• Werkstoff des Gehäuses:	Gummi	• Schutzart:	IP44
• Kabelbestückung:	ohne Kabel	• Farbe:	mehrfarbig
• Mit Tragerahmen:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
GT 310.RM	1710443	59,91

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1711766

IT 266.MD3

Besonders robuste Ausführung.

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Mit Tragerahmen:	Ja
▪ Kabelbestückung:	ohne Kabel	▪ Mit thermischem Schutz:	Ja
▪ Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:	3	▪ Schutzart:	IP44
		▪ Farbe:	mehrfarbig
		Type	€
		IT 266.MD3	1711766
			58,02



1762027

IT 266.MD

Robuste Ausführung zur Aufbewahrung und sicherem Transport von Leitungen und Drähten aller Art wie z. B. Druckluftschlauch, Wasserschlauch, Hochdruckschlauch, Seile, Steuer- und Spezialkabel, mit RM-Hilfsspule, mit feststellbarer Bremsschraube, ohne Kabel, Trommel-Ø 266 mm

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Mit Tragerahmen:	Ja
▪ Kabelbestückung:	ohne Kabel	▪ Farbe:	mehrfarbig
		Type	€
		IT 266.RM	1762027
			42,25



1012187

Kabeltrommel

Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 3xSchutzkontaktsteckdosen inkl. Klappdeckel IP44 25,0m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5mm² mit Schutzkontaktstecker CEE7/7 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Mit Tragerahmen:	Ja
▪ Kabelbestückung:	H07RN-F	▪ Mit thermischem Schutz:	Ja
▪ Ader-Zahl:	3	▪ Mit Arretierung:	Ja
▪ Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:	3	▪ Schutzart:	IP44
▪ Art des Netzanschlusses:	Stecker CEE 7/4 (Typ F)	▪ Farbe:	mehrfarbig
Aderquerschnitt	Kabellänge	Type	Art.-Nr. €
1,5 mm ²	25 m	399.190	1012187 146,67
1,5 mm ²	40 m	399.191	1012188 180,00
2,5 mm ²	40 m	399.192	1012189 213,33



902161

Gerätetrommel leer

Gerätetrommel Kunststoff schwarz ohne Kabel mit Thermoschutzschalter

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Mit Tragerahmen:	Ja
▪ Kabelbestückung:	ohne Kabel	▪ Schutzart:	IP20
		Type	€
		397.003	0902161
			54,74

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Gummikabeltrommeln



Kabeltrommel Cee + Schuko



646451

Kabeltrommel 230V mit Trommelkörper aus unzerbrechlichem Synthetikgummi beständig gegen Chemikalien, Öle und Benzin, alle außenliegenden Metallteile aus Edelstahl, Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +70°C, Schutzart IP44, 25m Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A 5P 400V, 1 Thermoschutzschalter 3P, 1 CEE-Anbaudo-
se gerade 16A 5P 400V 6h, 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V, mit Arretierung, HxBxT 367x310x263 mm, Farbe schwarz

• Werkstoff des Gehäuses:	Gummi	• Art des Netzanschlusses:	CEE
• Kabelbestückung:	H07RN-F	• Kabellänge:	25 m
• Aderquerschnitt:	2,5 mm ²	• Mit Tragerahmen:	Ja
• Ader-Zahl:	5	• Befestigungsart:	fester Halter
• Anzahl der CEE-Steckdosen:	1	• Mit thermischem Schutz:	Ja
• Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:	3	• Mit Arretierung:	Ja
		• Schutzart:	IP54
		• Farbe:	schwarz

Type	Art.-Nr.	€
39100502250310	0646451	450,40

Kabelaufroller



Schlauchaufroller ST 038




1743250

Schlauchaufroller, mit kugelgelagerter Achse, schwenkbares Rollenjoch, abschaltbare Arretierung, mit Schlauchstopper und mit 15m Schlauch NW 6, mit Wandhalterung.

• Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	• Automatisches Kabelaufrollen:	Ja
• Kabelbestückung:	ohne Kabel	• Farbe:	orange
		Type	Art.-Nr.

Type	Art.-Nr.	€
ST 038.0615	1743250	775,29



Schlauchaufroller ST 350



1710456

Schlauchaufroller aus Kunststoff, abschaltbare Arretierung, mit Schlauchstopper und mit 10m Schlauch NW 6, mit Wandhalterung

• Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	• Automatisches Kabelaufrollen:	Ja
• Kabellänge:	10 m	• Farbe:	orange
		Type	Art.-Nr.

Type	Art.-Nr.	€
ST 350.0610	1710456	340,77



Schlauchaufroller ST 260



1734724

Schlauchaufroller, stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, korrosionsfreier Drehkupp-
lung, 6,5m Polyurethanschlauch NW 6, mit Wand- und Deckenhalterung.

• Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	• Automatisches Kabelaufrollen:	Ja
• Kabellänge:	6,5 m	• Farbe:	orange
		Type	Art.-Nr.

Type	Art.-Nr.	€
ST 260	1734724	208,16



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1710435

Kabelaufroller FT 046 ohne Steckvorrichtung

Mit Arretierung. Mit Flanschbefestigung. Schwenkbare Wand- und Deckenhalterung als Zubehör. Kabelbestückung: (Spritzwassergeschützt)

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	▪ Mit Arretierung:	Ja
▪ Kabelbestückung:	H07RN-F	▪ Schutzart:	IP44
▪ Automatisches Kabelaufrollen:	Ja	▪ Farbe:	orange
Aderquerschnitt	Ader-Zahl	Kabellänge	Type
1,5 mm ²	3	33 m	FT 046.0333
2,5 mm ²	5	25 m	FT 046.0525.25
4 mm ²	5	20 m	FT 046.0520.40
			Art.-Nr. €
			1710435 1.289,05
			1742885 2.157,98
			1710436 2.241,12



1762146

Kabelaufroller FT 038

Kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wandhalterung (Deckenhalter als Zubehör)

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Automatisches Kabelaufrollen:	Ja
▪ Kabelbestückung:	H07RN-F	▪ Schutzart:	IP44
▪ Aderquerschnitt:	1,5 mm ²	▪ Farbe:	orange
Ader-Zahl	Kabellänge	Type	Art.-Nr. €
5	15 m	FT 038.0515	1762146 668,56
3	20 m	FT 038.0320	1707363 625,66



1707362

Kabelaufroller FT 350

Stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschleifringen, mit Wandhalterung, Spuralfederantrieb für ca. 30.000 Arbeitsspiele, Flachschleifringe 16 A, 250/380 V, serienmäßig mit Wandhalter (Deckenhalter als Zubehör)

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Automatisches Kabelaufrollen:	Ja
▪ Kabelbestückung:	H07RN-F	▪ Schutzart:	IP20
▪ Aderquerschnitt:	1,5 mm ²	▪ Farbe:	orange
Ader-Zahl	Kabellänge	Type	Art.-Nr. €
5	10 m	FT 350.0510	1707362 353,89
3	15 m	FT 350.0315	1762155 323,98



1742891

Kabelaufroller FTE 350 mit Erdungszange

Kabelaufroller fuer Erdungszwecke mit Flachschleifring mit 15m Auszugkabel H07RN-F 1x10qmm, ohne Anschlusskabel, mit Erdungszange mit abschaltbarer Arretierung mit Wandhalterung Kabel zur Verwendung im Freien

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Farbe:	orange
▪ Kabelbestückung:	H07RN-F		
		Type	Art.-Nr. €
		FTE 350.0115.H07RN	1742891 399,30



1710439

Kabelaufroller FTE 260 mit Erdungszange

Kabelaufroller für Erdungszweck, mit Flachschleifring und 10m Kunststoffkabel, 1x10qmm gelb/grün mit Erdzange, Arretierung abschaltbar, Universalhalter für Wand und Decke.

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Automatisches Kabelaufrollen:	Ja
▪ Aderquerschnitt:	10 mm ²	▪ Schutzart:	IP20
▪ Ader-Zahl:	1	▪ Farbe:	orange
▪ Kabellänge:	10 m	Type	Art.-Nr. €
		FTE 260.0110.H07VK	1710439 240,71

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Kabelaufroller



Kabelaufroller FT 260 mit Steckverbindung

Kabelaufroller, stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschiefringen und Wand- und Deckenhalterung



1734720

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Automatisches Kabelaufrollen:	Ja
▪ Kabelbestückung:	H05VV-F	▪ Schutzart:	IP20
▪ Ader-Zahl:	3	▪ Farbe:	orange
Aderquerschnitt	Kabellänge	Type	Art.-Nr. €
1 mm ²	12 m	FT 260.0312.S316	1734720 231,63
1,5 mm ²	8 m	FT 260.0308.S316	1762150 226,34



Kabelaufroller FT 260 ohne Steckverbindung

Stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschiefringen, mit Wand- und Deckenhalterung. Spiralfederantrieb für ca. 30.000 Arbeitsspiele, Flachschiefringe 16 A, 250/380 V, mit Universalhalter und Kabelstopper



1762149

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Schutzart:	IP20		
▪ Kabelbestückung:	H05VV-F	▪ Farbe:	orange		
▪ Automatisches Kabelaufrollen:	Ja				
Aderquerschnitt	Ader-Zahl	Kabellänge	Mit Arretierung	Type	Art.-Nr. €
1,5 mm ²	5	5 m	Nein	FT 260.0505	1762149 219,90
1 mm ²	3	12 m	Nein	FT 260.0312	1762154 204,24
1,5 mm ²	3	8 m	Ja	FT 260.0308	1762145 201,61



Kabelaufroller FT 150 mit Steckvorrichtung

Kabelaufroller, stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschiefringen 3-pol/10A, mit Wand/Deckenhalter und Schutzkontakt-Steckvorrichtungen (Kupplung).



1710437

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Kabellänge:	4 m
▪ Kabelbestückung:	H05VV-F	▪ Automatisches Kabelaufrollen:	Ja
▪ Aderquerschnitt:	1 mm ²	▪ Schutzart:	IP20
▪ Ader-Zahl:	3	▪ Farbe:	orange
		Type	Art.-Nr. €
		FT 150.4KK310.S316	1710437 157,44



Kabelaufroller FT 150 ohne Steckvorrichtung

Kabelaufroller, stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse, abschaltbare Arretierung, mit Flachschiefringen 3-pol/10A, mit Wand/Deckenhalter, ohne Steckvorrichtungen.



1762147

▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Kabellänge:	4 m
▪ Kabelbestückung:	H05VV-F	▪ Automatisches Kabelaufrollen:	Ja
▪ Aderquerschnitt:	1 mm ²	▪ Schutzart:	IP20
▪ Ader-Zahl:	3	▪ Farbe:	orange
		Type	Art.-Nr. €
		FT 150.4KK310	1762147 128,80

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1772246

Kabelaufroller

Kabelaufroller aus Kunststoff, schutzisoliert, kugelgelagerte Achse, abschaltbare Arretierung, mit 3-poligem Flachschleifring 16A und Datenschleifring, Datenübertragung bis 1 GBit/s Ethernet, Anwendung 100BASE-TX, mit 8m Auszugskabel Hybrid 1xLAN Cat.7(4x2x26/7AWG) + Power 3G2,5 mit Energiewürfel 3x Maschinensteckdosen und einer Abdeckung mit RJ45-Buchse mit 2m Anschlusskabel Hybrid 1xLAN Cat.7(4x2x26/7AWG) + Power 3G2,5 mit Wandhalterung

- Kabellänge: 8 m
- Mit Arretierung: Ja

- Schutzart: IP20

Type
FT 038.1205.8m m.W


Art.-Nr. 1772246 € 2.100,70

Zubehör

FAHREINHEIT GT 380/450

Anbausatz aus hochschlagfestem Kunststoff, mit höhenverstellbarem Stahlrohrgriff, Gewicht: 2,5 kg



1742868

Type	Art.-Nr.	€
FAHREINHEIT GT 450	1742868	88,31

Verlängerungsleitung

CEE 16A Verlängerung

CEE NEO-Leitung mit Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h, IP54 und 10 m H07RN-F 5G2,5



6609348

▪ Anschluss 1: CEE-Stecker (IEC 60309)	▪ Temperaturbeständigkeit: -30 ... 60 °C
▪ Kabeleinführung Anschluss 1: gerade	▪ Nennstrom: 16 A
▪ Anschluss 2: CEE-Kupplung (IEC 60309)	▪ Nennspannung: 400 V
▪ Kabeleinführung Anschluss 2: gerade	▪ Frequenz: 50 Hz
▪ Steckverbinderystem systemgebunden: Ja	▪ Mantel-Farbe: schwarz
▪ Ader-Zahl: 5	▪ Mit Schutzleiter: Ja
▪ Leiternennquerschnitt: 2,5 mm ²	▪ Ölbeständig nach EN 60811-404: Ja
▪ Mantelmaterial: Gummi	▪ Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca

Länge

10 m

Type

39100502100100

Art.-Nr.

6609348

€

92,70

25 m

39100502250100

6609354

€

170,70

Legende:  Renditeprodukt  5 Jahre Gewährleistung  Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

Verlängerungsleitung



WALTHER-WERKE
FORTSCHRITT SEIT 1897

CEE 32A Verlängerung



645247

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung mit Stecker und Kupplung 32A 5P 400V 6h IP44 mit H07RN-F 5G6

• Anschluss 1:	CEE-Stecker (IEC 60309)	• Temperaturbeständigkeit:	-30 ... 60 °C
• Kabeleinführung	gerade	• Nennstrom:	32 A
Anschluss 1:		• Nennspannung:	400 V
• Anschluss 2:	CEE-Kupplung (IEC 60309)	• Frequenz:	50 Hz
• Kabeleinführung	gerade	• Mantel-Farbe:	schwarz
Anschluss 2:		• Mit Schutzleiter:	Ja
• Steckverbinderystem	Ja	• Schutzart:	IP44
systemgebunden:		• Ölbeständig nach EN	Ja
• Ader-Zahl:	5	60811-404:	
• Leiternennquerschnitt:	6 mm ²	• Brandverhaltensklasse	Eca
• Mantelmaterial:	Gummi	nach EN 13501-6:	
Länge		Type	Art.-Nr.
10 m		39300506100	0645247
25 m		39300506250	0645249

**BACH
MANN**

Rasenmäherverlängerung



920216

Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 250V~ 15 m H07RN-F 3G 1,5 mm² rot CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, zentral CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose/ Deckel IP44 unverpackt

• Anschluss 1:	Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)	• Nennstrom:	16 A
• Anschluss 2:	Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)	• Nennspannung:	230 ... 250 V
• Ader-Zahl:	3	• Frequenz:	50 ... 60 Hz
• Leiternennquerschnitt:	1,5 mm ²	• Mantel-Farbe:	rot
• Temperaturbeständigkeit:	70 °C	• Mit Schutzleiter:	Ja
Länge		• Schutzart:	IP44
10 m		Type	Art.-Nr.
25 m		343.373	0920216
		343.370	0916009

**BACH
MANN**

Gummi-Verlängerung



920204

10 m Gummiverlängerung, H05RR-F 3G1,50 mm², Kupplung mit Deckel, Temperaturbeständig bis 70 °C, Nennstrom 16 A, Nennspannung 230...250 V, Mantel schwarz, IP44

• Anschluss 1:	Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)	• Temperaturbeständigkeit:	70 °C
• Anschluss 2:	Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)	• Nennstrom:	16 A
• Ader-Zahl:	3	• Nennspannung:	230 ... 250 V
• Leiternennquerschnitt:	1,5 mm ²	• Frequenz:	50 ... 60 Hz
• Mantelmaterial:	Gummi	• Mantel-Farbe:	schwarz
Länge		• Mit Schutzleiter:	Ja
10 m		• Schutzart:	IP44
25 m		Type	Art.-Nr.
		343.179	0920204
		343.177	0916195

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1700244

Kabelentmanteler Kaiman

Kabelentmantler KAIMAN speziell für Feuchtraumkabel 6-13 mm Durchmesser, bis 7x1,5 mm² bzw. 5x2,5 mm², Schnitttiefe durch Stellschraube stufenlos einstellbar, hervorragend geeignet für Arbeiten in Schalter- und Abzweigdosen. Robuste, hartverchromte mit Abgleitschutz versehene Ausführung, auswechselbare Klinge, Abisolieren von längeren Mantelstrecken erfolgt durch die im Griffbereich ausgearbeitete Bohrung zur Leitungsdurchführung. Mit Drehrichtungskennzeichnung für den Kabelrundschliff

▪ Abisolierbereich Durchmesser:	6 ... 12 mm	▪ Kerbtiefe einstellbar:	Ja
▪ Abisolierbereich Querschnitt:	28 ... 132 mm ²	▪ Rundschliff:	Ja
		▪ Auswechselbare Messer:	Ja

Type 100765 Art.-Nr. 1700244 €



1783650

Abisolierwerkzeug

Großer Anwendungsbereich: Durchmesser 4,5 mm bis 29 mm, geeignet für weiche und harte Isolationstypen von Kabeln, Klinge aus gehärtetem Stahl, Spezialschliff der Klinge zum sauberen Entfernen des Außenmantels, Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich, Schnitttiefe 0,1 mm bis 3 mm mittels Drehknopf einstellbar, kleine und kompakte Bauweise, Blockiersystem: Diese Funktion verhindert das Öffnen in der Stellung Längsschnitt

▪ Abisolierbereich Durchmesser:	4,5 ... 29 mm	▪ Längsschnitt:	Ja
▪ Kerbtiefe einstellbar:		▪ Rundschliff:	Ja
		▪ Spiralschnitt:	Ja

Type ABI1 Art.-Nr. 1783650 €



1729036

Aussenmantelschneider

zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln mit Durchmesser ab 25mm, Schnitttiefe einstellbar von 0-5 mm, auswechselbares Doppelmesserset bzw. Wendeklinge, geeignet für Längsschnitt und Kreisschnitt, Lieferung im handlichen Etui.

▪ Abisolierbereich Durchmesser:	25 ... 1000 mm	▪ Längsschnitt:	Ja
▪ Kerbtiefe einstellbar:		▪ Rundschliff:	Ja

Type AV6220 Art.-Nr. 1729036 €



1764497

Quadro-Entmanteler

Entmanteln und Abisolieren aller gängigen Rundkabel, Hakenklinge und Abisolierbereich sind integriert. Schneller und einfacher Längsschnitt durch optimierte Kabelführung im Gehäuse. Integrierter Abisolierbereich für alle flexiblen und massiven Leiter mit den Querschnitten 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² und 6,0 mm². Versenkbare Hakenklinge, in jeder Position fest arretierbar und leicht zu wechseln.

▪ Abisolierbereich Durchmesser:	8 ... 13 mm	▪ Abisolierbereich Querschnitt:	0,5 ... 6 mm ²
		▪ Längsschnitt:	Ja

Type AV8240 Art.-Nr. 1764497 €



1787172

Coax-Entmanteler 6-8mm

Koax Abisolieren, entmanteln und aufdrehen von F-Steckern Sicheres und komfortables entmanteln, von Koaxialkabeln 6 – 8 mm, in einem Arbeitsgang mit Greifbacken zum Aufdrehen von F-Steckern, integrierter Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW11)

▪ Abisolierbereich Durchmesser:	6 ... 8 mm	▪ Auswechselbare Messer:	Ja
		Type AV8245 Art.-Nr. 1787172 € 	

Abmantelung und Abisolierung



Datenkabel Entmanteler 4,5-10mm

Einfaches Entmanteln von isolierten Daten- und Netzwerkleitungen, Cat5, Cat6, Cat7 und Twisted-Pair-Kabeln von 4,5 – 10 mm Durchmesser, kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich

• Abisolierbereich
Durchmesser:

4,5 ... 10 mm

• Auswechselbare Messer:

Ja



Type	Art.-Nr.	€
AV8250	1787173	27,85

1787173



1711850

Abisolierzange Solar

Automatische Abisolierzange für alle gängigen Solarkabel von 1,5 mm² bis 10 mm², die in dem Bereich Photovoltaik eingesetzt werden. Durch die präzise 5-fach verstellbare Feineinstellung ist auch das Entfernen von mehrlagigen Isolierungen bei Solarkabeln ohne Probleme möglich. Optisches Längenmaß von 8 bis 24 mm, 5/16 bis 1 für stets gleiche Abisolierlängen. Mit integriertem, gut zugänglichem Seitenschneider für Kabel bis maximal 3 mm Ø. Ergonomischer Pistolengriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Gewicht nur 240 g.

• Abisolierbereich
Durchmesser:
• Abisolierbereich
Querschnitt:

1,3 ... 2,7 mm

• Rundschnitt:
• Auswechselbare Messer:

Ja

1,5 ... 10 mm²

Ja

Type	Art.-Nr.	€
100774	1711850	127,76

Bits und Bit-Sets



Technik fürs Leben



1729243

Schrauber-Bit-Set

Alle Bits für die häufigsten Schraubarbeiten. Verbesserter Schnellwechsel-Bithalter. Einfache Auswahl des richtigen Bits dank Farbcodierung. Setinhalt in transparenter Staubox: PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40, TH10, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6. Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter.

• Anzahl der Bits gesamt:

32

Type	Art.-Nr.	€
2607017319	1729243	18,01



Technik fürs Leben



1718703

Bit Set 43 tlg.

Das 43-teilige Set mit Extra Hart-Schrauberbits in einer robusten Staubox. Dieses Set enthält: 3 Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6 / 8 / 10 mm. 38 Schrauberbits: PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, Länge: 25 mm, PH2, PZ2, SL6, T15, T20, T25, Länge: 75 mm, Magnetuniversalhalter, Universalhalter mit Schnellwechselfunktion.

• Anzahl der Bits gesamt:

43

Type	Art.-Nr.	€
2607017164	1718703	40,56



1737039

Spezial-Bit-Set

Spezial-Bit-Satz, 33-Teilig. Bit-Sortiment zum Lösen von Sicherheitsschrauben, Inhalt: je 1 Stück, Magnethalter 60 mm für 1/4"-Bitantrieb. Bits TX mit Bohrung (Tamper Resistant) T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40, Bits Innensechskant mit Bohrung (Tamper Resistant) 2-2, 5-3-4-5-6 mm, 5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-9/32"; Bits Schlitz mit Aussparung (Klauenschlüssel/Spanner) 4-6-8-10 mm, Bits Dreiflügel (Tri-Wing) TW1-TW2-TW3-TW4, Bits Vierflügel (Torq-Set) TS6-TS8-TS10 mm

▪ Anzahl der Bits gesamt: 32

Type	Art.-Nr.	€
114599	1737039	43,17



Bit-Box 10 tlg.

Bit-Box - 10teilig, Dosendeckel mit Sternaufnahme für Bits und Universalhalter für Schlitzschrauben 4-5,5-7 mm Breite, für Kreuzschlitzschrauben Phillips Ph1-Ph2-Ph3, für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ1 - PZ2 - PZ3

▪ Anzahl der Bits gesamt: 9

Type	Art.-Nr.	€
114604	1700499	11,99



1700499

Presswerkzeug



Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen

Mechanische Einhandpresszange mit Ovalpressung für isolierte Kabelverbindungen, 0,5 - 1 mm² (rote Isolierhülse), 1,5 - 2,5 mm² (blaue Isolierhülse), 4 - 6 mm² (gelbe Isolierhülse), mit Sperrklinke

▪ Geeignet für:	Kabelschuhe und Verbindner	▪ Länge:	225 mm
▪ Pressform:	Ovalpressung	▪ Mit Sperrvorrichtung:	Ja
▪ Querschnitt:	0,5 ... 6 mm ²	▪ Ausführung/Betätigung:	mechanisch
▪ AWG-Bereich:	10 ... 20	▪ Anzahl der mitgelieferten Einsätze:	1

Type	Art.-Nr.	€
K82A	1725785	263,70



1725785



Crimpzange

Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 16 mm², Vierkantpressung, jetzt auch mit Vierkantpressung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung)

▪ Geeignet für:	Aderendhülsen	▪ Mit Sperrvorrichtung:	Ja
▪ Pressform:	Vierkantpressung	▪ Ausführung/Betätigung:	mechanisch
Querschnitt	AWG-Bereich	Type	Art.-Nr.
0,08 ... 16 mm ²	5 ... 32	K304K	1757076 263,40
0,14 ... 10 mm ²	7 ... 26	K3014K	1757077 215,90



1757076

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Klauke® Presszange für auswechselbare Einsätze



1758501

Schneller, werkzeugloser Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Zusätzliche Presseinsätze integriert im Griff. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse. Eine Justierscheibe gleicht den natürlichen Verschleiß des Presswerkzeuges aus. Lieferumfang: Presseinsatz für isol. Verbinder 0,5 - 6 mm² (IS5071), Presseinsatz für Aderendhülsen, 0,5 - 6 mm² (AE5071), Presseinsatz für Quetschkabelschuhe 0,5 - 10 mm² (Q5071)

• Geeignet für:	verschiedene Anwendungen	• Mit Sperrvorrichtung:	Ja
• Pressform:	universal (Wechsleinsätze)	• Ausführung/Betätigung:	mechanisch
• Querschnitt:	0,14 ... 10 mm ²	• Einsätze auswechselbar:	Ja
• AWG-Bereich:	7 ... 26	• Anzahl der mitgelieferten Einsätze:	3
• Länge:	220 mm		

Type K507 Art.-Nr. 1758501 € 229,60



Klauke® Presszange



352873

Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung 6 - 50 mm², synchronisierte Profilscheiben-Verstellung im geöffneten Zustand, Querschnittsanzeige auf markiertem Stellrad, Sechskantpressung, ergonomische 2-Komponenten-Handgriffe mit beidseitigem Abgleitschutz, Länge 390 mm, Gewicht 1,1 kg

• Geeignet für:	Kabelschuhe und Verbinder	• AWG-Bereich:	1 ... 10
• Pressform:	Sechskant (hexagonal)	• Länge:	390 mm
• Querschnitt:	6 ... 50 mm ²	• Ausführung/Betätigung:	mechanisch

Type K05 Art.-Nr. 0352873 € 311,80



Klauke® Presszange




1743371

AWG-Bereich 5 ... 32, Länge 215 mm, Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,08 - 16 mm², Sechskantpressung, ein Pressprofil für alle Querschnitte von 0,08 - 16 mm² durch automatische Querschnittsanpassung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung), Positionierer für kleine Aderendhülsen 0,08 - 4 mm², Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld

• Geeignet für:	Aderendhülsen	• Länge:	215 mm
• Pressform:	Sechskant (hexagonal)	• Mit Sperrvorrichtung:	Ja
• Querschnitt:	0,08 ... 16 mm ²	• Ausführung/Betätigung:	mechanisch
• AWG-Bereich:	5 ... 32	• Einsätze auswechselbar:	Ja

Type K306K Art.-Nr. 1743371 € 263,40



cimco

Presszange Click'n Crimp Elektrotechnik



1702357

click 'n' crimp ELEKTROTECHNIK bestehend aus Presszangenkörper und den jeweils drei gängigsten Pressprofileinsätzen für einen Anwendungsbereich, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen jeweils für isolierte Kabelschuhe rot-blau-gelb (0,5 mm³ bis 6 mm³), isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 0,5 mm³-10 mm³, nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 mm³-10 mm³, Gewicht inkl. 3 Pressprofileinsätze nur 690g

• Geeignet für:	verschiedene Anwendungen	• Mit Sperrvorrichtung:	Ja
• Pressform:	universal (Wechsleinsätze)	• Ausführung/Betätigung:	mechanisch
• Querschnitt:	0,5 ... 10 mm ²	• Einsätze auswechselbar:	Ja
• Länge:	350 mm	• Anzahl der mitgelieferten Einsätze:	3

Type 106000 Art.-Nr. 1702357 € 173,09



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

intercable



1728733

Presswerkzeug

Mechanisches Presswerkzeug für Rohrkabelschuh und Verbinder 6-50 mm², Länge 380 mm

▪ Geeignet für:	Kabelschuhe und Verbinder	▪ Länge:	380 mm
▪ Querschnitt:	6 ... 50 mm ²	▪ Ausführung/Betätigung:	mechanisch
		Type	
		MPR50i	1728733

251,95

€

intercable



1778261

Presswerkzeug-Set

Für schnelles, werkzeugloses Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse, inkl. Presseinsätze: Presseinsatz UEI06 für isolierte Kabelverbindungen von 0,5-6 mm² im Kopf integriert, UAE2R für Aderendhülsen 0,14-2,5 mm² und Zwillingsaderendhülsen von 2x 0,25-1,5 mm², UAE16R für Aderendhülsen von 4-6 mm² und für Zwillingsaderendhülsen 2x 2,5 mm² im Griff integriert, Länge 220 mm

▪ Geeignet für:	verschiedene Anwendungen	▪ Ausführung/Betätigung:	mechanisch
▪ Pressform:	universal (Wechseleinsätze)	▪ Einsätze auswechselbar:	Ja
▪ Länge:	220 mm	▪ Anzahl der mitgelieferten Einsätze:	3
▪ Mit Sperrvorrichtung:	Ja		
		Type	
		MPU-TRE	1778261

355,20

€

intercable

Presswerkzeug für Aderendhülsen

Pressform Vierkantverpressung

▪ Geeignet für:	Aderendhülsen	▪ Länge:	160 mm
▪ Pressform:	Vierkantpressung	▪ Mit Sperrvorrichtung:	Ja
▪ Querschnitt:	0,08 ... 16 mm ²	▪ Ausführung/Betätigung:	mechanisch
		Type	
		MPAE16VV	1786674

220,20

€



1786674

intercable

Digitale Presszange

Digitales Presswerkzeug für auswechselbare Einsätze, ergonomischer 2-Komponentengriff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten, präzise Fixierung des Kontakts im Profil durch integr. Hebel im Griffbereich, parallele Schließbewegung, Presskraftüberwachung durch integr. digitale Statusanzeige (ab Version 2.0 (2019) verfügbar), Personalisierung des Presswerkzeugs über zwei Freitextfelder mit App programmierbar, Taschenlampenfunktion für genaues Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen, Anzahl der Verpressungen werden gezählt und via Bluetooth an die App übermittelt, über App einstellbare Serviceintervalle, Übermittlung der Pressdaten und Speicherung in der Cloud via Bluetooth ab Version 2.0 (2019) verfügbar, verschiedene Signale können per RFID übertragen werden (ab Version 3.0 (2019) verfügbar), Ortung des Gerätes durch GPS möglich (ab Version 3.0 (2019) verfügbar), Gewicht 670 g, Abmaße 242 x 80,6 x 33,2 mm

▪ Geeignet für:	verschiedene Anwendungen	▪ Ausführung/Betätigung:	mechanisch
▪ Pressform:	universal (Wechseleinsätze)	▪ Einsätze auswechselbar:	Ja
▪ Länge:	240 mm	▪ Anzahl der mitgelieferten Einsätze:	1
▪ Mit Sperrvorrichtung:	Ja		
		Type	
		MPU-Di 1.0	1778082

609,80

€

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

Klauke VDE-Kraftseitenschneider

Kraft-Seitenschneider 200 mm in Isolierausführung mit VDE-Zulassung, ergonomisch geformt für bessere Kraftübertragung, längere hochfrequenz-gehärtete Präzisionsschneide, 18° abgewinkelter Schneidkopf, Kraftgewerbe zur optimalen Hebelübersetzung, neues Wellenprofil reduziert den Kraftaufwand



• Form:	Kraftseitenschneider	• Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
• Länge:	200 mm	• Oberflächenschutz:	verchromt
• Schneidenlänge:	28 mm	• Oberflächenbehandlung:	sandgestrahlt
• Isoliert:	Ja	• VDE-geprüft:	Ja
• Schutzisoliert 1000 V:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
KL044200IS	1756025	58,45

1756025

Klauke VDE-Seitenschneider, 160 mm

Seitenschneider 160 mm nach DIN ISO 5749, neues Wellenprofil reduziert Kraftaufwand, hohe Schneidleistung bei harten und weichen Drähten. Schutzisoliert bis 1000 V und VDE-geprüft



• Form:	Standard	• Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
• Länge:	160 mm	• Oberflächenschutz:	verchromt
• Schneidenlänge:	24 mm	• Oberflächenbehandlung:	sandgestrahlt
• Isoliert:	Ja	• VDE-geprüft:	Ja
• Schutzisoliert 1000 V:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
KL040160IS	1756022	35,05

1756022

cimco

Elektronik-Seitenschneider

Elektronik-Seitenschneider aus Einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen, ohne Schneidwate, für weiche Drähte bis 1,3 mm Ø, Anstellwinkel 21°, Gesamtlänge 132 mm



1700088

• Form:	Standard	• Kopfhöhe:	3 mm
• Länge:	132 mm	• Isoliert:	Ja
• Schneidenlänge:	5 mm	• Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
• Kopfbreite:	13 mm	• Oberflächenschutz:	brüniert

Type	Art.-Nr.	€
101040	1700088	24,57

cimco

VDE Kraftseitenschneider 200mm 1000V

VDE-geprüfte Kraft-Seitenschneider-Sicherheitszange mit 1000 V-Schutzisolation. die Zange der Diamant-Plus-Serie entspricht der aktuellen Norm der IEC900, IEC 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Diese strengen Sicherheitsrichtlinien schreiben 10 verschiedene Qualitätsprüfungen für den Isolationsschutz der Zange vor. Neben der Baumusterprüfung führt die unabhängige Prüfstelle des VDE regelmäßig auch Kontrollen der Fertigung und der Lagerhaltung durch. Die Zange wird im Wasserbad bei einer Prüfspanne von 10.000 V AC auf Durch- und Überschlag geprüft. Hierdurch garantieren wir stückgeprüfte Sicherheit. Optimierte Hebelverhältnisse, Leichtgängigkeit und handgerechte Griffgestaltung, die kraftschonendes und ergonomisches Arbeiten für die die Hand ermöglichen, aus bestgeeigneten hoch legierten Werkzeugstählen gefertigt, ganz in Öl gehärtet, alle Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Oberflächen hochglänzend poliert und aufwendig verchromt. 200 mm (8")



1700105

• Form:	Standard	• Isoliert:	Ja
• Länge:	200 mm	• Schutzisoliert 1000 V:	Ja
• Schneidenlänge:	12 mm	• Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
• Kopfbreite:	80,5 mm	• Oberflächenschutz:	verchromt
• Kopfhöhe:	63 mm	• VDE-geprüft:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
100528	1700105	43,78

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1700086



1750044

Abisolier - Seitenschneider

1000 V Abisolier-Seitenschneider - Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) für harten, mittelharten und weichen Draht, zusätzlich mit zwei Abisolierstationen für massive und mehrdrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Länge: 160 mm (6")

▪ Form:	Standard	▪ Isoliert:	Ja
▪ Länge:	160 mm	▪ Schutzisoliert 1000 V:	Ja
▪ Schneidenlänge:	9,5 mm	▪ Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
▪ Kopfbreite:	27 mm	▪ Oberflächenschutz:	verchromt
▪ Kopfhöhe:	5 mm	▪ Oberflächenbehandlung:	sandgestrahlt
▪ Mit Abisolierfunktion:	Ja	▪ VDE-geprüft:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
100652	1700086	47,15



VDE-Seitenschneider Diamant

1000 V Seitenschneider Diamant nach DIN ISO 5749. Eine besondere Schneidengeometrie, optimierte Handkraftübertragung sowie bestgeeignete Materialgüte sorgen für verblüffend geringe Trennkräfte bei Kabeln und Leitern aller Art. Durch neue technische Möglichkeiten erhält der Seitenschneider eine doppelte Grundbeschichtung sowie eine edlere Oberflächenbeschichtung, die für eine hohe Verschleißfestigkeit und einen verbesserten Korrosionsschutz sorgt. Ergonomische Design-Griffhüllen in moderner Zwei-Komponenten-Ausführung aus hochwertigem Kunststoff mit hervorragenden haptischen Eigenschaften, VDE-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Volt AC gemäß DIN EN 60900:2004. 160 mm Gesamtlänge

▪ Form:	Standard	▪ Isoliert:	Ja
▪ Länge:	160 mm	▪ Schutzisoliert 1000 V:	Ja
▪ Schneidenlänge:	23 mm	▪ Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
▪ Kopfbreite:	21 mm	▪ Oberflächenschutz:	brüniert
▪ Kopfhöhe:	9,5 mm	▪ VDE-geprüft:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
100000	1750044	54,52



1765591

Kabelschere

1000 V VDE Kabelschere DUOCUT, die innovative Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel mit Mehrkomponenten-VDE-Hülle. Eignet sich besonders zum deformationsfreien, exakten Schneiden von Kabeln. Die Schenkel lassen sich bis zu 140° öffnen, somit ist ein Längsschnitt möglich. VDE/GS geprüft, nach IEC 60900 und VDE 0682/Teil 201. Gewicht: 175g. Highlight: Der zweistufige Schneidbereich: 1. Große Schneide für Mantelleitungen bis max. 10 mmØ. 2. Kleine Schneide für Einzeladern bis max. 4 mmØ.

▪ Ausführung/Betätigung:	mechanisch Einhand	▪ Geeignet für massive Leiter:	Ja
▪ Max. Kabeldurchmesser:	10 mm	▪ Gesamtlänge:	160 mm
▪ Max. Kabelquerschnitt:	50 mm ²	▪ Isoliert:	Ja
▪ Geeignet für mehrdrähtige Leiter:	Ja	▪ Schutzisoliert 1000 V:	Ja
▪ Geeignet für feindrähtige Leiter:	Ja	▪ Griffausführung:	2-Komponenten
		▪ VDE-geprüft:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
120108	1765591	41,17



1728237

Kabelschneideschere

Geeignet zum Schneiden von Cu- und Al-Kabel bis 50 mm² feindrähtig, hohe Schneidleistung, nachstellbares Schraubgelenk 2-Komponenten-Griff Verpressung von Aderendhülsen bis 4 mm², Lieferung in Safetybox, Achtung! Nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung

▪ Ausführung:	Elektrikerschere	▪ Länge der Klinge:	40 mm
▪ Schneide:	gezahnt	▪ Richtung:	beidseitig
▪ Länge:	160 mm	▪ Werkstoff des Griffs:	Kunststoff
▪ Mit Drahtschneider:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
16020-F1	1728237	32,70





1701593

Rohrschneider

Rohrschneider SUPER, neue, verstärkte Ausführung mit Ratschenmechanik; durch die handliche Pistolenform gelingt das Kürzen bereits verlegter Rohre problemlos. Durch Pumpbewegungen wird die Ratschenautomatik ausgelöst und somit das robuste auswechselbare Messer mit geringem Kraftaufwand durch das zu schneidende Material geführt. Die Klingensymmetrie ermöglicht exakte rechtwinkelige, grat- und verformungsfreie Schnitte. Einsatzbereich: Harte und weiche Kunststoffe, Gummischläuche, Isoflex-Rohre, Hart- und Weich-PVC-Rohre. R: Arbeitsbereich: von 6-35 mm

• Schneidsystem:	Schneideklinge	• Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:	Ja
• Anzahl der Schneidräder:	1	• Länge:	209 mm
• Rohrdurchmesser:	6 ... 35 mm	• Schneidmesser auswechselbar:	Ja
• Geeignet für Kunststoff:	Ja		
		Type	€
		120410	1701593
			74,04



1782412

Ratschen-Rohrschneider

Ratschen-Rohrschneider neuartiger, weltweit patentierter Rohrschneider mit Ratschenmechanismus, durch den das vollständige Drehen um das zu schneidende Rohr nicht mehr erforderlich ist. Besonders bei Arbeiten mit begrenzten Platzverhältnissen (z. B. in Ecken, an der Wand montierte Rohre) geeignet. Einhandbedienung. Besonders leistungsfähig Dank speziellem Schneidrad und doppelter Rollenführung (Schnelligkeit, Langlebigkeit). Integrierter Entgrater für saubere Kanten bei geschnittenen Rohren. Leicht auswechselbares Schneidrad. Ein Ersatz-Schneidrad ist im Lieferumfang enthalten. Gewicht 400 g. Für Rohre aus Kunststoff, Kupfer, Aluminium, u.ä. Für Rohr-Außen bis zu einem ø von 12 - 35 mm (1/4" - 1 1/2"), Größe: 175x38x68 mm

• Schneidsystem:	Schneiderad	• Geeignet für Kunststoff:	Ja
• Anzahl der Schneidräder:	1	• Länge:	190 mm
• Rohrdurchmesser:	12 ... 35 mm	• Mit Rohrinnenentgrater:	Ja
• Geeignet für Aluminium:	Ja	• Mit Schnellverstellung:	Ja
• Geeignet für Kupfer:	Ja	• Schneiderad austauschbar:	Ja
		Type	€
		120480	1782412
			51,32

Werkzeugsets



Bestückt mit 22 überwiegend VDE-geprüften Werkzeugen: VDE-Kraft-Kombizange, VDE-Seitenschneider, VDE-Telefonzange, VDE-Schlitzschraubendreher, 3,0 x 0,5 mm, VDE-Schlitzschraubendreher, 4,0 x 0,8 mm, VDE-Schlitzschraubendreher, 5,5 x 1,0 mm, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, PZ1, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, PZ2, VDE-Plus/Minus-Pozidriv Schraubendreher, Z1, VDE-Plus/Minus-Pozidriv Schraubendreher, Z2, Phasenprüfer, Kabelmesser mit Hakenklinge, automatische VDE-Abisolierzange, Holz-Gliedermaßstab, Schaltschrank-Wasserwaage, Zimmermannsbleistift, Universal-Säge, Schlosserhammer, Elektrikermeißel



1715204

Type	Art.-Nr.	€
KL920B22	1715204	380,40



Techniker Grundausstattung, überwiegend bestückt mit VDE-Werkzeugen. Techniker Notebook Werkzeugtasche, Material: hochstrapazierfähiges Nylon. 90° aufklappbare Vordertasche. Hochwertige Reissverschlüsse. Spritzwassergeschützter Boden. Seitlich je eine Tasche mit Reissverschluss. Verstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und Schulterauflage. Doppelter fixierbarer Tragegriff. Einstich für Visitenkarten. Lieferumfang: Techniker-Profitsche, leer (KL905L), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH1 (KL110PH1S), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH2 (KL110PH2S), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2,5 x 0,4 mm (KL1007525IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 x 0,8 mm (KL10010040IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm (KL10012555IS), Phasenprüfer mit Kraftformheft, einpolig, VDE 0680 150V - 250V (KL19073IS), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z1 (KL130PM1S), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z2 (KL130-PM2IS), Kabelmesser, mit Hakenklinge (KL745HK), VDE-Telefonzange, gerade, 205 mm (KL050205IS), VDE-Kraftseitenschneider (KL044200IS), Rundkabel-Entmantler 8 - 13mm² (KL710), VDE-Kraft-Kombizange 165 mm (KL020165IS), Taschenbandmaß, 3 m (KL403).



1716503

• Gesamtzahl der Werkzeuge:	15
-----------------------------	----

Type	Art.-Nr.	€
KL905B15	1716503	356,40

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1769309



1769308



1733716



1700853



1754513

Schraubendreher-Set

VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 8-teilig, Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung, Wechselklingen durchgängig isoliert. Aufsteckbare Drehkappe für Elektronikarbeiten. Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft. Lieferumfang je 1x: Wechselklinge für Schlitzschrauben: 2,5x0,4x100 mm, 3,5x0,6x100 mm, 4,0x0,8-x100 mm, 5,5x1,0x100 mm, Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 x 100 mm, Drehkappe für Wechselklinge, VDE-Schraubendreherheft, Nylon-Tasche

Type	Art.-Nr.	€
117860	1769309	61,92

VDE Drehmoment Schraubendreher Set

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set 1-5 Nm, 9-teilig, Verstellung des Drehmoments ohne zusätzliches Werkzeug, verstellsichere Arretierung, Einstellstufen 0,02 Nm, ablesen des Drehmoments durch transparente Skalenfenster, Zwei-Komponenten-Griff mit Wechselklingen-Aufnahme und Verriegelungssystem, Wechselklingen durchgängig isoliert (1000 V), Lieferumfang: je 1x: Wechselklingen für Schlitzschrauben, 3,0/4,0/5,5/6,5 mm, für Kreuzschlitzschrauben PH1/PH2/PZ1/PZ2, VDE-Schraubendreherheft, Nylon-Tasche

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge:	▪ Verpackung:	Tasche
9	114806	1769308 180,80

Slim - Schraubendreher-Set

VDE-Schraubendreher-Set 5-teilig, Klingenversion SLIM für gute Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben, Lieferumfang: Schlitzschraubendreher 3x0,6 / 4x0,8 / 5,5x1 und Kreuzschlitzschraubendreher PZ1

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge:	▪ Verpackung:	Karton (Box)
5	117850	1733716 47,51

Schraubendreher-Set

VDE-Schraubendreher-Sortiment ELEKTRO-MEGA-DRIVE-13teilig, VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben 2,5x0,4x75 mm (-Artikelnr. 11 7701), 3,0 x 0,5 x 100 mm (-Artikelnr. 11 7702), 4,0 x 0,8 x 100 mm (-Artikelnr. 11 7704), 5,5 x 1,0 x 125 mm (-Artikelnr. 11 7705); VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 mm (-Artikelnr. 11 7731); PH2x100 mm (-Artikelnr. 11 7732), PZ1x80 mm (-Artikelnr. 11 7741), PZ2x100 mm (-Artikelnr. 11 7742), VDE-TXdreher T10 (-Artikelnr. 11 7910), T15 (-Artikelnr. 11 7915), T20 (-Artikelnr. 11 7920), T25 (-Artikelnr. 11 1280), VDE-Phasenprüfer (250 V AC) (-Artikelnr. 11 1280)

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge:	▪ Verpackung:	Karton (Box)
13	117000	1700853 113,65

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9-teilig mit den Schlüsselgrößen SW1,5 - SW2 - SW2,5 - SW3 - SW4 - SW5 - SW6 - SW8 - SW10 mm, mit extra langer Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl polierte, hartverchromte Oberfläche, abgerundete Kanten, in praktischem Kunststoffhalter

Type	Art.-Nr.	€
110604	1754513	24,94

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Werkzeugsets



Lehrlingskoffer ECO Plus

Der Lehrlingskoffer ECO PLUS überzeugt mit einer ausgezeichneten Premium-Bestückung mit 26 Qualitätswerkzeugen, LxBxH 395x455x205 mm, Gewicht bestückt 6.200 g, Werkzeugbestückung mit VDE-Telefonzange 200 mm, VDE-Seitenschneider 160 mm, VDE-Schlitz-Schraubendreher 3/4/5,5 mm, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1/PH2-/PZ1/PZ2, VDE-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1/2, Kabelmesser ohne Klinge (für Kabel 8-28 mm Ø), Abisolierzange SUPER 4 PLUS 0,2-6 mm², Innendosen-Stabentmanteler, Kabelschere DUOCUT, Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6, Spannungsprüfer 2-polig, 1000 V Sicherheits-Kabelmesser, Taschensäge 150 mm, Schlosserhammer 300 g, Malerspachtel 40 mm, Gipsmulde aus Weichgummi Ø 125 mm, Wasserpinsel, digitales Laser-Distanzmessgerät, 0,05-20 m, Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, CIMCO-Baumarker graphit

- Gesamtzahl der Werkzeuge:

27



1786146

Type	Art.-Nr.	€
172021	1786146	791,87



Lehrlingskoffer ECO

Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen 395x455x205 mm, zwei robuste, abschließbare Schnappschlösser, tiefgezogene Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, herausnehmbare Bodenabdeckplatte, (einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt), herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Bestückt mit: VDE-Telefonzange, VDE-Seitenschneider, 3 Schlitz-Schraubendreher, 4 Kreuzschlitz, 2 Abisolierwerkzeuge, Kabelschere DUOCUT, Phasenprüfer, Sicherheits-Kabelmesser, Taschensäge, Schlosserhammer, Malerspachtel, Gipsmulde, Wasserpinsel, Holz-Gliedermaßstab, Schaltschrank-Wasserwaage, Zimmermannsstift, Spannungsprüfer

- Gesamtzahl der Werkzeuge:

23



1736200

Type	Art.-Nr.	€
170500	1736200	330,42



Lehrlingskoffer Light

Hartschalen-Lehrlingskoffer (430x340x160 mm) in 2-Farben-Design mit 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale, Dokumentenfach, komplett mit Werkzeugen: Telefonzange gerade, Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider, Abisolierzange 0,5 bis 6 mm², 4 Elektriker-Schlitz-Schraubendreher, 4 Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Spannungsprüfer 100 bis 250 V AC, 2 Kabelmesser, Taschensäge, Malerspachtel, Gipsmulde aus Weichgummi, Wasserpinsel, Schlosserhammer mit Eschenstiel, Gliedermaßstab aus Holz, Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, Zimmermannsstift (schwarz)

- Gesamtzahl der Werkzeuge:

23



1723500

Type	Art.-Nr.	€
172004	1723500	307,40



Lehrlingsrucksack

Werkzeugrucksack mit Kunststoffboden aus Polyester inkl. 23 Qualitätswerkzeuge, äußerst robust, Spritzwasser sowie Staubgeschützt, Versteifung für einen sicheren Stand, hoher Tragekonform, Bestückung: 1000 V Telefonzange, gerade Backen 200 mm / 1000 V Seitenschneider 160 mm / Kabelschere DUOCUT 160 mm / JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLU S / JOKARI Kabelmesser ohne Klinge 8 – 28 mm Ø / Spannungsprüfer, 2-polig / JOKARI Innendosen-Stabentmanteler, 8-13 mm Ø / Gipsmulde aus Weichgummi / Taschensäge 150 mm / 1000 V Sicherheits-Kabelmesser / Schlosserhammer 300 g / Malerspachtel / Wasserpinsel / Gliedermaßstab aus Holz / Zimmermannsbleistift, HB Mine 240 mm / VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,0x0,5x100 mm, 4,0x0,8x100 mm, 5,5x1,0x125 mm / VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1x80 mm, PH 2x100 mm / VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm / Wasserwaage 230 mm

- Gesamtzahl der Werkzeuge:

24



1797767

Type	Art.-Nr.	€
170400	1797767	329,04

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1701842

Meisterkoffer Elektro Perfekt

Werkzeugkoffer Perfekt "Elektro". Formschöner, stabiler und robuster Hartschalenkoffer mit 3 Werkzeugtafeln = 4 Einsteckleisten und einem Dokumentenfach. Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen, der CLOU, die neuen Werkzeugtafeln mit dem Klemmeffekt, kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip eingeschoben werden und halten sicher fest, komplett mit 21 Werkzeugen, Telefonzange mit 1000 V-Schutzisolation gegen die Backen 200 mm, Telefonzange mit 1000 V-Schutzisolation gebogenen Backen, 200 mm, Seitenschneider 160 mm mit 1000 V-Schutzisolation, JOKARI Abisolierzange Super 4, Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm Ø, 21°, Wasserpumpenzange 250 mm, Presszangensystem click 'n' crimp, Elektrotechnik, Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig, Handklapphalter, Phasenprüfer 120 - 250 V AC, 3,0/65 mm, Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcodes weiß, 2,0- x0,4x60 mm (11 1864), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (11 7702) 1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, 4,0x0,8 mm, 5,5x1,0 mm, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich, Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm, Sicherheits-Kabelmesser, JOKARI Kabelmesser, 8 - 28 mm Ø, Gewicht 7,8 kg, Außenmaß BxTxH 485x355x180 mm

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge: 23

Type	Art.-Nr.	€
175331	1701842	849,49



8213793

Werkzeugkoffer - Trolley

GIGANT Werkzeugkoffer-Trolley Techniker, 22 Werkzeuge. Inklusive click'n'crimp Elektrotechnik (106000), Schraubendreher Slim und Kombi-Profil, Kabelschere DUOCUT (120108) und vielen weiteren Werkzeugen.

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge: 22

Type	Art.-Nr.	€
176845	8213793	1.124,33



1701082

Werkzeugsortiment Dokumenten- und Notebooktasche

Werkzeugsortiment Dokumenten- und Notebook-Tasche, das Top-Modell der WORK-Line: Werkzeugkoffer, Aktentasche und Notebook-Case in einem! Vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 9 verschieden große Werkzeug-Einsteckfächer, 15 unterschiedliche Elastikhälter für Kleinwerkzeuge, Schraubendreher, Schreibgeräte u. ä., Tasche für Mobiltelefon und weitere Reißverschluss-Innentasche, zusätzlich kleine außen liegende Dokumententasche, längenverstellbarer Trageriemen mit Schulterpolster, Werkzeugtaschen-Bestückung: Telefonzange mit 1000 V-Schutzisolation mit geraden Backen, 1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen, Seitenschneider 160 mm, Jokari-Abisolierzange Super 4, Elektronik-Seitenschneider 120 mm, Elektronik-Spitzzange, gebogene Schneide, glatte Backen, Pinzette, Phasenprüfer 100-250 V AC 3,0/60 mm, Präzisions-Schlitz-Schraubendreher weiß 2,0x0,4x68 mm, 2,5x0,4x75 mm, 4,0x0,8x150 mm, Präzisions-Kreuzschlitz-Schraubendreher, hellblau PH 0x60 mm, PH 1x80 mm, Universal-Schalterschankschlüssel, Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation 2,5x0,4 mm, 3,0x0,5 mm, 4,0x0,8, 185 mm, 5,5x1,0,220 mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation PH 1, PH 2, Coaxi-Entmanteler mit einem Ø von 4,8-7,5 mm, Jokari Präzisions-Abisolierer PWS-PLUS Ø von 0,25-0,80 mm, Universalschere, Telefonschere mit gezahnter Schneide

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge: 25

Type	Art.-Nr.	€
173310	1701082	437,32



1786610

Werkzeug-Set 120-tlg.

120-teiliges Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, private Personen uvm. Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt, robustes Werkzeug im MAKPAC Größe 1

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge: 120

▪ Verpackung: Koffer

Type	Art.-Nr.	€
E-08713	1786610	134,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

Werkzeugsets



1783408

Ratschenschraubendreher-Set

Ratschenschraubendreher-Set, 18-teilig, inkl. Ratschenschraubendreher-Set und Transport-Rolltasche, Aufnahme 3-fach im Arbeitswinkel verstellbar (0°, 45° oder 90°), Werkzeugaufsatz ermöglicht Befestigung normaler Sechskant-Bits und Steckschlüsseln mit Vierkantaufnahme durch Verschieben des Futters, 2-Komponenten-Heft für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten, die 12 enthaltenen Bits (2x PH, 4x PZ, 2x Schlitz, 2x Sechsrand) werden platzsparend im Griff untergebracht, 5 Steckschlüsselleinsätze SW 7-13 und der Ratschenschraubendreher werden in der Transport-Rolltasche aufbewahrt.

- Gesamtzahl der Werkzeuge: 18

Type	Art.-Nr.	€
114866	1783408	76,56




1769310

Wechselklingen-Set

VDE-Schraubendreher-Wechselklingen-Set, 18-teilig, Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung, mit Wechselklingenauflnahme, Wechselklingen durchgängig isoliert mit brünierter Klingenspitze, mit aufsteckbarer Drehkappe für Elektronikarbeiten. Phasenprüfer 110-250 V, in praktischer Nylontasche mit Aufhängelasche und Gürteltasche, Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft. Lieferumfang je 1x: Wechselklingen für Schlitzschrauben 2,5x 0,4x100 mm, 3,5x 0,6x100 mm, 4,0x0,8x100 mm, 5,5x 1,0x100 mm, Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2x100 mm, PZ1 - PZ2x100 mm, Wechselklingen für TX®-Schrauben T10 - T15 - T 20x100 mm. Wechselklinge mit Innendreieck 8x100 mm, Wechselklingen mit Innenvierkant 6-8x100 mm, Wechselklingen mit Doppelbart 5x100 mm, Drehkappe für Wechselklinge, Phasenprüfer 110-250 V, In praktischer Nylontasche mit Aufhängen- und Gürteltasche

Type	Art.-Nr.	€
117862	1769310	104,31




1786832

Steckschlüssel-Satz 45 tlg.

Steckschlüssel-Satz, 45-teilig in einer ansprechend, kompakten Kunststoffbox. 6,3 mm (1/4") Antrieb, aus Chrom-Vanadium-Stahl. Einsätze in Sechskant für ein maximales Drehmoment, Hebelumschaltknarre mit Einsatzschnelllöser. 72 Zähne. Inhalt: Sechskant Einsätze: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 mm; Kreuzeinsatz: PH1 - PH2 - PH3 - PZ1, PZ2, PZ3; Schlitzeinsatz: 4 - 5,5 - 7 mm; für TX-Schrauben T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40; Innensechskanteinsätze 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm; Biegsame Welle 150 mm; Kardangelenk; Verlängerungen in 50 und 100 mm; Handgriff 1/4"; Adapter 1/4"; Quergriff mit Gleitkopf (1/4"); Innensechskant-Winkelschlüssel 1,5 - 2 - 3 mm.

• Gesamtzahl der Werkzeuge:	45	• Verpackung:	Kunststoffbox
		Type 113106	Art.-Nr. 1786832 € 111,70



1797114

Ringmaulschlüssel Satz

T120 FLEX Knarren-Ringmaulschlüssel-Set mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 120 Zähne stehen für höchste Performance und minimalste Rückholwinkel bereits ab 3°. Ringschlüssel-Element um 2x90° schwenkbar für Arbeiten von oben oder in beengten Bauräumen. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Das Gabelschlüssel-Werkzeug mit der individuellen entwickelten Flanken-Geometrie ermöglicht das Zurücksetzen des Schlüssels in die Arbeitsebene - vergleichbar mit einer Ratschenfunktion ist kein Abheben des Gabelschlüssels erforderlich! Ergonomisches Griff-Design mit nur 3 mm Bauhöhe für hervorragende Kraftübertragung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, speziell gehärtet. Oberfläche vernickelt matt schwarz. Set SW 8/10/13/17/19 + Werkzeug-Rolltasche.

Type	Art.-Nr.	€
112550	1797114	169,65




1700505

Zangen-Set 4 tlg.

Zangensortiment 4-teilig: Kraft-Seitenschneider 200, Telefonzange mit geraden Backen 200, Kombinationszange 180, Abisolierzange 160

- Gesamtzahl der Werkzeuge: 4

Type	Art.-Nr.	€
104020	1700505	129,91



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1702327

1000V Werkzeug Set

1000 V Werkzeug-Set, 20-teilig in hochwertigem Sortimentskasten mit passgenauer Hartschaumeinlage zur sicheren und geordneten Aufbewahrung der Werkzeuge: Umschaltknarre 1/2", nach DIN 7449, 250 mm, Verlängerung 1/2", nach DIN 7434, 125 mm, Steckschlüsselleinsatz mit 1/2" Innenvierkant, nach DIN 7448, SW10, SW11, SW12, SW13, SW14, SW15, SW17, SW19, T-Steckschlüssel, nach DIN 7440, für Sechskantmuttern, Schaft 300 mm, Griff 160 mm, SW13, Winkel-Schraubendreher, nach DIN 7439, für Schrauben mit Innensechskant, SW5, SW 6, SW8, VDE-Elektriker-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm, 4,0 x 0,8 x 10 mm, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge:

20 ▪ Verpackung:

Kunststoffbox

Type

115288

Art.-Nr.

1702327

€
703,68



1701759

1000V Werkzeug Koffer

Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder speziell für Sicherheitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen, alle Außenkanten mit Alu-Winkel verstärkt, Seitenteile, Vorder- und Rückwand, Boden und Deckel extra verstärkt, Vorderwand abklappbar, abschließbare Steckschlösser, Seitenverschlüsse, schwerer Stollen-Tragegriff, zahlreiche Werkzeugeinsteckfächer, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Bodenleiter zusätzlich mit Dokumenten-Vortasche, abklappbarer Rückwand, Klappfach für Kleinteile, Zwischenwand, Schaumstoffeinlage mit Aussparungen für Steckschlüsselleinsätze komplett mit 37 Sicherheitswerkzeugen (1000 Volt-Schutzisolation). Werkzeugkoffer-Bestückung: 1x Flachzange, 1x Telefonzange, gerade, 1x Telefonzange, gebogen, 1x Kombinationszange, 1x Kraft-Seitenschneider, 1x Abisolierzange, 2x Winkelschraubendreher SW 5+6, 1x Spannungsprüfer, 6x Steckschlüsselleinsatz SW 10-19, 1x Umschaltknarre, 1x Quergriff, 5x Einmaulschlüssel SW 10-22, 4x Schlitz-Schraubendreher 2,5-8, 2x Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1+PH 2, 4x Sechskant-Steckschlüssel 5,5-10, 1x Kabelschere, 1x Sicherheitskabelmesser, 5x Schutz-Aufstecktülle Gr. 1, 5x Schutz-Aufstecktülle Gr. 2, 5x Schutz-Aufstecktülle Gr. 3, 2x Kunststoffklammer, 1x Isolierband, 1x Elektriker-Schutzhandschuhe

▪ Gesamtzahl der Werkzeuge:

53

Type

170378

Art.-Nr.

1701759

€
1.329,86



Zangen



VDE-Kombinationszange

VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm. Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10). Hält Flach- und Rundmaterial. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht.



1756019

▪ Form:	gerade	▪ Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
▪ Länge:	180 mm	▪ Griffausführung:	2-Komponenten
▪ Isoliert:	Ja	▪ Mit Aufprallschutz:	Ja
▪ Schutzisoliert 1000 V:	Ja	▪ Mit Seitenschneider:	Ja
▪ Werkstoff:	Stahl	▪ Greifbereich:	115 mm
▪ Oberflächenschutz:	ölgehärtet	▪ Greiffläche:	gezahnt
▪ Oberflächenbehandlung:	sandgestrahlt	▪ Gewicht:	255 g
▪ Geschmiedet:	Ja	▪ VDE-geprüft:	Ja

Type

KL020180IS

Art.-Nr.

1756019

€
30,70



VDE-Telefonzange

Lange, flach-runde Backen, Greifflächen verzahnt, Schneide induktiv gehärtet. Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10). Mit Drahtschneider für weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht.



1756029

▪ Form:	gerade	▪ Mit Drahtschneider:	Ja
▪ Länge:	205 mm	▪ Werkstoff:	Stahl
▪ Gewicht:	215 g	▪ Oberflächenschutz:	verchromt
▪ Mit Seitenschneider:	Ja	▪ Oberflächenbehandlung:	sandgestrahlt
▪ Geschmiedet:	Ja	▪ Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
▪ Isoliert:	Ja	▪ Griffausführung:	2-Komponenten
▪ Schutzisoliert 1000 V:	Ja	▪ Greifbereich:	115 mm
▪ Mit Aufprallschutz:	Ja	▪ Greiffläche:	glatt
▪ ESD geprüft:	Ja	▪ VDE-geprüft:	Ja

Type

KL050205IS

Art.-Nr.

1756029

€
38,60



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

Zangen



Kombinationszange

1000 V Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, mit leicht konischen, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch), 180 mm (7")



1700018

• Form:	gerade	• Geschmiedet:	Ja
• Länge:	180 mm	• Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
• Länge der Backen:	40 mm	• Griffausführung:	2-Komponenten
• Kopfbreite:	3 mm	• Mit Seitenschneider:	Ja
• Kopfhöhe:	60 mm	• Greifbereich:	75 mm
• Isoliert:	Ja	• Greiffläche:	gezahnt
• Schutzisoliert 1000 V:	Ja	• Gewicht:	220 g
• Werkstoff:	Stahl	• VDE-geprüft:	Ja
• Oberflächenschutz:	verchromt		

Type	Art.-Nr.	€
100336	1700018	27,30



Abisolierzange

1000 V Abisolierzange mit eingelegtem Gelenk und Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mmØ bzw. 0,75 mm² bis 6 mm², mit innenliegender Öffnungs feder. Länge: 160 mm (6")



1700234

• Länge:	160 mm	• Schutzisoliert 1000 V:	Ja
• Abisolierbereich Querschnitt:	0,75 ... 6 mm ²	• Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
• Kerbtiefe einstellbar:	Ja	• Griffausführung:	2-Komponenten
• Rundschnitt:	Ja	• Oberflächenschutz:	verchromt
• Mit Drahtschneider:	Ja	• Oberflächenbehandlung:	sandgestrahlt
• Isoliert:	Ja	• Gewicht:	160 g
		• VDE-geprüft:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
100686	1700234	31,94



Telefonzange mit geraden Backen

1000 V Telefonzange mit geraden Backen nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisions schneide (ca. 60HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzange), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht. 160 mm (6")



1700184

• Form:	gerade	• Mit Drahtschneider:	Ja
• Länge:	160 mm	• Werkstoff:	Stahl
• Länge der Backen:	45 mm	• Oberflächenschutz:	verchromt
• Gewicht:	150 g	• Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
• Kopfbreite:	2 mm	• Griffausführung:	2-Komponenten
• Kopfhöhe:	65 mm	• Greifbereich:	75 mm
• Geschmiedet:	Ja	• Greiffläche:	gezahnt
• Isoliert:	Ja	• VDE-geprüft:	Ja
• Schutzisoliert 1000 V:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
100214	1700184	28,09



Telefonzange mit gebogenen Backen

1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, Backen 45° gewinkelt, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht 200 mm (8")



1700191

• Form:	gebogen	• Mit Drahtschneider:	Ja
• Länge:	200 mm	• Werkstoff:	Stahl
• Länge der Backen:	40 mm	• Oberflächenschutz:	verchromt
• Gewicht:	200 g	• Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
• Kopfbreite:	2,5 mm	• Griffausführung:	2-Komponenten
• Kopfhöhe:	80 mm	• Greifbereich:	75 mm
• Geschmiedet:	Ja	• Greiffläche:	gezahnt
• Isoliert:	Ja	• VDE-geprüft:	Ja
• Schutzisoliert 1000 V:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
100238	1700191	39,39

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1716403

Schraubenzange

Schraubenzange zum Lösen fest-sitzender Schrauben, eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 58 HRC) für harten, mittelharten und weichen Draht. Gewölbte, horizontal- und vertikal gezahnte Greifflächen, für alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M2 – M6

▪ Gesamtlänge:	160 mm	▪ Griffausführung:	2-Komponenten
▪ Länge der Backen:	30 mm	▪ Mit Aufprallschutz:	Ja
▪ Kopfbreite:	18 mm	▪ Werkstoff:	Stahl
▪ Kopfhöhe:	8,5 mm	▪ Oberflächenschutz:	verchromt
▪ Isoliert:	Ja	▪ Gewicht:	140 g
▪ Griffüberzug:	Kunststoffhüllen		

Type	Art.-Nr.	€
100352	1716403	58,56



1700253

Wasserpumpenzange

Wasserpumpenzange nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Griffhüllen; 250 mm (10")

▪ Länge:	250 mm	▪ Isoliert:	Ja
▪ Gelenk:	Durchsteckgelenk	▪ Griffüberzug:	Kunststoffhüllen
▪ Anzahl der Raststellungen:	7	▪ Griffausführung:	1-Komponenten
▪ Länge der Backen:	16,4 mm	▪ Oberflächenschutz:	verchromt
▪ Kopfbreite:	36 mm	▪ Oberflächenbehandlung:	sandgestrahlt
▪ Kopfhöhe:	7,9 mm	▪ Antimagnetisch:	Ja
▪ Max. Backenöffnung:	31,4 mm	▪ Gewicht:	340 g

Type	Art.-Nr.	€
101224	1700253	39,09

Einzugshilfen



1700821

Einziehband

Einzieh-Kunststoffbänder aus verstretem Monofil, mit massiven Stahl-Endstücken und zusätzlicher Suchfeder, ca. 130 mm lang. Zugösen beidseitig, Material mit einem Ø von 4 mm, Zugfestigkeit 900 N

▪ Einsatzbereich:	Installationsrohr	▪ Materialstärke des Einziehdrahts:	4 mm
▪ Werkstoff:	Kunststoff	▪ Kopfform:	Ring
▪ Werkstoffgüte:	Polyamid (PA)	▪ Durchmesser Kabelführungskopf:	6 mm
▪ Farbe:	weiß	▪ Form:	round
▪ Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:	4 mm		
Länge		Type	€
10 m		140054	1700821 23,22
15 m		140056	1700822 32,36
20 m		140058	1700823 41,61
25 m		140060	1700824 52,30
30 m		140062	1700825 60,58



1701743

Kati-Blitz-Compact

Kati® Blitz compact, Kabeleinzug mit Komfort, mit bewährtem Polykat®-Glasfiberband in schlagfestem Gehäuse, innenliegende, drehbare Speichertrommel, mit eingebautem Zubehör-Sortiment, mit Spezial-Zughilfe Kati® Grip, je ein Führungskopf 7-10 mm Ø, 3 Anfangshülsen und 2 Anfangshülsen 2.0 auf dem Band, 3 Verbindungshülsen, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf 6-9 mm Ø, 1 Glasfaser-Fixkleber (Flasche 3 g)

▪ Einsatzbereich:	Installationsrohr	▪ Durchmesser Kabelführungskopf:	7 mm
▪ Farbe:	schwarz	▪ Form:	rund
▪ Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:	3 mm	▪ Windeleanschluss:	Ja
▪ Materialstärke des Einziehdrahts:	3 mm	▪ Trageart:	Gehäuse
Länge		Type	€
20 m		142020	1701743 192,81
30 m		142024	1701744 218,44

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025



Kati Twist 2.0

Katimex®Kati®Twist 2.0. Einfaches und schnelles Aufwickeln der verdrallten Einziehbänder dank Kurbelfunktion und ergonomischem, schlagfestem Gehäuse. Die extra kurze Anfangshülse ermöglicht das Passieren extrem enger Biegeradien, dank 3-fach verdrillten Kunststoffeinziehbändern sind Zuglasten bis 130 kg (Band/Anfangshülse) problemlos möglich. Mit seinem M5-Gewinde ist Kati® Twist 2.0 kompatibel mit dem kompletten Zubehör des Kati®Blitz oder Kabelmax®, Einziehbänder des Kati® Twist 2.0 lassen sich vom Anwender selbständig reparieren. Ergonomisches Gehäuse mit Kurbelfunktion, 3-fach verdrilltes Einziehband, sehr hohe Gleitfähigkeit im Leerrohr, extrem verschleißfest, Banddurchmesser 4,5 mm. Ziehhilfe bündig und unverlierbar im Handgriff des Gehäuses integriert. Inklusive 1 x Ziehhilfe für Kati®Twist 2.0, 1 x Zugkopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ø 6 mm und 1 x Führungskopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ø 7 mm



1787017

▪ Einsatzbereich:	Installationsrohr	▪ Bruchlast:	407 kg
▪ Werkstoff:	Kunststoff	▪ Durchmesser	10 mm
▪ Werkstoffgüte:	Polyamid (PA)	▪ Kabelführungskopf:	
▪ Farbe:	schwarz	▪ Form:	flach
▪ Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:	3 mm	▪ Gewindeanschluss:	Ja
▪ Materialstärke des Einziehdrahts:	4,5 mm	▪ Trommel-/Ringdurchmesser:	330 mm

Länge	Type	Art.-Nr.	€
20 m	142570 	1787017	201,39
30 m	142571 	1787018	220,65



Kati Blitz Ortung

Gezieltes Auffinden und Verfolgen des Rohrverlaufs oder von blockierten Stellen. Mit bewährtem Polykat Glasfiberprofil in schlagfestem Gehäuse. Mit eingebautem Zubehör-Sortiment von je 2 Führungsköpfen 7 und 10 mm Durchmesser, 2 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf 6 - 9 mm Durchmesser, 1 Glasfaser-Fixkleber (Flasche 3 q). 30 m



1764297

Type	Art.-Nr.	€
144630	1764297	280,28



Kati Blitz Mini für LWL

Kati®Blitz Mini wurde speziell für Lichtwellenleiter für die wachsenden Ansprüche nachträglicher Lichtwellenleiter-Installationen in bestehenden, bereits belegten Leerrohren entwickelt, Glasfaserprofil von nur 1.2 mm Ø, idealer Helfer beim Einziehen von Lichtwellenleitern in Gebäuden, das speziell entwickelte Polykat Mini Glasfaserprofil zeichnet sich, neben dem geringen Durchmesser, durch hohe Bandfestigkeit und Schubstabilität, sowie einen sehr kleinen Biegeradius von 15 mm aus, mit der Flexi-Sonde Mini deren spezielle Kontur das Durchfahren von engen Stellen und Kurven ermöglicht geht der Einschiebevorgang in ein belegtes Leerrohr schnell und einfach von der Hand, der Führungs-schlauch schützt vor Brüchen beim Zurückziehen des Bandes, mitgeliefertes Zubehör: 5 Flexi-Sonden M 2,5 mit Innen-gewinde, 7 Anfangshülsen M 2,5 mit Außengewinde, 1 Führungsschlauch 2,5 m mit Arretierungshülse, 1 Isolierband 15 mm zur Befestigung des Glasfaserkabels an der Flexi-Sonde, 1 Schleifpad 50x50 mm, 1 Spezialkleber 3g



1777597

▪ Einsatzbereich:	Installationsrohr	▪ Durchmesser	2,5 mm
▪ Werkstoff:	Kunststoff	▪ Kabelführungskopf:	
▪ Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:	1,2 mm	▪ Form:	rund
▪ Materialstärke des Einziehdrahts:	1,2 mm	▪ Gewindeanschluss:	Ja
▪ Bruchlast:	130 kg	▪ Länge:	25 m
		▪ Trageart:	Gehäuse
		▪ Trommel-/Ringdurchmesser:	120 mm
Type		Art.-Nr.	€
142062		1777587	125,03

HellermannTyton Kabeleinziehhilfe

Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) werden zusammengeschraubt und mit einem oder mehreren der Zubehörteile verbunden. Drei Durchmesser und verschiedene Biegeradien gewährleisten einen hohen Grad an Flexibilität, so dass die Stangen gebogen, gezogen oder vorwärts geschoben werden können. Zusätzlich enthalten: Stangen mit einer Gesamtlänge von 10 m, Ring, Adapter, großer Haken, Führungsöse, flacher und runder Führungskopf, Leuchte, Magnet.



1713041

Type	Art.-Nr.	€
CS-SD	1713041	187,30

Legende: Renditeprodukt

 5 Jahre Gewährleistung

Markenoffensive

HellermannTyton

Cable Scout Kamera



1785808

Drahtlose Bild- und Videoübertragung per WLAN, kostenlose App für Android und iOS, Systemkompatibilität: Android, iOS, Windows, Mac, IP68 (gilt nur für die Kamerasonde), Betrachtungswinkel: 70°, Auflösung: 2,0 Megapixel, Sondenlänge: 10 m, Kabeltyp: Semi starr, Brennweite: 4-8 cm, Kamerakopfdurchmesser: 8 mm, Frequenz: 2,4 GHz, LED-Licht: Dimmbar

Type	Art.-Nr.	€
897-90060	1785808	150,65

cimco



1737008

Kabelring-Abspuler

Kabelring- Abspuler, für Wickelgüter wie Kabel aller Art und flexible Leerrohre, aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, für horizontales und vertikales Auf- und Abspulen von Kabelringen ab 110 mm Innen- und max. 300 mm Außendurchmesser, blitzschnell auf unterschiedliche Ringdurchmesser einstellbar durch selbst arretierende Führungen, mit 3 rutschfesten Gummifüßen, Tragegriff und Schnellwickel-Handkurbel, Tragkraft bis 70 kg. Das Abwickeln und Einziehen mehrerer Leiter gleichzeitig wird erleichtert, wenn mehrere Begrenzungsscheiben (-Artikelnr. 14 2742) auf dem Kabelring- Abspuler zum Einsatz kommen. Das Kabellängen-Handmessgerät kann problemlos auf dem Kabelring-Abspuler montiert werden. Einfach den Kunststoffgriff des Kabelringabspulers abziehen. Messgerät aufschieben und mit Innensechskantschraube fixieren. Größe: HxBxL 570x460x400.

▪ Max. Kabelring-Innendurchmesser:	110 ... 250 mm	▪ Höhe:	595 mm
▪ Max. Kabelring-Außendurchmesser:	160 ... 300 mm	▪ Tragfähigkeit:	70 kg
Type	142740	Art.-Nr.	1737008

€

373,76

cimco



1737003

Kabeltrommel-Abroller

Kabeltrommel-Abroller Trommelfix, ein extrem robustes Kabeltrommel-Abrollgerät aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Tragegriff und vier höhenverstellbaren, rutschfesten Gummifüßen, flache Aufrollrampe, mit zwei Tragwälzen, seitliche Trommelführungen, Trommelfix 200, Tragkraft bis 200 kg, max. Trommel-Ø 700 mm, max. Trommelbreite 530 mm. Der Tragwalzenabstand kann durch einfaches Umhängen der Walzen beliebig variiert werden (200, 300 und 400 mm), 15,7 kg, HxBxL 120x600x635 mm

▪ Werkstoff:	Stahl	▪ Max. Kabeltrommelbreite:	530 mm
▪ Mit Tragegriff:	Ja	▪ Tragfähigkeit:	200 kg
▪ Max. Kabeltrommelfeldurchmesser:	700 mm	▪ Gewicht:	15 kg
Type	142750	Art.-Nr.	1737003

€

344,03

Pumpen

makita



1725735

Tauchpumpe

Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm. Ideal bei Überschwemmungen und zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen. Mit justierbarem Schwimmschalter. Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion. Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer. Leistungsaufnahme 400W, max. Ein-tauchtiefe 5m, min. Wasserstand 40mm, max. Fördermenge 8400 Liter/h

▪ Werkstoff des Motorgehäuses:	rostfreier Stahl	▪ Aufgenommene Motorleistung (P1):	400 kW
▪ Werkstoff des Pumpengehäuses:	faserverstärkter Kunststoff	▪ Isolationsklasse nach IEC:	B
▪ Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:	PP-GF	▪ Drehzahl:	2800 1/min
▪ Max. Förderhöhe:	5 m	▪ Max. Partikelgröße:	35 mm
▪ Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel mit Stecker	▪ Schutzart:	IPX7
▪ Frequenz:	50/60 Hz	▪ Pumpenschaltung:	mit externem Schwimmer
▪ Nennstrom:	1,8 A	▪ Durchmesser Pumpe:	90 mm
		▪ Pumpenhöhe:	345 mm

Type	Art.-Nr.	€
PF0410	1725735	88,24

€

88,24

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1725737

Tauchpumpe Edelstahl

Tauchpumpe für Schmutzwasser mit einer maximalen Partikelgröße von 35 mm. Ideal bei Überschwemmungen und zum Entleeren von Schwimmbecken und Teichen. Mit justierbarem Schwimmschalter. Überlastschutz mit Auto-Reset-Funktion. Doppelte Abdichtung mit mittlerem Öldepot für lange Lebensdauer. Leistungsaufnahme 1100W, max. Ein-tauchtiefe 5m, min. Wasserstand 50mm, max. Fördermenge 15000 Liter/h.

• Werkstoff des Motorgehäuses:	rostfreier Stahl	• Aufgenommene Motorleistung (P1):	1100 kW
• Werkstoff des Pumpengehäuses:	rostfreier Stahl	• Isolationsklasse nach IEC:	B
• Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:	Edelstahl 304 (1.4301)	• Drehzahl:	2800 1/min
• Max. Förderhöhe:	10 m	• Max. Partikelgröße:	35 mm
• Elektrischer Anschluss:	Anschlusskabel mit Stecker	• Schutzart:	IPX7
• Frequenz:	50/60 Hz	• Pumpenschaltung:	mit externem Schwimmer
• Nennstrom:	4,8 A	• Durchmesser Pumpe:	90 mm
		• Pumpenhöhe:	355 mm

Type	Art.-Nr.	€
PF1110	1725737	133,61

Type
PF1110
Barcode

KÄRCHER



7116229

Schmutzwassertauchpumpe

Dank 2-in-1-Funktion lässt sich die robuste Tauchpumpe SP 16.000 Dual sowohl bei Klar- als auch bei Schmutzwasser einsetzen und pumpt zuverlässig verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln ab. Und für wischtrockene Ergebnisse bis auf 1 Millimeter kann der variable Filterkorb ganz schnell von der Schmutzwasser-Einstellung auf Flachabsaugung umgestellt werden. Mit einer maximalen Förderleistung von 16.000 l/h eignet sich die SP 16.000 Dual ideal zum Auspumpen von Wasser aus überfluteten Kellern, Gartenteichen oder Pools. Die aus dem Profibereich bekannte Gleitringdichtung sorgt für eine besonders lange Lebensdauer der Pumpe. Per Schwimmerschalter lässt sie sich automatisch an- und ausschalten. Der Schwimmer ist zudem an einer Schiene angebracht und für niedrige Abpumpen vertikal verstellbar. Und dank Quick Connect-Anschlussstutzen geht das Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen besonders schnell und unkompliziert von der Hand.

Type	Art.-Nr.	€
1.645-832.0	7116229	121,84

Type
1.645-832.0
Barcode

KÄRCHER



7116228

Schmutzwassertauchpumpe mit Niveausensor

Ein individuell verstellbarer Level Sensor startet die Schmutzwasserpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor bei Wasserkontakt sofort. Fällt der Wasserstand wieder unter den Level Sensor, stoppt die Pumpe automatisch nach 15 Sekunden. Die extrem leistungsfähige Tauchpumpe eignet sich ideal zur Entwässerung von beispielsweise großen Gartenteichen, überfluteten Kellern oder überschwemmten Baugruben, da sie stark verschmutztes Wasser (bis zu 30 mm große Schmutzpartikel) mit bis zu 22.000 l/h zuverlässig abpumpen kann. Bei noch stärker verschmutztem Wasser dient der integrierte und herunterziehbare Edelstahlvorfilter zum Schutz vor Verstopfungen. Per Automatik-Manuell-Schalter lässt sich die Tauchpumpe auch auf Dauerbetrieb umstellen. Zuverlässig pumpt sie bis zu einer Restwasserhöhe von 35 Millimetern ab – sowohl im Dauerbetrieb als auch im Automatikmodus, bei entsprechender Einstellung des Level Sensors. Mit dem Quick Connect-Anschlussstutzen können 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuche schnell und unkompliziert angeschlossen werden. Dank Edelstahlgehäuse und robuster Gleitringdichtung ist die Pumpe von besonders hoher Lebensdauer. Optional ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich.

Type	Art.-Nr.	€
1.645-851.0	7116228	155,45

Type
1.645-851.0
Barcode

KÄRCHER



7116230

Flood Box

Wenn es bei Überflutungen in Haus und Keller schnell gehen muss, ist die Kärcher SP 22.000 Flood Box die ideale Lösung zum Auspumpen von großen Wassermengen. Die Box enthält alles Notwendige für einen schnellen Einsatz. Mit der leistungsstarken Schmutzwasserpumpe SP 22.000 Dirt können bis zu 22.000 Liter pro Stunde abgepumpt werden. Dabei können die im Wasser enthaltenen Schmutzpartikel bis zu 20 Millimeter groß sein. Bei stärkerer Verschmutzung, wie es bei Überflutungen der Fall ist, kann die Box mit ihren groben Maschen selbst als zusätzlicher Vorfilter genutzt werden – und so das Pumpenlaufrad vor einer Verstopfung schützen. Der Quick Connect-Anschlussstutzen ermöglicht ein besonders schnelles und unkompliziertes Anschließen des im Set enthaltenen 1 1/4"-Gewebeschlauchs. Da die Schlauchklemme mit einer Flügelschraube versehen ist, erfolgt der Anschluss sogar werkzeuglos. Der 10 Meter lange Schlauch eignet sich ideal zum Abtransport von großen Wassermengen. Er ist flach aufrollbar und lässt sich dadurch besonders platzsparend in der Box lagern.

Type	Art.-Nr.	€
1.645-853.0	7116230	155,45

Type
1.645-853.0
Barcode

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

KÄRCHER

2514890

Schutzwasserpumpe mit Benzinmotor

Vollgelaufene Keller oder Baugruben sind typische Einsatzgebiete unserer hochmobilen und mit einem robusten Stahlrohrrahmen für härteste Einsätze konzipierten Schmutzwasserpumpe WWP 45. Dank eines leistungsstarken Benzinmotors arbeitet das Gerät völlig autark von einer externen Stromversorgung und ist in der Lage, stündlich bis zu 45 m³ Wasser (minütlich 750 Liter) abzupumpen. Dabei verarbeitet sie mühelos auch sehr grobe Partikel bis zu einem Durchmesser von maximal 30 Millimetern. Bei Bedarf ist die Pumpe auch für andere Anwendungen, wie beispielsweise zur Wasserversorgung in der Landwirtschaft, einsetzbar.

▪ Max. Pumpvolumen:	45 m ³ /h	▪ Max. Partikelgröße:	30 mm
▪ Max. Förderhöhe:	25 m	▪ Eintauchtiefe:	7 m
▪ Motorausgangsleistung (P2):	5,1 kW	▪ Gewicht:	35,7 kg

Type 1.042-210.0 Art.-Nr. 2514890 € 475,00

KÄRCHER

8214459

Ansaugschlauch

Ansaugschlauch mit 5 Meter Länge zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45. Dabei kann der vorhandene Ansaugkorb (Grobfilter) angeschlossen werden. Innendurchmesser: DN 75 mm, Material: Polyvinylchlorid (PVC), Gewicht inkl. Verpackung: 7,3 kg

▪ Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Schlauch	▪ Werkstoff:	PVC
▪ Zubehör:	Ja	▪ Länge:	5000 mm
▪ Ersatzteil:	Ja	▪ Breite:	75 mm

Type 2.645-340.0 Art.-Nr. 8214459 € 139,00

KÄRCHER

8214461

Ablaufschlauch

10 Meter langer Ansaugschlauch zur Ableitung des Schmutzwassers. Zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45 geeignet. Innendurchmesser: DN 75 mm, Material: Polyvinylchlorid (PVC), Gewicht inkl. Verpackung: 15,2 kg

▪ Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Schlauch	▪ Werkstoff:	PVC
▪ Zubehör:	Ja	▪ Länge:	10000 mm
▪ Ersatzteil:	Ja	▪ Breite:	75 mm

Type 2.645-341.0 Art.-Nr. 8214461 € 272,00

Staubsauger und Zubehör**BAIER**
Elektrowerkzeuge

1769160

Spezial Entstauber

Robuster Nass-/Trocken Spezial Entstauber für den härtesten Einsatz mit Steckdose und vollautomatischem TACT-Auto-Filter Clean System Staubklasse L, inkl. Saugschlauch 4 m, PES-Flachfaltenfilter (auch für Nasseinsatz geeignet), Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, Behältervolumen 30 l

▪ Anzahl der Saugmotoren:	1	▪ EEK:	G
▪ Luftmenge pro Saugmotor:	74 l/s	▪ Teppichreinigungsklasse:	G
▪ Nennleistungsaufnahme:	1380 W	▪ Hartbodenreinigungsklasse:	G
▪ Max. Unterdruck:	254 mbar	▪ Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:	L
▪ Saugschlauchnennweite:	4 mm	▪ Staubemissionsklasse:	A
▪ Länge Saugschlauch:	4 m	▪ Energieverbrauch pro Jahr:	1 kWh
▪ Maschinengewicht:	12,5 kg	▪ Kabellänge:	7,5 m

Type BSS 606L #9248 Art.-Nr. 1769160 € 523,95

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Staubsauger und Zubehör



BOSCH
Technik fürs Leben



1767514

Akku-Trockensauber (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Akku-Sauger GAS 18V-1, Boschs kompakte Lösung für besenreine Arbeitsbereiche: Der Handstaubsauger GAS 18V-1 Professional ist perfekt für eine trockene Vorreinigung geeignet. Mit seinem besonders kompakten Design, ausgezeichnetner Wendigkeit, kabelloser Freiheit und einem Staubbehälter, der sich schnell und einfach leeren lässt, bietet dieser Staubsauger optimales Handling. Er wird mit zahlreichem Zubehör geliefert, das verschiedenste Reinigungsarbeiten ermöglicht und optimale Flexibilität bietet. Perfekte Mobilität und leichter Transport: Der GAS 18V-1 Professional passt außerdem bequem in die L-BOXX. Er eignet sich zum Trockensaubern von grobem Staub oder Schmutz auf glatten Oberflächen. Der Trockensauber ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GAS 18V-1 Professional ist 1,3 kg leicht (ohne Akku) und bietet ein Behältervolumen von 0,7 l. Bodendüse. Flexibler Verlängerungsschlauch. Fugendüse. 2 x Saugrohre. Karton

▪ Ausführung:	Handstaubsauger	▪ Filterart:	einfach
▪ Nennspannung:	18 V	▪ Behältervolumen:	0,7 l
▪ Max. Batterilaufzeit:	7 min	▪ Gewicht:	1,3 kg

Type 06019C6200 Art.-Nr. 1767514 € 102,00



BOSCH
Technik fürs Leben



1787160

Akku-Sauger (ohne Akku, ohne Ladegerät)

18-Volt-Akku-Staubsauger der Staubklasse L mit voller Saugkraft, die Rotationsluftstromtechnologie verhindert Filterverstopfungen und sorgt damit für anhaltende, ununterbrochene Saugleistung, geringes Gewicht und die kompakte Bauform, dank seines Designs ohne Staubsack und seiner zahlreichen Zubehörteile (inklusive) eignet er sich ideal für verschiedene Nass- und Trockenanwendungen, kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System), auch kompatibel mit AMPShare, verfügt über einen HEPA-Filter und entspricht der EU-Norm der Staubklasse L, Lieferumfang: 1x Schlauch 1,6 m, 1x Krümmerrohr, 3tlg. Saugrohr-Set, 1x Fugendüse, 1x Flachfaltenfilter, 1x Bodendüse, 1x Elektrowerkzeugadapter, 1x Schultergurt, 4-tlg. Rollen-Set, ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Behältervolumen:	10 l
▪ Max. Batterilaufzeit:	4 min	▪ Gewicht:	4,7 kg

Type 06019C6302 Art.-Nr. 1787160 € 175,00



BOSCH
Technik fürs Leben



4012412

Akku-Sauger Klasse M (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Nur ein einziger 18V-Akku: leistungsstarker und kompakter BITURBO-Sauger der Staubklasse M, klappe ihn einfach mit dem Auto-Start-Modul, und er schaltet automatisch ein und aus, sobald du dein Werkzeug in Betrieb nimmst, hervorragende Saugkraft dank BITURBO Brushless-Technologie, größerer Filter und Zyklon-Technologie, Click & Clean System, 12l Volumen, Wireless Auto-Start, Lieferumfang: Akku-Staubsauger GAS 18V-12 MC, 3-m-Schlauch, antistatisch, HEPA-Filter, M-Klasse, Tragegurt, Einwegbeutel, Bürste, Krümmer, Fugendüse, Düsenadapter, 3 x flexibles Gummiband, GCT 30-42

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Gewicht:	8 kg
▪ Behältervolumen:	12 l		

Type 06019K2000 Art.-Nr. 4012412 € 549,00



BOSCH
Technik fürs Leben



1723803

Nass-/Trockensauber

Vielseitiger Nass-/Trockensauber der Staubklasse M, automatische Filterreinigungstechnologie gewährleistet eine anhaltende, kraftvolle Saugleistung für sehr schnellen Arbeitsfortschritt, extrem leistungsstarke 1.380-W Saugturbine mit sehr hohem Vakuumdruck von 254 mbar, 35 l Behälter, kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System, eine L-BOXX kann bequem aufgeklappt werden, Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, BxH 590x400 mm, 12,4 kg, Lieferumfang: Fugendüse, 35 mm Ø, Entsorgungssack, Krümmer, Bodendüsen-Set, 1x PES-Flachfaltenfilter, 3x 0,35 m Saugrohr verchromt, Schlauch 5 m mit Werkzeugmuffe

▪ Luftmenge pro Saugmotor:	74 l/s	▪ Maschinengewicht:	12,4 kg
▪ Nennleistungsaufnahme:	1200 W	▪ Staubklasse nach IEC/EN:	M
▪ Behältervolumen:	35 l	▪ 60335-2-69:	
▪ Max. Unterdruck:	254 mbar	▪ Tiefe:	515 mm
▪ Saugschlauchnennweite:	35 mm	▪ Breite:	375 mm
▪ Länge Saugschlauch:	5 m	▪ Höhe:	575 mm
▪ Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:	Ja	▪ Mit automatischer Filterreinigung:	Ja

Type 06019C3100 Art.-Nr. 1723803 € 865,00



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1769161

Spezial Entstauber

Spezial-Entstauber Staubklasse M - für mittelgefährliche Stäube, konstant hohe Saugleistung durch vollautomatisches Auto-Filter Clean System, große Staubspeicherkapazität dank innovativem Filtersystem, Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, Drehzahlregulierung, Schlauchanschluss Ø 38 mm, robuste Metall-Lenkrollen, Klick-System zum schnellen Wechsel des Zubehörs, inkl. Krümmer, 2x Metallrohre (500mm), Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, integrierte Schlauch- und Kabelhalterung

▪ Anzahl der Saugmotoren:	1	▪ EEK:	G
▪ Luftmenge pro Saugmotor:	74 l/s	▪ Teppichreinigungsklasse:	G
▪ Nennleistungsaufnahme:	1380 W	▪ Hartbodenreinigungsklasse:	G
▪ Behältervolumen:	30 l	▪ Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:	M
▪ Max. Unterdruck:	254 mbar	▪ Staubemissionsklasse:	A
▪ Saugschlauchnennweite:	38 mm	▪ Energieverbrauch pro Jahr:	1 kWh
▪ Länge Saugschlauch:	4 m	▪ Kabellänge:	7,5 m
▪ Maschinengewicht:	12,5 kg		

Type	Art.-Nr.	€
BSS 607M #9250	1769161	730,80



1743740

Staubsauger VC 2012L

Für Stäube mit MAK Werten größer 1 mg pro Kubikmeter und Staubklasse L nach Euronorm. Für Nass- und Trockenbetrieb geeignet, mit Push und Clean Filterreinigungssystem. Robuster Edelstahlbehälter mit Kantenstoßschutz. Gerätesteckdose und Einschaltautomatik für Maschinen bis 1900 W. Lieferumfang: Filterelement, Saugrohrset gerade, Bodendüse 36-260 mm, Saugschlauch statisch

▪ Anzahl der Saugmotoren:	1	▪ Saugschlauchnennweite:	27 mm
▪ Luftmenge pro Saugmotor:	60 l/s	▪ Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:	Ja
▪ Nennleistungsaufnahme:	1000 W	▪ Maschinengewicht:	8,5 kg
▪ Behältervolumen:	20 l	▪ Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:	L
▪ Max. Unterdruck:	210 mbar		

Type	Art.-Nr.	€
VC2012L	1743740	265,00



Abb. ähnlich

Staubsauger Klasse L, 25 l

Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm, mit Push und Clean Filterreinigungssystem, waschbares PET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung und langer Lebensdauer, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik für Maschinen bis 2.600 Watt, praktische Kabelhalterung, Lieferumfang: Filterelement, Saugrohrset statisch, WKZ-Muffe 32, Saugrohrset gerade, Bodendüse 36-260mm, Universal-Düse, Fugendüse, Rohrhalter, Filtersack L. Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2.600 Watt, Behältervolumen Wasser 21 l, Behältervolumen Staub 18 l

▪ Anzahl der Saugmotoren:	1	▪ Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:	Ja
▪ Luftmenge pro Saugmotor:	60 l/s	▪ Maschinengewicht:	8 kg
▪ Nennleistungsaufnahme:	1000 W	▪ Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:	L
▪ Max. Unterdruck:	210 mbar		
▪ Saugschlauchnennweite:	27 mm		

Type	Art.-Nr.	€
VC2512L	1770045	190,00



1786696

Akku-Staubsauger 18V (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Kompakter und tragbarer Akku-Staubsauger für einen Nass- und Trockenbetrieb. Ein 18 V Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und bürstenlosem Motor für eine kleine Arbeitsstättenreinigung oder zur Verwendung mit einer Maschine. Der Staubsauger hat zwei Saugstufen und eignet sich für den Nass- sowie Trockenbetrieb. Mit 7,5 l Tank (Trockenbetrieb).

▪ Anschlusswert:	50 W	▪ Gewicht:	4,6 kg
▪ Spannung:	18 V	▪ Breite:	418 mm
▪ Grundfarbe:	türkis	▪ Höhe:	251 mm
▪ Saugkraftregelung:	elektronisch	▪ Tiefe:	278 mm
▪ Behältervolumen:	7,5 l		

Type	Art.-Nr.	€
DVC750LZX3	1786696	229,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

KÄRCHER



911609

Nass-Trockensauger Klasse L

Handwerker werden diesen kleinen Kraftprotz sehr zu schätzen wissen. Unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Te verfügt über eine Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für Elektrowerkzeuge, ist sehr leicht und damit jederzeit bequem zu transportieren und überzeugt darüber hinaus mit starker Saugleistung bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten. Ob Staub, grober Schmutz oder Flüssigkeiten: Dank halbautomatischer Filterabreinigung und des feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter erledigt er zuverlässig und gründlich seine Arbeit. Dabei ermöglicht der in den Gerätetkopf integrierte Saugschlauchanschluss die maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Damit ist der einfach zu bedienende und vielseitige NT 22/1 Ap Te der ideale Begleiter bei Installations- und Renovierungsarbeiten, bei der Gebäudereinigung und vielen weiteren gewerblichen Anwendungen.

• Luftmenge pro Saugmotor:	72 l/s	• Einschaltautomatik	Ja
• Nennleistungsaufnahme:	1300 W	• Elektrowerkzeuge:	
• Staubbeutelbetrieb:	ja	• Maschinengewicht:	6,1 kg
• Behältervolumen:	22 l	• Grundfarbe:	anthrazit
• Saugkraftregelung:	elektronisch	• Tiefe:	380 mm
• Max. Unterdruck:	249 mbar	• Breite:	370 mm
• Saugschlauchnennweite:	35 mm	• Höhe:	480 mm
• Länge Saugschlauch:	1,9 m	• Kabellänge:	6 m
		• Mit automatischer Filterreinigung:	Ja

Type 1.378-610.0 Art.-Nr. 0911609 € 210,08


KÄRCHER



911607

Nass-Trockensauger Klasse L mit Filterabreinigung

Tägliche, harte Arbeitseinsätze auf Baustellen und in Werkstätten stellen hohe Anforderungen an Handwerker und Equipment. Unser Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv wird diesen Anforderungen in bester Weise gerecht. Der kompakte Feinstaubexperte garantiert mit seinem stabilen 30-Liter-Behälter mit robusten Metallkettenrollen und Bumper sowie dem bewährten Filterabreinigungssystem Tact unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen unter erschwerten Bedingungen. Ein gegen Feuchtigkeit unempfindlicher PES-Flachfaltenfilter trägt ebenfalls zu einer staubfreien Arbeitsumgebung bei. Handwerker und auch andere Anwender schätzen die leichte Bedienbarkeit und die einfache Auswahl des Saugprogramms mittels eines neu entwickelten Drehschalters sowie die stufenlose Regelung der Drehzahl. Das Gerät ist komplett mit dem neu entwickelten und stark verbesserten Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt. Dank der Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit mit Elektrowerkzeugen erleichtert.

• Luftmenge pro Saugmotor:	74 l/s	• Maschinengewicht:	13,5 kg
• Nennleistungsaufnahme:	1380 W	• Grundfarbe:	anthrazit
• Staubbeutelbetrieb:	ja	• Tiefe:	560 mm
• Behältervolumen:	30 l	• Breite:	370 mm
• Saugkraftregelung:	elektronisch	• Höhe:	580 mm
• Max. Unterdruck:	273 mbar	• Kabellänge:	7,5 m
• Saugschlauchnennweite:	35 mm	• Mit automatischer Filterreinigung:	Ja
• Länge Saugschlauch:	4 m	• Antistatische Ausführung:	Ja
• Einschaltautomatik	Ja		
• Elektrowerkzeuge:			

Type 1.148-281.0 Art.-Nr. 0911607 € 559,00


KÄRCHER



911606

Nass-Trockensauger Klasse M

Auf Baustellen und in Werkstätten fallen täglich gefährliche, teilweise lungengängige Feinstäube aller Art an. Dank seiner neuen vollautomatischen Filterabreinigung beseitigt unser kompakter Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te M bislang unerreicht hohe Mengen Feinstaub bei einer gleichzeitig garantierten Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Dabei werden Filterabreinigung und Saugleistung jederzeit mittels sensorgesteuerter Elektronik überwacht und geregelt. Durch seine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie dem kompletten Antistatiksystem (inklusive leitenden Zubehörs) eignet sich das Gerät besonders für die Direktabsaugung von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen. Bereits auf Boden oder Maschinen abgelagerte Stäube können mit den neu entwickelten Zubehören, die durchgängig sicher am Gerät verstaut sind, mühelos und vollständig in den robusten 30-Liter-Behälter mit Metallkettenrollen und Bumper aufgesaugt werden.

• Luftmenge pro Saugmotor:	74 l/s	• Maschinengewicht:	14,2 kg
• Nennleistungsaufnahme:	1380 W	• Staubklasse nach IEC/EN	M
• Staubbeutelbetrieb:	ja	60335-2-69:	anthrazit
• Behältervolumen:	30 l	• Grundfarbe:	
• Saugkraftregelung:	elektronisch	• Tiefe:	560 mm
• Max. Unterdruck:	273 mbar	• Breite:	370 mm
• Saugschlauchnennweite:	35 mm	• Höhe:	580 mm
• Länge Saugschlauch:	4 m	• Kabellänge:	7,5 m
• Einschaltautomatik	Ja	• Mit automatischer Filterreinigung:	Ja
• Elektrowerkzeuge:		• Antistatische Ausführung:	Ja

Type 1.148-235.0 Art.-Nr. 0911606 € 902,51


Legende:  Renditeprodukt  5 Jahre Gewährleistung  Markenoffensive



2514891

Schmutzwassersauger

Ob auf Baustellen oder in Industriebetrieben: Der Nass-/Trockensauger NT 50/1 K von Kärcher ist speziell zur schnellen Beseitigung großer Wassermengen ausgelegt. Dank seiner leistungsstarken Entsorgungspumpe meistert er pro Minute über 300 Liter Schmutzwasser, inklusive des darin befindlichen Grobschmutzes bis zu Korngrößen von 20 Millimetern. Die serienmäßige Geka-Kupplung gewährleistet dabei seine Kompatibilität mit diesem weitverbreiteten Kupplungssystem für Wasserschläuche. Turbine und Entsorgungspumpe werden durch effektive Grobschmutzfilter vor angesaugten Kleinteilen, Steinen, Laub oder Resten von Baumaterial, vor Beschädigungen bzw. Verstopfung geschützt. Metall-Lenkrollen am robusten 50-Liter-Behälter und ein stufenlos einstellbarer Schubbügel sorgen für hohe Mobilität und einen mühelosen Transport des Saugers NT 50/1 K vom Fahrzeug zum Einsatzort und wieder zurück.

▪ Luftmenge pro Saugmotor:	74 l/s	▪ Länge Saugschlauch:	4 m
▪ Nennleistungsaufnahme:	1300 W	▪ Maschinengewicht:	28 kg
▪ Staubbeutelbetrieb:	ja	▪ Grundfarbe:	anthrazit
▪ Behältervolumen:	50 l	▪ Tiefe:	640 mm
▪ Max. Unterdruck:	273 mbar	▪ Breite:	370 mm
▪ Mit Schmutzwasserpumpe:	Ja	▪ Höhe:	1045 mm
▪ Saugschlauchnennweite:	40 mm	▪ Kabellänge:	7,5 m
Type			
1.148-470.0			
2514891			
1.910,00			



2514892

Feuerwehrsauger

Extrem leistungsstark, sehr robust und mühelos transportierbar: Der Nass-/Trockensauger NT 50/1 Mwf von Kärcher erfüllt auch die höchsten Anforderungen bei Feuerwehreinsätzen. Ausgestattet mit einem 50-Liter-Behälter, Metall-Lenkrollen und einem stufenlos einstellbaren Schubbügel ist das mobile Gerät schnell am Einsatzort, wo es dank einer C-Kupplung zum Anschluss aller gängigen Feuerwehrschläuche sofort einsatzbereit ist. Die Schmutzwasserpumpe fördert bis zu 330 Liter Wasser pro Minute – optimal zur schnellen Beseitigung großer Wassermengen, wie sie bei Löscharbeiten oder Hochwassereinsätzen anfallen. Für Sicherheit von Mensch und Maschine sorgen dabei ein speziell zur Verwendung mit Stromgeneratoren konzipierter PRCD-K-Personenschutzschalter mit IP68-Stecker sowie ein Grobschmutz-Filterkorb, der die Schmutzwasserpumpe effektiv vor Verstopfungen durch aufgesaugte Steine, Laub oder Holz bewahrt. Darüber hinaus ist der Feuerwehrsauger NT 50/1 Mwf mit einem ölbeständigen Saugschlauch sowie einer hochwertigen Bodendüse aus Aluminium ausgerüstet.

▪ Luftmenge pro Saugmotor:	40 l/s	▪ Länge Saugschlauch:	4 m
▪ Nennleistungsaufnahme:	1200 W	▪ Maschinengewicht:	28 kg
▪ Staubbeutelbetrieb:	ja	▪ Grundfarbe:	anthrazit
▪ Behältervolumen:	50 l	▪ Tiefe:	640 mm
▪ Max. Unterdruck:	273 mbar	▪ Breite:	370 mm
▪ Mit Schmutzwasserpumpe:	Ja	▪ Höhe:	1045 mm
▪ Saugschlauchnennweite:	40 mm	▪ Kabellänge:	10 m
Type			
1.148-472.0			
2514892			
2.820,00			



2514898

Trockensauger ClassicHEPA

Unser Trockensauger T 11/1 Classic Re!Plast steht für Nachhaltigkeit, exzellente Saugleistung, Langlebigkeit, Robustheit und ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da er aus 60 Prozent Rezyklat* besteht, werden bereits bei der Produktion wertvolle Rohstoffe geschont und der Energiebedarf erheblich reduziert. Mit einer Leistung von 850 Watt erzeugt der Sauger ein Vakuum von 235 mbar/23,5 kpa, was eine hervorragende Saugleistung bei geringen Arbeitsgeräuschen (nur 61 dB(A)) gewährleistet. Somit ist der Einsatz an lärmempfindlichen Orten jederzeit möglich. Der kompakte Trockensauger ist kippsicher, mit Tragegriff und ergonomischem Krümmer ausgestattet und das Behältervolumen beträgt 11 Liter bei einem Gewicht von nur 4 Kilogramm. Dies stellt lange ermüdungsfreie Arbeitsintervalle sowie einfachen und komfortablen Transport sicher. Das Zubehör wie Saugrohr und Bodendüse kann bequem direkt am Sauger verstaut werden. Im Lieferumfang ist eine Vliesfiltertüte enthalten.

▪ Staubbeutelbetrieb:	ja	▪ Länge des Anschlusskabels:	7,5 m
▪ Leistungsaufnahme:	850 W	▪ Gewicht:	4,2 kg
▪ Grundfarbe:	anthrazit	▪ Breite:	285 mm
▪ Saugkraftregelung:	automatisch	▪ Höhe:	385 mm
▪ Behältervolumen:	11 l	▪ Tiefe:	385 mm
Type			
1.527-209.0			
2514898			
125,20			

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonape.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025



2514899

Akku-Sauger Klasse L

Entwickelt zum Saugen von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Feinstaub überzeugt unser Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp mit seiner hohen Saugleistung überall dort, wo keine externe Stromversorgung zur Verfügung steht. Das Gerät ist für den Betrieb mit kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus, die wie auch das zugehörige Ladegerät nicht Teil des Lieferumfangs, sondern separat zu erwerben sind, ausgelegt. Unsere Akkus erlauben besonders lange Laufzeiten des Saugers und werden im Gerät durch eine Klappe wirkungsvoll vor äußeren Einflüssen geschützt. Die kompakten Maße und das geringe Gewicht des NT 22/1 Ap Bp erleichtern Transport sowie Unterbringung und ermöglichen auch Einsätze bei engen Platzverhältnissen und in stark frequentierten Bereichen. Dazu ist das vielseitige Gerät mit einem platzsparenden Flachfaltenfilter und elektronischer Wasserabschaltung ausgerüstet. Das spezielle, flache Design des Gerätetopfs ermöglicht darüber hinaus das Ablegen von Werkzeugen oder auch Abstellen von Kisten.

• Anzahl der Saugmotoren:	1	• Länge Saugschlauch:	1,9 m
• Luftmenge pro Saugmotor:	57 l/s	• Maschinengewicht:	8,8 kg
• Nennleistungsaufnahme:	575 W	• Grundfarbe:	anthrazit
• Staubbeutelbetrieb:	ja	• Tiefe:	401 mm
• Behältervolumen:	22 l	• Breite:	372 mm
• Max. Unterdruck:	152 mbar	• Höhe:	499 mm
• Saugschlauchnennweite:	35 mm		

Type	Art.-Nr.	€
1.528-130.0	2514899	273,94



2514894

Akku-Rucksack-Staubsauger

Ultraleicht, leistungsstark und akkubetrieben: Der Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur ein Rückentragegewicht von 4,5 Kilogramm aufweist und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Ob für Hausmeister in Schulen, Handwerker oder den Einsatz in Privathaushalten – hier werden Spot Cleaning und die Reinigung von Treppen leicht gemacht: Der saugstarke Rücken-Staubsauger mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. Dabei sorgt der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt zur Steuerung aller wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen ist der BVL 3/1 Bp mühelos und sehr anwenderfreundlich zu bedienen. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Neben dem gängigen Zubehör sind auch noch weitere Features wie der HEPA-14-Filter optional erhältlich. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Geräteversion der Kärcher Battery Power-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.

• Ausführung:	Rückenstaubsauger	• Behältervolumen:	35,4 l
• Staubbeutelbetrieb:	ja	• Gewicht:	4,9 kg
• Grundfarbe:	anthrazit	• Teleskoprohr:	Ja
• Saugkraftregelung:	automatisch	• Breite:	317 mm
• Saugbürste:	Standard	• Höhe:	450 mm
• Filterart:	mehrfach	• Tiefe:	220 mm

Type	Art.-Nr.	€
1.394-300.0	2514894	415,96

Starter Kit Battery Power

Kraftvoll und sehr ausdauernd: Die 2 36-V/7,5-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology sind Teil unseres Starterkits Battery Power+ 36/75, das problemlos unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze mit allen 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplatfformgeräten ermöglicht. Dafür sorgt das leistungsstarke, mitgelieferte Schnellladegerät, das einen der Akkus lädt, während der andere im Einsatz ist.



2515000

• Nennspannung:	36 V	• Kapazität:	7,5 Ah
		Type	

2.445-070.0	Art.-Nr.	€
	2515000	621,84

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

KÄRCHER

911612

KÄRCHER

2514896

Akku-Kehrmaschine (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Die Handkehrmaschine KM 70/25 C macht die Reinigung von Hartflächen im Innen- und Außenbereich effektiv und effizient. Kehrwalze und Seitenbesen sind batterieelektrisch angetrieben und erhöhen den Arbeitskomfort erheblich: Anwender können mit deutlich weniger Kraftaufwand auch Ecken und schwer zugängliche Bereiche mühelos kehren. Der Schaumstofffilter mit passiver Absaugung reduziert die Staubentwicklung und hält die Arbeitsumgebung sauber. Die Kehrwalze lässt sich in sechs Stufen einstellen und passt so ihre Reinigungsleistung an verschiedene Oberflächen an. Die praktische Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange erleichtert die Arbeit. Der werkzeuglose Wechsel von Seitenbesen und Filter macht auch die Wartung einfach. Für ausreichend Power in jeder Situation sorgt die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplatzform. Der Wechselakkku ist für einen leichten Transport herausnehmbar. Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.

▪ Arbeitsbreite:	480 mm	▪ Länge:	989 mm
▪ Behältervolumen:	45 l	▪ Breite:	800 mm
▪ Länge:	989 mm	▪ Höhe:	416 mm
		▪ Gewicht mit Akkupack:	22 kg
		Type	€
		15171310	Art.-Nr. 0911612
			640,00

KÄRCHER

911619

Akku-Scheuermascchine

Reinigen wie von Hand, nur viel besser: Durch ihre kompakte Form, das mit 14 Kilogramm sehr geringe Gewicht und den langlebigen Lithium-Ionen-Akku mit rund 30 Minuten Laufzeit ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack eine wirkliche Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen bis zu 200 m². Der im Vergleich zu einem herkömmlichen Wischmopp gut 10-fach höhere Anpressdruck sowie eine Walzengeschwindigkeit von circa 1500 Umdrehungen garantieren auch deutlich bessere Reinigungsergebnisse. Dabei ist die Absaugung sowohl vorwärts als auch rückwärts möglich. Im Falle besonders hartnäckiger Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden, um die Einwirkzeit der Reinigungsflotte zu verlängern. Zurück bleiben sofort nach der Reinigung saubere und insbesondere auch trockene und damit rutschhemmende Böden. Das sehr mobile, kabellose Gerät eignet sich ideal zum Reinigen von Böden in kleinen Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen, Supermärkten, Sanitärbereichen, Küchen oder auch in Ergänzung zu bestehenden größeren Scheuersaugmaschinen.

▪ Ausführung:	Walzenbürste	▪ Behältervolumen	4 l
▪ Anzahl der Bürsten:	1	▪ Schmutzwasser:	
▪ Bürstendurchmesser:	56 mm	▪ Spannung:	36 V
▪ Walzenbürstenlänge:	300 mm	▪ Kapazität:	7,5 Ah
▪ Saugbalkenbreite:	300 mm	▪ Länge:	365 mm
▪ Flächenleistung:	200 m ² /h	▪ Breite:	345 mm
▪ Bürstendrehzahl:	1270 1/min	▪ Höhe:	1162 mm
▪ Behältervolumen	4 l	▪ Gewicht mit Akkupack:	18 kg
Frischwasser:			
		Type	€
		1.783-228.0	Art.-Nr. 0911619
			1.814,28

Wasserwaagen**cimco**

1746683

Mini-Wasserwaage

Mini-Wasserwaage, Kastenprofil aus Aluminium, mit stoßfester Kunststoff-Libelle, zertifizierte Genauigkeit, stoßfeste Endkappen. Praktisch für jeden Werkzeuggürtel und kleine Taschen. Ausführung: 100 mm, Größe: 20x50 mm

▪ Länge:	100 mm	▪ Anzahl der Libellen:	1
▪ Breite:	20 mm	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Durchmesser:	50 mm		
		Type	€
		211556	Art.-Nr. 1746683
			10,43

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Wasserwaagen



Schaltschrank-Wasserwaage

Schaltschrank-Wasserwaage, Torpedoform, mit 3 einfach zu lesenden Libellen (1x horizontal, 1x vertikal, 1x45°), einer magnetischen V-Leiste für Rohre oder Leitungen sowie robusten Gummi-Endkappen. Ausführung: 230 mm, Größe: 18-38 mm



1746678

• Länge:	230 mm	• Anzahl der Libellen:	3
• Breite:	18 mm	• Werkstoff:	Kunststoff
• Durchmesser:	38 mm	• Magnetisch:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		211540	1746678
			14,57



Alu-Wasserwaage

Leichtmetall-Wasserwaage mit Plumb Site® Dual-View™ Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen



1746670

• Breite:	20 mm	• Messfläche gefräst:	Ja
• Durchmesser:	50 mm	• Relative Messgenauigkeit:	0,5 mm/m
• Anzahl der Libellen:	2	• Werkstoff:	Aluminium
Länge	Type	Art.-Nr.	€
400 mm	211520	1746670	38,08
600 mm	211522	1746671	44,72
800 mm	211523	1746672	50,80

Laserentfernungsmesser, Laser und Zubehör



Technik fürs Leben

Laser Entfernungsmesser 40mtr

Laser-Entfernungsmesser zur Längenmessung, Flächen-ermittlung und Volumenberechnung - alles intuitiv bedienbar, beleuchtetes, dreizeiliges Display für beste Lesbarkeit, Speicher-Funktion ermöglicht einen einfachen Zugang zu letzten 10 Messungen, Lieferung inkl. -Herstellerzertifikat, Schutztasche und 2x 1,5 V LR03-Batterie (AAA)



1742469

• Länge der Signalstrecke:	40 m	• Messwertspeicher:	Ja
• Laserklasse:	Klasse 2	• Sichtbare Signalstrecke:	Ja
• Wellenlänge des Sensors:	635 nm	• Schutztasche:	IP54
• Genauigkeit:	1,5 mm/m	• Gewicht:	0,09 kg
	Type	Art.-Nr.	€
	0601072900	1742469	99,00



Technik fürs Leben

Laser Entfernungsmesser 50mtr

Hält rauen Bedingungen auf Baustellen stand, IP65-Design bietet vollständigen Schutz vor Staubteilchen und Strahlwasser, stoßabsorbierendes Gehäuse, mit einer Taste für individuelle Anpassungen können bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen festgelegt werden, intuitives User Interface, Farbdisplay, der Modus Große Zahlen sorgt für eine bessere Ablesbarkeit, selbsterklärende Anwendung über eine neue Hilfsfunktion, lange Batterielaufzeit, Schutztasche, Trageschlaufe, 2x 1,5 V LR6-Batterie (AA)



1797763

• Länge der Signalstrecke:	50 m	• Messwertspeicher:	Ja
• Laserklasse:	Klasse 2	• Sichtbare Signalstrecke:	Ja
• Wellenlänge des Sensors:	635 nm	• Gewicht:	0,2 kg
• Genauigkeit:	1,5 mm/m		
	Type	Art.-Nr.	€
	0601072500	1797763	156,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1763793

Linienlaser, grün, 15mtr

Kombilaser, bis zu viermal bessere Sichtbarkeit mit grünen Laserlinien, die zwei Laserlinien ermöglichen präzises vertikales und horizontales Ausrichten, die roten Lotpunkte erleichtern Übertragungsanwendungen, einfaches Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte mit der vielseitigen Drehhalterung RM 1 Professional, bietet außerdem Punktübertragung zum Anbringen von Lampen, Laserlinien-Arbeitsbereich von bis zu 15 m, nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst, ideal für die Verwendung mit der Drehhalterung RM 1 Professional, bei Ausschalten des Lasers wird die Pendelarretierung für einen sicheren Transport und eine praktische Lagerung automatisch aktiviert, Handwerkerkoffer, Drehhalterung RM 1 Professional, Deckenklemme, Laserzieltafel, 3x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

▪ Länge der Signalstrecke:	15 m	▪ Sichtbare Signalstrecke:	Ja
▪ Laserklasse:	Klasse 2	▪ Schutzart:	IP54
▪ Genauigkeit:	0,3 mm/m	▪ Gewicht:	0,49 kg

Type	0601066J00	Art.-Nr.	1763793	€
			256,00	



1787133

Linienlaser, grün, 30mtr

Projektion von kräftigen 3x 360°-Linien für hohe Sichtbarkeit, grüne Laserlinien bieten eine bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien, kann im gesamten Raum eingesetzt werden, perfekt für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren, intuitives User Interface, kann sich in weniger als 4 Sekunden mit einer Genauigkeit von $\pm 0,3$ mm/m um bis zu $\pm 4^\circ$ selbst nivellieren, verfügt bei Verwendung des optionalen Laserempfängers LR 7 über eine Reichweite von bis zu 120 m, kompakt, handlich und robust, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA), Laserzieltafel, Tasche, Handwerkerkoffer

▪ Länge der Signalstrecke:	30 m	▪ Sichtbare Signalstrecke:	Ja
▪ Laserklasse:	Klasse 2	▪ Gewicht:	0,82 kg
▪ Genauigkeit:	0,3 mm/m		

Type	0601063Y00	Art.-Nr.	1787133	€
			597,00	



1742444

Baustativ

Baustativ BT 150, Absolut standfest auf jedem Boden, Robuste Aluminiumausführung, Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm, Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle

▪ Arbeitshöhe:	55 ... 157 cm	▪ Gewicht:	1,3 kg
▪ Werkstoff:	Aluminium		

Type	0601096B00	Art.-Nr.	1742444	€
			62,00	

Zubehör



1700116

Rostlöser- und Kontakt spray

Rostlöser- und Kontakt spray, Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt, löst Rost, verdrängt Wasser von Zündkontakten und elektrischen Leitungen, schützt nachhaltig vor Korrosion und fettet Gleitflächen, mit guten Kriecheigenschaften. Verhindert Kriechströme, Funkenschlag und Kurzschlüsse

▪ Einsatzbereich:	Kontakte	▪ Bleifrei:	Ja
▪ Funktion:	Rostlösung	▪ Chromatfrei:	Ja
▪ Inhalt:	400 ml	▪ Schnell trocknend:	Ja
▪ Brennbar:	Ja		

Type	151040 (400ml)	Art.-Nr.	1700116	€
			7,77	

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Zubehör



Kabel-Geleitspray

Gleitmittelspray erleichtert den Kableinzug. Anwendungsgebiete: Zum Einziehen von Kabeln und Drähten in Elektroinstallationsrohre. Eigenschaften: Greift Gummi, Kunststoffe, Textilien und Lacke nicht an, greift Konstruktionsmaterialien nicht an, trocknet nicht aus, verklebt nicht, als Feuchtigkeitspuffer geeignet, wasserabweisend. Lieferumfang: Gleitmittelspray CABLE GLISS.

• Einsatzbereich:	elektrische Verbindungen	• Bleifrei:	Ja
• Funktion:	Schmierung	• Chromatfrei:	Ja
• Inhalt:	400 ml	• Schnell trocknend:	Ja
• Brennbar:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
CABLE GLISS/Spray	0308609	20,53



308609



Zinkspray

Korrosionsschutzspray bildet einen widerstandsfähigen, flexiblen Film, der sich durch einen elektrochemischen Vorgang mit Stahl und Eisen verbindet und dem aktiven, kathodischen Korrosionsschutz dient. Anwendungsgebiete: Dauerhafter Korrosionsschutz, ausbessern beschädigter Zinkschichten, ausbessern galvanischer Oberflächen, Grundierung als Ersatz von Mennige, Grundierung bei der Autoreparatur, Hohlraumversiegelung, Kaltverzinkung, Schutz gegen Oxidation, Schutz gegen Rostfraß, Unterbodenschutz. Eigenschaften: Glatter, poreneiner Film, abgefüllt mit Kohlenwasserstoff-Treibmittel (brennbar), lackierbar, punktschweißfähig, schnell trocknend, keine Kennzeichnung nach ArbStoff-VO, keine Gefahrenklasse nach VBF, witterungsbeständig, elektrisch leitfähig, unempfindlich gegen Frost. Lieferumfang: Korrosionsschutzspray ZINC SPRAY 171.

• Einsatzbereich:	verzinkte Oberflächen	• Bleifrei:	Ja
• Funktion:	Korrosionsschutz	• Chromatfrei:	Ja
• Inhalt:	400 ml	• Schnell trocknend:	Ja
• Brennbar:	Ja	• Lackierbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
ZINC SPRAY 171	0336257	20,00



336257



Entfitterspray

Reinigungsspray zur Reinigung von Maschinenteilen und Werkstoffoberflächen. Anwendungsgebiete: Abwaschen von Leitschichten, löst halbleitende Rückstände (z. B. Graphitschichten), reinigen und entfetten von Motoren und elektrischer Ausrüstung, reinigen von Kabeln und Leitungen. Eigenschaften: Verwendbar auf Chloropren-Kautschuk, Polyäthylen, EPR, XLPE, PVC, Butyl-Gummi und thermoplastischen Isolationen, kein Freisprühen des Sprühkopfes erforderlich, reinigt und entfettet ohne zu leiten und ohne Rückstände, sicher, schnell wirkend, keine Zersetzung. Lieferumfang: Reinigungsspray UNIVERSAL CLEANER 121.

• Einsatzbereich:	elektrische Verbindungen	• Bleifrei:	Ja
• Funktion:	Reinigung/Entfettung	• Chromatfrei:	Ja
• Inhalt:	400 ml	• Schnell trocknend:	Ja
• Brennbar:	Ja	• Lackierbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
Nr.121/400ml	0321234	15,29



321234

HellermannTyton Druckluftspray

Sicher, sauber Ölfrei. Komfort Sprühkopf. Verarbeitung auch unter elektrischer Spannung. Geprüfte Sicherheit: Keine Zünd oder Explosionsgefahr auch bei. Vorhandensein von Zündquellen. DRUCKLUFT 67 SUPER - das Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz für höchste Sicherheit auch bei Geräten unter Spannung. Insbesondere auch für Arbeiten in Ex-Schutz-Bereichen einsetzbar. Ideal geeignet zur Staub- und Schmutz entfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik an Anlagen, Geräten und Maschinen.

• Einsatzbereich:	elektrische Anlagen	• Bleifrei:	Ja
• Funktion:	Reinigung	• Chromatfrei:	Ja
• Inhalt:	200 ml	• Schnell trocknend:	Ja
• Brennbar:	Ja	• Lackierbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
DRUCKLUFT 67S 200ml	0335245	33,11



335245

Legende: Renditeprodukt

5 Jahre Gewährleistung

Markenoffensive

HellermannTyton

Kontaktspray



335204

Spezial-Kontaktöl. Verdrängt Feuchtigkeit. Nicht leitender Schutzfilm. Für Kontakte aller Art. Vermeidet Kurzschlüsse. Schützt vor Korrosion. Schmier- und Schutzöl für Kontakte aller Art. Verdrängt und schützt vor Feuchtigkeit. Bildet einen mikrofeinen Schmier- und Gleitfilm. Schützt Anlagen und Geräte vor Funktionsstörungen. KONTAKT 61 bildet einen hauchdünnen Ölfilm auf Kontaktobерflächen, der den Stromfluss nicht behindert. Er beugt störenden Fremdschichten vor, verdrängt Feuchtigkeit und verhindert den Abrieb des Kontaktmaterials beim Stecken. Die Funktionssicherheit von Anlagen und Geräten in korrosiven Umgebungsbedingungen wird erhöht.

▪ Einsatzbereich:	elektrische Baugruppen	▪ Bleifrei:	Ja
▪ Funktion:	Entfeuchtung	▪ Chromatfrei:	Ja
▪ Inhalt:	200 ml	▪ Schnell trocknend:	Ja
▪ Brennbar:	Ja	▪ Lackierbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
KONTAKT 61 200ml	0335204	12,66



HellermannTyton

Etikettenlöser



335261

Hohe Lösekraft durch natürliche Orangenterpene. Breites Wirkspektrum. Natürlicher Orangenduft. Spart Zeit und schont den Untergrund. Löst auch Teer und Klebstoffreste. Angenehm zu verarbeiten. SOLVENT 50 - der hochwirksame Etikettenlöser durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen werden können, ohne Rückstände oder Kratzer auf dem Untergrund zu hinterlassen. Kein zeitraubendes Abkratzen!

▪ Einsatzbereich:	Etikettenentfernung	▪ Bleifrei:	Ja
▪ Funktion:	Klebstoffablösung	▪ Chromatfrei:	Ja
▪ Inhalt:	200 ml	▪ Schnell trocknend:	Ja
▪ Brennbar:	Ja	▪ Lackierbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
SOLVENT 50 200ml	0335261	11,26



HellermannTyton

Kältespray



335290

Hohe Kühlwirkung (Bis max. -55 °C). Arbeiten unter Spannung möglich. Verdunstet schnell und rückstandslos. KÄLTE 75 SUPER enthält eine absolut unbrennbare Kältemischung mit besonders hoher Kühlwirkung. Das ausgewogene Dosiersystem verhindert unnötiges Verspritzen der Kältemischung und sorgt für eine hohe Ergiebigkeit. Kältesprays sind ideal geeignet, um Bauteile und Oberflächen blitzschnell abzukühlen. Dies wird genutzt bei der thermischen Fehlersuche an elektrischen Bauteilen, bei der Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern, bei einfachen Klimatests oder zum Schockfrieren von Gummi, Kunststoff oder Kleberesten. Gemäß Sicherheitsprüfung besteht auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr, so dass das Kältespray insbesondere bei Arbeiten unter Spannung und in Ex-Schutz-Bereichen eingesetzt werden kann.

▪ Einsatzbereich:	elektrische Verbindungen	▪ Bleifrei:	Ja
▪ Funktion:	Reinigung	▪ Chromatfrei:	Ja
▪ Inhalt:	200 ml	▪ Schnell trocknend:	Ja
▪ Brennbar:	Ja	▪ Lackierbar:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
KÄLTE 75 Super 200ml	0335290	33,94



cimco

Rauchmelder-Spray



1716831

Rauchmelder-Testspray, spezielles Prüfgas für die schnelle und zuverlässige Funktionsprüfung von fotoelektrischen (optoelektronischen) Rauchmeldern ohne aufwendiges Prüfgerät. Doseninhalt für ca. 150 Rauchmelder-Tests. Sprühdose: 250 ml.

▪ Einsatzbereich:	Elektronik/Mechanik	▪ Bleifrei:	Ja
▪ Inhalt:	250 ml	▪ Chromatfrei:	Ja
▪ Brennbar:	Ja	▪ Schnell trocknend:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
151126 (250ml)	1716831	31,61



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

Zubehör

HellermannTyton Handreinigungstücher



317771

Tuchgröße 27 x 31 cm. Starke Reinigungsfunktion. Entfernt problemlos hartnäckigste Verschmutzungen. Bindet den Schmutz ohne Rückstände zu hinterlassen. Reliclean wirkt rückfettend und schnell trocknend. Antibakteriell, nicht giftig und reizend. Frei von Schadstoffen. RELICON Reliclean ist ein antibakterielles, rückfettendes und schnell trocknendes Handreinigungstuch. Ideal zum Säubern stark verschmutzter Hände, Werkzeuge und Ausrüstung. Entfernt z. B. Polylurethan, Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, Lacke, Brems- und Kohlestaub.

• Länge:	168 mm	• Mit Scheuerfläche:	Ja
• Breite:	200 mm	• Farbe:	weiß
		Type	
		Reliclean70WH70(VE70)	0317771

€

34,30

CELLPACK

Electrical Products



339509

Handreinigungstücher im Eimer

Handreinigungstücher, der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus der patentierten Flüssigkeitsformel und der strapazierfähigen, aufgerauten Tuchoberfläche erzielt. Es entfernt damit restlos und hautschohrend Fett, Teer, Öl, Kupferpaste, Brems- und Kohlestaub, Lacke und Farben, Tinte, Grasflecken und viele weitere Verschmutzungen. Eigenschaften: Starkes, einstufiges Reinigungssystem, bindet den Schmutz ohne Rückstände zu hinterlassen, Reinigungslösung wirkt rückfettend und schnell trocknend, Tücher sind biologisch abbaubar, antibakteriell, frei von Schadstoffen, nicht giftig, nicht reizend, mit pflegenden Substanzen. Lieferumfang: Handreinigungstücher im Kunststoffbehälter.

• Länge:	270 mm	• Werkstoff:	Polyester (PET)
• Breite:	310 mm	• Feuchttuch:	Ja
• Mit Scheuerfläche:	Ja	Type	
		EASY-CLEAN#434109	0339509

€

56,08

CELLPACK

Electrical Products



339508

Handreinigungstücher Einzelverpackung

Handreinigungstücher, der hochwirksame Reinigungseffekt wird durch die Kombination aus der patentierten Flüssigkeitsformel und der strapazierfähigen, aufgerauten Tuchoberfläche erzielt. Es entfernt damit restlos und hautschohrend Fett, Teer, Öl, Kupferpaste, Brems- und Kohlestaub, Lacke und Farben, Tinte, Grasflecken und viele weitere Verschmutzungen. Eigenschaften: Starkes, einstufiges Reinigungssystem, bindet den Schmutz ohne Rückstände zu hinterlassen, Reinigungslösung wirkt rückfettend und schnell trocknend, Tücher sind biologisch abbaubar, antibakteriell, frei von Schadstoffen, nicht giftig, nicht reizend, mit pflegenden Substanzen. Lieferumfang: Handreinigungstücher einzeln verpackt im Verkaufsdisplay.

• Länge:	200 mm	• Werkstoff:	Polyester (PET)
• Breite:	220 mm	• Feuchttuch:	Ja
• Mit Scheuerfläche:	Ja	Type	
		EASY-CLEAN#434133	0339508

€

1,41

cimco

Überziehschuh

Überziehschuhe ideal für alle Anwendungsbereiche, zur Vermeidung von Schmutz und Schäden durch Monteur- bzw. Arbeitsschuhe luft- und wasserdampfdurchlässig, antistatisch, abriebfest, fusselfrei. Farbe: Weiß. Unsteril, beidseitig tragbar, rechtwinklige Form, von Gummizug umsäumter Einstieg, PE-Folie gehämmert (Anti-Rutsch-Effekt), formaldehydfrei, chlorfrei, Farbe: Blau; flach. VE: 100

• Werkstoff:	Kunststoff	• Geschlecht:	Unisex
• Farbe:	blau	• Wegwerfausführung:	Ja
• Größe:	universal	Type	
		140229	1742583

€

% 64,05



1742583

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1781590

Baumarker Graphit

Zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen Materialien sogar auf staubigen, rauen und öligen Oberflächen. Feucht abwischbar auf glatten Flächen. Die Minen werden durch ein Edelstahlrohr geschützt und mittels Druckmechanismus nachgeschoben. Der integrierte Spitzer mit Führung erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose.

▪ Farbe:	grau	▪ Länge:	160 mm
▪ Spitzenform:	rundspitz	▪ Mit Clip:	Ja
		Type	
		213150	1781590 12,74



1718252

Tieflochmarker

Baumarker-Tinte zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Markiert und schreibt auf allen Oberflächen (Kunststoffe, Metalle, Stein, Holz, und Glas). Wasserfeste und schnelltrocknende Tinte. Robuste, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip für leichtes Handling und Einhandbedienung. schwarz - Strichbreite 1 mm

▪ Farbe:	schwarz	▪ Länge:	155 mm
▪ Wasserfest:	Ja	▪ Mit Clip:	Ja
		Type	
		212182	1718252 12,42



1700790

Signierkreide

Signierkreide, 12 mm sechseckig, 115 mm lang, harte Ausführung, zum Markieren auf Holz, Metall, Stein, Karton, Fliesen, Papier u. a

▪ Ausführung:	Kreide	▪ Länge:	180 mm
Farbe		Type	
gelb	212173	1700790	2,55



1700796

Schlagschnurgerät

Schlagschnurroller mit Push-System, Lagerplatz für gezahnte Haken und Gürtelclip, Körper aus Metall, Schnurlänge 15 m, inklusive 60 g Farbpulver.

▪ Schnurlänge:	15 m	▪ Werkstoff des Gehäuses:	Metall
		Type	
		140320	1700796 30,86



1700797

Farbpulver blau

Schlagschnurroller mit Push-System, Lagerplatz für gezahnte Haken und Gürtelclip, Körper aus Metall, Schnurlänge 15 m, inklusive 60 g Farbpulver. Farbpulver, fett- und ölfrei, in Kunststoffflasche; blau; 100 g

▪ Farbe:	blau	▪ Menge:	100 g
		Type	
		140322 (100gr)	1700797 6,70

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025



1710617

Markierspray

Markierspray für farbliche Freihand- und Schablonenmarkierungen, auf Kreidebasis (non-permanent), umweltfreundlich, frei von toxischen Stoffen, Lösungsmitteln und FCKW-Treibgasen, Wassergefährdungsklasse 0, haftet auch bei Nässe auf unterschiedlichen Oberflächen wie Beton, Asphalt, Mauerwerk, Holz, Metall, Kunststoff, Gras, u. a., zugelassen durch Deutsche Telekom, Farbe rot, Größe 400 ml

• Farbe:	rot	• Inhalt:	400 ml
• Spraydose:	Ja		
		Type	
		212190 (400ml)	1710617

212190 (400ml)

1710617

19,87



1743456

Label Manager Set

Als tragbares, leistungsstarkes Beschriftungsgerät verfügt der LabelManager(TM) 420P über einen praktischen Akkusatz, ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung und eine Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf Tasten, Schriftarten und Texteffekte, anschließbar über USB an den PC oder Mac®, unter Verwendung der DYMO Label(TM)-Software Etiketten mit Barcodes, Logos und Grafiken auf dem Computerbildschirm entwerfen oder große Mengen von Etiketten aus Text in Tabellenkalkulations- oder Datenbankdateien drucken - für schnellen Zugriff und effizientes Drucken können bis zu 15 häufig verwendete Etiketten gespeichert werden. Im Lieferumfang enthalten: Koffer, LabelManager 420P Beschriftungsgerät, D1-Starter-Etikettenkassette, schwarz auf weiß, 19 mm x 3 m, Akku-Pack, Ladeadapter, USB-Kabel und Kurzanleitung

• Anzahl der Textzeilen:	4		
		Type	

DYMO LMR-420P ABC K.

1743456

220,49



1704845

Label Manger

Patentierte RACE-Technologie für schnellen Zugriff auf Umlaute. Für D1-Bänder mit 6, 9 und 12mm Breite, druckt bis zu 2 Zeilen (bei 9 und 12mm D1-Band). Manueller Bandabschneider, 7 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 8 Umrahmungsstile, umfangreiche Symbolauswahl. Etikettenspeicher für bis zu 10 Etiketten, möglichkeit von Copy-and-paste, Etikettellänge variabel oder fest einstellbar.

• Anzahl der Textzeilen:	1 ... 2	• Druckverfahren:	Thermodruck
• Max. Etikettenbreite:	12 mm	• Textwiederholung:	Ja
• Druckauflösung:	180 DPI		
		Type	

DYMO LM210D QWZ DE

1704845

57,59



1710112

Schriftband

Schriftbandkassetten der Reihe D1, speziell für die LabelManager, LabelWriter und Duo Etikettendrucker entwickelt, haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen - einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas, eine leicht ablösbare Rückseite

• Schriftfarbe:	schwarz	• Bandlänge:	7 m
• Bandfarbe:	weiß		
Breite des Bandes		Type	
6 mm		43613	1710112
9 mm		40913	1710022
12 mm		45013	1710074

13,50

14,48

15,46

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1769755

Arbeitshandschuh Skinny Soft grau

Arbeitshandschuh "Skinny Soft" grau, Größe 9/L, Saumfarbe: rot; Gauge 13; Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388. 1 Paar

▪ Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:	Ja	▪ Ausführung:	Fingerhandschuh
▪ Werkstoffgüte:	Polyurethan (PUR)	▪ Beschichtung:	halbflächig beschichtet
▪ Farbe:	grau	▪ Art der Schließung:	Elastikbündchen
▪ Schutz gegen mechanische Risiken:	Ja	▪ Lieferform:	paarweise
		▪ Detailausführung der Stulpe:	Stulpe, handgelenklang
Handsuhgröße	Handschuhgröße (US)	Type	Art.-Nr. €
9	L	141260	1769755 1,83
10	XL	141261	1769756 1,83
11	XXL	141262	1769757 1,83



1769758

Arbeitshandschuh Skinny Soft weiß

Arbeitshandschuh "Skinny Soft" grau; Größe 11/XXL, Saumfarbe: grau; Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388

▪ Werkstoffgüte:	Polyurethan (PUR)	▪ Beschichtung:	halbflächig beschichtet
▪ Farbe:	weiß	▪ Art der Schließung:	Elastikbündchen
▪ Schutz gegen mechanische Risiken:	Ja	▪ Lieferform:	paarweise
▪ Ausführung:	Fingerhandschuh	▪ Detailausführung der Stulpe:	Stulpe, handgelenklang
Handsuhgröße	Handschuhgröße (US)	Type	Art.-Nr. €
9	L	141263	1769758 1,83
10	XL	141264	1769759 1,83
11	XXL	141265	1769760 1,83



1797004

Arbeitshandschuh Worker 2.0 Nappaleder/Textilrücken

Arbeitshandschuh "Worker 2.0" schwarz/weiß, Größe 9/L, saumfarbe: rot; Mechanikerhandschuh mit Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Innenfläche aus geschmeidigem und strapazierfähigem Nappaleder, hochwertiger Textilrücken, ungefüttert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz, nach DIN EN 388. 1 Paar

▪ Werkstoff:	Leder	▪ Art der Schließung:	Klettverschluss
▪ Farbe:	schwarz/weiß	▪ Lieferform:	paarweise
▪ Schutz gegen mechanische Risiken:	Ja	▪ Detailausführung der Stulpe:	Stulpe, handgelenklang
▪ Ausführung:	Fingerhandschuh		
Handsuhgröße	Handschuhgröße (US)	Type	Art.-Nr. €
9	XL	141245	1797004 11,93
10	XL	141246	1797005 11,93
11	XXL	141247	1797006 11,93



1796899

Arbeitshandschuh "Winter Soft"

Arbeitshandschuh "Winter Soft" dunkelrot/schwarz, Größe 9/L, Saumfarbe: rot; Gauge: 15; 1 Paar. Winterhandschuh aus Nylon mit Strickbund, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung: untere Beschichtung aus Latex vollbeschichtet, obere Beschichtung aus Latex gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste Fingertfertigkeit, nach DIN EN 388, wasserabweisend.

▪ Gefüttert:	Ja	▪ Ausführung:	Fingerhandschuh
▪ Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:	Ja	▪ Beschichtung:	komplett beschichtet
▪ Werkstoff:	Vinyl	▪ Art der Schließung:	Elastikbündchen
▪ Farbe:	dunkelrot/schwarz	▪ Lieferform:	paarweise
▪ Schutz gegen mechanische Risiken:	Ja	▪ Detailausführung der Stulpe:	Stulpe, handgelenklang
Handsuhgröße	Handschuhgröße (US)	Type	Art.-Nr. €
9	L	141241	1796899 8,46
10	XL	141242	1797001 8,46
11	XXL	141243	1797002 8,46

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025



Arbeitshandschuh Trikot

Arbeitshandschuh "Trikot" weiß, Saumfarbe rot; Gauze 10; Größe 9/L, Strickhandschuh mit Strickbund, Nylon/Baumwolle, beidseitig tragbar, nach DIN EN 388/EN407; 1 Paar



1797013

• Farbe:	weiß	• Art der Schließung:	Elastikbündchen
• Schutz gegen mechanische Risiken:	Ja	• Lieferform:	paarweise
• Ausführung:	Fingerhandschuh	• Detailausführung der Stulpe:	Stulpe, handgelenklang
Handsuhgröße	Handsuhgröße (US)	Type	Art.-Nr. €
9	L	141277	1797013 1,94
10	XL	141278	1797014 1,94
11	XXL	141279	1797015 1,94



Schnittschutzhandschuh

Schnittschutzhandschuhe, grau, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Finger-kuppen, schwarz, Strickbund, höchster Schnittschutz (Leistungsstufe 5), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, TAEK15-Spezialgarn EN 388, EN 407 Größe 9



1769764

• Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:	Ja	• Ausführung:	Fingerhandschuh
• Farbe:	schwarz	• Beschichtung:	halbflächig beschichtet
• Schutz gegen mechanische Risiken:	Ja	• Art der Schließung:	Elastikbündchen
• Lieferform:		• Fingerfertigkeit:	paarweise
Handsuhgröße	Handsuhgröße (US)	Type	Art.-Nr. €
9	L	141269	1769764 10,10
10	XL	141270	1769765 10,55
11	XL	141271	1769766 11,02



Elektriker-Helm

1000 V Elektriker- und Industrie-Schutzhelm nach DIN EN 397 CE, DIN EN 50365, Werkstoff aus HDPE (Polyethylen), elektrischer Schutz bis zu 1000 V AC und 1500 V DC, 30 mm Slot zur Befestigung von Gehör-oder Gesichtsschutz, hygienisches Stirn-Schweißband, für die Kopfgrößen 54-61cm. Gewicht: 322g. Farbe: Gelb.



1701775

• Ausführung:	mit umlaufender Krempe	• Einstellung:	Rasterstift
• Maß:	50 ... 66 mm	• Mit Schweißband:	Ja
• Größe:	universal	• Für Nennspannung bis:	1000 V
• Werkstoff:	Polyethylen (PE)	• Gewicht:	330 g
• Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):	Ja		
Farbe		Type	Art.-Nr. €
gelb		140200	1701775 17,37
weiß		140202	1701772 17,37



PSA Starter Set

PSA-Set bestehend aus: Elektriker Helm DIN EN 397, Elektriker Schutzbrille Explorer, Arbeitshandschuhe soft Größe 9, Feinstaubmaske FFP2, 5 Paar Hörstöpsel und ein Gerätbeutel



1767702

• Mit Schutzhelm:	Ja	• Mit Schutzhandschuhen:	Ja
• Mit Schutzbrille:	Ja	• Mit Staubmaske:	Ja
• Mit Ohrstöpsel:	Ja	• Verpackung:	Tasche
Type		Art.-Nr.	€
146817		1767702	114,86

Legende:



1701773

Sicherheits-Sortiment

Im praktischen und strapazierfähigen Umhängetasche (17 0112), Inhalt 5-teilig: Elektriker-Schutzhelm (14 0200), Elektriker-Gesichtsschutzschirm (14 0204), NH-Sicherheitsgriff (14 0210), Elektriker-Fingerhandschuhe (14 0214), Isolier-Standmatte (14 0224)

▪ Mit Schutzhelm:	Ja	▪ Mit Schutzhandschuhen:	Ja
▪ Mit Gesichtsschutzschirm:	Ja	▪ Verpackung:	Tasche
		Type	€
		140250	1701773 463,16



1742584

Gehörschutzstöpsel Mehrweg

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit linearer Dämpfung, der Kontakt zur Umgebung bleibt erhalten (gute Sprachverständlichkeit) verhindert trotzdem schädliche Lärmbelästigung, hervorragende Passform, für niedrigen Lärmbereich (Dämmwert SNR 20), abnehmbares Band; 1 Paar.

▪ Ausführung:	konisch	▪ Mit Kordel:	Ja
▪ Dämmwert SNR:	20 dB	▪ Farbe:	grün
▪ Anzahl der Paare:	1		
		Type	€
		140280	1742584 3,98



1700792

Abdecktuch

Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungsschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. IEC 61112 geprüft. 1000 V; LxBxH 600x600x1,6 mm

▪ Zubehör:	Ja	▪ Wiederverwendbar:	Ja
		Type	€
		140154	1700792 79,50



1701779

Isolier Standmatte

Isolier-Standmatte; Schutzmatte für elektrische Schalträume, gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand beständig (UL 94 V-0). Die Standmatte mit 3 mm Stärke hat eine Spannungsfestigkeit der Prüfspannungsklasse 0 (1000 V), aus grauem Polymer, erhabene Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöhte Trittsicherheit, Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C. Nach IEC 61112 geprüft; 1000 V; LxBxH: 1000x1000x3 mm.

▪ Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:	Ja	▪ Shorehärte:	65
▪ Länge:	1000 mm	▪ Für Nennspannung bis:	1000 V
▪ Breite:	1000 mm	▪ Für Durchschlagfestigkeit bis:	1 kV
▪ Stärke:	3 mm	▪ Farbe:	grau
		Type	€
		140224	1701779 158,93



1701777

1000V NH Sicherheitsgriff

1000 V NH-Sicherheitsgriff nach VDE 0680/4, mit Abgleitschutz und Schutzstulpe aus glattem, imprägniertem Leder. Für NH-Sicherungen Größe 00-3.

▪ Verlängertes Aufsatzstück:	Ja	▪ Mit Handschuh:	Ja
		Type	€
		140210	1701777 87,10

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



4012304

Erste Hilfe L-BOXX

Koffersystem L-BOXX 102 Erste-Hilfe-Set, Als Profi weißt du, dass Unfälle passieren können. Du weißt auch, dass du dann dein Erste-Hilfe-Set zur Hand haben musst. Wir helfen dir gern: Das Bosch Professional Erste-Hilfe-Set entspricht DIN 13157 und wird in einer L-BOXX 102 geliefert, die zum Bosch Mobility System gehört. Dies bietet dir volle Flexibilität, da dein Erste-Hilfe-Set mit allen anderen L-BOXX-Varianten kompatibel ist. Die fest schließenden Bügel der L-BOXX und das widerstandsfähige Material sind maßgebliche Faktoren für ihr robustes Design, während es der zusätzliche Tragegriff an der Vorderseite leicht macht, die Box nah am Körper zu tragen. Die L-BOXX deines Erste-Hilfe-Sets ist rot. Bei einem Notfall findest du sie schnell zwischen all deinen blauen L-BOXXen. Klicke dein Erste-Hilfe-Set einfach auf eine andere L-BOXX und trage sie – mit deiner restlichen Ausrüstung – bequem zu deiner nächsten Baustelle. Die L-BOXX mit deinem Erste-Hilfe-Set eignet sich für die Aufbewahrung und den Transport mit dem Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystem, dem Aluminium Caddy und dem L-BOXX Roller. 1 x Heftplaster, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m. 12 x Wundschnellverband, DIN 13019, 10 cm x 6 cm. 6 x Fingerkuppenverband, 5 x 4 cm. 6 x Fingerkuppenverband, 12 x 2 cm. 6 x Pflaster-Strip, 19 x 72 mm. 12 x Pflaster-Strip, 25 x 72 mm. 1 x Verbandpäckchen, DIN 13151-K. 3 x Verbandpäckchen, DIN 13151-M. 1 x Verbandpäckchen, DIN 13151-G. 1 x Verbandtuch, DIN 13152-A, 60 x 80 cm. 6 x Kompressen, 10 x 10 cm. 2 x Augenkompressen, oval, 50 x 70 mm. 1 x Kälte-Sofortkompressen, selbstaktivierbar. 1 x Rettungsdecke, 210 x 160 cm, gold/silber. 2 x Fixierbinde, FB 6, DIN 61634, 6 cm x 4 m. 2 x Fixierbinde, FB 8, DIN 61634, 8 cm x 4 m. 2 x Dreiecktuch, DIN 13168, weiß, 96 x 96 x 136 cm. 1 x Schere, DIN 58279-B190, Kniebogen. 5 x Vliestuch. 4 x Einmalhandschuhe, Vinyl. 2 x Gesichtsmaske. 2 x Folienbeutel, wiederverschließbar. 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe. 1 x Inhaltsverzeichnis. 4 x Feuchttuch

▪ Ausführung:	Koffer	▪ Breite:	357 mm
▪ Höhe:	117 mm	▪ Tiefe:	442 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	1600A02X2R	4012304	99,00



Legende:  Renditeprodukt  5 Jahre Gewährleistung  Markenoffensive



1212861

Taschenleuchte PowerLux LED

Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Farbe schwarz-blau, bestehend aus Leuchtenkopf und wechselbarem Ladeteil mit integriertem Netzstecker, Haftmagnet und Textil-Trageschlaufe, Morsefunktion, bis 1000 mal wiederladbarer NiMH-Akku 4,8 V, 1,2 Ah ohne Memory-Effekt, tiefentladegesichert und dauerladbar, Leuchtwieite ca. 1000 m, Leuchtdauer ca. 90 Minuten, Ladezeit ca. 15 Stunden, Gewicht 215 g (inkl. Akku)

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Länge:	175 mm

Type 422083 Art.-Nr. 1212861 €

422083 1212861 78,24



1244016

LED 2000

Taschenlampe mit bis 1000 mal wiederladbarem NiMH-Akku ohne Memory-Effekt, tiefentladegesichert und dauerladbar, Ladespannung 120/230 V AC, integrierter Netzstecker, durch Linsenfokus gleichmäßige Ausleuchtung, Leuchtdauer 3,5 Stunden bei konstanter Helligkeit, Ladezeit ca. 16 Stunden, Gewicht 63 g

▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Länge:	97 mm
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja		

Type 405281 Art.-Nr. 1244016 €

405281 1244016 24,97



1219800

Alu-Taschenlampe AccuLux 200L

Stoßfeste Aluminium-Taschenlampe, mit großer Leuchtkraft, passt in jede Tasche, ca. 5 Std. Leuchtdauer, ca. 100 m Leuchtwieite, spritzwassergeschützt, Gewicht: ca. 124 g, 3 AAA Batterien mitgeliefert, Gehäusefarbe schwarz, Lichtstrom 200 lm

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja
▪ Batterieart:	Micro	▪ Leuchtmittel:	Ja
▪ ANSI:	AAA	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Anzahl der Batterien:	3	▪ Werkstoff:	Aluminium

Type AccuLux 200L Art.-Nr. 1219800 €

AccuLux 200L 1219800 14,51



1219801

LED-Kopfleuchte AccuLux STL 200

Sehr leichte POWER LED-Stirnlampe, mit komfortablem Kopfband, stufenlos dimmbar und extrem hell, viele Zusatzfunktionen, ca. 5 Std. Leuchtdauer, Gewicht: ca. 86 g, 3 AAA Batterien mitgeliefert, Gehäusefarbe grün, Lichtstrom 200 lm

▪ Ausführung:	Kopfleuchte	▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja
▪ Batterieart:	Micro	▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
▪ ANSI:	AAA	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Anzahl der Batterien:	3	▪ Gehäusefarbe:	grün

Type Art.-Nr. 1219801 €

AccuLux STL 200 1219801 21,18



1212347

LED Taschenlampe

Die VARTA Pen Light ist ein kompaktes und praktisches Zubehör für den Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen und Seniorenheimen. Die Diagnoseleuchte ist ideal für medizinisches Personal, Ärzte, Fachärzte oder Krankenwagen. Mit seinem Clip lässt sich das Licht problemlos in der Brusttasche eines Hemdes transportieren. Weitere mögliche Anwendungsgebiete: Werkstatt, Garage, Caravan, Boot, Auto, Schuppen, Garten oder Baustelle sowie Indoor- und Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Angeln, Wandern, Klettern, Spazierengehen, Haushaltsreparaturen, Notfälle und Stromausfälle.

▪ Ausführung:	Pen-Leuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Micro	▪ Gehäusefarbe:	Silber
▪ ANSI:	AAA	▪ Werkstoff:	Stahl
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Länge:	117 mm
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	27 g
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		

Type Art.-Nr. 1212347 €

16611 1212347 5,87



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Taschenlampen und Stirnlampen



Outdoor Taschenlampe

Moderne Multi LED Taschenlampe mit 9x 5mm LEDs, stoßfestes Gehäuse aus Aluminium, Gummi und ABS Kunststoff, inkl. Handschlaufe für eine einfache Handhabung, inkl. 2 AA Batterien, Länge 163,5 mm



1219662

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Mignon	▪ Gehäusefarbe:	Silber
▪ ANSI:	AA	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Anzahl der Batterien:	2	▪ Länge:	163,5 mm
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	140 g
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		

Type 16632 Art.-Nr. 1219662 € 7,97



Work Flex Stadium Light

Wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit einem Li-Ionen Akku und der COB LED Technologie. Extra helle Flächenleuchte mit bis zu 1450 Lumen (3 Lichtmodi), 15h Laufzeit und 45m Leuchtwelte. Integrierter USB-In Anschluss, der mit allen Micro-USB Kabeln funktioniert. Sie hat eine Ladeanzeige, ein optisches Signal bei leeren Batterien, ist stoßfest (2m) und spritzwasser- und staubgeschützt (IP54). Sie verfügt über eine schmutzresistente Oberfläche und hat ein verstellbares Flächenlicht. Der verstellbare Standfuß (7 Positionen) ermöglicht das Hängen oder Stellen der Leuchte. Im Griffstück ist ein integrierter Haken. Garantierte und bewährte VARTA Qualität.



1220475

▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Gehäusefarbe:	anthrazit
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Länge:	199 mm
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Gesamtgewicht:	445 g
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja		

Type Art.-Nr. €
 WorkFlex Stad.Light 1220475 42,01



Work Flex Pocket Light

Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker.



1219282

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Micro	▪ Gehäusefarbe:	anthrazit
▪ ANSI:	AAA	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Anzahl der Batterien:	3	▪ Länge:	173,3 mm
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	88 g
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		

Type Art.-Nr. €
 17647 1219282 10,92



Work Flex Area Light

Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker.



1219284

▪ Batterieart:	Mignon	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ ANSI:	AA	▪ Gehäusefarbe:	anthrazit
▪ Anzahl der Batterien:	3	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Länge:	118,8 mm
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Gesamtgewicht:	228 g

Type Art.-Nr. €
 17648 1219284 13,44

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



Stableuchte

Built to survive - die Serie Indestructible von VARTA Consumer besticht durch ihre robuste und langlebige Konstruktion. Moderne LEDs sorgen bei allen Indestructible Leuchten für eine zuverlässige und lang anhaltende Leuchtkraft. Je nach Modell sind die Leuchten so langlebig wie möglich gestaltet und überstehen Stürze aus einer Höhe von bis zu 9 Metern problemlos



1219864

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Werkstoff:	Aluminium
Batterieart	ANSI	Anzahl der Batterien	Länge
Micro	AAA	3	138 mm
Mignon	AA	2	167 mm
			Gesamtgewicht
			165 g
			205 g
			Type
			IndestructibleF10Pro
			1219864
			20,58
			Type
			IndestructibleF20Pro
			1219865
			23,94



Work Flex Motion Sensor

Egal wie schwer die Herausforderung ist - die Arbeit wird erledigt. Die Work Flex Leuchten von VARTA eignen sich perfekt für jede Arbeitssituation. Sie sind extrem robust und langlebig. Spritzwasser- und Staubschutz ermöglichen das Arbeiten in nahezu allen Heimwerkerumgebungen. Mit verschiedenen Features wie einem einstellbaren Licht für eine perfekte Arbeitsplatzausleuchtung und vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten für freihändiges Arbeiten sind sie zuverlässige Helfer für alle Heimwerker.



1219871

▪ Ausführung:	Kopfleuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Micro	▪ Gehäusefarbe:	anthrazit
▪ ANSI:	AAA	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Anzahl der Batterien:	3	▪ Länge:	63 mm
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	105 g
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Type	
		WorkFlex MoSensorH20	1219871
			17,22



Stirnlampe

Die leichte, batteriebetriebene H3.2 ist eine vielseitige Allround-Stirnlampe für viele Alltags- und leichte Arbeitseinsätze. Sie ist über den Endkappenschalter an der Batteriebox stufenlos dimmbar. Zudem ist die Leuchte fokussierbar, so dass beliebig zwischen kreisrundem Nahlicht (defokussiert) und scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) gewählt werden kann. Der Lampenkopf ist um 75° schwenkbar, um den Lichtstrahl immer in der richtigen Höhe auszurichten. Das elastische Stirnband ist abnehmbar und waschbar. Bei einem Lampenkopfdurchmesser von 2,8 cm erreicht die Leuchte eine Lichtleistung von 120 lm bei einer Leuchtwelt von bis zu 100 m. In der niedrigen Stufe mit 5 lm liegt die Batterielaufzeit bei bis zu 60 Stunden. Betrieben wird die Leuchte mit drei Micro AAA-Batterien, die im Lieferumfang bereits enthalten sind. Alternativ können auch drei NiMH-Akkus eingesetzt werden (nicht enthalten). Gehäuse aus Kunststoff, Lampenkopf aus Aluminium. Gewicht mit Batterien: 133 g. Schutzklasse IPX4.



1218446

▪ Ausführung:	Kopfleuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Micro	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ ANSI:	AAA	▪ Werkstoff:	Metall/Kunststoff
▪ Anzahl der Batterien:	3	▪ Gesamtgewicht:	133 g
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Schutzart:	IPX4
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Type	
		H3.2 #500767	1218446
			37,90



Stirnlampe mit adaptivem Licht

Automatisches Dimmen und Fokussieren dank unserer Adaptive Light Beam Technologie und damit freihändige Bedienung, leistungsstarke Stirnlampe mit rotem Frontlicht und innovativem Digital Advanced Focus System, Fernsteuerung via Ledlenser Connect App möglich, wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP68), extrem leistungsstarker Akku; einfach aufladbar per Magnetic Charge System, mit Akku- und Ladestandsanzeige, Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Comfort Pad, Connect Adapter, Magnetladekabel mit netzseitigem USB-C-Anschluss



7413838

▪ Ausführung:	Kopfleuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Werkstoff:	Metall/Kunststoff
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	194 g
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Schutzart:	IP68
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Type	
		HF8R Core	7413838
			109,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Taschenlampen und Stirnlampen

LEDLENSER P6 Core



1220442

Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand, Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen, extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68) dank Flex Sealing Technology, Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum, bequemes Aufladen des Akkus per Magnetic Charge System, Farbtemperatur 6000-7500 K, Leuchtkraft 15-900 lm, Leuchtwert 25-240 m, Leuchtdauer 2-95 h, Batterie 18650 3.7V, Kopfmaterial Aluminum alloy, Kopfdurchmesser 35 mm, Länge 158 mm

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Länge:	151 mm
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	170 g
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Schutzart:	IP68
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
P6 Core	1220442	94,90



LEDLENSER P7 Core



1220445

Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand, herausragende Ledlenser-Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtwert und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt, schnelle Veränderung des Lichtkegels mit Rapid Focus, einfache Bedienung durch Endkappenschalter, Betrieb mit vier AAA-Alkaline-Batterien inkl., Farbtemperatur 6000-7500 K, Leuchtkraft 40-450 lm, Leuchtwert 100-300 m, Leuchtdauer 1-25 h, Kopfmaterial Aluminum alloy, Kopfdurchmesser 37 mm, Länge 140 mm, IP54

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Micro	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ ANSI:	AAA	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Anzahl der Batterien:	4	▪ Länge:	130 mm
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	175 g
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		

Type	Art.-Nr.	€
P7 Core	1220445	74,90



LEDLENSER H5R Core




1220423

Fokussierbar dank unseres patentierten Advanced Focus Systems, robustes Magnetic Charge System ermöglicht Aufladen der Lampe ohne kleinteilige Steckverbindung, intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank Wheel Switch am Lampenkopf, Lampenkopf ist stufenlos um 160 Grad nach oben und unten schwenkbar, extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP67) durch Flex Sealing Technology, Farbtemperatur 6000-7500 K, Leuchtkraft 15-500 lm, Leuchtwert 30-200 m, Leuchtdauer 2-50 h, Batterie Polymer 3.7V, Stirnbandmaterial Elastic fabric, Gehäusematerial Aluminum alloy

▪ Ausführung:	Kopfleuchte	▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Werkstoff:	Metall/Kunststoff
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	167 g

Type	Art.-Nr.	€
H5R Core	1220423	84,90



LEDLENSER P4R Core



1220438

Kleine, leichte, leistungsstarke Stiftlampe (inkl. Akku), 150 mm kurz (defokussiert), bis zu 200 lm hell, herausragende Lichtqualität – Helligkeit, Leuchtwert und Leuchtdauer sind ideal auf die Energiequelle abgestimmt, Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand, praktischer Clip zum Anheften an Hemd- oder Hosentasche, Akku wiederaufladbar per Micro-USB, 6000 - 7500 K, Leuchtwert 15 - 90 m, Leuchtdauer 2 - 25 h, Batterie 10900 USB direct charging battery 3,7 V, Kopfmaterial Aluminum alloy, Kopfdurchmesser 15 mm, IP54

▪ Ausführung:	Pen-Leuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Länge:	150 mm
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Gesamtgewicht:	55 g

Type	Art.-Nr.	€
P4R Core	1220438	39,90



Legende: Renditeprodukt

5 Jahre Gewährleistung

Markenoffensive

LEDLENSER

1220440

P5R Core

Wiederaufladbare Allround-Taschenlampe, 106 g leicht, passt bequem in die Jacken- oder Hosentasche, patentiertes Fokusiersystem für maßgeschneidertes Licht, Flex Sealing-Technologie IP68, in der stärksten von vier Leuchttufen werden flimmerfreie 500 lm erreicht, Leuchtwerte bis zu 250 m, im Energiesparmodus mit 15 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 25 Stunden, , Blink-, SOS- und Stroboskopfunktion, Transportssicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten, wechselbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7V, 750 mAh), Magnetladekabel, Ladezeit 2 Stunden, warnt optisch bei niedrigem Akkustand, Handschlaufe, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, schwarz, Werkstoff Aluminium, Länge 123 mm

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Mignon	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ ANSI:	AA	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Länge:	123 mm
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	106 g
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Schutzart:	IP68
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		

Type	Art.-Nr.	€
P5R Core	1220440	74,90

LEDLENSER

1220446

P7R Core

Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand, Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen, extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68), Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum, bequemes Aufladen des Akkus per Magnetic Charge System, Farbtemperatur 6000-7500 K, Leuchtkraft 15-1400 lm, Leuchtwerte 15-300 m, Leuchtdauer 2-90 h, Batterie 21700 3.7V, Kopfmaterial Aluminum alloy, Kopfdurchmesser 35 mm

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Länge:	158 mm
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	202 g
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Schutzart:	IP68
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
P7R Core	1220446	115,00

LEDLENSER

1220424

H5R Work

Perfekt zum Arbeiten: hohe Farbwiedergabe, neutralweißes und flimmerfreies Licht, intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank Wheel Switch am Lampenkopf, Fokussierbar dank unseres patentierten Advanced Focus Systems, extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP67) durch Flex Sealing Technology, Schutzelemente an Frontglas und Akku für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße aller Art, Farbtemperatur 3700-4400 K, Leuchtkraft 15-500 lm, Leuchtwerte 30-200 m, Leuchtdauer 2-45 h, Batterie Polymer 3.7V, Stirnbandmaterial Elastic fabric, Gehäusematerial Aluminum alloy

▪ Ausführung:	Kopfleuchte	▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Werkstoff:	Metall/Kunststoff
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	188 g

Type	Art.-Nr.	€
H5R Work	1220424	94,90

LEDLENSER

1220437

P2R Work

Ultrakompakte, robuste Stiftlampe für den Arbeitseinsatz, Neutralweißes Licht mit natürlicher Farbwiedergabe (CRI 80), Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand, praktischer Clip zum Anheften an Hemd- oder Hosentasche, robustes Magnetic Charge System ermöglicht Aufladen der Lampe ohne kleinteilige Steckverbindung, Farbtemperatur 4200-4500 K, Leuchtkraft 15-110 lm, Leuchtwerte 20-90 m, Leuchtdauer 1-7 h, Batterie 10440 3.7V, Kopfmaterial Aluminum alloy, Kopfdurchmesser 15 mm, Länge 124 mm, IP54

▪ Ausführung:	Pen-Leuchte	▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
▪ Batterieart:	Micro	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ ANSI:	AAA	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Länge:	120 mm
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	44 g

Type	Art.-Nr.	€
P2R Work	1220437	39,90

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Taschenlampen und Stirnlampen

LEDLENSER P4R Work



1220439

Kompakte, leistungsstarke Stiftlampe für den Arbeitseinsatz, Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand, verbesserte Chemikalienresistenz der gesamten Taschenlampe, praktischer Clip zum Anheften an Hemd oder Hosentasche, robustes Magnetic Charge System ermöglicht Aufladen der Lampe ohne kleinteilige Steckverbindung, Farbtemperatur 4200-4500 K, Leuchtkraft 15-170 lm, Leuchtwerte 20-100 m, Leuchtdauer 1-15 h, Batterie 10870 3.7V, Kopfmaterial Aluminum alloy, Kopfdurchmesser 15 mm, Länge 168 mm, IP54

▪ Ausführung:	Pen-Leuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Länge:	164 mm
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Gesamtgewicht:	62 g
		Type	Art.-Nr.
		P4R Work	1220439
			54,90

LEDLENSER P5R Work



1220441

Kompakte, leistungsstarke Arbeitstaschenlampe mit personalisierbaren Lichtfunktionen und flimmerfreiem, neutral-weißen Licht, Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; zusätzliche Frontscheibe schützt die Linse vor Verkratzen, verbesserte Chemikalienresistenz der gesamten Taschenlampe, Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand, extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68), Farbtemperatur 3700-4400 K, Leuchtkraft 15-480 lm, Leuchtwerte 30-240 m, Leuchtdauer 1-25 h, Batterie 14500 3.7V, Kopfmaterial Other plastics, Kopfdurchmesser 38 mm, Länge 136 mm, IP68

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Batterieart:	Mignon	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ ANSI:	AA	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Länge:	132 mm
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	124 g
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Schutzart:	IP68
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		
		Type	Art.-Nr.
		P5R Work	1220441
			84,90

LEDLENSER P6R Work



1220444

Leistungsstarke Arbeitstaschenlampe mit personalisierbaren Lichtfunktionen und natürlicher Farbwiedergabe, Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; zusätzliche Frontscheibe schützt die Linse vor Verkratzen, weißes Hilfslicht an der Seite des Gehäuses zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs, Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im Nah- und Fernbereich, robuste Ladestation; auch zur Montage im Fahrzeug oder am Ledlenser 5-Station-Charging-Panel geeignet, Farbtemperatur 3700-4400 K, Leuchtkraft 15-880 lm, Leuchtwerte 20-230 m, Leuchtdauer 2-45 h, Batterie 18650 3.6V, Kopfmaterial Other plastics, Kopfdurchmesser 45 mm, Länge 169 mm, IP68

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Länge:	163 mm
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	187 g
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Schutzart:	IP68
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja		
		Type	Art.-Nr.
		P6R Work	1220444
			109,00

LEDLENSER P7R Work



1220448

Wiederaufladbare Profi-Taschenlampe, robustes, rundum abgedichtetes Aluminium-Gehäuse schwarz, hohe Chemikalienresistenz, Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe schützen gegen Stöße und erhöhen die Rutschfestigkeit, eine zusätzliche Frontscheibe schützt die Linse vor Verkratzen, personalisierbare Lichtfunktionen, 3700-4400 K, IP68, Fokusiersystem sorgt für effizientes, maßgeschneidertes Licht, ein weißes Hilfslicht an der Seite des Gehäuses dient zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereichs, 17 cm lang, 1200 lm in der stärksten von vier Leuchtstufen, Leuchtwerte von bis zu 240 m, im Energiesparmodus mit 15 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 60 Stunden, Blink-, SOS- und Stroboskopfunktion, mit Transportsicherung, der zum Lieferumfang gehörende 21700er Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 4800 mAh) wird bequem über das beiliegende Magnetladekabel innerhalb von 4,5 Stunden geladen, optisch warnt die Leuchte bei niedrigem Akkustand, Lieferumfang: Leuchte, Akku, Ladestation (auch zur Fahrzeugmontage geeignet), Gürteltasche, Handschlaufe, Clip, Magnetladekabel, USB Power-Adapter

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Länge:	170 mm
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Gesamtgewicht:	219 g
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Schutzart:	IP68
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja		
		Type	Art.-Nr.
		P7R Work#502187	1220448
			145,00

Legende: Renditeprodukt

5 Jahre Gewährleistung

Markenoffensive



iW5R flex

Ausklappbarer, schmaler Lampenkopf für unzugängliche Stellen, Chip-on-board-Technologie für eine gleichmäßige Lichtverteilung, Lichtoptionen: fokussiertes Spot-Licht und breit streuendes Arbeitslicht, wiederaufladbar mittels USB-Anschluss, zwei Helligkeitsstufen mit bis zu 600 Lumen Lichtleistung, Leuchtendauer 4 Stunden, IPX2, Lieferumfang: USB Kabel, USB Netzteil



1219408

▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Länge:	151 mm
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Gesamtgewicht:	220 g

Type	Art.-Nr.	€
iW5R FLEX	1219408	84,90

Arbeitsleuchten



Arbeitsleuchte

Kompakte und aufladbare Inspektionsleuchte, staub- und spritzwassergeschützt, 2 PowerLEDs für Nah- und Fernbereich (10W / 3W LED), schlagfestes Kunststoffgehäuse, leicht und kompakt, 3 Haftmagnete – schwenkbarer Drehbügel für variable Ausleuchtung



1224697

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Gehäusefarbe:	schwarz/rot
▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Länge:	169 mm
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
491090	1224697	42,30



Arbeitsleuchte SL6 LED Set

Staub- und spritzwassergeschützte Sicherheitsleuchte, stark fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweltweite (ca. 170 m), um 110° schwenkbarer Leuchtkopf, orangefarbene Vorsatzscheibe im Lieferumfang, für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar, wartungsfreier Blei-Gel-Akku, tiefentladegesichert und dauerladbar, automatische Umschaltfunktion von Haupt- auf Pilotlampe, Restkapazitätsanzeige, Ladestation mit optimierter Ladetechnik, Leuchtdauer Hauptlampe ca. 5 h, Leuchtdauer Blinkbetrieb ca. 10 h, Leuchtdauer Pilotlampe ca. 75 h, Set inkl. Ladestation, Ladekabel 230 V und 12/24 V



1211775

▪ Aufladbar:	Ja	▪ Blinklichtfunktion	Ja
▪ Hauptleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Hauptleuchtmittel:	
▪ Nebenleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Lampenleistung	3 W
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja	▪ Hauptleuchtmittel:	
▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Schutzart:	IP54
▪ Geeignet für Notlicht:	Ja	▪ Schutzklasse:	II
▪ Nennspannung:	230 V	▪ Breite:	104 mm
		▪ Höhe/Tiefe:	245 mm
		▪ Länge:	120 mm

Type	Art.-Nr.	€
456541	1211775	241,54



Arbeitsleuchte SL 7 LED Set

Handscheinwerfer mit modernster LED- und Akku-Technologie, 3-stufig schaltbar: Hauptlicht, Pilotlicht und Blinklicht, Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) hat eine sehr geringe Selbstentladung und ist mit ca. 2000 Ladezyklen 4x langlebiger als herkömmliche Akkus, Hauptlicht: Power LED mit ca. 2000 Lumen, Pilotlicht: Nichia LED 5 mm, Leuchtdauer: ca. 5 h (Hauptlicht), ca. 165 h (Pilotlicht), Akku 3,2 V / 3,4 Ah, Ladezeit: ca. 5 h, Leuchtweltweite bis ca. 150 m, neigbarer Lampenkopf, Enthaltes Zubehör: Ladegerät 230V, Wandhalter, KFZ-Kabel 12/24V, orangefarbene Vorsatzscheiben, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Gehäuse Kunststoff schwarz, geeignet für Notlicht, IP54, BxHxT 120x245x104 mm



1219203

▪ Aufladbar:	Ja	▪ Geeignet für Notlicht:	Ja
▪ Integrierte Ladevorrichtung:	Ja	▪ Nennspannung:	230 V
▪ Hauptleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Blinklichtfunktion	Ja
▪ Nebenleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Hauptleuchtmittel:	
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja	▪ Schutzart:	IP54
▪ Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	▪ Breite:	120 mm
▪ Gehäusefarbe:	schwarz	▪ Höhe/Tiefe:	245 mm
		▪ Länge:	104 mm

Type	Art.-Nr.	€
AccuLux SL7 LED Set	1219203	263,83

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1216318

Handscheinwerfer JobLux 90 LED Focus

Die wiederladbare, spritzwassergeschützte Arbeits- und Notlichtleuchte aus der AccuLux-Reihe Modell JobLux 90 LED Focus hat ein Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff. Die Linsenoptik der Power LED erzeugt einen stark fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtwerte. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Mit den 10 h Hauptlampenbetrieb ist sie in diesem Bereich unter den Führenden. Die JobLux 90 LED Focus verfügt über einen 120° schwenkbaren Leuchtkopf. Es besteht die Schaltmöglichkeit zwischen der Power LED und der LED-Pilotlampe. Der wiederladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku kann durch das integrierte Ladegerät an 230 V AC geladen werden und verfügt über einen Überlade- und Tiefentladeschutz. Der Ladezustand der Leuchte wird durch die integrierte rote LED angezeigt. Die Wandhalterung und ein praktischer Tragegurt sind im Lieferumfang inbegriiffen. Leuchtwerte ca. 160 m

• Aufladbar:	Ja	• Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
• Integrierte Ladevorrichtung:	Ja	• Gehäusefarbe:	rot
• Hauptleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Nennspannung:	100 ... 230 V
• Nebenleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Schutzart:	IP44
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Schutzklasse:	II
		• Bemessungslichtstrom:	160 lm
		Type	€
		451541	1216318
			176,12



Akku-Baustrahler FL 20 W

Mobiler Arbeitsstrahler für den In- und Outdoorbereich mit breiter Ausleuchtung von Arbeitsbereichen. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku gewährleistet einen kabellosen Einsatz von ca. 6 Stunden. Die robuste Leuchte kann sowohl in Fahrzeugen (12/24V) als auch in Gebäuden (100-240V) geladen werden. Leuchtdauer: ca. 6 h, Ladezeit: ca. 4 h, Abstrahlwinkel: 120°, Eingangsspannung: 100-240 V AC oder 12 V / 24 V DC, Akku: Lithium-Ionen 7,4V/6600mAH

• Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Schutzart:	IP65
• Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	• Max. Systemleistung:	20 W
• Mit Stativhalterung:	Ja	• Bemessungslichtstrom:	1000 lm
• Mit Schutzabdeckung:	Ja		
• Nennspannung:	100 ... 240 V		
		Type	€
		447421	1215593
			123,70



1215593



Akku-Arbeitsstrahler AccuLux 1500 LED

Kabelloser Arbeitsstrahler mit 15 W, Lichtstrom 1500 lm, Power LED für drinnen und draußen, Gehäuse aus stoßfestem Kunststoff, Lithium-Ionen-Akku mit Kapazitätsanzeige, breiter Abstrahlwinkel: 120°, Leuchtwerte: Nahbereich, 3 Helligkeitsstufen (100% / 50% / 25%), Leuchtdauer: ca. 2,5 h / 5 h / 10 h, Ladezeit: ca. 6 Std., mit 2 starken Haftmagneten, platzsparend zusammenklappbar, USB-Anschluss, Gewicht: ca. 820 g, inkl. Ladekabel 230 V + 12/24 V, Farbe rot/-schwarz

• Aufladbar:	Ja	• Gehäusefarbe:	rot/schwarz
• Integrierte Ladevorrichtung:	Ja	• Lampenleistung Hauptleuchtmittel:	15 W
• Hauptleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Schutzart:	IP54
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Bemessungslichtstrom:	1500 lm
• Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff		
		Type	€
		AccuLux 1500 LED	1219799
			70,12



1219799



Handscheinwerfer UniLux 7

Extrem helle LED-Leuchte (270 Lumen) stets aufgeladen und griffbereit. Fokussierbarer Reflektor, 2-stufig schaltbar, Notlichtfunktion. Akku Li-Ion 3,7 V 4400 mAh, Leuchtdauer ca. 6 h / 100% und ca. 35 h / 20%, Leuchtwerte ca. 1000m, Farbe schwarz/rot. Lieferumfang: Ladestation, Ladekabel 100-240 V, 12/24 V, USB

• Aufladbar:	Ja	• Geeignet für Notlicht:	Ja
• Hauptleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Nennspannung:	12 ... 24 V
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Breite:	93 mm
• Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	• Höhe/Tiefe:	93 mm
• Gehäusefarbe:	mehrfarbig	• Länge:	256 mm
		Type	€
		442181	1218184
			81,66



1218184

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1227569

Arbeitsstrahler ausziehbar

Der leistungsstarke, ladbare AccuLux WL 6000 LED Strahler ist robust und mit seinem Dreibein-Stativ sehr standfest, wiegt nur 4,4 kg, ist kompakt, leicht aufzubauen und auf bis zu 2,24 Meter Höhe ausziehbar, kann variabel um 2 x 90° verstellt und um bis zu 330° verdreht werden, IP65, Lithium-Ionen-Akku 14,8V / 5.2Ah mit Akkustandsanzeige, Lichtstrom ca. 6000/2400/1200/600 lm, Leuchtdauer ca. 2/4/8/16 h, Lichtfarben 2700K/3500K/4500K/5500K/6500K, 2 x 25 W LED, Ladezeit ca. 5 Stunden, Ladekabel 230V 1,6 Meter

Type	Art.-Nr.	€
AccuLux WL 6000 LED	1227569 *	260,00



1746526

LED-Baustrahler

Baustrahler für Akkus 14,4/18 V oder 230 V Spannungsversorgung, Bestückung mit 20 LEDs (je 0,5 W) für eine optimale Ausleuchtung, das 2,5 m Netzkabel kann zur Aufbewahrung um zwei Haltehaken gewickelt werden, 2 Helligkeitsstufen, Akku-Kapazitätsanzeige, Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah LXT-Akku ca. 8 bzw. 16 Stunden, LxBxH 214x261x328 mm, Lieferung ohne Akku

▪ Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich	▪ Schutzart:	IP54
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Mit Anschlussleitung und Stecker:	Ja
▪ Mit Schalter:	Ja	▪ Länge:	214 mm
		▪ Breite:	261 mm
Type	Art.-Nr.	€	
DEADM1805	1746526	174,00	



1220476

Werkstattleuchten Set

Wiederaufladbare Basiseinheit, mit welcher vier unterschiedliche Aufsätze betrieben werden können, Taschenlampe-Aufzug mit Schiebefokus, 280 lm und zwei Dimmstufen, Montagelampen-Aufzug ist um 180° schwenkbar, 11,5 cm lang mit 350 lm (COB-LED), flexibler, fokussierbarer Schwanenhalslampen-Aufzug, 32 cm lang, 7 mm Durchmesser, flexibler Inspektionslampen-Aufzug für kleinste Öffnungen, nur 4,3 mm Durchmesser, Leuchtdauer bis zu 5,5 h, Lieferumfang: 1 Akkusatz, USB-Kabel, LED nicht austauschbar, schwarz

▪ Ausführung:	Stableuchte	▪ Mit Leuchtmittel:	Ja
▪ Anzahl der Batterien:	1	▪ Gehäusefarbe:	schwarz
▪ Mit Batterien mitgeliefert:	Ja	▪ Werkstoff:	Aluminium
▪ Aufladbar:	Ja	▪ Länge:	190 mm
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Gesamtgewicht:	180 g
Type	Art.-Nr.	€	
Workers Friend	1220476	119,00	



Arbeitsleuchte

Als Beleuchtung für deinen Arbeitsbereich, kleines Area Light, extrem vielseitig, extrem kompaktes Multifunktions-Licht, Weißlicht mit 5 Helligkeitsstufen, Rotlicht mit 2 Helligkeitsstufen und Blinklichtmodus, flexible Anbringung via Gummihaken, Magnet, Klettverschluss oder Bohrung, Leistungsstarker Akku, unkompliziert aufladbar via USB-C, robustes Aluminiumgehäuse mit integriertem Lineal, rutschfester Stoßschutz, staub- und wasserfest (IP54), Leuchtwinkel 45 m, 1000 lm, 6000-7000 K, Laufzeit 50 h, wiederaufladbar, Aufladezeit 390 min., inkl. Transportbeutel, Ladekabel - USB-C auf USB-C, Klettbander

▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Schlagfestigkeit:	IK07
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja	▪ Max. Systemleistung:	10 W
▪ Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	▪ Bemessungslichtstrom:	1000 lm
▪ Mit Schutzabdeckung:	Ja	▪ Lichtfarbe:	mehrfarbig
▪ Werkstoff der Schutzabdeckung:	Kunststoff	▪ Farbtemperatur:	6000 ... 7000 K
▪ Nennspannung:	3,7 V	▪ Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
▪ Schutzart:	IP54	▪ Länge des Anschlusskabels:	1,25 m
▪ Schutzklasse:	III		
Type	Art.-Nr.	€	
AF2R Work	1227510 *	89,90	

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025



1227510

Arbeitsleuchten

 **LEDLENSER** Arbeitsstrahler

1227515

Baustrahler, zuverlässiges und leistungsstarkes Area Light in mittlerer Größe, perfekt für Jobs mit hohem Lichtbedarf, 5 Helligkeitsstufen und 5-stufig einstellbarer Farbtemperatur, effizientes gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte durch Multi-Concentrated Light, Hybrid Power; leistungsstarker aufladbarer Akku sowie kabelgebundener Betrieb, hoher Staub- und Wasserschutz (IP67), robustes Aluminiumgehäuse, flexible Anbringungsmöglichkeiten, Bluetooth-ready6, Controller für Area Lights separat erhältlich, 4000 lm, 3000-6500 K, Laufzeit 14 h, wiederaufladbar, Aufladezeit 360 min., inkl. Diffusor, Netzteil Area Lights, Ladekabel - USB-C auf USB-C

• Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Schutzzart:	IP67
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Schutzzklasse:	III
• Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	• Schlagfestigkeit:	IK07
• Mit Stativhalterung:	Ja	• Farbtemperatur:	3000 ... 6500 K
• Mit Schutzabdeckung:	Ja	• Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
• Werkstoff der Schutzabdeckung:	Kunststoff	• Länge des Anschlusskabels:	1,8 m

Nennspannung	Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
7,2 V	50 W	2000 lm	AF4R Work	1227515 *	199,00
10,8 V	50 W	4000 lm	AF8R Work	1227518 *	279,00
14,4 V	100 W	8000 lm	AF12R Work	1227509 *	349,00



1797786

LED-Flächenbeleuchtung

Selbstaufrichtender LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, einstellbarer Beleuchtungsbe- reich, in drei Stufen einstellbar (1500/3000/5500 lm), der Beleuchtungsbereich kann auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden, wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben, bis zu 8 Baustrahler können im 230 V Modus miteinander verbunden werden, LxBxH 420x420x787 mm, Produktgewicht 13,9 kg, für 14,4/18 V LXT Akkus, ohne Akku und La- degerät

• Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich	• Schutzzart:	IP54
• Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Max. Systemleistung:	40,4 W
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Bemessungslichtstrom:	5500 lm
• Nennspannung:	14,4 ... 230 V	• Mit Anschlussleitung und Stecker:	Ja
• Mit Schutzabdeckung:	Ja	• Durchmesser:	787 mm
• Mit Schalter:	Ja	• Länge:	420 mm
• Mit CEE-Stecker:	Ja	• Höhe/Tiefe:	787420 mm
		• Breite:	420 mm
Type	Art.-Nr.	€	
DEADML810	1797786	535,00	

**BOSCH**

Technik für Leben



1763797

Akku-Baustellenlampe

Vielseitiger Baustrahler in der 18-Volt-Kategorie, leistungsstarke LED mit bis zu 1.900 Lumen, zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Einstellwinkel, 5/8-Zoll-Stativgewinde, eignet sich hervorragend um ganze Arbeitsbereiche für den gesamten Arbeitstag zu beleuchten, kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus (Professional 18V System), auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz, Lieferung im Karton, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, mit Schalter, BxHxT 187x292x72 mm, ohne Akku und Ladegerät

• Nennspannung:	14,4 ... 18 V	• Bemessungslichtstrom:	1900 lm
		Type	Art.-Nr.
		0601446400	1763797
			132,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1776292

Akku-Baustellenlampe

Akku-Bauleuchte GLI 18V-2200 C, Der GLI 18V-2200 C Professional ist der vielseitige und robuste Bosch Baustrahler in der 18-Volt-Kategorie. Ihre leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 2.200 Lumen für eine exzellente Beleuchtung. Sie ist dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 staubdicht und spritzwassergeschützt. Der Baustrahler kann bequem per Smartphone bedient werden, was eine schnelle und einfache Einstellung der Beleuchtung ermöglicht. Sie verfügt über zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Einstellwinkel und ein 5/8"-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation. Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend, um den gesamten Tag lang ganze Arbeitsbereiche auszuleuchten. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus* (Professional 18V System). * Deckel des Akkufachs schließt nicht ganz bei Verwendung eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton

▪ Nennspannung:	14,4 ... 18 V	▪ Bemessungslichtstrom:	2200 lm
Type	0601446501	Art.-Nr.	1776292

€

170,00



3915404

LED Stripe

CimLED Stripe 25 ist ein Lichtstarkes LED-Band für die Anwendung im Innen- und Außenbereich, das LED-Band ist 25 m Lang und kompakt auf einer Kabeltrommel aufgerollt, somit ist es leicht zu transportieren und verstauen, geeignet um verschiedene Arbeits- und Verkehrszeichen in Rohbauten (z.B. Flure. Treppenhäuser, etc.) zu beleuchten, mit 1.300 lm/m sorgt das LED-Band für eine helle Ausleuchtung, IP65 Staub- und Wasserstrahlgeschützt, Leuchtmittel LED nicht austauschbar

▪ Montageart:	Aufbau/Einbau	▪ Schutzart:	IP65
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Max. Systemleistung:	250 W
▪ Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	240	▪ Farbtemperatur:	4000 K
▪ Lampenleistung je Meter:	10 W	▪ Breite:	15 mm
▪ Lampenleistung je Fuß:	3 W	▪ Höhe/Tiefe:	7 mm
▪ Lichtstrom je Meter:	1200 lm	▪ Länge:	25000 mm
▪ Spannungsart:	AC	▪ Kleinster Biegeradius:	3 mm
▪ Lampenspannung:	220 V	▪ Länge der einzelnen Abschnitte:	1000 mm
▪ Ausstrahlungswinkel:	180 °	▪ Mit Schutzabdeckung:	Ja
▪ Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E		

Type	111530	Art.-Nr.	3915404
			269,00

Leuchten EX-geschützt



1224210

Feuerwehrleuchte

Ex-geschützte und aufladbare Knickkopfleuchte inkl. Ladestation und Ladekabel 12-24V und 230 V, ca. 400 Lumen, Zonen 0 und 20, Li-Ion-Akku mit Digital-Kapazitätsanzeige, Leuchtenkopf 180°, also beidseitig schwenkbar

Type	458691	Art.-Nr.	1224210
			460,92



1218509

Knickkopfleuchte HL 25 EX

Die mikroprozessorgesteuerte, wiederaufladbare Knickkopf-Handleuchte, Modell HL 25 EX, aus schlagzähem, nicht brennbarem Kunststoff (ABS-V0) wurde nach Richtlinie 94 / 9 / EG ATEX und relevanten EMV-Vorschriften geprüft und hat eine Kfz-Zulassung. Die Leuchte ist mit zwei umschaltbaren Hochleistungs-LED bestückt: eine Power LED mit fokussiertem Lichtstrahl für den Fernbereich und eine 1 Watt Power LED mit breiter Abstrahlung für den Nahbereich. Der eingesetzte umweltfreundliche Lithium-Ionen-Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Dieser kann vom Anwender selbst getauscht werden. Aufgrund des 4-stufig verstellbaren Leuchtkopfes ist die Leuchte flexibel einsetzbar. Durch eine Klammer kann die Leuchte auch an der Schutzkleidung befestigt werden. Die HL 25 EX kann in Dauer- und Blinkfunktion betrieben werden und als Warnleuchte eingesetzt werden. Der Einsatz als Notleuchte ist ebenso vorhanden und kann vom Kunden abgeschaltet werden. Mit einem geringen Gewicht von ca. 545 g liegt die HL 25 EX an der Spitze vergleichbarer Handleuchten. Die Ausführung ist gemäß DIN 14649. Technische Ausstattung: Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku, LCD-Kapazitätsanzeige blinkt bei Ladung, LCD-Kapazitätsanzeige hinterleuchtet, 4-stufig verstellbarer Leuchtenkopf, Ladespannung 100-230 V AC 50/60 Hz, 12 V DC, 24 V DC, Leuchtmittel Fernlicht 170 lm, Leuchtmittel Nahbereich 90 lm, Leuchtdauer Fernlicht ca. 5h, Leuchtweite ca. 200m, Abmessungen: 225x70x70 mm, Ex-Kennzeichnung II 2 G Ex ib IIC T4 Gb/ II 2D Ex ib IIIC T 135°C Db, Lieferumfang: Leuchte + 1-fach Ladeeinheit 12-24 V

• Aufladbar:	Ja	• Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
• Hauptleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Für Ex-Zone Gas:	1, 2
• Nebenleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Für Ex-Zone Staub:	21, 22
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Schutzart:	IP67

Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
mit Ladeeinheit	AccuLux HL 25 EX Set	1218509	415,30
ohne Ladeeinheit	458481s	1211764	358,29



Ladestation L25 1-fach

Ladeeinheit 100-230V 1-fach, Farbe schwarz, für HL 25 EX



1211765

Arbeitsleuchte AccuLux EX SLE 16 LED Set

Handscheinwerfer aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff wurde nach Richtlinie 94 / 9 / EG, EN 50020 und 61241-11 und relevanten EMV-Vorschriften geprüft und hat eine Kfz-Zulassung. Kann in Dauer-, Blink-, und Pilotlampenfunktion (LED 5 mm) betrieben werden und als Warnleuchte eingesetzt werden. Staubdicht und spritzwassergeschützt, Leuchtweite ca. 170 m, 110° schwenkbarer Leuchtenkopf und zusätzlich abklappbaren Leuchtengriff, Notlichtfunktion: schaltet sich beim Stromausfall ein, 4-stufige Ladezustandsanzeige, mikroprozessorgesteuerte Leuchten-technik, wartungsfreier Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt, Ex-Zone: 1, 2, 21 und 22. Die Ladestation verfügt über optimierte Ladetechnik in minimalen Abmaßen, wodurch Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude für 230 V AC sowie 24 / 12 V DC bestehen. Gewicht 1100 g; Set inkl. Leuchte, Ladestation, Ladekabel 230 V und 12/24 V, Vorsatzscheiben weiß und orange.

• Aufladbar:	Ja	• Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
• Hauptleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Für Ex-Zone Gas:	1, 2
• Nebenleuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Für Ex-Zone Staub:	21, 22
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Schutzart:	IP64

Type	Art.-Nr.	€
457181s	1214214	450,29



1214214

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1211760

Akku-Handleuchte Four LED EX

Stoßfeste Akku-Taschenlampe der AccuLux-Reihe Modell Four LED EX bietet bis zu 12 Stunden LED-Licht. Vier linsenfokussierte weiße LED erzeugen einen hellen, gleichmäßigen Lichtkegel. Das fallfeste Kunststoffgehäuse ist konzipiert für den härtesten Einsatz. Die Four LED EX ist bis zu 1000 mal am Netz wiederladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Der NiMH Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Schutzart IP 65; Ex-Kennzeichnung: II 2 G Ex ib IIC T4 / II 2 D Ex ibD 21 T 135°C

▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Länge:	135 mm
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja	▪ Schutzart:	IP65
▪ Gehäusefarbe:	gelb	▪ Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:	T4
		Type	Art.-Nr.
		417222	1211760
			88,81



1211762

Hand-/Helmleuchte HL 10 EX ge

Explosionsgeschützte Hand- und Helmleuchte mit 3 W Cree LED für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22, entsprechend II 2 G Ex ib IIC T4 / II 2 D Ex ibD 21 T 135°C, Leuchtdauer ca. 11 Std., Schutzart IP 68, Lichtstrom 110 Lumen, Gewicht: 167 g, inkl. 4 AA Batterien

▪ Batterieart:	Mignon	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Länge:	172 mm
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja	▪ Schutzart:	IP68
▪ Gehäusefarbe:	gelb	▪ Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:	T4
		Type	Art.-Nr.
		492022	1211762
			57,32



1214220

Handleuchte MHL 5 EX

Diese ex-geschützte High-Power LED-Leuchte besitzt ein sehr stoßfestes und wassererdichtes Kunststoffgehäuse. Die MHL 5 EX eignet sich besonders im professionellen Einsatz als Wartungs- und Inspektionsleuchte sowie für Gefahrguttransporte. Die Ausführung ist gemäß DIN 14649. Produkteigenschaften: Tauchfähig bis 3 m, max. Leuchtdauer: ca. 4 h, Leuchtwelte: 30 m, max. Lichtstrom 42lm, Gewicht: 45 g, im Lieferumfang 2 Micro-Batterien (AAA)

▪ Batterieart:	Micro	▪ Länge:	145 mm
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Schutzart:	IP68
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja	▪ Für Ex-Zone Gas:	1, 2
▪ Werkstoff:	Kunststoff	▪ Für Ex-Zone Staub:	21, 22
		Type	Art.-Nr.
		493022	1214220
			30,32



Feuerwehr-Winkelleuchte

Speziell für Feuerwehrleute entwickelt, entspricht den Vorgaben der DIN-14649-Norm, nach Bedarf kann zwischen fokussiertem Fernlicht und breit streuendem Flutlicht gewählt werden, nach oben und unten schwenkbarer Lampenkopf (135°), beidseitig anbringbarer Clip, kraftvoller Akku mit Laufzeit- und Ladestandsanzeige, Reflektoren am Lampenkopf zur verbesserten Sichtbarkeit, Explosionschutz Ex ia IIC T4 Ga, Ex ib IIIC T135 °C Db, mit Ladeschale zur Montage im Fahrzeug, Garantie bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung), Gewicht mit Akku 523 g, HxBxT 187x87x73 mm, Gehäuse Kunststoff (PC) schwarz, bis zu 400 lm (240 m), bis zu 40 Stunden Leuchtdauer bei 120 lm (30 m), Lichtfunktionen Power, Mid Power, Low Power, 4600 bis 5400 K, integrierter durch Ledlenser-Kundenservice wechselbarer Li-Ion-Akku (3,7 V, 7600 mAh, 28,12 Wh), Ex-Zone Gas 0, Gasgruppe IIA, IIB, IIC. Temperaturklasse Gas T4, Ex-Zone Staub 21, Staubgruppe IIIA, IIIB, IIIC, Lieferumfang: Leuchte mit Akku, Adapterkabel, Charging Station, Power Adapter, Taschenclip, IP68

7413827



▪ Batterieart:	Akku fest eingebaut	▪ Länge:	187 mm
▪ Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	▪ Schutzart:	IP68
▪ Mit Leuchtmittel:	Ja	▪ Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:	T4
▪ Gehäusefarbe:	schwarz	▪ Für Ex-Zone Gas:	0, 1, 2
▪ Werkstoff:	Kunststoff	▪ Für Ex-Zone Staub:	21, 22
		Type	Art.-Nr.
		EXC7R#502407	7413827
			359,00

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

LEDLENSER ATEX Taschenlampe EX4

Speziell für den flexiblen Einsatz in einem explosiven Arbeitsumfeld der Ex-Zone 0/20, die Stiftlampe wiegt nur 65 g inklusive Batterien, ist lediglich 14 cm lang, wird mit 2 Batterien (AAA) betrieben (im Lieferumfang), Lichtleistung von 50 lm, Leuchtwelte bis zu 35 m, Leuchtdauer von bis zu 7 Stunden, IP68, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Gehäusefarbe schwarz/gelb, Werkstoff Kunststoff



1769274

• Batterieart:	Micro	• Länge:	140 mm
• Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Schutzart:	IP68
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:	T4
• Gehäusefarbe:	schwarz/gelb	• Für Ex-Zone Gas:	0, 1, 2
• Werkstoff:	Kunststoff	• Für Ex-Zone Staub:	20, 21, 22

Type	Art.-Nr.	€
EX4	1769274	44,90



LEDLENSER ATEX Taschenlampe EX7

Die robuste ATEX-Taschenlampe EX7 wurde speziell für den flexiblen Einsatz in einem explosiven Arbeitsumfeld der Ex-Zone 0/20 konstruiert. Mit Magnetic Switch für eine einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung, stufenlos fokussierbar: Erste Lampe für die Ex-Zone 0/20 mit Advanced Focus System, im Energiemodus eine hohe Leuchtdauer (bis zu 45 Stunden), geeignet für den Einsatz für Ex-Zone 0/20 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135°C, Ex-Kennzeichnung: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 1D Ex ia op is IIIC T(200)135°C Da, batteriebetrieben mit 3x Mignon (AA), Alkaline, IP68, Länge 161 mm, Lieferumfang: 1 Batteriesatz, intelligent Clip, Gürtelclip



1769275

• Batterieart:	Mignon	• Länge:	161 mm
• Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Schutzart:	IP68
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:	T4
• Gehäusefarbe:	gelb	• Für Ex-Zone Gas:	0, 1, 2
• Werkstoff:	Kunststoff	• Für Ex-Zone Staub:	20, 21, 22

Type	Art.-Nr.	€
EX7	1769275	99,90



LEDLENSER ATEX Taschenlampe EX7R

Wiederaufladbar per Ladeschale, Magnetic Switch für eine einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung, stufenlos fokussierbar dank patentiertem³ Advanced Focus System, geeignet für die höchsten Gas- und Staubgruppen (IIC/IIIC), Extremer Staub- und Wasserschutz (IP68), Farbtemperatur 6000-8000 K, Leuchtkraft 50-220 lm, Leuchtwelte 65-140 m, Leuchtdauer 10-45 h, 1x18650 Battery Pack 3.7V, Kopfmaterial PC, Kopfdurchmesser 41 mm, Länge 161 mm, Gewicht (inkl. Batterien) 228 g



1769276

• Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Schutzart:	IP68
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:	T4
• Gehäusefarbe:	gelb	• Für Ex-Zone Gas:	1, 2
• Werkstoff:	Kunststoff	• Für Ex-Zone Staub:	21, 22
• Länge:	161 mm		

Type	Art.-Nr.	€
EX7R	1769276	185,00



LEDLENSER ATEX Stirnlampe EXH8

Magnetic Switch für eine einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung, hoher Tragekomfort, Fokusierbar, extremer Staub- und Wasserschutz (IP68), Rotes Rücklicht zur Positionsmarkierung, für die Ex-Zone 0/20 mit patentiertem Advanced Focus System, für die Gas- und Staubgruppen IIC und IIIC in den Zonen 0, 1, 2 sowie 20, 21 oder 22 zugelassen, Farbtemperatur 6000-8000 K, Leuchtkraft 50-180 lm, Leuchtwelte 65-120 m, Leuchtdauer 15-45 h, Batterie Mignon (AA) 1.5V, Stirnbandmaterial Elastic fabric, Gehäusematerial PC



1769277

• Batterieart:	Mignon	• Schutzart:	IP68
• Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	• Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:	T4
• Mit Leuchtmittel:	Ja	• Für Ex-Zone Gas:	0, 1, 2
• Gehäusefarbe:	gelb	• Für Ex-Zone Staub:	20, 21, 22
• Werkstoff:	Kunststoff		

Type	Art.-Nr.	€
EXH8	1769277	99,90



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



1766567

Akku-Grasschere

Ergonomisch geformter Griff mit sicherem Halt für mehr Komfort und eine kontrollierte Maschinenführung. Grasschere: Die Schnithöhe ist durch den Schnittgutsammler in 3 Stufen einstellbar, um eine gleichmäßige Schnitthöhe zu erhalten. Einfacher und schneller Umbau von Gras- zu Strauchscheren und andersrum. Zwei gegeneinander laufende Klingen mit einem sauberen Schnittergebnis. Leichtes und kompaktes Design für einfache Handhabung. Tiefentladeschutz, inkl. Grasscherblatt 16 cm, Scherblattschutz-Set, Schnittgutsammler 20 cm, Scherblatt komplett 20 cm, Scherblattschutz Messerseite, Schnittgutsammler 16 cm, ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Gewicht mit Akkupack:	1,81 kg
▪ Schnittbreite:	160 mm		

Type DUM604ZX Art.-Nr. 1766567 € 99,16



1729078

Akku-Heckenschere 520mm

Leichte und handliche Akku-Heckenschere. Beidseitig geschliffenes, rostfreies Messer. Vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse. Einfach auswechselbares Schneidmesser. Rostfreies Scherblatt. Mit Akku-Kapazitätsanzeige. Mit Motorbremse. Tiefentladeschutz, inkl. Scherblatt komplett 52 cm, Aufbewahrungsbehälter 52 cm, ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Messerabstand:	26 mm
▪ Schnittzahl bei Leerlauf:	1350 1/min	▪ Länge:	876 mm
▪ Max. Astdicke:	15 mm	▪ Breite:	195 mm
▪ Schwertlänge:	520 mm	▪ Höhe:	193 mm
▪ Nutzbare Messerlänge:	520 mm	▪ Gewicht mit Akkupack:	3,38 kg

Type DUH523Z Art.-Nr. 1729078 € 127,73



1778617

Akku-Heckenschere 600mm

Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor. Mit Sanftanlauf. XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen. Verstellbare Drehzahl. Mit Motorbremse. Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT. Sicherheitsschalter. Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last. Tiefentladeschutz, inkl. Aufbewahrungsbehälter cm, ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Messerabstand:	23,5 mm
▪ Schnittzahl bei Leerlauf:	4400 1/min	▪ Länge:	1121 mm
▪ Max. Astdicke:	23,5 mm	▪ Breite:	192 mm
▪ Schwertlänge:	600 mm	▪ Höhe:	225 mm
▪ Nutzbare Messerlänge:	600 mm	▪ Gewicht mit Akkupack:	4,3 kg

Type DUH601Z Art.-Nr. 1778617 € 388,24



1784322

Akku-Heckenschneider

Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor. Die schmale Bauform des Griffes sorgt für eine hervorragende Handhabung. XPT - Extreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, Tiefentladeschutz, mit Motorbremse, inkl. Schultergurt einfach, Aufbewahrungsbehälter, ohne Akku und Ladegerät

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Messerabstand:	35 mm
▪ Schnittzahl bei Leerlauf:	4400 1/min	▪ Länge:	2115 mm
▪ Max. Astdicke:	23,5 mm	▪ Breite:	97 mm
▪ Schwertlänge:	500 mm	▪ Höhe:	137 mm
▪ Nutzbare Messerlänge:	500 mm	▪ Gewicht mit Akkupack:	4,3 kg

Type DUN500WZ Art.-Nr. 1784322 € 451,26



1764030

Akku-Kettensäge

Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben. Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor. Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb. Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte. Mit Kettenbremse. Mit Akku-Kapazitätsanzeige. Feinfühlig regelbare Drehzahl. Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm. Tiefentladeschutz, inkl. Sägekettenenschutz 36x10 cm, Sternschiene, Sägekette

▪ Nennspannung:	36 V	▪ Länge:	773 mm
▪ Gewicht mit Akkupack:	4,7 kg	▪ Breite:	215 mm
▪ Nutzbare Schnittlänge:	350 mm	▪ Höhe:	235 mm
▪ Schwertlänge:	350 mm		

Type DUC353Z Art.-Nr. 1764030 € 356,30

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Akkugeräte



1729397

Akku-Rasentrimmer

Akku-Rasenkantenträimmer mit Schnittkreis 260 mm, Verstellbarer Handgriff. Werkzeuglose Arbeitshöhenverstellung um 18 cm. Schneidkopf in 5 Stufen neigbar. Mit Akku-Kapazitätsanzeige. Metallbügel am Fadenkopf zum Schutz von Mauern und Pflanzen. Kompatibel mit 1,3/3/4 Ah Akku. Lieferumfang: Schultergurt, Fadenkopf Tap&Go, Kontakt-schutzkappe, Mähfaden rund 1,6 mm, Gewicht mit Akkupack 2,6 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät

• Nennspannung:	18 V	• Länge des Teleskopstiels:	122,9 ... 143,3 cm
• Schnittkreisdurchmesser:	26 cm	• Gewicht mit Akkupack:	3,12 kg
		Type	Art.-Nr. €
		DUR181Z	1729397 101,68




1784310

Akku-Rasenmäher 38cm

Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben. Für kleine bis mittlere Rasenflächen, höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen, kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm, leichter Transport durch integrierten Tragegriff, Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen, Tiefentladeschutz, inkl. Grasfangkorb komplett, Sichelmesser, Montageschlüssel, ohne Akku und Ladegerät

• Nennspannung:	36 V	• Schnitthöhe:	20 ... 75 mm
• Schneidsystem:	Sichelmesser	• Volumen Fangeinrichtung:	40 l
• Schnittbreite:	380 mm	• Gewicht mit Akkupack:	16,8 kg
		Type	Art.-Nr. €
		DLM382Z	1784310 377,31




1798141

Akku-Rasenmäher 53cm

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf, inkl. Mulchkeil, Spannknebel 6, Steckschlüssel SW17, Sichelmesser, ohne Akku, ohne Ladegerät

• Nennspannung:	2x 18 V	• Schnitthöhe:	20 ... 100 mm
• Schneidsystem:	Sichelmesser	• Volumen Fangeinrichtung:	70 l
• Schnittbreite:	534 mm	• Gewicht mit Akkupack:	28,1 kg
		Type	Art.-Nr. €
		DLM538Z	1798141 652,10



Akku Gebläse

Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse (ohne Akku, ohne Ladegerät) zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z. Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m³/h.

• Grundfarbe:	türkis	• Breite:	155 mm
• Höhe:	295 mm	• Länge:	825 mm
		Type	Art.-Nr. €
		DUB184Z	1783345 163,87


1783345



Akku-Laubbläser/-sauger

Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann. Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich die Maschine ideal für mittelgroße Flächen. Inkl. Runddüse 72, Saugrohr A, Blasrohr 90-72 Makita, Saugrohr B, Absaug-Set, Sechskantschlüssel, ohne Akku und Ladegerät

• Nennspannung:	36 V	• Absaugleistung:	13,4 m³/min
• Gewicht mit Akkupack:	5,2 kg	• Drehzahl:	7850 1/min
• Gewicht ohne Akkupack:	4,5 kg	• Blasgeschwindigkeit:	234 km/h
		Type	Art.-Nr. €
		DUB363ZV	1784321 372,27





1784316

Akku-Kompressor

18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks. Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar. Mit Adapters für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle. Der Schlauch ist 0,65 m lang. Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds. Mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Automatischer Stopp bei erreichen des eingestellten Drucks. Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen. Ergonomisches Griffdesign für erhöhten Bedienungskomfort

▪ Motortyp:	elektrisch	▪ Anzahl der ausgehenden Anschlüsse:	1
▪ Anschlussspannung:	18 V	▪ Max. Druck:	8,3 bar
▪ Frequenz:	50 Hz	▪ Mit Kondensatablauf:	Ja
▪ Anzahl der Zylinder:	1	▪ Farbe:	grün
		Type	Art.-Nr.
		DMP180Z	1784316
			106,00



Technik fürs Leben



4012423

Akku-Rasenmäher

Bürstenloser Motor mit BITURBO-Technologie läuft mit zwei 18V-Akkus für starke Leistung, höhere Lebensdauer und längere Laufzeit. Das extrem robuste Design mit komplettem Stahl-Mähdeck eignet sich perfekt für die hohen Anforderungen harter Mähaufgaben. Hoher Komfort dank 46 cm Schnittdurchmesser, einfacher 2-stufiger Höheneinstellung und Klappgriff für eine platzsparende, senkrechte Lagerung. Enthalten im Karton: Mulchstopfen (1 600 A02 R3X), 2 Isolierschlüssen (1 600 A02 YF4)

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Schnitthöhe:	30 ... 70 mm
▪ Schnittbreite:	460 mm	▪ Volumen Fangeinrichtung:	60 l
		Type	Art.-Nr.
		06008C8000	4012423
			484,00



Technik fürs Leben



5813678

Akku-Freischneider

Starker, bürstenloser Motor sorgt für hohe Leistung, eine längere Laufzeit und eine längere Lebensdauer, beste Arbeitsergebnisse dank elektronischer Drehzahlregelung für eine konstante Schnittgeschwindigkeit sogar unter Last, schnelleres und reibungsloses Trimmen ohne Verstopfen dank Bosch Anti-Tangle-Funktion, enthalten im Karton: 1x Schultergurt (F 016 L72 340), Freischneidermesser-Set (F 016 800 631), Pflanzenschutzbügel (F 016 L78 582), Arretierstift (F 016 L78 833), 1x Fadenspuleneinheit (F 016 F05 841)

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Schwingungsemissionswert ah:	3,6 m/s ²
▪ Schnittkreisdurchmesser:	23 cm	▪ Vibrations-Unsicherheit K:	1,3 m/s ²
		Type	Art.-Nr.
		06008D1000	5813678
			305,00



Technik fürs Leben



5813676

Akku- Heckenschere

Kraftvolle Heckenschere – Der bürstenlose Motor sorgt für eine starke Leistung bei anspruchsvollen Aufgaben und eine lange Lebensdauer, kontinuierliches Schneiden – Das Bosch Anti-Blockier-System verhindert ein Verklemmen des Messers, sogar beim Schneiden von dickeren Ästen, leicht und ergonomisch – Kaum Ermüdung, besonders beim Schneiden von dichten Hecken

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Messerabstand:	23 mm
▪ Schnitzahl bei Leerlauf:	1500 1/min	▪ Schwingungsemissionswert ah:	2,5 m/s ²
▪ Max. Astdicke:	20 mm	▪ Vibrations-Unsicherheit K:	1,5 m/s ²
▪ Nutzbare Messerlänge:	600 mm	Type	Art.-Nr.
		06008C9000	5813676
			215,00

Akkugeräte



BOSCH
Technik fürs Leben



5813679

Akku-Gebläse

Akku-Gebläse GBL 18V-750, Der Akku-Laubbläser GBL 18V-750 Professional mit kraftvollem BITURBO Brushless-Motor und Axialgebläse liefert einen Volumenstrom von 780 m³/h und eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 198 km/h in Kombination mit einem ProCORE18V = 5,5 Ah. Mit der variablen Drehzahlregelung ist die hohe Leistung des Geräts kontrollierbar, um Laufzeit und Geräuschpegel optimal einzustellen. Dank der geringen Lautstärke und seines emissionsfreien Betriebs ist der Akku-Laubbläser ideal für Arbeiten in Wohngebieten oder anderen lärmintensiven Bereichen geeignet. Das ergonomische Design und das geringe Gewicht des Laubbläser erschafft längeres Arbeiten. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Der Akku-Laubbläser verfügt über eine robuste Twist-and-Click-Düse, die du leicht anbringen und abnehmen kannst – so kannst du schnell mit deiner Arbeit beginnen und anschließend das Gerät mühelos und platzsparend verstauen. Karton. Düse (F 016 F05 897)

▪ Nennspannung:	18 V	▪ Blasgeschwindigkeit:	198 km/h
▪ Gewicht ohne Akkupack:	2,8 kg		

Type	Art.-Nr.	€
06008D2000	5813679	205,00

Kabelgebundene Geräte

KÄRCHER

911613

Hochdruckreiniger 175 bar

Der kompakte, leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/12 C besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Ebenfalls im Ausstattungspaket enthalten sind auch die neu entwickelte EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Ermüdfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten sind damit serienmäßig mit an Bord und stehen stellvertretend für das gelungene Gesamtkonzept des Geräts.

▪ Verschiebbar:	Ja	▪ Frequenz:	50 Hz
▪ Max. Kapazität:	500 l/h	▪ Mit Reinigungsmitteltank:	Ja
▪ Max. Vorlauftemperatur:	60 °C	▪ Kabellänge:	5 m
▪ Max. Arbeitsdruck:	175 bar	▪ Länge:	380 mm
▪ Antriebsart:	elektrisch	▪ Breite:	360 mm
▪ Motorleistung:	2,5 kW	▪ Höhe:	930 mm
▪ Anschlussspannung:	230 V		

Type	Art.-Nr.	€
1.520-900.0	0911613	499,00

KÄRCHER

911614

Hochdruckreiniger 200 bar

170 bar Arbeitsdruck, Kaltwasser-Hochdruckreiniger für stehenden und liegenden Betrieb, mit Zubehöraufbewahrung, Messing-Zylinderkopf, automatische Druckentlastung, EASY!Force-Hochdruckpistole, EASY!Lock-Schnellverschlüsse, integrierter Tragegriff auf der Gerätereiterseite, einfahrbare Schubbügel, Fördermenge 480 l/h, max. Zulauftemperatur 60 °C, LxBxH 380x370x930 mm, 27,9 kg, Ausstattung: Handspritzpistole EASY!Force, 15 m Hochdruckschlauch, 840 mm Strahlrohr, Dreifachdüse (0°/25°/40°), Dreckfräser, integrierte HD-Schlauchtrommel, Druckabschaltung

▪ Verschiebbar:	Ja	▪ Frequenz:	50 Hz
▪ Max. Kapazität:	480 l/h	▪ Mit Reinigungsmitteltank:	Ja
▪ Max. Vorlauftemperatur:	60 °C	▪ Kabellänge:	5 m
▪ Max. Arbeitsdruck:	200 bar	▪ Länge:	380 mm
▪ Antriebsart:	elektrisch	▪ Breite:	370 mm
▪ Motorleistung:	3 kW	▪ Höhe:	930 mm
▪ Anschlussspannung:	230 V		

Type	Art.-Nr.	€
1.520-942.0	0911614	639,00

Legende:

KÄRCHER

911608

Hochdruckreiniger 255 bar

170 bar Arbeitsdruck, 3-Kolben-Axialpumpe, federgetriebene automatische Schlauchtrommel, geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf- und Abwickeln, zusätzlicher Standfuß vergrößert die Standfläche des Geräts, automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer, durchdachte Zubehöraufbewahrung, EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät, Fördermenge 700 l/h, max. Zulauftemperatur 60 °C, LxBxH 400x455x966 mm, 37,1 kg, Ausstattung: Handspritzpistole EASY!Force, 15 m Hochdruckschlauch, 840 mm Strahlrohr, Powerdüse, Dreckfräser, integrierte HD-Schlauchtrommel, ANTI!Twist, Druckabschaltung

▪ Verschiebbar:	Ja	▪ Frequenz:	50 Hz
▪ Max. Kapazität:	700 l/h	▪ Mit Reinigungsmitteltank:	Ja
▪ Max. Vorlauftemperatur:	60 °C	▪ Kabellänge:	5 m
▪ Max. Arbeitsdruck:	255 bar	▪ Länge:	400 mm
▪ Antriebsart:	elektrisch	▪ Breite:	455 mm
▪ Motorleistung:	4,2 kW	▪ Höhe:	966 mm
▪ Anschlussspannung:	400 V		

Type 1.151-936.0 Art.-Nr. 0911608 € 1.149,00

**KÄRCHER**

2514893

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Der 3-phasige, leistungsstarke HDS 7/16 CX aus der HDS-Kompaktklasse verfügt über eine eingebaute Schlauchtrommel inklusive 15-Meter-Hochdruckschlauch. Darüber hinaus besitzt der Heißwasser-Hochdruckreiniger eine durchdachte Ein-Knopf-Bedienung sowie große Räder und eine Lenkrolle, die dem Anwender Umgang, Handling und Transport sehr erleichtern. Eine gehobene Ausstattung und der dank ecolefficiency-Stufe extrem wirtschaftliche und umweltfreundliche Betrieb zeichnen dieses Gerät aus. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff sind geschützt in das widerstandsfähige Chassis, das auch härtere Einsätze zulässt, integriert. Zubehöre, Düsen und Werkzeuge lassen sich problemlos in den praktischen Ablagefächern verstauen.

▪ Verschiebbar:	Ja	▪ Frequenz:	50 Hz
▪ Max. Kapazität:	660 l/h	▪ Kapazität Kraftstofftank:	15 l
▪ Max. Vorlauftemperatur:	80 °C	▪ Mit Reinigungsmitteltank:	Ja
▪ Max. Arbeitsdruck:	160 bar	▪ Kabellänge:	5 m
▪ Antriebsart:	elektrisch	▪ Länge:	1215 mm
▪ Motorleistung:	4,7 kW	▪ Breite:	650 mm
▪ Anschlussspannung:	230 V	▪ Höhe:	920 mm

Type 1.173-904.0 Art.-Nr. 2514893 € 2.799,00



Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025



LCD Smart Charger



1219859

Der VARTA LCD Smart Charger plus ist mit 4x AA 2100mAh Akkus ausgestattet und kann bis zu 4 AA/AAA Akkus laden. Neben den 2 Modi Laden und Aufrischen verfügt der Lader über eine Einzelschachtladung und eine Erhaltungsladung. Die umfassenden Sicherheitsfunktionen beinhalten: Minus Delta U Abschaltung, Kurzschlusschutz, Erkennung falsch eingelegter Zellen, Erkennung falscher oder defekter Zellen, Sicherheitstimer und Temperaturkontrolle. Das intuitive LC-Display, das den Ladestand anzeigt, und die Möglichkeit USB-Geräte zu laden komplettieren den LCD Smart Charger plus und machen ihn damit zu Ihrem zuverlässigen Lader für all Ihre Batterien.

▪ Nennspannung:	100 ... 240 V	▪ Breite:	92 mm
▪ Ladespannung:	12 V	▪ Höhe:	42 mm
▪ Länge:	146 mm		

Type	Art.-Nr.	€
57684101441	1219859	39,49



LCD Universal Charger



1219862

Der VARTA LCD Universal Charger plus kann bis zu 4 AA/AAA/C/D und 1x 9V Akkus laden. Zu den umfassenden Sicherheitsfunktionen gehören: Minus Delta U Abschaltung, Kurzschlusschutz, Schutz vor falscher Polarität, Erkennung alkalischer und defekter Zellen sowie ein Sicherheitstimer. Die intuitive LCD-Anzeige, die den Ladezustand anzeigt und die automatische Abschaltung des Ladevorgangs vervollständigen den LCD Universal Charger plus und ist somit Ihr zuverlässiger Allrounder für alle Ihre Batterien.

▪ Nennspannung:	100 ... 240 V	▪ Breite:	137 mm
▪ Ladespannung:	1,4 V	▪ Höhe:	52 mm
▪ Länge:	169 mm		

Type	Art.-Nr.	€
57688101401	1219862	35,29



Akku



1213638

Der Varta RECHARGE ACCU Power AAA mit 800mAh Kapazität ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Digitalkameras, LED-Taschenlampen, Wanduhren, Wecker, Babyphones, Gamecontroller und MP3-Player. Der Akku ist mit allen Ladegeräten und Geräten kompatibel.

▪ Ausführung:	Nickel-Metall-Hydrid	▪ Umgebungstemperatur:	-20 ... 50 °C
▪ Nennspannung:	1,2 V	▪ Geeignet für Schnellladung:	Ja
Größenbezeichnung	Kapazität	IEC-Bezeichnung	Sonstige Bezeichnung
Micro	800 mAh	HR03	AAA
Mignon	2100 mAh	HR6	AA
			Type
			Art.-Nr.
			€

1213638

11,76

1213634

11,76



Batterien Longlife



1217786

▪ Ausführung:	Alkali-Mangan	▪ Nennspannung:	1,5 V
Größenbezeichnung	Kapazität	IEC-Bezeichnung	Sonstige Bezeichnung
Micro	1230 mAh	LR 03	AAA/AM 4

1217786

12,60

1217787

12,60

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



Wireless Charger + Power Bank

Praktisches 2-in-1-Produkt: Wireless Charger und Power Bank in einem für maximale Ladeflexibilität. Deckt neueste Technologietrends wie USB Typ C PD und Quick Charge ab. Ideal für unterwegs: lädt bis zu 4 Geräte, 10.000 mAh / 3.7 V, LxBxH 138x72x13,5 mm

▪ Nennspannung:	5 ... 9 V	▪ Breite:	72 mm
▪ Länge:	138 mm	▪ Höhe:	13,5 mm
		Type	€
		57913	1224142 27,72



1224142

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025



1749082

Mehrzweckleiter Eurostars

3-teilig Mehrzweckleiter, Spezialleiter für freistehenden Einsatz, auch als mehrteilige Schiebeleiter verwendbar, Holme aus nahtlos gepresstem Rechteckprofil, 30 mm Vierkantsprossen, ergonomisch um 15° versetzt, rutschsicher profiliert, verwindungssteife Beschläge, verschraubt und vernietet, Sicherheitsgurte und zusätzlich starre Aussteifung zur Spreizsicherung, Wandlaufrollen

• Werkstoff:	Aluminium	• Anzahl der Elemente:	3
• Breite:	470 mm	• Tragfähigkeit:	150 kg
Ausführung	Länge	Transportlänge	Anzahl der Sprossen
Mehrzweckleiter	4,2 ... 9,7 m	4,2 m	12
Klappleiter	3,65 ... 8,6 m	3,65 m	12
Klappleiter	3 ... 7,2 m	3 m	10
Klappleiter	2,5 ... 5,2 m	2,5 m	8

Teleskopleiter Levelmaster

Teleskopleiter „Levelmaster“, die vielseitigste Leiter überhaupt, Einsetzbar als höhenverstellbare Stehleiter, längenverstellbare Anlegeleiter und treppengängige Stehleiter, stabiles Stahl Bolzengelenk, Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, kompaktes Transportmaß, auswechselbare Leiternfüße

• Ausführung:	Mehrzweckleiter	• Anzahl der Elemente:	4
• Werkstoff:	Aluminium	• Tragfähigkeit:	150 kg
Länge	Breite	Transportlänge	Anzahl der Sprossen
1,85 ... 6,4 m	676 mm	1,86 m	6
1,57 ... 5,28 m	613 mm	1,58 m	5
1,29 ... 4,16 m	550 mm	1,3 m	4



1749003



1749006

Verlängerungsschenkel für Levelmaster

Verlängerungsschenkel für Teleskopleiter Levelmaster, stufenloser Ausgleich von Bodenunebenheiten, 40 cm Verstellbereich, Verbleib an der Leiter - immer dabei, mit schwenkbaren Stahlspitzen, Lieferung paarweise

• Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Nivellierfuß	• Max. Belastbarkeit:	150 kg
• Zubehör:	Ja	• Länge:	400 mm
• Werkstoff:	Aluminium	• Breite:	60 mm
		Type	
		64251	1749006
			83,50



4812852

Treppenhausleiter

Treppenhausleiter Multilift, speziell für Arbeiten in Treppenhäusern und auf extrem unebenem Untergrund, die erste Aluminium Treppenhausleiter in Hybridbauweise: 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie, eloxierte Ausführung verhindert schwarzen Aluminiumabrieb an den Händen, serienmäßige Werkzeugablage und Eimerhaken, stufenlose Einstellung der Verlängerungsschenkel, hoch feste Fixierung durch speziell beschichteten Klemmbeschlag, kräftige Aluminium Gussgelenke, Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar, zusätzlicher Verstellbereich Steigseite: 40 cm, Stützseite 100 cm, Holmgröße 70 mm, entspricht EN 131, TRBS konformes Arbeiten selbstverständlich da der sicherheitskonforme Standbereich optisch durch die blaue Stufe definiert ist

• Werkstoff:	Aluminium	• Zweiteilig:	Ja
• Doppeltritt:	Ja	• Klappbar:	Ja
Stehhöhe	Anzahl der Stufen	Gewicht	Type
0,85 m	5	12,7 kg	71405-7E
1,1 m	6	14,7 kg	71406-7E
1,35 m	7	16,6 kg	71407-7E
3,65 m	8	18,7 kg	71408-7E

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



Aufsteckstufe f. Professional ERGO

80 mm tiefe Aluminiumstufe zum nachträglichen Einbau in Iller-Leiter Holz-Sprossenstehleiter Professional ERGO mit 36 mm Breite, eloxiert gegen Aluminiumabrieb, 360 mm lang



1783633

▪ Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Arbeitsplattform	▪ Max. Belastbarkeit:	150 kg
▪ Zubehör:	Ja	▪ Länge:	390 mm
▪ Werkstoff:	Aluminium	▪ Breite:	80 mm
		Type	€
		117-390	1783633
			29,00



Leiternschuhe für Holm 56x22

Leiterschuh aus Gummi für Holmgröße 56 mm, für Arbeiten mit Sprossenstehleitern auf empfindlichen Böden, für Iller-Leiter Holz-Sprossenleitern Größe 4-8



1708487

▪ Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Leiterfuß	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Ersatzteil:	Ja	▪ Länge:	70 mm
		▪ Breite:	56 mm
		Type	€
		1598 (VE2)	1708487
			20,50



Leiternschuhe für Holm 66x22

Leiterschuh aus Gummi für Holmgröße 66 mm, für Arbeiten mit Sprossenstehleitern auf empfindlichen Böden, für Iller-Leiter Holz-Sprossenleitern Größe 9-12 und Holz-Stufenstehleitern ERGO Plus



1724716

▪ Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Leiterfuß	▪ Werkstoff:	Kunststoff
▪ Ersatzteil:	Ja	▪ Länge:	70 mm
		▪ Breite:	66 mm
		Type	€
		1599 (VE2)	1724716
			22,00



Holz Stufenstehleiter ERGO Plus

Stufenstehleiter aus Holz speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern, oben zwei Sprossen, ab der dritten Stufe von oben stehen Sie bequem auf 80 mm breiten Stufen, rundum geschlossene Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig, ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren, Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen, hochfeste Polyester Sicherheitsgurte, Holmgröße 66 mm, zusätzliche Eckaussteifungen unter der unteren Stufe, nach DIN EN 131, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten



1783521

▪ Werkstoff:	Holz	▪ Zweiteilig:	Ja
▪ Doppeltritt:	Ja	▪ Klappbar:	Ja
Stehhöhe	Anzahl der Stufen	Gewicht	Type
0,52 m	4	8,5 kg	2104-7
1783520	133,00		
0,78 m	5	10,3 kg	2105-7
1783521	156,00		
1,04 m	6	12 kg	2106-7
1783522	176,50		
1,3 m	7	14,5 kg	2107-7
1783523	199,50		
1,56 m	8	17,2 kg	2108-7
1783524	228,00		
2,08 m	10	19,8 kg	2110-7
1783525	255,00		
2,6 m	12	24,9 kg	2112-7
1785830	306,00		

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonopar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025



7213266

Stufenstehleiter Aluminium, Industrie

Eloxiert gegen Abrieb, immer saubere Hände und kein Verschmutzen der Wände, geschlossene Werkzeugtasche, Ei-
merhaken, neuartige Hybridbauweise, 80 mm Stufen im Arbeitsbereich, oben 2 Sprossen für beste Standergonomie,
ergonomisches und sicheres Stehen auf der Leiter durch steilen Aufstellwinkel von 70° sowie mehr Beinfreiheit durch
den oberen Leiterabschluss mit Sprossen, kräftige Alu Druckgussgelenke, rutschfeste Gummifüße im Holm ver-
schraubt dadurch leicht auswechselbar, Holmgröße 70 mm, nach DIN EN 131, TRBS konformes Arbeiten selbstver-
ständlich da der sicherheitskonforme Standbereich optisch durch die blaue Stufe definiert ist

• Werkstoff:	Aluminium	• Zweiteilig:	Ja
• Doppeltritt:		Ja	Ja
Stehhöhe	Anzahl der Stufen	Gewicht	Type
0,53 m	4	6,3 kg	7104-7E
0,8 m	5	7,8 kg	7105-7E
1,06 m	6	9,2 kg	7106-7E
1,33 m	7	10,8 kg	7107-7E
1,59 m	8	12,3 kg	7108-7E



1787118

TELESTEPS Prime Line Teleskopleiter

Die original Teleskopleiter von TELESTEPS in der Ausführung Prime Line. Keine Kompromisse in Sachen Sicherheit, neuartiger Dreiecksholm für optimale Stabilität, passt in jedes Auto, ergonomisches Stehen auf 80 mm tiefen Stufen, exoxiert, entspricht EN 131-6 - Profiklasse, TRBS konform

• Werkstoff:	Aluminium			
Stehhöhe	Anzahl der Stufen	Gewicht	Type	Art.-Nr. €
1,8 m	9	10,5 kg	45010-7	1787118 479,00

2,9 m	13	16,5 kg	45013-7	1787119 662,00
-------	----	---------	---------	----------------

Gerüste



1746405

Fahrgerüst mit Fahrbalken

Fahrgerüst in stabiler Handwerkerqualität, Plattformgröße 0,75 x 2,20 m, mit Fahrbalken, zusätzliche Plattform für Komfortaufbau - Sicherheitsplus durch 2 m Plattformabstände. Arbeitshöhe max. 6,25 m, Rollen 200 mm spindelbar, solide 48 mm Rohrdurchmesser, Aluminium Druckguss Strebeklauen, Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m²)

• Werkstoff:	Aluminium	• Rollbar:	Ja
• Breite:	750 mm	• Mit Kippschutz:	Ja
• Länge:	2200 mm		
Max. Plattformhöhe	Max. Gesamthöhe	Type	Art.-Nr. €
4,55 m	5,55 m	50516-2	1746405 3.987,00
6,55 m	7,55 m	50531-2	1712616 5.195,00

Max. Plattformhöhe	Max. Gesamthöhe	Type	Art.-Nr. €
4,55 m	5,55 m	50516-2	1746405 3.987,00
6,55 m	7,55 m	50531-2	1712616 5.195,00



1712610

Fahrgerüst

Fahrgerüst in stabiler Handwerkerqualität - Plattformgröße 0,75 x 2,20 m, Arbeitshöhe max. 4,40 m, Rollen 200 mm spindelbar, solide 48 mm Rohrdurchmesser, Aluminium Druckguss Strebeklauen, ohne Fahrbalken, Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200 kg/m²), ausbaubar bis 8,25 m Arbeitshöhe

• Werkstoff:	Aluminium	• Breite:	750 mm
• Max. Plattformhöhe:	2,4 m	• Länge:	2200 mm
• Max. Gesamthöhe:	3,4 m	• Rollbar:	Ja
		Type	Art.-Nr. €

		50500-2	1712610 2.255,00
--	--	---------	------------------

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive



Klapgerüst Eurostars mit Ausbaueinheit

Klapgerüst mit Ausbaueinheit - Plattformgröße 0,75 x 1,70 m, für Arbeiten im Innen und Außenbereich bis 3,55 m Arbeitshöhe, praktisches und bequem zu handhabendes, klappbares Kleingerüst mit Rollen 150 mm, nicht spindelbar

▪ Werkstoff:	Aluminium	▪ Breite:	750 mm
▪ Max. Plattformhöhe:	1,55 m	▪ Länge:	1700 mm
▪ Max. Gesamthöhe:	3,55 m	▪ Rollbar:	Ja
		Type	€
		50636	

Art.-Nr. 1764004 1.246,00



1764004



Klapgerüst Eurostars

Klapgerüst für alle länger andauernde Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/-qm), Arbeitshöhe max. 2,98 m, Gerüstgröße 1,70x0,75m, Türängig, Erweiterbar mit Ausbaueinheit (auf Arbeitshöhe 3,55 m). Plattformhöhe 0,95 m

▪ Werkstoff:	Aluminium	▪ Breite:	750 mm
▪ Max. Plattformhöhe:	0,98 m	▪ Länge:	1700 mm
▪ Max. Gesamthöhe:	3 m	▪ Rollbar:	Ja
		Type	€
		50625	

Art.-Nr. 1764001 781,00



1764001

Legende: Renditeprodukt 5 Jahre Gewährleistung Markenoffensive

Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher. *Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro. Stand 08/2024. Gültig bis 30.04.2025

Für Ihre Notizen


DAS E-PARTNER PORTAL – EIN ORT FÜR ALLE INFORMATIONEN

Das E-PARTNER Portal ist Ihr zentraler Punkt zur Verwaltung Ihrer Daten, Ihrer Leistungsbausteine und Ihrer Bestellungen innerhalb Ihrer E-PARTNER-Mitgliedschaft.

IM E-PARTNER PORTAL FINDEN SIE SELBSTVERSTÄNDLICH AUCH IHRE PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN:

- E-PARTNER Punktestand
- Höhe der Renditerückvergütung
- Status zur „5 Jahre Gewährleistung“

Im E-PARTNER Portal erhalten Sie regelmäßige und stets aktuelle Informationen und Neuheiten. Ein regelmäßiger Blick in das Portal lohnt sich.

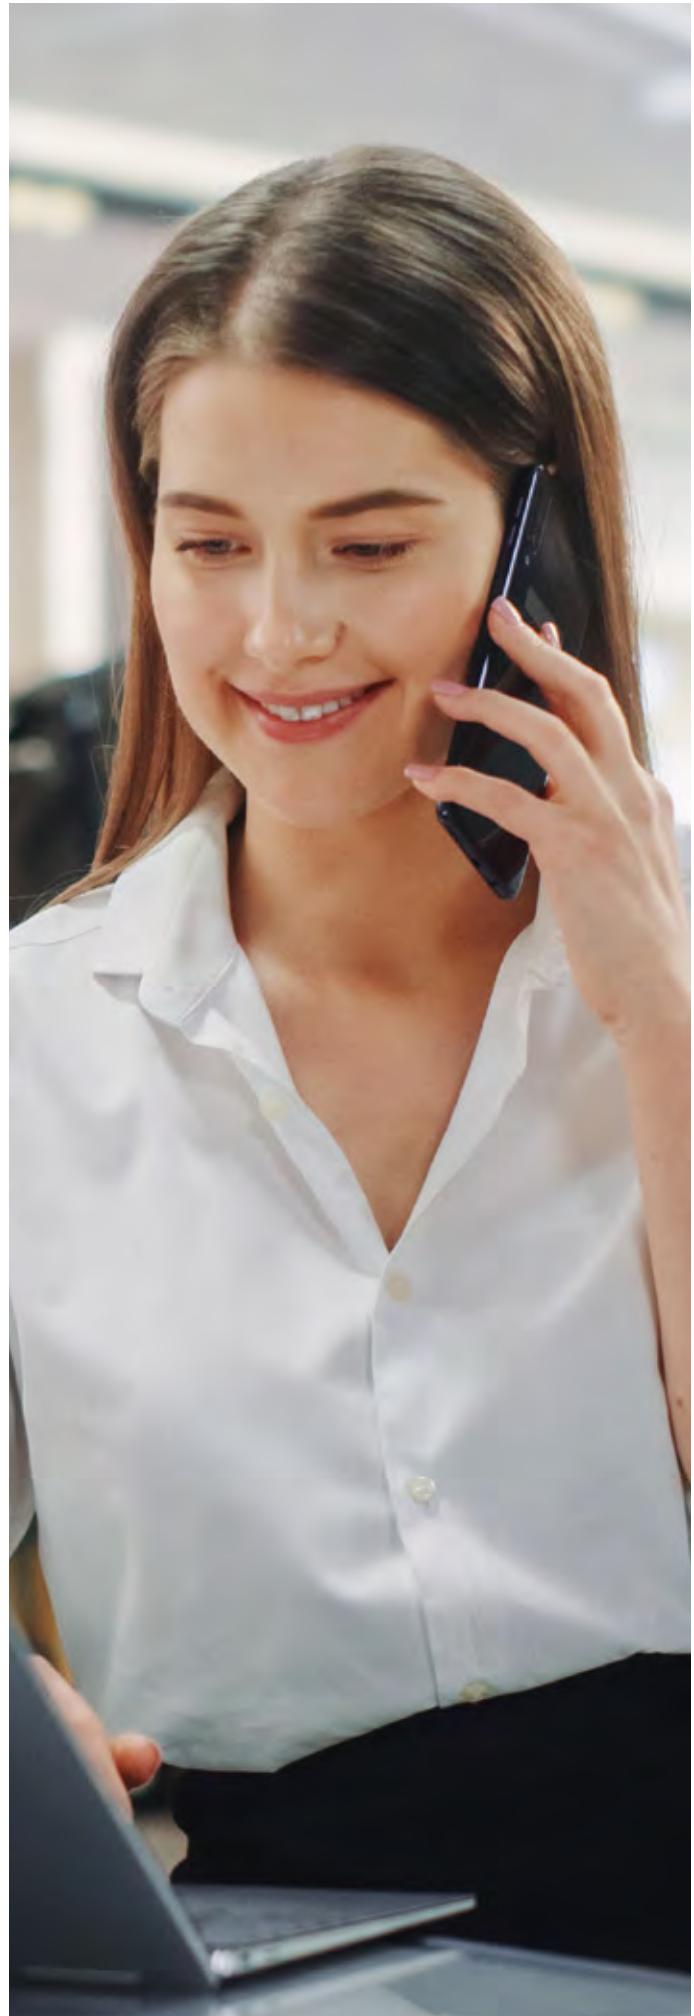

DIE E-PARTNER VORTEILE

SPAREN SIE ZEIT UND GELD MIT DER POWER VON E-PARTNER.

E-PARTNER PORTAL

Das E-PARTNER Portal ist Ihr zentraler Punkt zur Verwaltung Ihrer Daten, Ihrer Leistungsbausteine und Ihrer Bestellungen innerhalb Ihrer E-PARTNER Mitgliedschaft.

AKTIONEN

Wir stellen Ihnen regelmäßig Aktionsartikel unserer Markenhersteller vor, die Sie zu besonders attraktiven Preisen anbieten können. Einzelne Felder der Aktionsunterlagen können Sie mit wenigen Klicks anpassen.

BERATUNGSKATALOGE

Sie erhalten von uns regelmäßig sieben verschiedene, bedarfsorientiert zusammengestellte Kataloge mit hilfreichen Verkaufstipps sowie vielen Trendthemen.

5 JAHRE SICHERHEIT

Dieses Qualitätsversprechen an Ihre Kunden ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Die 5 Jahre Gewährleistung erhalten Sie auf alle Produkte von über 35 Top-Lieferanten der Sonepar Markenoffensive.

RENDITERÜCKVERGÜTUNG

Profitieren Sie beim Verkauf ausgewählter Artikel unserer renommierten Markenhersteller und erzielen Sie lukrative Zusatzerträge.

AUSZUBILDENDE UND MITARBEITER

Präsentieren Sie sich als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb. Mitarbeitervorteile, Azubitraining oder Stellenanzeigen: Wir unterstützen Sie bei Ihrer Suche nach neuen Talenten.

 Empfangsoptionen im E-PARTNER Portal:
Entscheiden Sie jetzt, ob Sie unsere Unterlagen per Post oder als Download erhalten möchten.

Gültig bis 30.04.2025

Beratungsunterlage für E-PARTNER Elektrofachhändler und -fachhandwerker
Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

8802411071 Änderungen und Irrtümer vorbehalten 0624 © Sonepar Deutschland GmbH
Artikelnummer Beratungskatalog Safety & Tools 2024/2025: 7715360 / 1011310779

Gedruckt auf Recycling-Papier bzw. FSC-zertifiziertem Papier.
Entstehende CO₂-Emissionen werden ausgeglichen.



Papier ist ein wertvoller Rohstoff und gehört ins Altpapier.
Machen Sie mit!