

Sortiment LICHT

Ausgabe 2026



DIE POWER VON E-PARTNER

Mit dem vorliegenden Katalog steht Ihnen als E-PARTNER eine exklusive Beratungsunterlage zur Verfügung. Präsentieren Sie anschaulich bei Ihren Beratungen die neusten Trends sowie eine Auswahl von dazugehörigen Produkten, die wir für Sie vorhalten bzw. zeitnah liefern können. Durch die Darstellung von Bruttopreisen sind Sie darüber hinaus sofort aussagefähig und sparen wertvolle Zeit.

PROFITIEREN SIE VON EINER STARKEN PARTNERSCHAFT:

- **VERKAUFSFÖRDERUNG** durch spezielle Marketinginstrumente für Elektrohandel und -handwerk
- **ABSICHERUNG** der wirtschaftlichen Position durch erhöhte Kundenbindung
- **STÄRKUNG** der fachlichen Qualifikation durch regelmäßige Weiterbildungen
- **STEIGERUNG** der Wettbewerbsfähigkeit durch regelmäßige Werbe- und Verkaufsaktionen
- **BEDARFSGERECHTE NUTZUNG** der Maßnahmen dank modularer Bausteine
- **IHR VORTEIL:** Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Markenherstellern zusammen.
Dies garantiert Topqualität, Geräte mit modernster Technik sowie einen verlässlichen Service.



PREMIUM-MARKENPARTNER IN DIESEM BERATUNGSKATALOG:

Auf alle Produkte eines Partners der Sonepar-Markenoffensive erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung.

BRUMBERG



PRACHT

RIDI



signify

theben

LIEFERANTEN IN DIESEM BERATUNGSKATALOG:

albert

eQ-3



Hera

homematic



PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS



RADEMACHER

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING



somfy



ZUMTOBEL

Wichtige Hinweise:

Beratungsunterlage E-PARTNER Elektrofachhändler und -fachhandwerker; nicht zur Weitergabe an den Endverbraucher; Preise in Euro exkl. MwSt.; wenn nicht anders angegeben: Maße in mm, Leuchten ohne Leuchtmittel; Stand 12/2025; gültig bis 31.12.2026
Herausgeber: Sonepar Deutschland GmbH, Peter-Müller-Straße 3, 40468 Düsseldorf, Tel.: (02 11) 3 02 32-100, E-Mail: info@sonepar.de
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Der Herausgeber haftet nicht für Produktangaben der Hersteller und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen.
Energieverbrauchsrelevante Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label nach Eingabe der Artikelnummer.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten 0126 © Sonepar Deutschland GmbH



6

Aufbau-, Pendel-
und Stehleuchten



LED-Aufbauleuchten 6

LED-Pendelleuchten 16

LED-Stehleuchten..... 22

LED-Wand- und -Deckenleuchten ... 24

LED-Wandleuchten 42

LED-Bettleuchte und
Ladegerät 42

LED-Lichtleisten und
Unterbauleuchten 43

52

Einbauleuchten



LED-Panels – SMART – ZigBee..... 52

LED-Panels – Tunable white..... 54

LED-Panels 55

LED-Einbauleuchten 61

62

Downlights



LED-Sanierungsdownlights 62

LED-Einbaudownlights 65

LED-Slim Downlights 67

LED-Einbaustrahler 73

Niedervoltstrahler für LED-Retrofits .. 87

Wandeinbaustrahler 89

Ihr Vorteil: digitaler Beratungskatalog

Schnell zum Wunschkapitel springen und Artikel direkt im Sonepar-Onlineshop bestellen: Mit der digitalen Version des Beratungskatalogs beraten Sie Ihre Kunden jetzt noch einfacher.



92

LED-Stripes, Strom-
schienen und Strahler



LED-Stripes.....	92
Profile und Zubehör.....	95
LED-3-Phasen-Schienenstrahler.....	99
DALI ONETRACK-Stromschienen ...	100



Bildquelle: iStockphoto/evgenyatamanenko

102

Industrie- und Feucht-
raumbeleuchtung



Lichtbandsystem MAXOS fusion ...	102
Lichtbandsystem LINIA EVO IP20/IP54, 5-polig.....	103
Lichtbandsystem LINIA EVO IP20/IP54, 7-polig.....	105
Lichtbandsystem CONTUS IP20	106
Lichtbandsystem TECTON 2.....	107
Universal-Geräteträger.....	108
LED-Flächenleuchten	109
LED-Feuchtraumleuchten	115

125

Not- und
Hinweisleuchten



Rettungswegkennzeichnung	125
Sicherheitsleuchten.....	127

128

Außenleuchten
und Strahler



Wand- und Deckenleuchten	128
Sockel-, Poller- und Wegeleuchten ..	144
Erdspeißstrahler.....	149
Gartenenergieverteiler	150
LED-Strahler	151
LED-Mastauf- und -ansatzleuchten ..	157

158

LED-
Sanierungseinsätze

160

Lichtsteuerung und
Smart Home



Casambi	160
Dimlite.....	168
Smart Home TaHoma.....	170
Smart Home LUXORliving	171
Smart Home Homematic	173
HomePilot.....	178

182

LED-Lampen



LED-Tubes T8 (26 mm) für VVG/KVG ..	182
LED-Tubes T8 (26 mm) für EVG.....	184
LED-Tubes T8 (26 mm) universal	184
LED-Tubes T5 (16 mm) für EVG.....	185
LED-Kompaktleuchtstofflampen.....	187




Bildquelle: iStockphoto/AndreyPopov



2514791

LN INV D

Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), 1200 mm, enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber, abgehängte Montage mit Abhänageset (separat zu bestellen), 5-polige Anschlussklemme, einfache Installation, flimmerarmes Licht, vielfältige Montagemöglichkeiten durch unterschiedliches Zubehör, Inline-, Eck- und Infill-Verbinde als separates Zubehör erhältlich, Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Ja	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart:	IP20	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	4000 K	
Gehäusefarbe:	weiß	Farbwiedergabeindex CRI:	90-100	
Betriebsgerät:	EVG	Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	125 mm	
		Höhe/Tiefe:	43 mm	
Max. Systemleistung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
40 W	1210 mm	LN INV#4099854135330 	2514791  	255,00
52 W	1475 mm	LN INV#4099854135491 	2514793  	315,00



2514808

Seilabhängung

Komplettes Aufhänageset (Deckenanschlussdose, Steckklemme, 2 Aufhänageseile, transparentes Kabel). Anschluss mit 5-poliger Doppel-Steckverbindungsklemme. Deckenkasten aus Metallblech, weiß pulverbeschichtet. Hängekabel und Kabelclips aus Edelstahl.

Zubehör:	Ja	Breite:	40 mm
Farbe:	weiß	Höhe:	1500 mm
Werkstoff:	Stahl	Durchmesser:	120 mm
Länge:	120 mm		
		Type	Art.-Nr.
		LN INV#4099854215537	2514808
			 
			59,00



7412605

LN SF

Anbauleuchte, Durchverdrahtungskabel bereits installiert, weiß lackiertes Stahlgehäuse, Diffusor aus UV-stabilem Polycarbonat, Endkappen aus Polycarbonate, einfache und schnelle Installation flimmerarmes Licht, inklusive Montageschrauben und Dübel

Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar		Austauschbares Betriebsgerät:		Ja
Mit Leuchtmittel:		Ja		Lichtverteiler:		Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:		Stahl		Lichtaustritt:		direkt
Gehäusefarbe:		weiß		Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:		Ja
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff opal		Schlagfestigkeit:		IK08
Ausführung des Rasters:		matt		Breite:		166 mm
Nennspannung:		220 ... 240 V		Höhe/Tiefe:		63 mm
Betriebsgerät:		EVG				
Mit Betriebsgerät:		Ja				
Max. Sys-temleistung	Bemessungs-lichtstrom	Farbtempera-tur	Länge	Type	Art.-Nr.	€
32 W	4160 lm	3000 K	1176 mm	LNSF1200P32W830 IP44 	7412605 	142,70
32 W	4384 lm	4000 K	1176 mm	LNSF1200P32W840 IP44 	7412606 	142,70
45 W	5850 lm	3000 K	1476 mm	LNSF1500P45W830 IP44 	7412607 	177,20
45 W	6165 lm	4000 K	1476 mm	LNSF1500P45W840 IP44 	7412608 	177,20

PHILIPS SM155C



1812561

All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-polig

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK06
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	163 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	67 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Blendbegrenzung (UGR):	25
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Max. Systemleistung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
34 W	1160 mm	SM155C30_48#51016699 	1812561 	125,00
43 W	1440 mm	SM155C37_60#51017399 	1812563 	146,00

PHILIPS SM060C



2717376

Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, UGR19, Abstrahlungswinkel (84°), rautenförmig, Kabel mit Steckverbinder 3-polig

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Schlagfestigkeit:	IK03
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	33 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Farbtemperatur:	4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	200 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	53 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	1200 mm
		Blendbegrenzung (UGR):	19
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
SM060C G2 #76471299 	2717376 	135,00



ARKA - Optimales Licht für konzentriertes Arbeiten und Lernen

Die ARKA Leuchtenserie definiert die Beleuchtung in Büros und schulischen Einrichtungen neu. Mit ihrer zeitlosen und modernen Gestaltung bietet ARKA eine stilvolle Lösung, die sowohl in Bestandsgebäuden zur Sanierung als auch in Neuplanungen nahtlos integriert werden kann.

ARKA ist als Deckenanbauleuchte und als Pendelleuchte mit deckenaufhellendem Indirektanteil erhältlich. Die klassischen Dimensionen der Leuchte machen sie äußerst vielseitig einsetzbar. ARKA schafft eine blendungsfreie Umgebung, in der visuelle Informationen klar und deutlich wahrgenommen werden können. Dies ist insbesondere in Bildungseinrichtungen und Arbeitsumgebungen von entscheidender Bedeutung, da es die Qualität der Arbeit und des Lernens erheblich verbessert.

Mehr Einblicke
finden Sie auf
ridi.de:



ARKA-A



3715414

Aus Stahlblech mit mikroprismatischem Diffusor, Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt, LED-Modul linear, Farbortoleranz (SDCM) < 3 SDCM, Leuchtmittel Austausch durch Fachkraft, lichtbandfähig, Anbaumontage als Einzel- oder Bandleuchte, Stirnteile separat zu bestellen, bei Bandmontage ist der Leuchtenverbinder erforderlich, Durchgangsverdrahtung als Zubehör verfügbar, Austausch durch Fachkraft möglich.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Schlagfestigkeit:	IK03
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	37 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Bemessungslichtstrom:	5010 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	167 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	48 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	1411 mm
		Blendbegrenzung (UGR):	19
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
ARKA-A1415 #0627931	3715414	305,90

Leuchtenenddeckel



3716220

Kunststoffstirnteil weiß für ARKA Anbau- und Pendelleuchten, Set aus 2 Stück

Zubehör:	Ja	Länge:	164 mm
Farbe:	weiß	Breite:	20 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Höhe:	49 mm

Type	Art.-Nr.	€
ARKA-ED-WS	3716220	3,10

Leuchtenverbinder




3716221

Leuchtenverbinder ARKA, 1 Stück

Zubehör:	Ja	Länge:	164 mm
Farbe:	weiß	Breite:	29 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Höhe:	44 mm

Type	Art.-Nr.	€
ARKA-VS	3716221	5,20

Durchgangsverdrahtung



3716226

Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² für ARKA-A1415/ARKA-P1415, maximal 10 A

Zubehör:	Ja
----------	----

Type	Art.-Nr.	€
ZIDV-ARKA 1415/5/1,5	3716226	17,00

AB2-AS1265/AB2-AE1265



6417196

Deckenleuchte der AB-Produktfamilie. Die in einem Rahmen gehaltene, mikroprismatische Abdeckung sorgt durch ihre symmetrisch breitstrahlende Ausstrahlungscharakteristik für eine angenehme und blendfreie Ausleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Unterrichtsräumen. Besonders effiziente, lineare LED-Module in non-SELV-Technologie, geschützt durch eine transparente Modulabdeckung. Das LED-Modul ist gemäß den Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie durch eine Elektrofachkraft wechselbar. Rechteckiges, kantiges Gehäuse aus pulverlackiertem Stahlblech, weiß. Stirnseitige Ausbrechöffnungen ermöglichen bei bandförmiger Anordnung die Durchgangsverdrahtung der Leuchten. Direkte Deckenmontage unter Verwendung der mitgelieferten Deckennocken und Schlitzscheiben zur Fixierung. 4-Punkt Befestigung. Bei Verwendung der als Zubehör lieferbaren Montagebügel können die Leuchten an 2 Deckenmontagepunkten befestigt werden. Dazu wird der Montagebügel an der Decke vormontiert und die Leuchte daran befestigt. LED-Treiber in der Leuchte eingebaut und durch eine Elektrofachkraft wechselbar. Anschlußklemme für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:		Ja	Austauschbares Betriebsgerät:		Ja
Leuchtmittel:		LED austauschbar	Lichtverteiler:		Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Leuchtmittel:		Ja	Lichtverteilung:		symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:		Stahl	Lichtaustritt:		direkt
Gehäusefarbe:		weiß	Farbtemperatur:		4000 K
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff strukturiert	Höhe/Tiefe:		60 mm
Nennspannung:		220 ... 240 V	Länge:		1265 mm
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Blendbegrenzung (UGR):		19
Mit Betriebsgerät:		Ja	Lichtstrom einstellbar:		Stufen
Max. Systemleistung		Breite	Type	Art.-Nr.	€
26 W		200 mm	AB2-AS1265 #1627922 	6417196   	239,80
50,5 W		325 mm	AB2-AE1265 #1627924 	6417192   	278,80


AB2-AS1565/AB2-AE1565



6417198

Deckenleuchte der AB-Produktfamilie. Die in einem Rahmen gehaltene, mikroprismatische Abdeckung sorgt durch ihre symmetrisch breitstrahlende Ausstrahlungscharakteristik für eine angenehme und blendfreie Ausleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Unterrichtsräumen. Besonders effiziente, lineare LED-Module in non-SELV-Technologie, geschützt durch eine transparente Modulabdeckung. Das LED-Modul ist gemäß den Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie durch eine Elektrofachkraft wechselbar. Rechteckiges, kantiges Gehäuse aus pulverlackiertem Stahlblech, weiß. Stirnseitige Ausbrechöffnungen ermöglichen bei bandförmiger Anordnung die Durchgangsverdrahtung der Leuchten. Direkte Deckenmontage unter Verwendung der mitgelieferten Deckennocken und Schlitzscheiben zur Fixierung. 4-Punkt Befestigung. Bei Verwendung der als Zubehör lieferbaren Montagebügel können die Leuchten an 2 Deckenmontagepunkten befestigt werden. Dazu wird der Montagebügel an der Decke vormontiert und die Leuchte daran befestigt. LED-Treiber in der Leuchte eingebaut und durch eine Elektrofachkraft wechselbar. Anschlußklemme für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Lichtaustritt:	direkt	
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Höhe/Tiefe:	60 mm	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	1565 mm	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Blendbegrenzung (UGR):	19	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Max. Systemleistung	Breite	Type	Art.-Nr.	€
32 W	200 mm	AB2-AS1565 #1627923 	6417198 	259,80
62 W	325 mm	AB2-AE1565 #1627925 	6417194 	300,00



1610863

Planado

Formschöne und hocheffiziente Wannenleuchte für den Einsatz auch bei erhöhten Anforderungen. Gehäuse und Endkappen aus Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen ohne sichtbare Schrauben, mit dauerformbeständiger Silikonschaumdichtung. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Speziell aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-Optiksystem für eine homogene und weiche Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Umweltfreundlich und ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Schlagfestigkeit:	IK05	
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	57 W	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	4000 K	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	160 mm	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	58 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	1500 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos	
Dimmung DALI:	Ja			
Lichtaustritt	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
direkt/indirekt	7400 lm	312623.002.1.76 	1610863 	400,00
direkt	7200 lm	312626.002.1.76 	1610875 	400,00




4215435

Plania

Formschöne Wannenleuchten. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.

Leuchtmittel:		LED austauschbar		Austauschbares Betriebsgerät:		Ja
Mit Leuchtmittel:		Ja		Lichtverteilung:		symmetrisch
Gehäusefarbe:		weiß		Lichtaustritt:		direkt/indirekt
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff opal		Schutzart (IP), frontseitig:		IP40
Nennspannung:		220 ... 240 V		Schlagfestigkeit:		IK05
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Breite:		160 mm
Mit Betriebsgerät:		Ja		Höhe/Tiefe:		64 mm
				Lichtstrom einstellbar:		Stufen
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Type	Art.-Nr.	€
34 W	3000 ... 4650 lm	3000 K	1220 mm	312786.002 	4215435 	150,00
34 W	3150 ... 4900 lm	4000 K	1220 mm	312786.002.1 	4215436 	150,00
52 W	5400 ... 7050 lm	3000 K	1520 mm	312787.002 	4215441 	170,00
52 W	5650 ... 7400 lm	4000 K	1520 mm	312787.002.1 	4215442 	170,00



4013696


Kaleea

Rechteckige LED Anbau-Flächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzart (IP), frontseitig:	IP20
Nennspannung:	220 ... 240 V	Schlagfestigkeit:	IK03
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	325 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	54 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
32 W	3300 ... 4950 lm	1262 mm	312764.002.1 	4013696   	180,00
39 W	4450 ... 6100 lm	1562 mm	312766.002.1 	4013700   	210,00

Mit **innovative Produkten**, die Zukunft gestalten.



Sonepar-Onlineshop.
Jetzt anmelden.



Der komplette Überblick.
Die besten Lösungen für
Ihre Sanierungsbedürfnisse



LANGFRISTIG
DENKEN



RESSOURCEN
SPAREN



NACHHALTIG
HANDELN

Die Sanierungsexperten
Bis zu **80 %** Einsparung möglich!



0216706

S120/150

LED-Deckenanbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr, sehr homogene Ausleuchtung, Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA mit feiner Mikroprismatik, mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden, außerdem kann die Leistung über einen weiteren Dip-Schalter eingestellt werden, Abstrahlwinkel von 90°, Flicker-Free

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Gehäusefarbe:	weiß	Breite:	325 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Höhe/Tiefe:	48 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Blendbegrenzung (UGR):	19
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
40 W	5880 lm	1225 mm	S120125 	0216706 	148,50
42 W	6174 lm	1525 mm	S150125 	0216707 	168,50



6615759

APS

LED-Deckenanbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr, großflächiger Lichtaustritt, sehr homogene Ausleuchtung, Eingangsspannung von 198-280V/DC, abnehmbare Endkappen, und der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung, mehrere Leuchten miteinander zu verbinden, mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden, außerdem kann die Leistung über einen Dip-Schalter eingestellt werden, Abstrahlwinkel 80°, Flicker-Free

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Gehäusefarbe:	weiß	Breite:	164 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Höhe/Tiefe:	48 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Blendbegrenzung (UGR):	19
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
30 W	4200 lm	1200 mm	APS1200125 	6615759 	169,95
37 W	5180 lm	1500 mm	APS1500125 	6615760 	199,95



6615765

FLS

LED-Anbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 180-264V/DC betrieben werden. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung über einen weiteren Dip-Schalter eingestellt werden.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK07
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	164 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	65 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Blendbegrenzung (UGR):	22
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Max. Systemleis- tung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
20 W	2800 lm	600 mm	FLS600125 	6615765 	104,95
35 W	4900 lm	1200 mm	FLS120125 	6615763 	129,95
45 W	6300 lm	1500 mm	FLS150125 	6615764 	149,95

 PERFORMANCE
IN LIGHTING

 powered by
GEWISS


2006003

SL 629

Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja			
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch			
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Lichtaustritt:	direkt			
Gehäusefarbe:	RAL 9006 struktur	Schlagfestigkeit:	IK05			
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Farbtemperatur:	4000 K			
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	273 mm			
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	50 mm			
Mit Betriebsgerät:	Ja					
Dimmung DALI-2	Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
Nein	54 W	5970 lm	1244 mm	8629661453430 	2006003 	358,30
Nein	69 W	8070 lm	1544 mm	8629661613430 	2006011 	414,20
Ja	69 W	8070 lm	1544 mm	8629661616430 	2006015 	466,90

 PERFORMANCE
IN LIGHTING

 powered by
GEWISS


2006009

SL 629

Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichte über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie).

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Schlagfestigkeit:	IK05
Gehäusefarbe:	grau	Max. Systemleistung:	69 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Bemessungslichtstrom:	7830 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	273 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	50 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	1544 mm
		Type	Art.-Nr.
		8629661613330	2006009
			 414,20

LED-Aufbauleuchten

THORN
LIGHTING PEOPLE



1816701

COLLEGE 2

LED-Langfeldleuchte mit Bi-Lins Primäroptik und Quad Linear Prismendiffusor für präzise Lichtsteuerung und gute Schlagfestigkeit, komplett mit 2-teiligem ineinandergreifendem Gehäuse und unsichtbaren Befestigungsschrauben für Sicherheit & Ästhetik. Montageoptionen: Aufputz, BESA, Hängemontage und Contus-Tragschiene. Durchgängige Montage möglich mittels Spritzguss-Verbinder-Set, entweder direkt mittels Stoßverbindung oder optional mit Platten ohne sichtbare Halterungen. Ausklappbarer, abnehmbarer Geräteträger für schnelle, sichere Montage und einfachen Zugang für künftige Wartungsarbeiten oder Upgrades.

Schlagfestigkeit:			IK05		
Dimmbar	Farbtemperatur	Länge	Type	Art.-Nr.	€
Ja	4300 K	1200 mm	COLLEGE2 #96800066 	1816701	318,00
Nein	3000 K	1500 mm	COLLEGE2 #96800068 	1816703	374,00
Nein	4300 K	1500 mm	COLLEGE2 #96800069 	1816704	391,00

THORN
LIGHTING PEOPLE



1816698

Seilabhängung

Länge:	3000 mm		
	Type	Art.-Nr.	€
	COLLEGE2 #96800050	1816698	69,00
			

THORN
LIGHTING PEOPLE



1816699

Verbindungs-Kit

Type	Art.-Nr.	€
COLLEGE2 #96800051 ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■	1816699	16,00

LED-Pendelleuchten



6615776

RTS600

LED-Pendelleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 170-250V/DC betrieben werden. Die Lichtverteilung liegt bei 30W Downlight und 30W Uplight. Die Kabel der Seilabhängung sind 2,50 m lang. Baldachin: Durchmesser x H: 220x45 mm.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung	Ja	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenanschnitt:		
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Lichtaustritt:	direkt	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Max. Systemleistung:	60 W	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	2760 lm	
		Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	45 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	600 mm	
Dimmung	Ja	Blendbegrenzung (UGR):	19	
Phasenabschnitt:		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Gehäusefarbe		Type	Art.-Nr.	€
schwarz		RTS600925 	6615776 	399,95
weiß		RTS600125 	6615775 	399,95



4014253

PPD

LED-Pendelleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 198-280V/DC betrieben werden. Durch die abnehmbaren Endkappen und der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung ist es möglich, mehrere Leuchten miteinander zu verbinden und eine durchgängige Lichtlinie zu bilden. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Flicker-Free, Push-dim

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzart:	IP40
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	4662 ... 5180 lm
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	37 W
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Dimmbar:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Dimmung DALI:	Ja	Breite:	164 mm
Dimmung DALI-2:	Ja	Höhe/Tiefe:	48 mm
		Länge:	1500 mm
		Mit Abhängung:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		PPD1500125	4014253
			254,95



4014259

PPS

LED-Pendelleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 198-280V/DC betrieben werden. Durch die abnehmbaren Endkappen und der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung ist es möglich, mehrere Leuchten miteinander zu verbinden und eine durchgängige Lichtlinie zu bilden. Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung über einen weiteren Dip-Schalter eingestellt werden. 85% des Lichtanteils entfallen auf das Downlight, 15% auf das Uplight. Das Panel hat einen Abstrahlwinkel von 80°. Flicker-Free

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Schutzart:	IP40
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Max. Systemleistung:	37 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	164 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	48 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Länge:	1500 mm
		Mit Abhängung:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		PPS1500125	4014259
			214,95



2514789

LN INV DI

Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtband-Büroanwendungen mit CRI90 und wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS), Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, Enthält EVERLOOP: Komfortabler Austausch von Lichtquelle und LED Treiber, abgehängte Montage mit Abhängeset (separat zu bestellen), 5-polige Anschlussklemme, einfache Installation, flimmerarmes Licht, vielfältige Montagemöglichkeiten durch unterschiedliches Zubehör

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Bemessungslichtstrom:	9050 lm
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	69 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	4000 K
Gehäusefarbe:	weiß	Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	125 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	43 mm
Schutzart:	IP20	Länge:	1475 mm
		Pendellänge:	1500 mm
		Type	Art.-Nr.
		LN INV#4099854135255	2514789
			395,00



2514808

Seilabhngung

Komplettes Aufhngeset (Deckenanschlussdose, Steckklemme, 2 Aufhngeseile, transparentes Kabel). Anschluss mit 5-poliger Doppel-Steckverbindungsklemme. Deckenkasten aus Metallblech, wei pulverbeschichtet. Hngekabel und Kabelclips aus Edelstahl.

Farbe:	wei	Breite:	40 mm
Werkstoff:	Stahl	Hhe:	1500 mm
Lnge:	120 mm	Durchmesser:	120 mm
		Type	Art.-Nr.
		LN INV#4099854215537	2514808
			59,00



ARKA-P



3715436

Pendelleuchte aus Stahlblech mit mikroprismatischem Diffusor. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. LED-Modul linear, Farbortoleranz (SDCM) < 3 SDCM, Leuchtmittel Austausch durch Fachkraft. Lichtstrom einstellbar in Stufen. Abdeckung aus PMMA klar. Pendelmontage als Einzel- oder Bandleuchte, Stirnteile separat zu bestellen. Bei Bandmontage ist der Leuchtenverbinder erforderlich. Pendelmontage mit separatem Zubehr, bei Bandmontage ein Abhnger pro Verbindungsstelle. Durchgangsverdrahtung als Zubehr verfgbar. Mit elektronischem Betriebsgert. Austausch durch Fachkraft mglich.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzart:	IP20
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	6300 lm
Werkstoff des Gehuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	44 W
Gehusefarbe:	wei	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Betriebsgert:	LED-Betriebsgert stromgesteuert	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgert:	Ja	Breite:	167 mm
		Hhe/Tiefe:	48 mm
		Lnge:	1411 mm
		Type	Art.-Nr.
		ARKA-P1415 #0627940	3715436
			351,20



Leuchtenenddeckel



3716220

Kunststoffstirnteil wei fr ARKA Anbau- und Pendelleuchten, Set aus 2 Stck

Farbe:	wei	Breite:	20 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Hhe:	49 mm
Lnge:	164 mm		
		Type	Art.-Nr.
		ARKA-ED-WS	3716220
			3,10



Seilabhngung



1534737

Trapez-Seilpendel, Deckenbefestigung, Zylinder, 1,5 m, 1 Stck

Type	Art.-Nr.	€
ZSPT2Z190	1534737	23,10

Anschlussleitung

Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm², 1,5 m

1534734

Type	Art.-Nr.	€
ZAL 3x1,5/1,5M-T 	1534734 	27,00

Leuchtenverbinder

Leuchtenverbinder ARKA, 1 Stück




3716221

Farbe:	weiß	Breite:	29 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Höhe:	44 mm
Länge:	164 mm		

Type	Art.-Nr.	€
ARKA-VS 	3716221 	5,20

Durchgangsverdrahtung

Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² für ARKA-A1415/ARKA-P1415, maximal 10 A

3716226

Type	Art.-Nr.	€
ZIDV-ARKA 1415/5/1,5 	3716226 	17,00

TwinDot

Blendfreie TWINDOT-Prismatik. Gleichmäßig breite Lichtverteilung indirekt und direkt. Angenehm sanftes Licht mit weichen Schatten. smart+free Bluetooth Steuerung oder Tageslicht, und Präsenz-Sensor optional. Bluetooth Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar. TwinDOT S, Extrem flaches und rahmenloses Erscheinungsbild (6 mm). Leuchtenmittelsteg aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Stromzuführung über Seilpendel. 4-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Integrierte smart+free Bluetooth-Steuerung.



4907805

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP20
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Breite:	350 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	20 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Mit Abhängung:	Ja
		Pendellänge:	500 ... 1200 mm
		Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Bedienung über Bluetooth:	Ja

Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
6500 lm	54 W	1200 mm	312263.002.1.730 	4907805 	1.273,10
8100 lm	62 W	1500 mm	312265.002.1.730 	4907809 	1.430,70



8609570

LINEDO Single IP54

Formschöne Pendelleuchte. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Dimmung DALI:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart:	IP54
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	4000 K
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	58 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	76 mm
		Mit Abhängung:	Ja
		Pendellänge:	100 ... 1500 mm

Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
4850 lm	31 W	1710 mm	312565.000.1.76 	8609570 	436,50
6450 lm	40 W	2274 mm	312566.000.1.76 	8609582 	497,10

 PERFORMANCE
IN LIGHTING

 powered by
GEWISS


4215335

FlexiLED

Pendelleuchte FlexiLED mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 19/60W. Hochwertiges Design "Made in Germany". Formstabile Kantungen mit maximaler Präzision. Leuchtgehäuse bestehend aus formstabilem 1,0 mm Stahlblech. Nutzung für die innovative und komfortable Büro- oder Allgemeinbeleuchtung. Perfekt geeignet als Sanierungsleuchte für Bestandsanlagen und für Neuinstallation. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. BAP-gesegnet nach DIN EN 12464-1 (bei Betrieb in kleiner Leistungsstufe).

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart:	IP20
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Farbtemperatur:	4000 K
Gehäusefarbe:	weiß	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	150 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	31 mm
		Mit Abhängung:	Ja
		Pendellänge:	150 ... 1500 mm

Dimmung DALI	Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
Nein	8260 lm	60 W	1200 mm	FLEXILED 4P #3123683 	4215335 	346,00
Ja	8260 lm	60 W	1200 mm	FLEXILED 4P #3123689 	4215336 	387,00
Nein	9940 lm	70 W	1500 mm	FLEXILED 5P #3123686 	4215337 	391,00
Ja	9940 lm	70 W	1500 mm	FLEXILED 5P #3123692 	4215338 	414,00

PERFORMANCE powered by

SL 713 PL+ grau



4610181


Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung, Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet, Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP), LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar, Lichtverteilung direkt / indirekt, Entblendung nach DIN EN 12464-1, inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Baldachin

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Dimmung Touch and Dim:	Ja
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung mit Push-button:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart:	IP20
Gehäusefarbe:	grau	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Betriebsgerät:	EVG	Breite:	264 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	15 mm
Dimmung DALI:	Ja	Mit Abhängung:	Ja
		Pendellänge:	1500 mm

Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
6930 lm	53 W	1262 mm	3111596	4610181	601,40
9010 lm	69 W	1562 mm	3111598	4610183	650,00

PERFORMANCE powered by

SL 713 PL+ weiß



7212238

Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung, Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet, Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP), LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche, Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar, Lichtverteilung direkt / indirekt, Entblendung nach DIN EN 12464-1, inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Baldachin

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Dimmung Touch and Dim:	Ja
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung mit Push-button:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart:	IP20
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Betriebsgerät:	EVG	Breite:	264 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	15 mm
Dimmung DALI:	Ja	Mit Abhängung:	Ja

Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
6930 lm	53 W	1262 mm	3111592	7212238	601,40
9010 lm	69 W	1562 mm	3111594	7212240	650,00

PERFORMANCE powered by

SL 629 PL



2005887

Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Leuchtgehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. kratzfeste Oberflächenausführung, hochwertige Pulverbeschichtung

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart:	IP20
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Farbtemperatur:	4000 K
Gehäusefarbe:	RAL 9006 struktur	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Breite:	273 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	29 mm
		Mit Abhängung:	Ja
		Pendellänge:	300 ... 1500 mm

Dimmung DALI	Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
Nein	6830 lm	54 W	1244 mm	8629461543430	2005887	358,30
Nein	8680 lm	69 W	1544 mm	8629461783430	2005895	414,20
Ja	8680 lm	69 W	1544 mm	8629461786430	2005899	466,90

LED-Pendelleuchten

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

SL 629 PL



2005893

Pendelleuchte SL629 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 69W. Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtgehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt / indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Side-light-Technologie). BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP20
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	8420 lm
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	69 W
Gehäusefarbe:	grau	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	273 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	29 mm
		Länge:	1544 mm
		Mit Abhängung:	Ja
		Pendellänge:	300 ... 1500 mm
		Type	Art.-Nr.
		8629461783330	2005893
			414,20



ZUMTOBEL



1596645

MIREL-L DI LED

Flache und modulare LED Pendelleuchte mit Linsenoptik. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik entblendete Lichtverteilung, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, flaches Leuchtgehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß, Seil-Abhängeset bestehend aus 1 Deckenrosette und 2 Seilen zu je 1000mm mit je 1 Querseil

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP20
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	5870 lm
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Farbtemperatur:	4000 K
Gehäusefarbe:	weiß	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	238 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	41 mm
		Länge:	1348 mm
Dimmung DALI	Max. Systemleistung	Lichtstrom einstellbar	Type
Nein	36,5 W	nein	MIREL-L DI #42183049
Ja	37,7 W	stufenlos	MIREL-L DI #42183050
			Art.-Nr.
			1596645
			517,00
			1596646
			552,00

LED-Stehleuchten



7718897

FS COMPACT

Minimalistisch gestaltete Stehleuchte mit integriertem Sensor. Direkt- und Indirektanteil kann getrennt gesteuert werden. Tageslicht- und bewegungsabhängige Steuerung dank eines integrierten Sensors. Manuelles Dimmen und gewünschtes Beleuchtungsniveau über integrierten Touchpanel einstellbar. Flexible Positionierung der Leuchte dank einer Kabellänge von 2.500 mm. Anwendungsgebiete: Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen. Einzelbüros. Großraumbüro. Heimarbeitsplätze.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	88 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	12600 lm
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	EVG	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Dimmung mit Push-button:	Ja	Breite:	310 mm
Mit Lichtsensor:	Ja	Höhe/Tiefe:	1971 mm
		Länge:	2500 mm
Gehäusefarbe		Type	Art.-Nr.
weiß		FSCOMPSNEUV88W840WT	7718897
			710,00
schwarz		FSCOMPSNEUV88W840BK	7718895
			710,00


PERFORMANCE
IN LIGHTINGpowered by
GEWISS

SL730+



2818006

Stehleuchte SL730+ mit Hochleistungs-LED. Zukunftssichere Arbeitsplatzleuchte in innovativem Design "Made in Germany". Harmonische Formensprache verbindet technische Sachlichkeit und Stil. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Zukunftssichere Technologie durch Austauschbarkeit der Light-Engines im Leuchtenkopf. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil mit 2 USB-C Ladebuchsen (H=1,14 m) zur elektrischen Versorgung mobiler Endgeräte (5 V). Kompakte Fußplatte aus Stahl. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K	
Gehäusefarbe:	grau	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	510 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	2082 mm	
Dimmung DALI:	Ja	Länge:	746 mm	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
102 W	14140 lm	3123783 	2818006 	1.356,00
117 W	17680 lm	3123807 	2818030 	1.381,00

PERFORMANCE
IN LIGHTINGpowered by
GEWISS

SL720SL L



2104370

Stehleuchte SL 720 mit Hochleistungs-LED, entblendete Arbeitsplatzleuchte, extra flaches Design (13 mm), perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen, speziell flacher Leuchtenkopf in Profilhöhe, Leuchtengehäuse bestehend aus Aluminium Strangpressprofil Thin-Skate, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar, Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil, U-förmige Fußplatte aus Stahl, kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung, direkt- indirekt strahlend, hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung mit Push-button:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja
Gehäusefarbe:	RAL 9006 struktur	Mit Lichtsensor:	Ja
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	110 W
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	14040 lm
Dimmung DALI:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Dimmung programmierbar:	Ja	Breite:	430 mm
Dimmung Touch and Dim:	Ja	Höhe/Tiefe:	2062 mm
		Länge:	735 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	8720761118430 	2104370 	1.567,00

LED-Stehleuchten

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

SL720SL L ECO



5905677

Stehleuchte SL720 L ECO mit Hochleistungs-LED. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil. Fußplatte U-förmig aus Stahl. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosfera. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung mit Push-button:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja
Gehäusefarbe:	RAL 9006 struktur	Mit Lichtsensor:	Ja
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	72 W
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	9180 lm
Dimmung DALI:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Dimmung programmierbar:	Ja	Breite:	430 mm
Dimmung Touch and Dim:	Ja	Höhe/Tiefe:	2062 mm
		Länge:	735 mm

Type	Art.-Nr.	€
8720761748430 	5905677 	1.149,90

ZUMTOBEL



3607756

EPURIA

LED-Stehleuchte mit prismatischer, Leuchtdichte reduzierender Optik (LRO), mit SensControl (Tageslicht- und Bewegungssteuerung) ausgestattete Leuchte mit LED-Konverter, inkl. Anschlusskabel (Länge 3,00 m, Schutzkontakt-Winkelstecker)

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Leuchtmittel:	Ja	Breite:	325 mm
Mit Lichtsensor:	Ja	Höhe/Tiefe:	1950 mm
Max. Systemleistung:	118 W	Länge:	711 mm
Bemessungslichtstrom:	13250 lm		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Silber	EPURIA.13000940SCSR 	3607756	1.218,00
weiß	EPURIA DI #70497999 	3607757	1.216,00

LED-Wand- und Deckenleuchten

BRUMBERG SUNNY MINI



4912388

Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt, Abstrahlwinkel: 110°

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK04
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	30 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	2700 lm
Nennspannung:	230 V	Farbtemperatur:	3000 ... 6000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	45 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	330 mm
Dimmung	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Phasenabschnitt:		Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	12208083 	4912388 	189,90
weiß	12208073 	8607687 	189,90

BRUMBERG SUNNY MIDI



4912389

Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt, Abstrahlwinkel: 110°

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK04
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	40 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	3750 lm
Nennspannung:	230 V	Farbtemperatur:	3000 ... 6000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	50 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	440 mm
Dimmung	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Phasenabschnitt:		Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	12209083 	4912389 	259,90
weiß	12209073 	8607688 	259,90

BRUMBERG SUNNY MAXI



2212828

Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt, Abstrahlwinkel: 110°

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK04
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	50 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	4400 lm
Nennspannung:	230 V	Farbtemperatur:	3000 ... 6000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	50 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	550 mm
Dimmung	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Phasenabschnitt:		Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	12214083 	2212828 	299,90
weiß	12214073 	2212827 	299,90

BRUMBERG SUNNY MAXI



2212830

Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lichtaustritt direkt und indirekt, Abstrahlwinkel: 110°

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK04
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	50 W
Nennspannung:	230 V	Bemessungslichtstrom:	4250 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	50 mm
Dimmung DALI:	Ja	Außendurchmesser:	550 mm

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	12260083 	2212830 	339,90
weiß	12260073 	2212829 	339,90



2216362

SF FLAT RD

Vielseitige runde Wand- und Deckenleuchte, Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. 5-polige Anschlussklemme, Durchverdrahtung möglich, Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet, werkzeugloser elektrischer Anschluss

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	19 W / 12 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Ausführung des Rasters:	matt	Höhe/Tiefe:	65 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Außendurchmesser:	330 mm
Betriebsgerät:	EVG	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	2660 lm / 1660 lm
Type		Art.-Nr.	€
SFFLATRD330P19WCPS		2216362	109,00



2216363

SF FLAT RD

Vielseitige runde Wand- und Deckenleuchte, Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. 5-polige Anschlussklemme, Durchverdrahtung möglich, Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet, werkzeugloser elektrischer Anschluss

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	27 W / 19 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Ausführung des Rasters:	matt	Höhe/Tiefe:	71 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Außendurchmesser:	500 mm
Betriebsgerät:	EVG	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	3780 lm / 2660 lm
Type		Art.-Nr.	€
SFFLATRD500P27WCPS		2216363	189,00



2216364

SF FLAT SQ

Vielseitige quadratische Wand- und Deckenleuchte, Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. 5-polige Anschlussklemme, Durchverdrahtung möglich, Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet, werkzeugloser elektrischer Anschluss

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	19 W / 12 W
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	330 mm
Ausführung des Rasters:	matt	Höhe/Tiefe:	65 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	330 mm
Betriebsgerät:	EVG	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	2660 lm / 1660 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja		
Type		Art.-Nr.	€
SFFLATSQ330P19WCPS		2216364	114,00



2216365

SF FLAT SQ

Vielseitige quadratische Wand- und Deckenleuchte, Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. 5-polige Anschlussklemme, Durchverdrahtung möglich, Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet, werkzeugloser elektrischer Anschluss

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	27 W / 19 W
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	500 mm
Ausführung des Rasters:	matt	Höhe/Tiefe:	71 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	500 mm
Betriebsgerät:	EVG	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	3780 lm / 2660 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
SFFLATSQ500P27WCPS 	2216365 	195,00



2216357

SF FLAT RD - mit Sensor

Vielseitige runde Wand- und Deckenleuchte mit integriertem Sensor, Hochfrequenzsensor für Tageslicht- / Bewegungserfassung, Korridor- und Gruppierungsfunktion, 5-polige Anschlussklemme, Durchverdrahtung möglich, Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet, multiple Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und DIM- Abstufung/-Zeitraum möglich, drahtlose (Radiofrequenz-) Kommunikation mit anderen Sensorleuchten in einer Entfernung von bis zu 15 m, Zuweisung von bis zu 15 Gruppen und gruppenübergreifende Interaktion (Leader/Follower oder Schwarmfunktion), Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich. Dekorativer silberner Rahmen separat erhältlich

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß	Mit Lichtsensor:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	19 W / 12 W
Ausführung des Rasters:	matt	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	65 mm
Betriebsgerät:	EVG	Außendurchmesser:	330 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	2660 lm / 1660 lm

Type	Art.-Nr.	€
SFFL.RDSEN330P19WCPS 	2216357 	189,00



2216358

SF FLAT RD - mit Sensor

Vielseitige runde Wand- und Deckenleuchte mit integriertem Sensor, Hochfrequenzsensor für Tageslicht- / Bewegungserfassung, Korridor- und Gruppierungsfunktion, 5-polige Anschlussklemme, Durchverdrahtung möglich, Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet, multiple Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und DIM- Abstufung/-Zeitraum möglich, drahtlose (Radiofrequenz-) Kommunikation mit anderen Sensorleuchten in einer Entfernung von bis zu 15 m, Zuweisung von bis zu 15 Gruppen und gruppenübergreifende Interaktion (Leader/Follower oder Schwarmfunktion), Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich. Dekorativer silberner Rahmen separat erhältlich

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß	Mit Lichtsensor:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	27 W / 19 W
Ausführung des Rasters:	matt	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	71 mm
Betriebsgerät:	EVG	Außendurchmesser:	500 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	3780 lm / 2660 lm

Type	Art.-Nr.	€
SFFL.RDSEN500P27WCPS 	2216358 	265,00



2216360

SF FLAT SQ - mit Sensor

Velseitige quadratische Wand- und Deckenleuchte mit integriertem Sensor, Hochfrequenzsensor für Tageslicht- / Bewegungserfassung, Korridor- und Gruppierungsfunktion, 5-polige Anschlussklemme, Durchverdrahtung möglich, Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet, multiple Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und DIM- Abstufung/-Zeitraum möglich, drahtlose (Radiofrequenz-) Kommunikation mit anderen Sensorleuchten in einer Entfernung von bis zu 15 m, Zuweisung von bis zu 15 Gruppen und gruppenübergreifende Interaktion (Leader/Follower oder Schwarmfunktion), Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich, dekorativer silberner Rahmen separat erhältlich

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Mit Leuchtmittel:	Ja	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Mit Lichtsensor:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	19 W / 12 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Ausführung des Rasters:	matt	Breite:	330 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	65 mm
Betriebsgerät:	EVG	Länge:	330 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	2660 lm / 1660 lm
Lichtaustritt:	direkt		

Type	Art.-Nr.	€
SFFL.SQSEN330P19WCPS 	2216360 	195,00



2216361

SF FLAT SQ - mit Sensor

Velseitige quadratische Wand- und Deckenleuchte mit integriertem Sensor, Hochfrequenzsensor für Tageslicht- / Bewegungserfassung, Korridor- und Gruppierungsfunktion, 5-polige Anschlussklemme, Durchverdrahtung möglich, Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet, multiple Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und DIM- Abstufung/-Zeitraum möglich, drahtlose (Radiofrequenz-) Kommunikation mit anderen Sensorleuchten in einer Entfernung von bis zu 15 m, Zuweisung von bis zu 15 Gruppen und gruppenübergreifende Interaktion (Leader/Follower oder Schwarmfunktion), Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich, dekorativer silberner Rahmen separat erhältlich

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Mit Leuchtmittel:	Ja	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Mit Lichtsensor:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	27 W / 19 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Ausführung des Rasters:	matt	Breite:	500 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	71 mm
Betriebsgerät:	EVG	Länge:	500 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	3780 lm / 2660 lm
Lichtaustritt:	direkt		

Type	Art.-Nr.	€
SFFL.SQSEN500P27WCPS 	2216361 	271,00



2111681

SF CIRCULAR 350

Wand- und Deckenleuchte mit IP44, Ausstrahlungswinkel: 120°, Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung, einfache und schnelle Installation, Ersatz-Abdeckung optional erhältlich

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Mit Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Schlagfestigkeit:	IK03
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	18 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	1440 lm
Ausführung des Rasters:	matt	Höhe/Tiefe:	115 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Außendurchmesser:	350 mm
Betriebsgerät:	EVG		

Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	SFCIRC.350 18W 3000K 	2111681 	42,20
4000 K	SFCIRC.350 18W 4000K 	2111682 	42,20



2111683

SF CIRCULAR 350 - mit Sensor

Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung und Leuchtdauer. Hohe Lichtausbeute. Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen. Einfache und schnelle Installation. Sehr homogenes Licht. Anwendungsgebiete: Flure. Treppenhäuser. Badezimmer. Eingangsbereiche. Technische Ausstattung: Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK03
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß	Mit Lichtsensor:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	18 W
Ausführung des Rasters:	matt	Bemessungslichtstrom:	1440 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	115 mm
Betriebsgerät:	EVG	Außendurchmesser:	350 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja		

Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	SFCIRC.350SEN18W3000 	2111683	69,60
4000 K	SFCIRC.350SEN18W4000 	2111684	69,60



4709865

SF CIRCULAR 500

Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare Wattageneinstellung (Power Select - PS). Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute. Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen. Einfache und schnelle Installation. Sehr homogenes Licht. Anwendungsgebiete: Flure. Treppenhäuser. Badezimmer. Eingangsbereiche. Technische Ausstattung: Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK03
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	42 W / 30 W / 19 W
Ausführung des Rasters:	matt	Höhe/Tiefe:	105 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Außendurchmesser:	500 mm
Betriebsgerät:	EVG	Lichtstrom einstellbar:	3500 lm / 2500 lm / 1500 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja		

Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	SFCIRC#4099854042119 	4709865	69,90
4000 K	SFCIRC#4099854042133 	4709866	69,90

PHILIPS WL060V



2717377

Polykarbonat weiß, Opalabdeckung, Netzteil (Ein/Aus), Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), frontseitig:	IP44
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK03
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	22 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Bemessungslichtstrom:	1100 ... 2200 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	82 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	350 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch	Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Dimmung mit Push-button	Mit Bewegungsmelder	Mit Lichtsensor	Type	Art.-Nr.	€
Nein	Nein	Nein	WL060Vgen2 #76752299 	2717377	37,30
Ja	Ja	Ja	WL060Vgen2 #76753999 	2717378	52,50

RUF02-EC02



7717149

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	20 W	
Gehäusefarbe:	weiß	Bemessungslichtstrom:	2500 lm	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K	
Nennspannung:	220 ... 240 V			
Höhe/Tiefe	Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.	€
85 mm	290 mm	RUF0-EC02 #0420889 	7717149   	94,30
95 mm	360 mm	RUF0-EC02 #0420890 	7717150   	107,80
120 mm	460 mm	RUF0-EC02 #0420891 	7717151   	149,10


Perfekt für den 1:1 Austausch
bei Sanierungen

RZB
LIGHTING

FLAT POLYMERO 2011



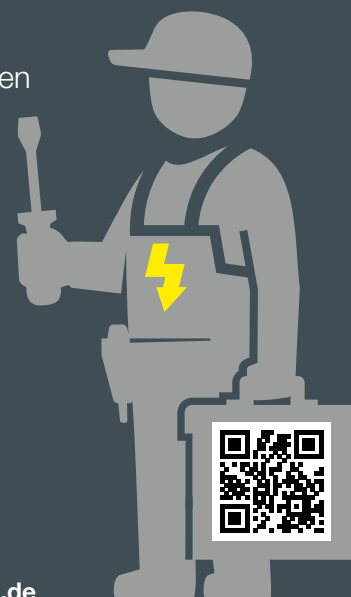
MONDANA 2025



MONDANA

Die Alleskönnerin

- ⊕ **Vielseitig:** 2 Bauformen, 3 Baugrößen, 3 Montagearten, 2 Diffusoren
- ⊕ **Kompatibel:** Auch als kombinierte Allgemein- und Sicherheitsleuchte
- ⊕ **Nachhaltig:** Ressourcenschonend durch austauschbare und recycelbare Komponenten
- ⊕ **Geschützt:** Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich
- ⊕ **Clever:** Großer Kabelanschlussraum und Markierungen zur Ausrichtung mittels Laser



www.rzb.de



2817182

Mondana

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und überdachten Außenbereich. Armatur und Abdeckring aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Integrierter Diebstahlschutz. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen, MultiColour

Leuchtmittel:				LED nicht austauschbar		Austauschbares Betriebsgerät:		Ja			
Mit Leuchtmittel:				Ja		Schutzart (IP), frontseitig:				IP44	
Gehäusefarbe:				weiß		Schlagfestigkeit:				IK02	
Werkstoff der Abdeckung:				Kunststoff opal		Farbtemperatur:				3000 ... 4000 K	
Nennspannung:				220 ... 240 V		Höhe/Tiefe:				77 mm	
Betriebsgerät:				LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Farbtemperatur einstellbar:				Stufen	
Mit Betriebsgerät:				Ja		Lichtstrom einstellbar:				Stufen	
Lichtaustritt		Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.		€			
direkt/indirekt		19 W	800 ... 2650 lm	380 mm	312751.002 	2817182   		149,00			
direkt/indirekt		28 W	2000 ... 3950 lm	480 mm	312752.002 	2817190  		209,00			
direkt		43 W	1600 ... 5650 lm	580 mm	312753.002 	2817198  		279,00			



2817207

Mondana mit Sensor

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und überdachten Außenbereich. Armatur und Abdeckring aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Integrierter Diebstahlschutz. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 6,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,5 m): HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Erfassungswinkel 150°. Funktionen über Dip-Schalter einstellbar. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird.

Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar		Schutzart (IP), frontseitig:	IP44	
Mit Leuchtmittel:		Ja		Schlagfestigkeit:	IK02	
Gehäusefarbe:		weiß		Mit Bewegungsmelder:	Ja	
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff opal		Melder-Technologie:	hochfrequent	
Nennspannung:		220 ... 240 V		Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K	
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Höhe/Tiefe:	77 mm	
Mit Betriebsgerät:		Ja		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Austauschbares Betriebsgerät:		Ja		Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Lichtaustritt	Max. System- leistung	Bemessungslicht- strom	Außen- durchmes- ser	Type	Art.-Nr.	€
direkt/indirekt	20 W	800 ... 2650 lm	380 mm	312754.002.19 	2817207 	209,00
direkt/indirekt	29 W	2000 ... 3950 lm	480 mm	312755.002.19 	2817209 	269,00
direkt	44 W	1600 ... 5650 lm	580 mm	312756.002.19 	2817211 	339,00



2817212

Mondana

Dekorative quadratische Anbauleuchte für den Innen- und überdachten Außenbereich. Armatur und Abdeckrahmen aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Integrierter Diebstahlschutz. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt			
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), frontseitig:	IP44			
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK02			
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K			
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	77 mm			
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen			
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen			
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja					
Max. Sys- temleistung	Bemessungslichtstrom	Breite	Länge	Type	Art.-Nr.	€
19 W	750 ... 2550 lm	380 mm	380 mm	312757.002 	2817212   	169,00
43 W	1600 ... 5600 lm	580 mm	580 mm	312758.002 	2817220  	299,00



2817229

Mondana mit Sensor

Dekorative quadratische Anbauleuchte für den Innen- und überdachten Außenbereich. Armatur und Abdeckrahmen aus UV-stabilisiertem Kunststoff Polycarbonat. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Integrierter Diebstahlschutz. Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 6,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,5 m): HF-Bewegungsmelder und Lichtsensor. Erfassungswinkel 150°. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt			
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), frontseitig:	IP44			
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK02			
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Mit Bewegungsmelder:	Ja			
Nennspannung:	220 ... 240 V	Melder-Technologie:	hochfrequent			
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K			
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	77 mm			
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen			
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen			
Max. Sys- temleistung	Bemessungslichtstrom	Breite	Länge	Type	Art.-Nr.	€
20 W	750 ... 2550 lm	380 mm	380 mm	312759.002.19 	2817229 	229,00
44 W	1600 ... 5600 lm	580 mm	580 mm	312760.002.19 	2817231 	359,00



6813161

Flat Slim Disc

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB Si-DELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Lichtaustritt direkt 70%, indirekt 30%. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Einfache Montage mit transparenter, kürzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), frontseitig:	IP65
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK02
Gehäusefarbe:	anthrazit	Max. Systemleistung:	24 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Bemessungslichtstrom:	1150 ... 2500 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	75 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	380 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtaustritt:	direkt	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
		Type	Art.-Nr.
		312638.0031	6813161
			359,00



6813125

Flat Slim Step

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), frontseitig:	IP65
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK03
Gehäusefarbe:	anthrazit	Max. Systemleistung:	22 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Bemessungslichtstrom:	1200 ... 2500 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	75 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	350 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtaustritt:	direkt	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
		Type	Art.-Nr.
		312635.0031	6813125
			339,00



6813042

Flat Slim Round

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik, Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung, Gehäuse Polycarbonat, Gehäuse und Diffusor verschraubt, großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen, Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite -verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund, einfache Inbetriebnahme via Plug & Play Steckverbindung, ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), frontseitig:	IP65
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	Silber	Max. Systemleistung:	17 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	1450 ... 2450 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	70 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	300 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtaustritt:	direkt	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
		Type	Art.-Nr.
		312630.004.1	6813042
			299,00



6813013

Flat Slim Round

Für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Ja		
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), frontseitig:	IP65		
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Außendurchmesser:	300 mm		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen		
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja				
Werkstoff der Abdeckung	Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
Glas opal	26 W	1250 ... 2500 lm	312629.002 	6813013 	319,00
Kunststoff opal	20 W	1300 ... 2450 lm	312630.002 	6813025 	269,00



8609476

Flat Slim Square

Dekorative quadratische LED Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Diffusor Kristallglas glänzend, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP), frontseitig:	IP40		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK07		
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	19 W		
Gehäusefarbe:	anthrazit	Bemessungslichtstrom:	1250 ... 2200 lm		
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	300 mm		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	67 mm		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	300 mm		
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen		
Betriebsgerät:		Lichtstrom einstellbar:	Stufen		
Lichtaustritt:	direkt				
		Type	Art.-Nr.	€	
		312538.0031 	8609476 	479,00	



2622396

Flat Polymero Kreis

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Mit integrierter Phasenan-/abschnittsdimmung.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung	Ja		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenanschnitt:			
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt/indirekt		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Ja		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Schutzart (IP), frontseitig:	IP40		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Schlagfestigkeit:	IK03		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	1300 lm		
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	65 mm		
Phasenabschnitt:		Außendurchmesser:	300 mm		
Max. Systemleistung	Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€	
12 W	3000 K	312084.002.1 	2622396 	170,90	
11 W	4000 K	312084.002.3 	8403260 	170,90	



2013045

Flat Basic LED

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), Rückseite:	IP44
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schutzart (IP), frontseitig:	IP43
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK02
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Max. Systemleistung:	11 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	1050 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K
		Höhe/Tiefe:	106 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	300 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
211427.002	2013045	127,40



3608381

DECKO AP2725...

LED Anbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich (UV-stabilisiert). Das Panel kann sowohl an Decken, als auch an Wänden montiert werden. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Außerdem kann die Wattage über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind: 10W: 3000K (1000lm), 4000K (1200lm) und 5700K (1100lm), 15W: 3000K (1500lm), 4000K (1800lm) und 5700K (1650lm), 18W: 3000K (1750lm), 4000K (2200lm), 5700K (2000lm), 25W: 3000K (2400lm), 4000K (3000lm), 5700K (2800lm). Die Gehäusefarbe entspricht RAL9016. Schaltzyklen: 100000.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	25 W
Gehäusefarbe:	weiß	Bemessungslichtstrom:	1000 ... 3000 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 ... 5700 K
Nennspannung:	200 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	65 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Außendurchmesser:	275 mm
		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Type	Art.-Nr.	€
AP27250125	3608381	136,10

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS



2818098

FL Round+ 333

Anbauleuchte FL ROUND+ 333 mit Hochleistungs-LED. Umschaltbare Leuchtenleistung 8/25W. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit (austauschbare Light-Engine und Konverter). Opalweiße Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmäßigkeit (OP). LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung. 2 Leistungsstufen einstellbar. Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K manuell reguliert werden (DALI DT8). Leuchte inklusive Konverter

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung DALI:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung Touch and Dim:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Dimmung mit Push-button:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Nennspannung:	220 ... 240 V	Schlagfestigkeit:	IK06
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	25 W
		Höhe/Tiefe:	53 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	329 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
3110 lm	3000 K	3123877	2818098	340,00
3280 lm	4000 K	3123887	2818108	340,00

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

FL Round+ 555



2818223

Anbauleuchte FL ROUND+ 555 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 21W. Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Zukunftssicher dank einfacher Revisionierbarkeit (austauschbare Light-Engine und Konverter). Opalweiße Diffusorabdeckung für eine optimale Lichtstreuung und eine hohe Gleichmäßigkeit (OP). LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Wartungs- und montagefreundliches Design (entspricht Öko-Design-Richtlinie VO EU 2019/2020). Integriertes Twist-in-System für schnelle Installation und einfache Wartung. Höchstwerte bei Effizienz und Lebensdauer für die Fördermittelzuteilung und Gebäudezertifizierung (z.B. BEG-Förderung, LEED, BREEAM). Produziert in Deutschland – mit Fokus auf Qualität, kurzen Lieferwegen und geringer Umweltbelastung. Je nach Ausführung, blendfreies Licht für Office-Anwendungen nach DIN EN 12464-1 ($UGR < 19$ i $< 3000 \text{cd/m}^2 > 65^\circ$). Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K manuell reguliert werden (DALI DT8). Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Leuchte inklusive Konverter.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung DALI:	Ja	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung Touch and Dim:	Ja	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Dimmung mit Push-button:	Ja	
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Lichtaustritt:	direkt/indirekt	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Schlagfestigkeit:	IK06	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	21 W	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	53 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	549 mm	
		Blendbegrenzung (UGR):	22	
Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
2950 lm	3000 K	3124004	2818223	448,00
				
3110 lm	4000 K	3124014	2818233	448,00
				

PERFORMANCE
IN LIGHTING


powered by
GEWISS

WL round



7210215

Wandanbauleuchte WL 220 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 9/14W. Leistung einstellbar mit DIP-Schalter. LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte. Geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (rund). Lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehrszonen wie Korridoren und Treppenhäusern. Leuchtengehäuse aus PMMA. Befestigung über justierbaren Montageklembügel. Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert. Direkt strahlend. Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungs-niveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen.


Leuchtmittel:		LED austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:		Ja
Mit Leuchtmittel:		Ja	Lichtverteiler:		Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:		Kunststoff	Lichtverteilung:		symmetrisch
Gehäusefarbe:		grau metallic	Lichtaustritt:		direkt/indirekt
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff opal	Farbtemperatur:		3000 ... 4000 K
Nennspannung:		220 ... 240 V	Farbtemperatur einstellbar:		Stufen
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Lichtstrom einstellbar:		Stufen
Mit Betriebsgerät:		Ja			
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.	€
14 W	1660 lm	220 mm	3105557 	7210215 	136,70
23 W	2670 lm	270 mm	3105559 	1608044 	236,00
37 W	4210 lm	390 mm	3105561 	7210217 	299,20

WL square



7210214

Wandanbauleuchte WL 210 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 9,7/15W. Leistung einstellbar mit DIP-Schalter. LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte. Geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (quadratisch). Lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehrszonen wie Korridoren und Treppenhäusern. Leuchtengehäuse aus PMMA. Befestigung über justierbaren Montageklemmbügel. Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert. Direkt strahlend. Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen.

Leuchtmittel:		LED austauschbar		Austauschbares Betriebsgerät:		Ja
Mit Leuchtmittel:		Ja		Lichtverteiler:		Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:		Kunststoff		Lichtverteilung:		symmetrisch
Gehäusefarbe:		grau metallic		Lichtaustritt:		direkt/indirekt
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff opal		Farbtemperatur:		3000 ... 4000 K
Nennspannung:		220 ... 240 V		Farbtemperatur einstellbar:		Stufen
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Lichtstrom einstellbar:		Stufen
Mit Betriebsgerät:		Ja				
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Breite	Höhe/Tiefe	Type	Art.-Nr.	€
15 W	1700 lm	210 mm	56 mm	3105556 	7210214 	136,70
24 W	2650 lm	260 mm	52 mm	3105558 	1608043 	236,00
38 W	4280 lm	390 mm	63 mm	3105560 	7210216 	299,20

THORN

LENA VF



2717458

Schlanke Wand-/Deckenleuchte, IP54, mit opalem Diffusor für Anbau- und Halbeinbaumontage für Innen- und überdachte Außenanwendungen. Aus hochwertigem UV-beständig Polycarbonat (PC). Einzigartiges Design mit schraubenloser Feststellvorrichtung für eine rasche und bequeme Montage bei vandalensicherem Schutz gegen unbefugtes Öffnen des Zugangs zum Treiber. Als Zubehör erhältlich: Plug&Play Notlichtset für Umrüstung auf 3 Stunden Notbetrieb (Selbsttest und manueller Test). Geeignet für Leitungs-, BESA und Nordic Montage.

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar			Austauschbares Betriebsgerät: Ja		
Mit Leuchtmittel: Ja			Lichtverteilung: asymmetrisch		
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff			Lichtaustritt: direkt		
Gehäusefarbe: weiß			Schlagfestigkeit: IK08		
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal			Farbtemperatur: 3000 ... 6500 K		
Nennspannung: 220 ... 240 V			Höhe/Tiefe: 58 mm		
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert			Farbtemperatur einstellbar: Stufen		
Mit Betriebsgerät: Ja			Lichtstrom einstellbar: Stufen		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.	€
22 W	2400 lm	300 mm	LENA VF300 #96637982 	2717458	49,00
31 W	3500 lm	360 mm	LENA VF360 #96637984 	2717459	69,00


THORN

LENA VF mit Sensor



3917610

Schlanke Wand-/Deckenleuchte, IP54, mit opalem Diffusor für Anbau- und Halbeinbaumontage für Innen- und überdachte Außenanwendungen. Aus hochwertigem UV-beständig Polycarbonat (PC). Einzigartiges Design mit schraubenloser Feststellvorrichtung für eine rasche und bequeme Montage bei vandalensicherem Schutz gegen unbefugtes Öffnen des Zugangs zum Treiber. Komplett mit integriertem Mikrowellen-Bewegungs- und Tageslichtsensor. Als Zubehör erhältlich: Plug&Play Notlichtset für Umrüstung auf 3 Stunden Notbetrieb (Selbsttest und manueller Test). Geeignet für Rohr-, BESA und Nordic Montage.

Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch	
Mit Leuchtmittel:		Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:		Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK08	
Gehäusefarbe:		weiß	Mit Bewegungsmelder:	Ja	
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff opal	Mit Lichtsensor:	Ja	
Nennspannung:		220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 ... 6500 K	
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	58 mm	
Mit Betriebsgerät:		Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Austauschbares Betriebsgerät:		Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Max. System- leistung	Bemessungslicht- strom	Außendurchmes- ser	Type	Art.-Nr.	€
22 W	2400 lm	300 mm	LENA VF300 #96638167 	3917610	74,00
31 W	3500 lm	360 mm	LENA VF360 #96638168 	3917612	94,00

MEGAMAN®

RENZO Xchange S



5016644

Lichtquelle wechselbar

Vielseitig verwendbare, universelle IP44 Decken- und Wandleuchte, die in ihrer Funktionalität individuell auf den Einbauort angepasst werden kann. Flickerfreie Lichtquelle für augenfreundliche Lichtqualität. Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat mit drei gummierten Kabeleinführungen für eine Durchgangsverdrahtung. Die Leuchtenabdeckung Ø 280mm aus weißem Polycarbonat ist als Ersatzteil lieferbar (MM87142).

Mit Befestigungsmaterial:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK02
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	10 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Bemessungslichtstrom:	1200 lm
Nennspannung:	180 ... 260 V	Farbtemperatur:	3000 ... 6500 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	280 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
		Type	Art.-Nr.
		MM77160	5016644
			
			37,68

MEGAMAN®


RENZO Xchange M + L



5016645

Lichtquelle wechselbar

Vielseitig verwendbare, universelle IP44 Decken- und Wandleuchte, die in Leistung und Funktionalität individuell auf den Einbauort angepasst werden kann. Flickerfreie Lichtquelle für augenfreundliche Lichtqualität. Leistung und Lichtstrom dreifach einstellbar (20W/2400lm, 15W/1800lm, 10W/1200lm). Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat mit drei gummierten Kabeleinführungen für eine Durchgangsverdrahtung. Die Leuchtenabdeckung aus weißem Polycarbonat ist als Ersatzteil lieferbar (MM87143).

Mit Befestigungsmaterial:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Ja	
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK02	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Max. Systemleistung:	20 W	
Nennspannung:	180 ... 260 V	Farbtemperatur:	3000 ... 6500 K	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja			
Bemessungslichtstrom	Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.	€
1550 ... 3100 lm	330 mm	MM77161 	5016645 	52,92
1200 ... 3100 lm	390 mm	MM77162 	5016646 	64,64

MEGAMAN®


5016647

RENZO XchangeM + L mit Sensor
Lichtquelle wechselbar

Vielseitig verwendbare, universelle IP44 Decken- und Wandleuchte mit HF-Mikrowellen-Bewegungssensor, die in Leistung und Funktionalität individuell auf den Einbauort angepasst werden kann. Flickerfreie Lichtquelle für augenfreundliche Lichtqualität. Leistung und Lichtstrom dreifach einstellbar (20W/2400lm, 15W/1800lm, 10-W/1200lm). Spannung AC 230V, auch für DC 180-260V geeignet. Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat mit drei gummierten Kabeleinführungen für eine Durchgangsverdrahtung. Vorinstalliertes, wechselbares HF-Bewegungssensor-Modul zur Ansteuerung von 20 bis 30 Leuchten (leistungsabhängig). Die Leuchtenabdeckung aus weißem Polycarbonat ist als Ersatzteil lieferbar (MM87143).

Mit Befestigungsmaterial:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK02
Gehäusefarbe:	weiß	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Max. Systemleistung:	20 W
Nennspannung:	180 ... 260 V	Bemessungslichtstrom:	1200 ... 3100 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 6500 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel		
Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.	€
330 mm	MM77164 	5016647 	82,23
390 mm	MM77165 	5016648 	99,81


MEGAMAN®


1423024

HF-Sensor-Modul für RENZO und FONDA

HF-Mikrowellensensor zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung. Einfach nachrüstbar. Ermöglicht die Master/Slavesteuerung von bis zu 30 FONDA XChange-Leuchten in Abhängigkeit von deren Gesamtleistung. Empfindlichkeit 2 Lux, 10 Lux, 50 Lux einstellbar. Leuchtdauer 5s, 40s, 5min, 15min einstellbar. Erfassungsbereich 4fach einstellbar.

Type	Art.-Nr.	€
MM77174 	1423024	35,15

MEGAMAN®


3332176

Notstrommodul für RENZO und FONDA

Notbeleuchtungsmodul mit Akkubatterie für bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei Netzausfall.

Type	Art.-Nr.	€
MM77175 	3332176	76,19

PRACHT®
NINA ECO


3814877

Kompakte und preiswerte Ovalleuchte NINA ECO mit schlagfestem, opalisiertem Polycarbonat und alterungsbeständigen Silikondichtungen. Hocheffizient und IP65-geschützt, ideal für Feuchträume, Keller oder Technikräume. Einfache 1-Mann-Montage dank PRACHT-Klammersystem, geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK07
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	8 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	950 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	100 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Höhe/Tiefe:	62,3 mm
		Länge:	225 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	NINA ECO #5200010 	3814877 	27,00



7314843

STANDARD

Robuste Kunststoff-LED-Ovalleuchte im flachen Design. Gehäuse Kunststoff. Diffusor gehärtetes Kristallglas mit Struktur, opal. Befestigung des Diffusors mittels seitlichen Klemmfedern. Vollflächig homogene Ausleuchtung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen (780 lm 6,5 W, 990 lm 8 W). Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. 3 Kabeleinführungen

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schutzart (IP), frontseitig:	IP65
Gehäusefarbe:	grau	Schlagfestigkeit:	IK04
Werkstoff der Abdeckung:	Glas strukturiert	Max. Systemleistung:	8 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	780 ... 990 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	123 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	70 mm
		Länge:	171 mm
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
501048.009	7314843	32,90

MEGATRON®


4614425

ZELLA NEO

Lichtquelle wechselbar

LED-Ovalleuchte ZELLA NEO. Robuste LED-Keller- und Universalleuchte mit einstellbarem Lichtstrom (Lumen-Select) für Innen- und Außenanwendungen im Wohn- und Gewerbebau. Lichtstarkes und servicefreundlich wechselbares LED-SMD-Modul (einzeln nachkaufbar).

Mit Befestigungsmaterial:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	grau	Max. Systemleistung:	7,5 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Breite:	120 mm
Nennspannung:	178 ... 260 V	Höhe/Tiefe:	165 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	65 mm

Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
425 ... 950 lm	3000 K	MT69065	4614425	15,47
450 ... 1000 lm	4000 K	MT69066	4614426	15,47

MEGATRON®


2514642

LED-Modul für ZELLA NEO

Ersatz LED-Modul für Ovalleuchte ZELLA NEO 3000 K (MT69065). SMD-LED-Lichtquelle inklusive Diffusor-Cover. Lichtfarbe warmweiß 3000 K, 950 lm oder 570 lm per Schiebescalter einstellbar. Einfacher Austausch durch Klemmhalterung und Steckverbinder.

Type	Art.-Nr.	€
MT69067	2514642	11,64



4013747

SARINA

Wand- und Spiegelleuchte. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Leuchtenkopf bis 210° schwenkbar. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. MultiColour. Geeignet für Wandanbau. Betriebsgerät im Baldachin integriert.


Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP), frontseitig:	IP40
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK04
Nennspannung:	220 ... 240 V	Max. Systemleistung:	11 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	950 ... 1000 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	212 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	50 mm
Lichtaustritt:	direkt	Länge:	500 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	631297.002 	4013747	99,00
schwarz	631297.003 	4013748	99,00

LED-Bettleseleuchten und Ladegerät

Hera®

BL1-LED

Bettleseleuchte, Gehäuse Metall, inkl. Anschlussklemme für 230V, Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000K, 350° dreh- und 90° schwenkbar, ohne Schalter



1608453

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK00	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	3 W	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	180 lm	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	121 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	16 mm	
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Länge:	121 mm	
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaulänge:	96 mm	
Lichtaustritt:	direkt	Einbaubreite:	86 mm	
		Einbauhöhe/-tiefe:	16 mm	
Gehäusefarbe	Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	ohne Schalter	20203100302 	1608453	67,90
Edelstahl	ohne Schalter	20203100802 	1608454	67,90
Edelstahl	mit Schalter	20203101802 	1608456	72,10

Hera®

Qi Fast-Charger

Qi Fast-Charger mit zusätzlicher USB Steckdose, Anschlussleitung 1,2m + Netzteil



1415037

Anzahl der USB-A Ports:	1	Leistungsaufnahme:	18 W
Ausgangsspannung:	9 V		
		Type	Art.-Nr.
		61500052003	1415037
			
			€
			65,80



2906809

LN COMP HO

Kompakte Leuchte mit hohem Lichtstrom für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Ersatz für konventionelle T8- oder T5-Leuchten. Bis zu 10 Leuchten aneinander verbindbar. Transparente Endkappen. Linear Compact Batten verbindbar am Anfang des Lichtbandes mit Verdrahtung auf der Rückseite. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Innenraumanwendungen. Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller. Akzentbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Voutenbeleuchtung. Regale, Möbelintegration oder Unterbau. Nahtlose Lichtbänder.



Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar			Betriebsgerät:	EVG	
Mit Leuchtmittel:	Ja			Breite:	24 mm	
Werkstoff:	Kunststoff			Höhe/Tiefe:	36 mm	
Gehäusefarbe:	weiß					
Max. Sys-temleistung	Bemessungs-lichtstrom	Farbtempera-tur	Länge	Type	Art.-Nr.	€
20 W	2000 lm	3000 K	1173 mm	LNCOMPHO120020W3000K 	2906809 	45,40
20 W	2000 lm	4000 K	1173 mm	LNCOMPHO120020W4000K 	2906810 	45,40
25 W	2500 lm	3000 K	1473 mm	LNCOMPHO150025W3000K 	2906811 	52,70
25 W	2500 lm	4000 K	1473 mm	LNCOMPHO150025W4000K 	2906812 	52,70



4215433

LL1215

Universal LED-Lichtleiste. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Endkappen Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig auf niedrigsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Installation durch schwenkbare Endkappen und Diffusor mit integriertem Geräteträger sowie variabler Kabeleinführung (stirn- oder rückseitig).

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		Lichtaustritt:	direkt/indirekt	
Mit Leuchtmittel:	Ja		Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C	
Gehäusefarbe:	weiß		Schutzart (IP), frontseitig:	IP40	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal		Schlagfestigkeit:	IK03	
Nennspannung:	220 ... 240 V		Farbtemperatur:	4000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Breite:	72 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja		Höhe/Tiefe:	75 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja		Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Lichtverteilung:	symmetrisch				
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
31 W	3050 ... 4700 lm	1200 mm	312784.002.1 	4215433  	59,00
46 W	5250 ... 6700 lm	1500 mm	312785.002.1 	4215434  	69,00



5812719

Linienleuchte 45115.

Sehr kompakte Linienleuchte mit Wippschalter. Universell einsetzbar im Shopbereich, Lichtvouten, Küche und Bad. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Montage mittels Clipsystem. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich. Als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren. Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1,80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 2 Halterungen für Wand- und Deckenmontage. Zum An- und Einbau in Möbel geeignet.

Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar		Lichtverteilung:		symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:		Ja		Lichtaustritt:		direkt/indirekt	
Werkstoff des Gehäuses:		Kunststoff		Schutzart (IP), frontseitig:		IP20	
Gehäusefarbe:		weiß		Schlagfestigkeit:		IK02	
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff opal		Farbtemperatur:		3000 ... 4000 K	
Nennspannung:		220 ... 240 V		Breite:		28 mm	
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Höhe/Tiefe:		37,5 mm	
Mit Betriebsgerät:		Ja		Farbtemperatur einstellbar:		Stufen	
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€	
F	4 W	380 ... 400 lm	277 mm	451156.002.2 	5812719	32,20	
E	7 W	690 ... 720 lm	505 mm	451157.002.2 	5812720	42,10	
F	13 W	1250 ... 1350 lm	838 mm	451158.002.2 	5812721	52,00	
F	17 W	1650 ... 1750 lm	1138 mm	451159.002.2 	5812722	59,00	



4910372

Baleva

Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Homogene und weiche Ausleuchtung. Werkzeuglose Montage des Diffusors. Einfache und schnelle Installation. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. 2 mittige Kabeleinführungen zum Durchschleifen der Leitung. Betriebsgerät integriert und gekapselt.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E	
Mit Leuchtmittel:	Ja		Schutzart (IP), Rückseite:	IP44	
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff		Schutzart (IP), frontseitig:	IP40	
Gehäusefarbe:	weiß		Schlagfestigkeit:	IK07	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal		Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K	
Nennspannung:	220 ... 240 V		Breite:	46 mm	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Höhe/Tiefe:	60 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Lichtverteilung:	symmetrisch				
Lichtaustritt:	direkt/indirekt				
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
10 W	1050 ... 1100 lm	600 mm	451201.002.2 	4910372	147,20
15 W	1550 ... 1650 lm	900 mm	451202.002.2 	4910373	179,30
19 W	2100 ... 2200 lm	1200 mm	451203.002.2 	4910374	221,30



1811820

SL4412

Die LED-Spiegelleuchte ist aus Aluminium gefertigt, mit einer Abdeckung aus Kunststoff. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Mittel Schalter am Netzgerät lassen sich drei verschiedene Leistungen einstellen. Außerdem lassen sich über einen weiteren Schalter drei unterschiedliche Lichtfarben einstellen.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	19 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	2280 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 ... 5700 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	602 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	73 mm
		Länge:	47 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Silber	SL44121425 	1811820 	92,95
weiß	SL44120125 	1811819 	92,95

Hera®

LED EcoLite F HO

Sehr kompakte LED Leuchte für 230V, kleiner starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, einfache Montage durch beiliegende Clipsbefestigung, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, optionales Zubehör wie waagerechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung



8111596

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K		
Werkstoff:	Kunststoff	Breite:	22 mm		
Gehäusefarbe:	weiß	Höhe/Tiefe:	37 mm		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
4,5 W	480 lm	300 mm	LED Eco #20203260102 	8111596	21,20
8,5 W	960 lm	600 mm	LED Eco #20203260202 	8111598	24,70
12,5 W	1440 lm	900 mm	LED Eco #20203260302 	8111600	31,80
16,5 W	1790 lm	1150 mm	LED Eco #20203260402 	8111602	37,60
21,5 W	2300 lm	1440 mm	LED Eco #20203260502 	8111604	45,90

Hera®

Netzanschlussleitung für LED EcoLite

Netzanschlussleitung zum waagerechten Aufrasten an LED EcoLite Leuchten, mit anschlussfertigem Eurostecker



1414134

Anschluss 1:	Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)	Leiternennquerschnitt:	0,75 mm²
Kabeleinführung Anschluss 1:	gerade	Länge:	1,8 m
Kabeleinführung Anschluss 2:	gerade	Mantelmaterial:	Polyvinylchlorid (PVC)
Steckverbindersystem systemgebunden:	Ja	Nennstrom:	2,5 A
Ader-Zahl:	2	Nennspannung:	250 V
		Frequenz:	50 ... 60 Hz
		Mantel-Farbe:	weiß
		Schutzart:	IP20
	Type	Art.-Nr.	€
	ELW 43/1800 	1414134	6,00

Hera®

Verbindungsleitung für LED EcoLite

Verbindungsleitung zum waagerechten Aufrasten an LED EcoLite Leuchten



1414136

Farbe:	weiß		
Länge	Type	Art.-Nr.	€
150 mm	ELW 46/ 150 	1414136	2,30
300 mm	ELW 46/ 300 	1414138	2,80
600 mm	ELW 46/ 600 	1414139	3,60
1200 mm	ELW 46/ 1200 	1414135	4,80
1800 mm	ELW 46/ 1800 	1414137	5,40

Hera®




LED ModuLite F

Netz- und Verbindungsleitungen sind separat zu bestellen.

Flache LED Unterbauleuchte, Gehäuse Alu eloxiert, einfache Montage (direkt durchschraubbar), mit sehr kleinem (Stecker D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, mit integriertem Schalter



1591856

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Mit Betriebsgerät:	Ja		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel		
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Gehäusefarbe:	Aluminium	Lichtaustritt:	direkt		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK00		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	40 mm		
		Höhe/Tiefe:	15 mm		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
8 W	715 lm	450 mm	20202580102 	1591856	53,30
10 W	950 lm	600 mm	20202580202 	1591859	58,50
15 W	1425 lm	900 mm	20202580302 	1591860	83,60
18 W	1900 lm	1200 mm	20202580402 	1591861	96,10

Hera®

Slimlite CS LED

Netz- und Verbindungsleitungen sind separat zu bestellen. Diverses Zubehör lieferbar.

LED-Langfeldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrecht Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclipse 45° bzw. Winkel-Montageclipse 90°, Lichtfarbe extra warm weiß ca. 2700K





1558424

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar		Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät	
Mit Leuchtmittel: Ja				stromgesteuert	
Werkstoff: Aluminium		Farbtemperatur:		2700 K	
Gehäusefarbe: weiß		Breite:		29 mm	
		Höhe/Tiefe:		43 mm	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
5,8 W	570 lm	335 mm	61001292004 	1558424	69,00
13,8 W	1000 lm	595 mm	61001292104 	1558425	96,10
18 W	1500 lm	895 mm	61001292204 	1558426	122,30
24,7 W	2000 lm	1195 mm	61001292304 	1558427	149,40

Hera®
Slimlite CS LED
Netz- und Verbindungsleitungen sind separat zu bestellen. Diverses Zubehör lieferbar.

LED-Longfieldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K

Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar	Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät
Mit Leuchtmittel:		Ja			stromgesteuert
Werkstoff:		Aluminium	Farbtemperatur:		3000 K
Gehäusefarbe:		weiß	Breite:		29 mm
			Höhe/Tiefe:		43 mm
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
5,8 W	570 lm	335 mm	SlimLiteCSLED5,8Wwww 	1558428	69,00
13,8 W	1000 lm	595 mm	SlimLiteCSLED13,8Wwww 	1558310	96,10
18 W	1500 lm	895 mm	SlimLiteCSLED18,0Wwww 	1558311	122,30
24,7 W	2000 lm	1195 mm	SlimLiteCSLED24,7Wwww 	1558312	149,40



1558428

Hera®
Slimlite CS LED
Netz- und Verbindungsleitungen sind separat zu bestellen. Diverses Zubehör lieferbar.

LED-Longfieldleuchte für 230V, drehbar um 180°, starrer Verbinder für minimale Leuchtenabstände, senkrechtes Stecksystem ermöglicht ein nachträgliches Entfernen aus dem Lichtband, stabiles Aluminiumgehäuse, einfache Montage durch beiliegende Clipbefestigung, umfangreiches Zubehör wie waagerechte oder senkrechte Anschluss- bzw. Verbindungsleitung Verteiler und Einbaubuchsen mit sehr kleinem (D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Eck-Montageclips 45° bzw. Winkel-Montageclips 90°, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K

Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar	Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät
Mit Leuchtmittel:		Ja			stromgesteuert
Werkstoff:		Aluminium	Farbtemperatur:		4000 K
Gehäusefarbe:		weiß	Breite:		29 mm
			Höhe/Tiefe:		43 mm
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
5,8 W	570 lm	335 mm	SlimLiteCSLED5,8Wnw	1558429	69,00
13,8 W	1000 lm	595 mm	SlimLiteCSLED13,8Wnw	1558313	96,10
18 W	1500 lm	895 mm	SlimLiteCSLED18,0Wnw	1558314	122,30
24,7 W	2000 lm	1195 mm	SlimLiteCSLED24,7Wnw	1558315	149,40




1558429

Hera®
Netzanschlussleitung

Netzanschlussleitung zum senkrechten Aufrasten an SlimLite CS Leuchten, abgemantelt und mit Aderendhülsen zum einfachen Anschließen an Schraub- oder Steckklemmen

Kabeleinführung	gerade	Länge:	2 m
Anschluss 1:	gerade	Mantelmaterial:	Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeleinführung	gerade	Nennstrom:	2,5 A
Anschluss 2:	gerade	Nennspannung:	250 V
Steckverbindersystem systemgebunden:	Ja	Frequenz:	50 ... 60 Hz
Ader-Zahl:	2	Mantel-Farbe:	weiß
Leiternennquerschnitt:	0,75 mm²	Schutzart:	IP20
Anschluss 1	Type	Art.-Nr.	€
Aderendhülse	HVLCs 42/2000	1403256	4,00
Eurostecker (CEE 7/16, Typ C)	HVLCs 43/2000	1403257	5,40



1403256

Hera®

Verbindungsleitung

Verbindungsleitung zum senkrechten Aufrasten an SlimLite CS Leuchten



1403582

Farbe:	weiß			
Länge	Type	Art.-Nr.	€	
0,15 m	HVLCS 46/150 	1403582	4,30	
0,5 m	HVLCS 46/500 	1403259	4,70	
1,0 m	HVLCS 46/1000 	1403260	5,10	
1,5 m	HVLCS 46/1500 	1403261	5,60	
2,0 m	HVLCS 46/2000 	1403262	6,10	

Hera®

LED Top-Stick FMK

Trafo ist separat zu bestellen

Flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24--Stecker und Leitungsaustritt nach hinten. Optionales Zubehör: Dimm-Controller für Funk, DALI oder WiFi



3304356

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtaustritt:	direkt		
Gehäusefarbe:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK00		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K		
Nennspannung:	24 V	Breite:	15 mm		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	8 mm		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
8 W	510 lm	450 mm	61001427102 	3304356	43,90
10,9 W	680 lm	600 mm	61001427202 	3304358	51,20
16,6 W	1020 lm	900 mm	61001427302 	3304360	70,00
21,8 W	1360 lm	1200 mm	61001427402 	3304362	85,70

Hera®

Dynamic LED Sky Sets

Controller sind separat zu bestellen

Quadratische, flache LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht als 3er Set, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, Steuerung über Funk-Fernbedienung



3705008

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK00
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	18 W
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Bemessungslichtstrom:	255 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	2700 ... 5000 K
Nennspannung:	24 V	Breite:	110 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	8,5 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	210 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Type	Art.-Nr.	€	
61053230108 	3705008	232,00	

Hera®

LED Sky Sets



8402856

Quadratische, flache LED-Unterbauleuchte mit homegenem Flächenlicht, Gehäuse Kunststoff, als 2er Set, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, inkl. steckerfertigem 30W Trafo, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI, 1-10V oder Sonar

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Schlagfestigkeit:	IK00
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	12 W
Nennspannung:	24 V	Bemessungslichtstrom:	390 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	110 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	8,5 mm
		Länge:	210 mm

Type	Art.-Nr.	€
61057420182	8402856	121,20

Hera®

LED Sky mit Sonar-Dimmer Sets



8402858

Quadratische, flache LED-Unterbauleuchte mit homegenem Flächenlicht, Gehäuse Kunststoff, als 2er Set, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, inkl. steckerfertigem 30W Trafo und unsichtbaren Sonar-Dimmer

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Schlagfestigkeit:	IK00
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	12 W
Nennspannung:	24 V	Bemessungslichtstrom:	390 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	110 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	8,5 mm
		Länge:	210 mm

Type	Art.-Nr.	€
61057420282	8402858	139,00

Hera®

24V Dynamic-Controller mit UP Funk-Tast-Modul



1413385

Dynamic-Controller 24V DC mit beiliegendem UP Funk-Tast-Modul, es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden, das UP Funk-Tast-Modul kann jeweils parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 4-fach Verteiler für die Leuchten

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Ausgangsleistung:	1 ... 75 W
Geeignet für Konstantspannung:	Ja	Leistungsaufnahme:	75 W
Ausgangsspannung:	24 V	Schutzart:	IP20
Ausgangsstrom:	42 ... 3125 mA	Schutzklasse nach IEC	III
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja	61140:	
		Länge:	96 mm
		Breite:	45 mm
		Höhe:	16 mm

Type	Art.-Nr.	€
20805003015	1413385	73,80

Hera®

24V Dynamic-Controller Funk



1407050

Dynamic-Controller 24V DC mit beiliegender 4 Kanal-Funkfernbedienung, es können bis zu drei weitere Dynamic- oder Dimm-Controller angelern werden, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Zustand wieder hergestellt), inkl. Batterie, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 4-fach Verteiler für die Leuchten

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Ausgangsleistung:	1 ... 75 W
Geeignet für Konstantspannung:	Ja	Leistungsaufnahme:	75 W
Ausgangsspannung:	24 V	Schutzart:	IP20
Ausgangsstrom:	42 ... 3125 mA	Schutzklasse nach IEC	III
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja	61140:	
		Länge:	96 mm
		Breite:	45 mm
		Höhe:	16 mm

Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
4 Kanal-Funkfernbedienung	61500050532 	1407050	89,90
Anbau-Funkfernbedienung	61500050531 	1406859	64,80
ohne Funkfernbedienung	20805003012 	1406857	39,20

Hera®

24V Trafos für LED Top-Stick FMK



1404645

Elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, 12-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Schutzart:	IP20
Geeignet für Konstantspannung:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Ausgangsspannung:	24 V	61140:	

Ausgangsleistung	Type	Art.-Nr.	€
1 ... 5 W	20604002301 	1404645	14,50
1 ... 15 W	20604001101 	1402489	21,20
1 ... 30 W	20604001201 	1402490	34,00
2 ... 60 W	20604003101 	1405309	60,40
2 ... 100 W	20604003301 	1406856	82,60
1 ... 150 W	20604004001 	1413381	103,50

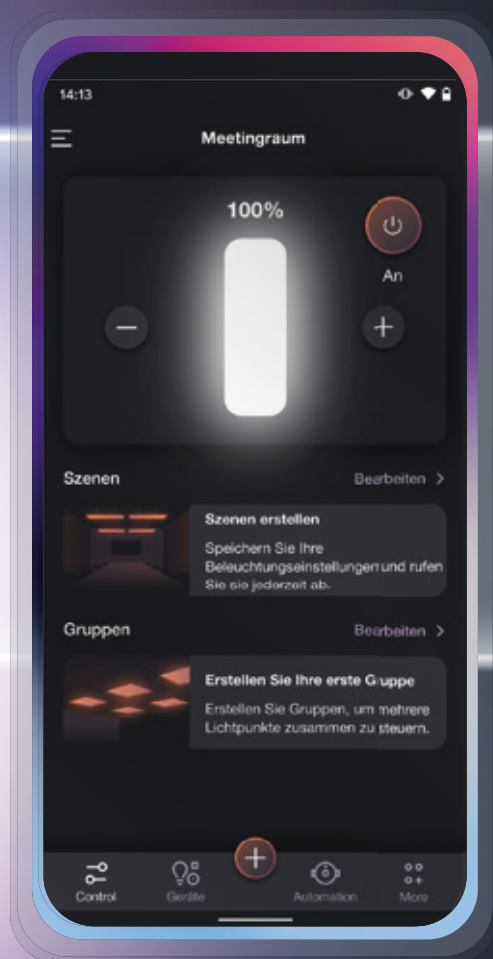
LEDVANCE.DE



DIRECT EASY



Drahtlose Lichtsteuerung leicht gemacht.



- + Zonenbasierte Steuerung von bis zu 40 Leuchten
- + Keine zentrale Steuereinheit oder Netzwerkverbindung erforderlich
- + Zigbee 3.0-Technologie und Konfiguration über Bluetooth
- + Sofort einsatzbereit dank Plug & Play



¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



4618822

Office-Paket Direct EASY

4x PANEL COMFORT 625 ZIGBEE GEN 2. 1x MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 ZB. Drehdimmer für Unterputzmontage zur manuellen Lichtsteuerung. Externer Treiber mit Durchverdrahtungsbox für flexible Installation. Einfache Kompatibilität mit der DIRECT EASY App. Komplettlösung erweiterbar auf bis zu 40 Zigbee Direct Leuchten. Einfache Inbetriebnahme über die DIRECT EASY App via Bluetooth – kein Internet oder Benutzerkonto erforderlich. Geringer Wartungsaufwand durch Netzbetrieb. Geringe Flickerwerte und stufenloses Dimmen. Anwendungsgebiete: Büros, Konferenzräume.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Dimmung programmierbar:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung Zigbee:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK02
Ausführung des Rasters:	hochglänzend	Max. Systemleistung:	33 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	4320 lm
Betriebsgerät:	EVG	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Einbaulänge:	600 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbaubreite:	600 mm
		Einbauhöhe/-tiefe:	50 mm
Type		Art.-Nr.	€
DIRECTEASYKIT4XPLC..		4618822	699,00



7719030

LED-Panels

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie. Geeignete Leuchte für DIRECT EASY / VIVARES Zigbee und andere Zigbee 3.0 Lichtmanagementsysteme. Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich. Gute Entblendung (UGR < 19). Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3. Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei Zigbee Versionen. Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Geeignet für Notbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Dimmung programmierbar:	Ja	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung Zigbee:	Ja	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK02	
Ausführung des Rasters:	hochglänzend	Farbtemperatur:	4000 K	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Einbaulänge:	600 mm	
Betriebsgerät:	EVG	Einbaubreite:	600 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Einbauhöhe/-tiefe:	50 mm	
		Bedienung über Bluetooth:	Ja	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
28 W	3640 lm	PLCMFT625ZBP28W840U. 	7719030  	142,50
33 W	4320 lm	PLCMFT625ZBP33W840U. 	7719034  	149,00



7719013

LED-Panels

Rechteckige Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 1200 x 300 mm Deckensysteme und Zigbee 3.0 Technologie. Geeignete Leuchte für DIRECT EASY / VIVARES Zigbee und andere Zigbee 3.0 Lichtmanagementsysteme. Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich. Gute Entblendung (UGR < 19). Hohe Farbkonsistenz mit SDCM 3. Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei Zigbee Versionen. Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation. Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. Geeignet für Notbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen. Büroräume, Konferenzräume. Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Dimmung Zigbee:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK02
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	33 W
Ausführung des Rasters:	hochglänzend	Bemessungslichtstrom:	4320 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	EVG	Einbaulänge:	1185 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Einbaubreite:	285 mm
Dimmung programmierbar:	Ja	Einbauhöhe/-tiefe:	50 mm
		Bedienung über Bluetooth:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
PLCMFT1200ZBP33840U. 	7719013 	182,20



1424249

Schalter

Energiegewinnungsschalter für drahtlose Lichtsteuerung. Zigbee-zertifizierter Schalter mit Energierückgewinnungstechnologie. Plug & Play Ein/Aus / Helligkeit / Farbtemperatursteuerung ohne Konfiguration in der App. Geeignet für bestehende 55 x 55 mm Rahmen. Anwendungsgebiete: Grossraumbüros, Besprechungs-, Lager- und Pausenräume, Klassenzimmer, Treppenhäuser, Smart-Home. Großes Bedienelement für zwei Schaltbelegungen enthalten. Doppelseitige Klebpunkte zur Befestigung an glatten Oberflächen enthalten.

Halogenfrei:	Ja			
Ausführung der Oberfläche	Farbe	Type	Art.-Nr.	€
matt	weiß	SWI.KI.DIRECT4BWTMZB 	1424249 	195,00
glänzend	weiß	SWI.KI.DIRECT4BWGTZB 	1424248 	195,00
matt	schwarz	SWI.KIN.DIRECT4BBKZB 	1424250 	195,00



1424247

Manuelles Steuergerät

Manuelles Steuergerät für bis zu 40 Lichtprodukte, Tunable White und RGB Lichtfunktion, austauschbare Tasterabdeckung. Zigbee 3.0 zertifiziertes Steuergerät für die Montage in handelsüblichen Unterputzdosen. Drehknopf für manuelle Lichtsteuerung. Tunable White, RGB, RGB plus TW (Plug & Play Modi), einstellbar am Gerät. Direkte Inbetriebnahme über Bluetooth möglich. Kompatibel mit Zigbee 3.0 Steuerungen. Bis zu 40 Zigbee Lichtpunkte. Anwendungsgebiete: Meeting- und Konferenzräume, Restaurants, Shopbeleuchtung, private Wohnbereiche. Aufputzrahmen zur Wandmontage ohne Unterputzdose.

Schutzart:	IP20	Kompatibel mit Amazon	Ja
Mit Montageplatte:	Ja	Alexa:	
Bedienung über Bluetooth:	Ja	Breite:	80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:	Ja	Höhe:	53 mm
		Tiefe:	53 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	MAN.DIR.10040TWRGBZB	1424247	185,00
			



6427496

Sensor

Zigbee 3.0 input device, Licht- und Infrarotpräsenzsensoren mit 7 m Bewegungserfassung. Zigbee 3.0 zertifizierter Bewegungssensor für Deckeneinbau. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Anschluss an Netzspannung 100 V - 277 V. Erfassungsbereich in der Höhe bis zu 4 m. Großer Erfassungsbereich bis zu 7 m. Direkte Inbetriebnahme über Bluetooth möglich. Anwendungsgebiete: Grossraumbüros, Besprechungs-, Lager- und Pausenräume, Klassenzimmer, Treppenhäuser. Aufputzmontage mit SENSOR CM KIT.

Schutzart:	IP20	Unterstützt Protokoll für ZigBee:	Ja
Art der Spannungsversorgung:	DC	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja
Bedienung über Bluetooth:	Ja	Tiefe:	55 mm
		Type	Art.-Nr.
		SENSORDIRECTLS-PD-7.	6427496
			215,00

LED-Panels - Tunable white

BRUMBERG AGGY



0911759

LED-Panel 620 x 620 mm, mikroprismatische Abdeckung, weiß, quadratisch, kompakte Bauform, für werkzeu- glose Schnellmontage zum Deckeneinbau, inkl. DALI-2 Konverter DT-8 TunableWhite für 230 V-Netzspannung, Abstrahlwinkel 85°, Gehäuse Aluminium weiß, Abdeckung PMMA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	32 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	4200 lm
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	2700 ... 6500 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	620 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	11 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	620 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbaulänge:	602 mm
Dimmung DALI:	Ja	Einbaubreite:	602 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe/-tiefe:	40 mm
		Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
		Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
		Type	Art.-Nr.
		32059074	0911759
			209,90



2207163

Sidelite Eco Tunable white M600

Ausführung mit smart+free Bluetooth-Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), frontseitig:	IP40
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK03
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Max. Systemleistung:	32 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	2700 ... 3050 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	2700 ... 6500 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	595 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	595 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbaulänge:	575 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaubreite:	575 mm
		Einbauhöhe/-tiefe:	160 mm
		Type	Art.-Nr.
		312273.002.2.730	2207163
			406,70

BRUMBERG AGGY



0911752

LED-Panel 620 x 620 mm, mikroprismatische Abdeckung, schaltbar, weiß, quadratisch, kompakte Bauform, für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau, inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Abstrahlwinkel 85°, Gehäuse Aluminium weiß, Abdeckung PMMA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:		Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt	
Mit Leuchtmittel:		Ja	Schlagfestigkeit:	IK04	
Werkstoff des Gehäuses:		Aluminium	Max. Systemleistung:	32 W	
Gehäusefarbe:		weiß	Breite:	620 mm	
Nennspannung:		220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	11 mm	
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Länge:	620 mm	
Mit Betriebsgerät:		Ja	Einbaulänge:	602 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:		Ja	Einbaubreite:	602 mm	
			Einbauhöhe/-tiefe:	40 mm	
Dimmung DALI	Bemessungslicht-strom	Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
Nein	4200 lm	4000 K	32055074 	0911752   	109,90
Nein	4000 lm	3000 K	32055073 	0911751 	109,90
Ja	4200 lm	4000 K	32056074 	0911754   	129,90
Ja	4000 lm	3000 K	32056073 	0911753 	129,90



4709812

PL Comfort

Quadratische Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensysteme, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Polystyrol-Diffuser, 5-polige Anschlussklemme, werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme, Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation, flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät, Sicherheitsbeleuchtung möglich mit LEDVANCE Emergency Conversion Box, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK02
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	33 W / 30 W / 28 W
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	620 mm
Ausführung des Rasters:	hochglänzend	Höhe/Tiefe:	50 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	620 mm
Betriebsgerät:	EVG	Einbaulänge:	600 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Einbaubreite:	600 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbauhöhe/-tiefe:	50 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Blendbegrenzung (UGR):	19
		Lichtstrom einstellbar:	4320 lm / 3900 lm / 3640 lm
	Type	Art.-Nr.	€
	PLCMFT625P33840U19PS 	4709812 	105,80



4709781

PL Comfort

Rechteckige Einlege-Leuchten mit wählbarer Wattageneinstellung (Power Select - PS) und starker Entblendung, für 1200 x 1200 mm Deckensysteme, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Polystyrol-Diffuser, 5-polige Anschlussklemme, werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme, Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation, flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät, Sicherheitsbeleuchtung möglich mit LEDVANCE Emergency Conversion Box, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK02
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	33 W / 28 W / 24 W
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	295 mm
Ausführung des Rasters:	hochglänzend	Höhe/Tiefe:	50 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	1195 mm
Betriebsgerät:	EVG	Einbaulänge:	1185 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Einbaubreite:	285 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbauhöhe/-tiefe:	50 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Blendbegrenzung (UGR):	19
		Lichtstrom einstellbar:	4320 lm / 3640 lm / 3120 lm
		Type	Art.-Nr.
		PLCMFT1200P3384U19P.	4709781
			136,60



3262471

Aufbaurahmen

Querversteifte Rahmen aus stranggepresstem Aluminium für Aufbaumontage von Panel-Leuchten. Produktvor-teile: Einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken. Querversteifung für erweiterte Stabilität.

Farbe:	weiß	Breite:	625,5 mm
Werkstoff:	Aluminium	Höhe:	75 mm
Länge:	625,5 mm		
		Type	Art.-Nr.
		PL625SUR.MOUNTKITH75	3262471
			67,90

PHILIPS

CoreLine RC133V (UGR19)



3287257

625x625 mm, visible profile ceiling version, aus Stahl, signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, Abstrahlungswinkel (90°), rautenförmig, Polystyrol, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, Steckverbinder, 2-polig

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK02
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	31 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Breite:	620 mm
Gehäusefarbe:	weiß	Höhe/Tiefe:	61 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Länge:	620 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Einbaulänge:	620 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Einbaubreite:	620 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Einbauhöhe/-tiefe:	120 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Blendbegrenzung (UGR):	19
Lichtverteilung:	symmetrisch	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtaustritt:	direkt	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
		Type	Art.-Nr.
		RC133V G6 #74991799	3287257
			83,00

PHILIPS

CoreLine RC133V (UGR19)



3287255

625x625 mm, visible profile ceiling version, aus Stahl, signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), Abstrahlungswinkel (90°), rautenförmig, Polystyrol, IP20/40 | geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, Steckverbinder, 2-polig

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK02
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	26 W
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	620 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	61 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Länge:	620 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Einbaulänge:	620 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbaubreite:	620 mm
		Einbauhöhe/-tiefe:	120 mm
		Blendbegrenzung (UGR):	19

Type	Art.-Nr.	€
RC133V G6 #73513299 	3287255 	64,00

Einbauleuchten

RIDI

BLP2-EQ (UGR19)



3717548

Deckenleuchte der BLP-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikrop Prismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 4 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, IP40. Abdeckung aus Einlegemontage in Deckensysteme mit umlaufend sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Für die Einlegemontage ist kein zusätzliches Befestigungszubehör erforderlich. Einbau- und Anbaumontage mit entsprechendem Zubehör (Zubehör separat zu bestellen). Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK03
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	35 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	620 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	32 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	620 mm
		Blendbegrenzung (UGR):	19

Dimmung DALI	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€
Nein	nein	BLP2-EQ0622N#0823027 	3717548 	69,30
Ja	stufenlos	BLP2-EQ0622 #0833027 	6417455 	96,80

RIDI

Anbaurahmen



3611097

Anbaurahmen für BLP/FPL/SE M625

Farbe:	weiß	Breite:	628 mm
Länge:	628 mm	Höhe:	70 mm
		Type	Art.-Nr.
		ZBS-AR BLP-EQ 622 	3611097

81,80

RIDI

Einbaurahmen



2011117

Einbaurahmen für FPL-EQ 622 Leuchte, weiß

Farbe:	weiß	Breite:	654 mm
Werkstoff:	Stahl	Höhe:	45 mm
Länge:	654 mm	Type	Art.-Nr.
		ZBS-ER FPL-EQ 622 	2011117

71,00



4017268

Parledo (UGR19) IP65

Hocheffiziente Deckeneinlegeleuchte für hohe hygienische Anforderungen. Besonders geeignet für die Anwendung im Gesundheitswesen und Industrie. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Rahmenloses Erscheinungsbild in der Moduldecke durch extra schmalen Leuchtenrahmen. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor mit raumseitig glatter Oberfläche für geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung. Diffusor aus widerstandsfähigem Polycarbonat (PC), mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Höchste Lichtqualität zur klinischen Erkennung von Zyano-se durch richtiges Farbspektrum, CRI >90 und einem Cyanosis Observation Index (COI) <3,3. Betriebsgerät extern. Einfache Installation durch verlängerte Anschlussleitung 2 m. Standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP), frontseitig:	IP65
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK03
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	34 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	3600 ... 5200 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	622 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	622 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaulänge:	600 mm
Lichtaustritt:	direkt	Einbaubreite:	600 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C	Einbauhöhe/-tiefe:	160 mm
		Blendbegrenzung (UGR):	17
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
312803.002 	4017268 	306,00



4013725

Sidelite Quad ECO (UGR 19)

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Betriebsgerät extern. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzart (IP), frontseitig:	IP40
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Schlagfestigkeit:	IK03
Nennspannung:	220 ... 240 V	Max. Systemleistung:	32 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	3300 ... 5000 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	620 mm
Dimmung DALI:	Ja	Länge:	620 mm
Dimmung DALI-2:	Ja	Einbaulänge:	600 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbaubreite:	600 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe/-tiefe:	160 mm
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
312780.002.1.76 	4013725 	134,80



3322385

Seilpendel

Ausführung Pendel+Zubehör: Seilpendel Ausstattung Pendel: mit Deckenbaldachin für Serie: Sidelite ECO Sichtfarbe: weiß Montageart: Pendel L: 300mm B: 100mm H: 50mm LP: 300, 1500mm

Type	Art.-Nr.	€
982035.022 	3322385 	47,20



4013724

Kaleea

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Betriebsgerät extern. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), frontseitig:	IP40	
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK03	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Max. Systemleistung:	32 W	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	620 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	620 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbaulänge:	600 mm	
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbaubreite:	600 mm	
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe/-tiefe:	160 mm	
Lichtaustritt:	direkt	Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Bemessungslichtstrom	Lichtfarbe	Type	Art.-Nr.	€
3300 ... 5000 lm	840	312780.002.1 	4013724 	85,30
3200 ... 4900 lm	940	312781.002.1 	4013726 	85,30



4013694

Kaleea

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. CRI >90 für eine möglichst naturgetreue Farbwahrnehmung von Umgebung, Gegenständen und Personen. Betriebsgerät extern. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG < 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:		Ja	Lichtverteiler:		Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:		symmetrisch
Mit Leuchtmittel:		Ja	Lichtaustritt:		direkt
Gehäusefarbe:		weiß	Schutzart (IP), Rückseite:		IP20
Nennspannung:		220 ... 240 V	Schutzart (IP), frontseitig:		IP40
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Schlagfestigkeit:		IK03
Mit Betriebsgerät:		Ja	Max. Systemleistung:		32 W
Austauschbares Betriebsgerät:		Ja	Bemessungslichtstrom:		3200 ... 4850 lm
			Farbtemperatur:		4000 K
			Einbauhöhe/-tiefe:		160 mm
			Lichtstrom einstellbar:		Stufen
Breite	Länge	Type	Art.-Nr.	€	
308 mm	1245 mm	312763.002.1 	4013694 	99,00	
295 mm	1195 mm	312794.002.1 	2817681 	99,00	



7718763

BPTU

LED-Einbaupanel für Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen. In Kombination mit der separat erhältlichen Seilabhängung bzw. dem separat erhältlichen Aufbauahmen kann die Leuchte als Pendelleuchte bzw. als Anbauleuchte eingesetzt werden. Das LED Panel kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 198-280V/DC. Mittels Dip-Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Lumen unter Berücksichtigung der eingestellten Lichtfarbe lauten: 35W: 3000K (4200lm), 3500K (4550lm), 4000K (4375lm). Die Lieferung erfolgt inkl. externem Netzgerät (Phasen- und abschnitt dimmbar / flicker free), welches mit der Leuchte einfach über ein Stecksystem verbunden wird. Mit 3-Step-MacAdam.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Dimmung Phasenabschnitt:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	35 W
Gehäusefarbe:	weiß	Bemessungslichtstrom:	4550 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	622 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	32 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	622 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Blendbegrenzung (UGR):	19
Dimmung Phasenabschnitt:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
BPTU620125 	7718763 	89,95

THORN

ANNA VARIOFLEX



4114410



LED-Panel mit opaler homogener Lichtaustrittsfläche. Einfach verstellbarer Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur an der Leuchte. Sanfte, weiche und blendfreie Beleuchtung mit UGR <19 für Schulen und Büros, mit UGR-Folie aus PC mit TP(b)-Rating und PS-Diffusor, mit Aluminiumrahmen, geeignet für Einlegemontage, flackerfrei

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK05
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	35 W
Gehäusefarbe:	weiß	Bemessungslichtstrom:	4400 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	622 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	35 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	622 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Blendbegrenzung (UGR):	18
		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen

Dimmung DALI	Dimmung mit Push-button	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€
Nein	Nein	Stufen	ANNA VARIO #96638249 	4114410	79,00
Ja	Ja	stufenlos	ANNA VARIO #96638252 	4114413	124,00

THORN

Anbaurahmen ANNA VARIOFLEX



4114418

Aufputzmontageset für Q622 THORNeco LED-Panele (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Kompatibel mit THORNeco Just Emergency-Set. Gewicht: 1,05 kg

Type	Art.-Nr.	€
TECO SURFA #96701910 	4114418	39,00

THORN

Einbaufedern



6614379

Montagezubehör für den Einbau von ANNA VARIOFLEX 2 Leuchten mit den Abmessungen Q596, Q622, 12x3 in Decken mit Gipsöffnungen. 1 Satz (4 Stück)., Gewicht: 0,07 kg

Type	Art.-Nr.	€
96700007 	6614379	8,00

Einbauleuchten

LED-Einbauleuchten


ZUMTOBEL


1573198

MIREL-L

Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte. Lichtlenkung über quadratische Linsenoptik entblendete Lichtverteilung, geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, Installation als reine Einlegeleuchte für Moduldecken mit sichtbaren Trägersystem, Gehäuse aus Stahlblech in Farbe weiß.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Mit Betriebsgerät:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Bemessungslichtstrom:	3820 lm
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	623 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	38 mm
		Länge:	623 mm

Dimmung DALI	Max. Systemleistung	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€
Nein	23,3 W	nein	MIREL-L LAY#42182118 	1573198	358,00
Ja	23,2 W	stufenlos	MIREL-L LAY#42925630 	1573212	393,00

THORN
LIGHTING PEOPLE


6614402

BETA CELL

Quadratisch Einbau LED-Leuchte mit ausgezeichneter Blendbegrenzung und hoher Lichtausbeute für den Büro- und Bildungsbereich. Die 36 LED-Zellen (angeordnet in einem Muster von 6x6) verfügen jeweils über eine prismatische Primäroptik für eine höhere Lichtleistung bei geringer Blendung und hohem Benutzerkomfort. Nicht dimmbare LED-Treiber.

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Schlagfestigkeit:	IK04
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	34 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	622 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	32 mm
		Länge:	622 mm
		Einbauhöhe/-tiefe:	27 mm

Dimmung DALI	Bemessungslichtstrom	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€
Nein	4392 lm	nein	BETA CELL #96222755 	6614402	180,00
Ja	4223 lm	stufenlos	BETA CELL #96222757 	6614404	207,00

BRUMBERG 1220...



2626133

Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte, Abstrahlwinkel: 110°, die gewünschte Farbtemperatur ist am Gehäuse einstellbar, optional verschiedene farbige Frontringe verfügbar

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenabschnitt:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 ... 6000 K
Nennspannung:	230 V	Höhe/Tiefe:	19 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Einbauhöhe/-tiefe:	25 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Einbaudurchmesser	Type	Art.-Nr.	€
12 W	1020 lm	65...155	12205073 	2626133 	56,10
18 W	1685 lm	65...210	12206073 	2626134 	78,00
24 W	2345 lm	65...310	12207073 	2626135 	116,50



DL UNIVERSAL

Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit integriertem Treiber.

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK03
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	18 W / 9 W
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Betriebsgerät:	EVG	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	2420 lm / 2300 lm / 1260 lm / 1200 lm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbauhöhe:	22 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	65 ... 185 mm
Lichtaustritt:	direkt		

Type	Art.-Nr.	€
DLUNIVD200V18ML83040 	2718540 	45,80



DL UNIVERSAL

Halbeinbaustrahler geeignet für die Renovierung vorhandener Deckenausschnitte mit integriertem Treiber.

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK03
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	23 W / 15 W
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Betriebsgerät:	EVG	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	3200 lm / 3050 lm / 2180 lm / 2050 lm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbauhöhe:	22 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	65 ... 260 mm
Lichtaustritt:	direkt		

Type	Art.-Nr.	€
DLUNIVD300V23ML83040 	2718541 	63,20

SARA220



7213229

Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Ein- und Anbaudownlight mit variabler Befestigungsklammer für Deckenöffnungen von 65 bis 185 mm. Für Deckenstärken von 5-25 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft möglich.

Verstellbarkeit:				nicht verstellbar	Lichtverteilung:		symmetrisch
Leuchtmittel:				LED austauschbar	Lichtaustritt:		direkt
Mit Leuchtmittel:				Ja	Schlagfestigkeit:		IK03
Werkstoff des Gehäuses:				Kunststoff	Schutzklasse nach IEC 61140:		II
Gehäusefarbe:				weiß	Farbtemperatur:		3000 ... 4000 K
Werkstoff der Abdeckung:				Kunststoff opal	Farbtemperatur einstellbar:		Stufen
Betriebsgerät:				LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:		22 mm
Mit Betriebsgerät:				Ja	Außendurchmesser:		217 mm
Austauschbares Betriebsgerät:				Ja	Einbauhöhe:		60 mm
Lichtverteiler:				Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbaudurchmesser:		65 ... 185 mm
Dimmung DALI	Max. Systemleistung	Bemes- sungslicht- strom	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€	
Nein	18 W	2170 lm	Stufen	SARA220 NDW #0322094 	7213229  	43,70	
Ja	17,5 W	2100 lm	stufenlos	SARA220 DAW #0332094 	7213228  	85,10	

SARA290



7213231

Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Ein- und Anbaudownlight mit variabler Befestigungsklammer für Deckenöffnungen von 65 bis 260 mm. Für Deckenstärken von 5-25 mm. Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft möglich.

Verstellbarkeit:		nicht verstellbar		Lichtaustritt:		direkt	
Leuchtmittel:		LED austauschbar		Schlagfestigkeit:		IK03	
Mit Leuchtmittel:		Ja		Schutzklasse nach IEC 61140:		II	
Werkstoff des Gehäuses:		Kunststoff		Farbtemperatur:		3000 ... 4000 K	
Gehäusefarbe:		weiß		Farbtemperatur einstellbar:		Stufen	
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff opal		Höhe/Tiefe:		22 mm	
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Außendurchmesser:		290 mm	
Mit Betriebsgerät:		Ja		Einbauhöhe:		60 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:		Ja		Einbaudurchmesser:		65 ... 260 mm	
Lichtverteiler:		Diffusorlinse/-optik/-panel		Blendbegrenzung (UGR):		26	
Lichtverteilung:		symmetrisch					
Dimmung DALI	Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€	
Nein	23 W	2880 lm	Stufen	SARA290 NDW #0322095 	7213231   	61,20	
Ja	22 W	2640 lm	stufenlos	SARA290 DAW #0332095 	7213230   	99,60	



3812067

Trixy

Für Ein- und Anbaumontage geeignet, Gehäuse UV-beständiger Kunststoff (Polycarbonat), Kühlkörper aus Aluminium, Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie, MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar, Betriebsgerät integriert, Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar			Lichtaustritt:	direkt	
Mit Leuchtmittel:	Ja			Schlagfestigkeit:	IK03	
Gehäusefarbe:	weiß			Schutzklasse nach IEC 61140:	II	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal			Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert			Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Mit Betriebsgerät:	Ja			Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Lichtverteilung:	symmetrisch					
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.	€
F	15 W	990 ... 1650 lm	235 mm	901717.002 	3812067 	45,80
F	22 W	1600 ... 2600 lm	300 mm	901718.002 	3812068 	63,20
D	35 W	3100 ... 4450 lm	450 mm	901844.002 	2816628 	117,00



1813094

Trixy

Superflaches rundes Downlight für Ein- und Anbaumontage geeignet. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDE-LITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichte- und Lichtverteilung. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 3 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von ø 65 bis 205 mm. Für Deckeneinbaumontage und für Anbaumontage an Decke und Wand geeignet. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät integriert.

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar			Lichtverteilung:	symmetrisch	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar			Lichtaustritt:	direkt	
Mit Leuchtmittel:	Ja			Schlagfestigkeit:	IK03	
Gehäusefarbe:	anthrazit			Schutzklasse nach IEC 61140:	II	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal			Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert			Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Mit Betriebsgerät:	Ja			Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.	€	
15 W	990 ... 1650 lm	235 mm	901717.0031 	1813094 	45,80	
22 W	1600 ... 2600 lm	300 mm	901718.0031 	1813096 	63,20	

LED-Sanierungsdownlights



5813011

Trixy

Superflaches quadratisches Downlight für Ein- und Anbaumontage geeignet. Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat. Perfektes Thermomanagement mittels Kühlkörper aus Aluminium. Diffusor Kunststoff klar mit opaler Reflektorfolie. Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. MultiCutOut: mit verstellbarer Federbefestigung sind verschiedene Deckenausschnitte individuell einstellbar. Geeignet für Deckenausschnitte von ø 65 bis 205 mm. Für Deckeneinbaumontage und für Anbaumontage an Decke und Wand geeignet. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar				Lichtaustritt:	direkt	
Mit Leuchtmittel:	Ja				Schlagfestigkeit:	IK02	
Gehäusefarbe:	weiß				Schutzklasse nach IEC 61140:	II	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal				Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert				Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Mit Betriebsgerät:	Ja				Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Lichtverteilung:	symmetrisch				Type	Art.-Nr.	€
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Breite	Höhe/-Tiefe			
15 W	990 ... 1700 lm	235 mm	235 mm	22 mm	901722.002 	5813011 	51,80
22 W	1550 ... 2550 lm	300 mm	300 mm	25 mm	901723.002 	5813012 	69,20
35 W	3000 ... 4350 lm	450 mm	450 mm	30 mm	901845.002 	2816634 	123,00

LED-Einbaudownlights



7117701

DL COMFORT - IP44

Downlight-Leuchten mit Aluminiumgehäuse, hoher Lichtausbeute und blendarmes Licht. Aluminiumbeleuchtung mit vier verschiedenen Ausschnitten und Hochglanzreflektor UGR ≤ 19. Sehr homogene Lichtverteilung. Externer Treiber mit Multi Lumen Funktion von bis zu 5000 lm. Konsistente Lichtfarbe: ≤ 3 SDCM (Schwellwertereinheit). Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Einlege-Leuchten mit Leuchtstofflampen, Büroräume, Konferenzräume, Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge. Optionen zu Deckenrahmenanbauten sind erhältlich. Sicherungsseil für Leuchten enthalten. Externes Vorschaltgerät enthalten. Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar				Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja				Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium				Schlagfestigkeit:	IK03	
Gehäusefarbe:	weiß				Schutzklasse nach IEC 61140:	III	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal				Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K	
Betriebsgerät:	EVG				Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Mit Betriebsgerät:	Ja				Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja						
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Einbauhöhe	Einbaudurchmesser	Type	Art.-Nr.	€	
18 W / 15 W / 12 W	2160 ... 1440 lm	92 mm	150 mm	DLCTD150P18WMSU19 	7117701   	75,00	
30 W / 25 W / 20 W	3600 ... 2400 lm	117 mm	200 mm	DLCTD200P30WMSU19 	7117703   	95,00	



1579549

Ledona ECO round - IP65

LED-Downlight für hohe Ansprüche. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. Schlagzähe Kunststoffscheibe opal. Auswechselbare Netzspannungs-LED (im Lieferumfang). Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Abdeckplatte und Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Anschlussleitung L 2000 mm inklusive freien Aderenden.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), frontseitig:	IP65	
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK07	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	10 W	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	3 mm	
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	140 mm	
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe:	82 mm	
Dimmung	Ja	Einbaudurchmesser:	120 mm	
Phasenanschnitt:				
Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	660 lm	901431.002 	1579549 	144,30
4000 K	690 lm	901431.002.1 	1579550 	144,30



1579553

Ledona ECO round - IP65

LED-Downlight für hohe Ansprüche. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. Schlagzähe Kunststoffscheibe opal. Auswechselbare Netzspannungs-LED (im Lieferumfang). Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Abdeckplatte und Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Anschlussleitung L 2000 mm inklusive freien Aderenden.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), frontseitig:	IP65	
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK07	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	20 W	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	3 mm	
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	180 mm	
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe:	92 mm	
Dimmung	Ja	Einbaudurchmesser:	160 mm	
Phasenanschnitt:				
Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	1500 lm	901434.002 	1579553	188,00
4000 K	1600 lm	901434.002.1 	1579554	188,00



1579568

Ledona ECO round - IP65

LED-Downlight für hohe Ansprüche. Ballwurfsicher nach DIN 18032-03. Schlagzähe Kunststoffscheibe opal. Auswechselbare Netzspannungs-LED (im Lieferumfang). Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Abdeckplatte und Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Anschlussleitung L 2000 mm inklusive freien Aderenden.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), frontseitig:	IP65	
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK07	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	30 W	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	2,5 mm	
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	230 mm	
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe:	111 mm	
Dimmung	Ja	Einbaudurchmesser:	210 mm	
Phasenanschnitt:				
Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	2200 lm	901454.002 	1579568	224,30
4000 K	2400 lm	901454.002.1 	1579569	224,30



7117720

DL SLIM

Sehr flaches Downlight mit Aluminiumgehäuse mit nur 23 mm Höhe. IP44. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen, Allgemeinbeleuchtung, öffentlicher Raum, Treppenhäuser, Flure, Eingangsbereiche, Geschäfte. Zubehör für Anbaumontage erhältlich.

Leuchtmittel:				LED nicht austauschbar		Lichtverteiler:		Diffusorlinse/-optik/-panel	
Mit Leuchtmittel:				Ja		Lichtverteilung:		symmetrisch	
Werkstoff des Gehäuses:				Aluminium		Lichtaustritt:		direkt	
Gehäusefarbe:				weiß		Schlagfestigkeit:		IK03	
Werkstoff der Abdeckung:				Kunststoff opal		Schutzklasse nach IEC		II	
Betriebsgerät:				LED-Betriebsgerät stromgesteuert		61140:			
Mit Betriebsgerät:				Ja		Farbtemperatur		3000 K / 4000 K	
Austauschbares Betriebsgerät:				Ja		Farbtemperatur einstellbar:		Stufen	
Betriebsgerät:						Lichtstrom einstellbar:		Stufen	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Außendurchmesser	Einbaudurchmesser	Type	Art.-Nr.	€			
16 W / 12 W / 8 W	1600 ... 800 lm	187 mm	175 mm	DLSLIMD175V16W/ML-MC 	7117720   	30,00			
19 W / 14.3 W / 9.5 W	1900 ... 950 lm	217 mm	205 mm	DLSLIMD205V19W/ML-MC 	7117721   	39,00			



6813543

Toledo Flat+

Flexibles rundes Einbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckeneinbau. Deckenbefestigung mit Federsystem. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial (gilt nur für die unteren Lumenstufen). Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör geeignet. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		Schutzklasse nach IEC	II	
Mit Leuchtmittel:	Ja		61140:		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal		Max. Systemleistung:	9,5 W	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K	
			Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Mit Betriebsgerät:	Ja		Bemessungslichtstrom:	570 ... 1150 lm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja		Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Lichtverteilung:	symmetrisch		Höhe/Tiefe:	2 mm	
Lichtaustritt:	direkt		Außendurchmesser:	165 mm	
Schutzart (IP), Rückseite:	IP20		Einbauhöhe:	60 mm	
Schutzart (IP), frontseitig:	IP54		Einbaudurchmesser:	152 mm	
Schlagfestigkeit:	IK03				
Gehäusefarbe			Type	Art.-Nr.	€
weiß			901807.002 	6813543 	51,50
anthrazit			901807.0031 	6813545 	51,50



6813547

Toledo Flat+

Flexibles rundes Einbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Werkseitig auf Stufe 2 voreingestellt. Geeignet für Deckeneinbau. Deckenbefestigung mit Federsystem. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial (gilt nur für die unteren Lumenstufen). Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör geeignet. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Anbaugeschäube als Zubehör für alle Größen.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	22 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	1650 ... 3150 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	2 mm
Lichtaustritt:	direkt	Außendurchmesser:	270 mm
Schutzart (IP), Rückseite:	IP20	Einbauhöhe:	60 mm
Schutzart (IP), frontseitig:	IP54	Einbaudurchmesser:	257 mm
Schlagfestigkeit:	IK03		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	901808.002 	6813547 	75,00
anthrazit	901808.0031 	6813549 	75,00




1579562

Toledo Flat Round

Superflaches LED Einbau-Downlight. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Sehr geringe Einbautiefe. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Separate Konverterbox über Steckverbindung. Nachträglich montierbare Dekorzyylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), frontseitig:	IP54
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK06
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schutzklasse nach IEC	II
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	61140:	
		Max. Systemleistung:	5 W
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	2 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	148 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	27 ... 53 mm
		Einbaudurchmesser:	128 mm
Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.
3000 K	470 lm	901451.002 	1579562
4000 K	530 lm	901451.002.1 	1579563




1579564

Toledo Flat Round

Superflaches LED Einbau-Downlight. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Sehr geringe Einbautiefe. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Separate Konverterbox über Steckverbindung. Nachträglich montierbare Dekorzyylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), frontseitig:	IP54	
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK06	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schutzklasse nach IEC 61140:	II	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	7,7 W	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	2,5 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	190 mm	
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	27 ... 53 mm	
		Einbaudurchmesser:	170 mm	
Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	780 lm	901452.002 	1579564	48,90
4000 K	840 lm	901452.002.1 	1579565	48,90



1579566

Toledo Flat Round

Superflaches LED Einbau-Downlight. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Sehr geringe Einbautiefe. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Separate Konverterbox über Steckverbindung. Nachträglich montierbare Dekorzyylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), frontseitig:	IP54	
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK06	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schutzklasse nach IEC 61140:	II	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	17 W	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	3 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	255 mm	
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	30 ... 56 mm	
		Einbaudurchmesser:	234 mm	
Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	1650 lm	901453.002 	1579566	71,20
4000 K	1800 lm	901453.002.1 	1579567	71,20



1811795

LTR080...

LED-Einbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch die niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei z. B. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Der Lightguide und Diffusor ist aus vergilbungsfreiem PMMA gefertigt. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 179-240V/DC betrieben werden. Flicker-Free.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenanschnitt:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK05
Nennspannung:	200 ... 240 V	Max. Systemleistung:	5 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	450 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	24 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	85 mm
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe/-tiefe:	25 mm
		Einbaudurchmesser:	68 mm
		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
		Type	Art.-Nr.
		LTR080125	1811795
			
			€
			41,95



1811796

LTR120...

Für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch die niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei z. B. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Der Lightguide und Diffusor ist aus vergilbungsfreiem PMMA gefertigt. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 179-240-V/DC betrieben werden.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenanschnitt:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK05
Nennspannung:	200 ... 240 V	Max. Systemleistung:	7 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	630 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	24 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	120 mm
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe/-tiefe:	25 mm
		Einbaudurchmesser:	110 mm
		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Type		Art.-Nr.	€
LTR120125		1811796	44,95



1811797

LTR170...

LED-Einbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch die niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei z. B. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Der Lightguide und Diffusor ist aus vergilbungsfreiem PMMA gefertigt. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 170-250V/DC betrieben werden. Flicker-Free.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenanschnitt:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK05
Nennspannung:	220 ... 240 V	Max. Systemleistung:	12 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	1128 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	24 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	170 mm
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe/-tiefe:	24 mm
		Einbaudurchmesser:	157 mm
		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Type		Art.-Nr.	€
LTR170125		1811797	53,95



1811798

LTR220...

LED-Einbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch die niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei z. B. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Der Lightguide und Diffusor ist aus vergilbungsfreiem PMMA gefertigt. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 170-250V/DC betrieben werden. Flicker-Free.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenanschnitt:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK05
Nennspannung:	220 ... 240 V	Max. Systemleistung:	18 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	1692 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	24 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	225 mm
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe/-tiefe:	24 mm
		Einbaudurchmesser:	206 mm
		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Type		Art.-Nr.	€
LTR220125		1811798	65,95



1811799

LTR300...

LED-Einbaupanel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z. B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur, Wohnzimmer, Büro, und vieles mehr. Durch die niedrige Einbautiefe lässt sich das Panel auch bei z. B. abgehängten Decken mit einfacher Beplankung, aber auch Wänden ohne Probleme einsetzen. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird dabei immer eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Der Lightguide und Diffusor ist aus vergilbungsfreiem PMMA gefertigt. Die Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 170-250V/DC betrieben werden. Flicker-Free.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenanschnitt:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK05
Nennspannung:	220 ... 240 V	Max. Systemleistung:	25 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	2350 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	24 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	300 mm
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe/-tiefe:	24 mm
		Einbaudurchmesser:	280 mm
		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Type		Art.-Nr.	€
LTR300125		1811799	89,95

THORN **ZOE**


3287267

LED-Deckeneinbauleuchte, mit verbesserter wahrgenommener Blendung und mikroprismatischem Diffusor. Nur 27 mm hoch: passt in verschiedene Deckenarten. Ersetzt herkömmliche Downlights 1x18W CFL und bietet mindestens 50% Energieeinsparung. Deckenausschnitt Durchmesser 130-135 mm. Korrelierte Farbtemperatur (CCT) mittels Schalter einstellbar: warmweiß (3000K), neutralweiß (3500K) oder kaltweiß (4000K) je nach Anwendung. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Gehäuse: Rückplatte - Stahl, Rahmen - Aluminium, weiß lackiert (RAL9003). Lichtführungspanel: PMMA. Diffusor: PC. IP44_IP20 raumseitig. Steckverbinder für einfache, werkzeuglose Verdrahtung. Als Zubehör erhältlich: Plug&Play "Just Emergency E3 KIT" für 3h Notlichtbetrieb.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		Lichtverteilung:	asymmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja		Schlagfestigkeit:	IK03	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl		Schutzklasse nach IEC 61140:	II	
Gehäusefarbe:	weiß		Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Mit Betriebsgerät:	Ja		Höhe/Tiefe:	27 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja		Einbauhöhe:	49 mm	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.	€
6,5 W	700 lm	146 mm	ZOE VARIO #96637118 	3287267	36,00
9,5 W	1000 lm	181 mm	ZOE VARIO #96637119 	3287268	46,00
19 W	2000 lm	221 mm	ZOE VARIO #96637120 	3287269	56,00

THORN **ZOE DALI**


3287266

LED-Deckeneinbauleuchte, mit verbesserter wahrgenommener Blendung und mikroprismatischem Diffusor. Nur 27 mm hoch: passt in verschiedene Deckenarten. Ersetzt herkömmliche Downlights 2x18W CFL und bietet mindestens 50% Energieeinsparung. Deckenausschnitt Durchmesser 205-210 mm. Korrelierte Farbtemperatur (CCT) mittels Schalter einstellbar: warmweiß (3000K), neutralweiß (3500K) oder kaltweiß (4000K) je nach Anwendung. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Gehäuse: Rückplatte - Stahl, Rahmen - Aluminium, weiß lackiert (RAL9003). Lichtführungspanel: PMMA. Diffusor: PC. IP44_IP20 raumseitig. Steckverbinder für einfache, werkzeuglose Verdrahtung. DALI-Treiber bietet Dimmbereich von 1 bis 100% über DALI-2 und switchDIM. Als Zubehör erhältlich: Plug&Play "Just Emergency E3 KIT" für 3h Notlichtbetrieb.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK03
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Gehäusefarbe:	weiß		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Max. Systemleistung:	19 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
		Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja		
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	2000 lm
Dimmung DALI:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Dimmung DSI:	Ja	Höhe/Tiefe:	27 mm
Dimmung mit Push-button:	Ja	Außendurchmesser:	221 mm
		Einbauhöhe:	49 mm
		Type	Art.-Nr.
		ZOE VARIO #96637643	3287266
			€
			96,00

THORN **Anbaugehäuse**


8610792

Aufputz-Montagedose kompatibel mit ZOE VARIO LED 210 and ZOE VARIOFLEX 200 Leuchten. Gehäuse: Stahl, weiß (RAL9003). Abmessungen: Durchmesser 227 x 62 mm, Gewicht: 1 kg.

Type	Art.-Nr.	€
ZOE VARIO #96635258 	8610792	37,00

BRUMBERG LOOP®-R LED-Einbaustrahler-Set



3813477

Zertifiziertes LED-Einbauleuchtengehäuse und Konvertergehäuse aus 100% Recycled Ocean Plastic. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Maße Konverter: L 72 x B 45 x H 23 mm, Material: Nylon / Magnesiumhydroxid / Fiberglas

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II	
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:		
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	5 W	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	3 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	82 mm	
Dimmung	Ja	Einbauhöhe:	38 mm	
Phasenabschnitt:		Einbaudurchmesser:	68 mm	
Gehäusefarbe	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
weiß	450 lm	39383173 	3813477 	57,70
schwarz	410 lm	39383183 	3813478 	57,70

BRUMBERG LOOP®-R LED-Einbaustrahler-Set



3813479

Zertifiziertes LED-Einbauleuchtengehäuse und Konvertergehäuse aus 100% Recycled Ocean Plastic. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Maße Konverter: L 72 x B 45 x H 23 mm, Material: Nylon / Magnesiumhydroxid / Fiberglas

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II		
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:			
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	5 W		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K		
		Länge:	82 mm		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	82 mm		
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	3 mm		
Dimmung	Ja	Einbauhöhe:	38 mm		
Phasenabschnitt:		Einbaudurchmesser:	68 mm		
Gehäusefarbe		Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
weiß	450 lm	39385173	3813479	59,00	
					
schwarz	410 lm	39385183	3813480	59,00	
					

BRUMBERG 12461... - 350mA dim2warm



3002452

LED-Einbaustrahler dim2warmweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Farbtemperatur:	1800 ... 3000 K
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur	stufenlos
Mit Leuchtmittel:	Ja	einstellbar:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	470 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	3 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Außendurchmesser:	82 mm
Lichtaustritt:	direkt	Einbauhöhe:	38 mm
Schutzklasse nach IEC	III	Einbaudurchmesser:	68 mm
61140:			
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	12461073 	3002452 	74,90
alu matt	12461253 	3002453 	79,90

BRUMBERG 12462... - 350mA dim2warm



3002454

LED-Einbaustrahler dim2warm, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Fassung: Plug&Play

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Farbtemperatur:	1800 ... 3000 K
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur	stufenlos
Mit Leuchtmittel:	Ja	einstellbar:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	470 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Länge:	82 mm
		Breite:	82 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	3 mm
Lichtaustritt:	direkt	Einbauhöhe:	38 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:	III	Einbaudurchmesser:	68 mm

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	12462073 	3002454 	76,90
alu matt	12462253 	3002455 	81,90

BRUMBERG 12293... - 350mA INDIWO



8802633

Einbauleuchte geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig.

LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	530 lm
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Höhe/Tiefe:	3 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Außendurchmesser:	80 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Einbauhöhe:	45 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	68 mm
Lichtaustritt:	direkt		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Nickel	12293153 	8802633 	64,90
weiß	12293173 	8802634 	59,90
Titan	12293643 	8802635 	72,90

BRUMBERG 12295... - 350mA INDIWO



8802637

Einbauleuchte geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig.

LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	540 lm
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Länge:	80 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Breite:	80 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	3 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	45 mm
Lichtaustritt:	direkt	Einbaudurchmesser:	68 mm

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Nickel	12295153 	8802637 	69,90
weiß	12295173 	8802638 	64,90
Titan	12295643 	8802639 	74,90

BRUMBERG 12261... - 350mA



1567793

Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur:	2700 K
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	740 lm
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Höhe/Tiefe:	3 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Außendurchmesser:	82 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Einbauhöhe:	38 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	68 mm
Lichtaustritt:	direkt		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	12261073 	1567793 	61,40
Chrom	12261023 	1567790 	62,60
alu matt	12261253 	1567794 	66,50

BRUMBERG 12361... - 350mA



2202675

LED-Einbaustrahler weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	740 lm
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Höhe/Tiefe:	3 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Außendurchmesser:	82 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Einbauhöhe:	38 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	68 mm
Lichtaustritt:	direkt		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	12361073 	2202675 	61,40
Chrom	12361023 	2202671 	62,60
alu matt	12361253 	2202676 	66,50

BRUMBERG 126461..



2215585

LED-Einbaustrahler, integrierter Konverter (DOB), Phasenabschnitt dimmbar, dim2warm, mit Anschlussbox, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Leistung: 6,8 W, Abstrahlwinkel: 38°

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur:	1800 ... 3000 K
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	4 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	85 mm
Dimmung	Ja	Einbauhöhe:	38 mm
Phasenabschnitt:		Einbaudurchmesser:	68 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Lichtaustritt:	direkt		

Gehäusefarbe	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
Nickel	380 lm	12646153DW 	2215585 	56,20
weiß	390 lm	12646173DW 	2215587 	52,70
schwarz	380 lm	12646183DW 	2215589 	52,70

BRUMBERG 38363... - mit Netzteil



2806469

LED-Einbaustrahlerset BB03, schaltbar, kompakte Bauform, für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau, Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Kunststoff

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	6 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	630 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	4 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	82 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbauhöhe:	36 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Chrom	38363023 	2806469 	55,00
weiß	38363073 	2806470 	51,20
Nickel	38363153 	2806471 	55,00

BRUMBERG 38365... - mit Netzteil



2806472

LED-Einbaustrahlerset BB05, schaltbar, chrom. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm. Fassung: ohne

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	6 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	630 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Länge:	82 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	82 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	2 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	38 mm
Lichtaustritt:	direkt	Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Chrom	38365023 	2806472 	57,50
weiß	38365073 	2806473 	52,50
Nickel	38365153 	2806474 	57,50

BRUMBERG 39363... - mit Netzteil




2806484

LED-Einbaustrahlerset BB03, dimmbar, kompakte Bauform, für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau, Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Material: Aluminium, Kunststoff

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	6 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	630 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	4 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	82 mm
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe:	36 mm
		Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Chrom	39363023 	2806484 	57,50
weiß	39363073 	2806485 	53,70
nickel matt	39363153 	2806486 	57,50

BRUMBERG 39365... - mit Netzteil



2806487

LED-Einbaustrahlerset BB05, dimmbar, Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm, Material: Aluminium, Kunststoff

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	6 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	630 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	82 mm
Dimmung	Ja	Breite:	82 mm
Phasenabschnitt:		Höhe/Tiefe:	2 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	38 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Chrom	39365023 	2806487 	60,00
weiß	39365073 	2806488 	55,00
nickel matt	39365153 	2806489 	60,00

BRUMBERG LED Konverter 350mA Plug & Play dimmbar für 12...



1413618

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Spannung: 230V AC 50-Hz, Dimmung: Phasenabschnitt

Dimmung	Ja	Ausgangsstrom:	350 mA	
Phasenabschnitt:		Schutzart:	IP20	
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Schutzklasse nach IEC	II	
Geeignet für Konstantstrom:	Ja	61140:		
Ausgangsspannung	Ausgangsleistung	Type	Art.-Nr.	€
8 ... 20 V	2,8 ... 7 W	17663000 	1413618 	34,90
29 ... 40 V	10,15 ... 14 W	17664000 	1413620 	49,90
25 ... 51 V	8,75 ... 18 W	17643000 	1413807  	49,90

BRUMBERG LED Konverter 350mA Plug & Play 1-10V dimmbar für 12...



1413808

LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog). Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Spannung: 230V AC 50-Hz, Dimmung: 1-10 V.

Dimmung 1-10 V:	Ja	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Ausgangsleistung:	5,25 ... 18 W
Ausgangsspannung:	15 ... 50 V	Schutzart:	IP20
Ausgangsstrom:	350 mA	Schutzklasse nach IEC	II
		61140:	
	Type	Art.-Nr.	€
	17657000 	1413808 	79,90

BRUMBERG LED Konverter 350mA Plug & Play Casambi dimmbar für 12...



1414556

LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar, weiß, rechteckig. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 18,5 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Casambi-Push.


Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Geeignet für Konstantstrom:	Ja	Ausgangsleistung:	3,5 ... 18,5 W
Ausgangsspannung:	10 ... 54 V	Schutzart:	IP20
Ausgangsstrom:	350 mA	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Type		Art.-Nr.	€
17672000		1414556	239,90

BRUMBERG LED Konverter 350mA Plug & Play für 12...



1413577

LED-Konverter 350 mA, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. Spannung: 230V AC 50Hz

Gehäuse:		Kunststoffgehäuse	Schutzart:		IP20
Ausgangsstrom:		350 mA	Schutzklasse nach IEC 61140:		II
Geeignet für Konstantstrom	Ausgangsspannung	Ausgangsleistung	Type	Art.-Nr.	€
Nein	3 ... 22 V	1 ... 7,2 W	17662000 	1413577 	29,90
Ja	2 ... 43 V	1 ... 15 W	17613000 	1405475  	49,90
Ja	2 ... 59 V	1 ... 21 W	17621000 	1413576 	59,90

BRUMBERG Plug & Play Verlängerungskabel 350mA für 12..



1539569

Plug & Play Verlängerungsleitung für 350 mA, Reihenschaltung Plug & Play = Anschlüsse mit Stecksystem

Farbe:	schwarz	Nennquerschnitt:	0,75 mm ²
Länge	Type	Art.-Nr.	€
0,5 m	00003835	1539569	4,70
1,0 m	00003836	1539570	5,90
2,0 m	00003837	1539571	6,80



1810804

SP ADJ P

Für Innenanwendung, einstellbar, Schwenkwinkel $\pm 25^\circ$, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Federn mit weichem Silikonüberzug, dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern), Durchverdrahtung möglich, Powerselect: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber, einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss, werkzeugfreie Anschlussklemmen, SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, hochwertige Materialien und geringe Größe, Renovierungsringe sind als Zubehör erhältlich

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteiler:	Fokuslinse
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK03
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	8 W / 6 W / 4 W
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	680 lm
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	50 mm
Phasenabschnitt:		Außendurchmesser:	81 mm
Dimmung	Ja	Einbauhöhe:	50 mm
Phasenabschnitt:		Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	SPADJP8W930PSDIP20WT 	1810804 	36,20
schwarz	SPADJP8W930PSDIP20BK 	1810802 	36,20



1810828

SP FIX P

Einbaustrahler für Innenanwendung, feststehend, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Federn mit weichem Silikonüberzug, dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern), Durchverdrahtung möglich, Powerselect: Anpassung der Helligkeit über Dip-Schalter am Treiber, einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss, werkzeugfreie Anschlussklemmen, SCALE Design - tolles Erscheinungsbild, hochwertige Materialien und geringe Größe, Renovierungsringe sind als Zubehör erhältlich

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtverteiler:	Fokuslinse
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzart (IP), frontseitig:	IP44
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Schlagfestigkeit:	IK05
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Mit Betriebsgerät:	Ja	Max. Systemleistung:	8 W / 6 W / 4 W
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K
Dimmung	Ja	Bemessungslichtstrom:	680 lm
Phasenabschnitt:		Höhe/Tiefe:	50 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	81 mm
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe:	50 mm
		Einbaudurchmesser:	68 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	SPFIXP8W930PSDIP44WT 	1810828 	35,50



6812552

S06

Die Leuchte und das Netzgerät sind durch Stecker und Buchse miteinander verbunden, das Netzgerät ist im Lieferumfang enthalten, über Phasenabschnitt/Phasenanschnitt dimmbar, Schwenkwinkel beträgt 25°, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, 683 lm, Netzgerät ØxH 54x23 mm

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Dimmung	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Phasenanschnitt:	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Reflektor
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Lichtaustritt:	direkt
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Mit Betriebsgerät:	Ja	Max. Systemleistung:	6 W
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	28 mm
Phasenabschnitt:		Außendurchmesser:	83 mm
		Einbauhöhe:	26 mm
		Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
chrom matt	S061502	6812552	47,95
Edelstahl gebürstet	S061302	6812551	47,95
schwarz	S060902	6812550	47,95
weiß	S060102	6812549	47,95



HV FR 68-LED

LED-Einbaustrahler für 230V mit Flächenlicht, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2m mit HVLCS-Stecker, schnelle und einfache Montage, optionales Zubehör: Verteiler und Einbaubuchsen



8507372

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	3 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	200 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	14 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	75 mm
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe:	12 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbaudurchmesser:	68 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Chrom	61002210206	8507372	34,50
Edelstahl	61002210208	8507373	34,50



ECO R68 Leuchte o. Dekoring

Dimmbarer LED-Einbaustrahler, inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Lichtfarbe und Leistung am Strahler umschaltbar



2631692

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK00
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Gehäusefarbe:	schwarz	Max. Systemleistung:	8 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff strukturiert	Farbtemperatur:	2700 ... 6000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	880 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	42 mm
Phasenabschnitt:		Außendurchmesser:	86 mm
Dimmung	Ja	Einbauhöhe:	70 mm
Phasenanschnitt:		Einbaudurchmesser:	68 ... 80 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel		
	Type	Art.-Nr.	€
	ECO R68 Modul 5/8W	2631692	24,70

Hera®

ECO R68 Dekoring

Farbiger Dekoring für Eco R 68 Modul



2631688

Werkstoff:	Kunststoff	Durchmesser:	90 mm
Höhe:	3 mm		
Farbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	20501022201 	2631688	3,30
schwarz	20501022203 	2631689	3,30
Chrom	20501022204 	2631690	3,30
Edelstahl	20501022208 	2631691	3,30

Hera®

SR 68-LED Set

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, inkl. dimmbarem LED Trafo mit Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, kardanisch schwenkbar um je 20°, dimmbar mit Phasendimmer (empfohlen: Busch-Jaeger 6513U oder Jung 225TDE)



5303078

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt		
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK00		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	III		
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	7,5 W		
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Farbtemperatur:	3000 K		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	800 lm		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	38 mm		
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	80 mm		
Lichtverteiler:	Reflektor	Einbauhöhe:	38 mm		
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	68 ... 74 mm		
Gehäusefarbe	Dimmung Phasenabschnitt	Dimmung Phasenabschnitt	Type	Art.-Nr.	€
weiß	Ja	Ja	61001475501 	5303078	75,20
Chrom	Ja	Ja	61001475201 	5303073	75,20
Edelstahl	Nein	Nein	61001475801 	6403404	75,20

Hera®

ECO SR68-LED Set

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, incl. dimmbarem LED-Trafo mit Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, schwenkbar um je 20°



4711119

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteiler:	Reflektor		
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt		
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK00		
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Schutzklasse nach IEC 61140:	III		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	6,5 W		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	750 lm		
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	36 mm		
Dimmung Phasenabschnitt:	Ja	Außendurchmesser:	85 mm		
Dimmung Phasenanschnitt:	Ja	Einbauhöhe:	36,5 mm		
		Einbaudurchmesser:	68 mm		
Gehäusefarbe		Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
weiß	2700 K	20203351004	4711119	35,50	
Chrom	2700 K	20203356004	4711122	35,50	
weiß	3000 K	20203351002	4711117	35,50	
Chrom	3000 K	20203356002	4711120	35,50	
weiß	4000 K	20203351003	4711118	35,50	
Chrom	4000 K	20203356003	4711121	35,50	

Hera®

SR 45-LED 350mA



1581351

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 0,2m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10V Dimmer, schwenkbar in zwei Richtungen um je 20°

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	4,8 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	485 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	32,5 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Außendurchmesser:	50 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	31 mm
		Einbaudurchmesser:	45 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	SR 45-LED 4,8W ww ws	1581351	43,90
Edelstahl	SR 45-LED 4,8Wwww eds	1581353	43,90

Hera®

Dynamic FR 55-LED Set



3304364

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbauiring für die Montage ohne Einbaubohrung

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	9 W
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Farbtemperatur:	2700 ... 5000 K
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	630 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	13 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	68 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbauhöhe:	11 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	55 ... 58 mm
Lichtaustritt:	direkt		
	Type	Art.-Nr.	€
	61057830108	3304364	185,00

Hera®

FR 55-LED Set



1591633

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 15W Trafo, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10V Dimmer, Aufbauiring für die Montage ohne Einbaubohrung

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK00
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	13 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	68 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbauhöhe:	11 mm
		Einbaudurchmesser:	55 ... 58 mm
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.
9 W	630 lm	61056938002	1591633
			88,80
15 W	1050 lm	61056958002	1591635
			148,80

Hera®

FAR 55-LED Set



8111567

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker am Strahler steckbar, incl. steckerfertigem 15W Trafo, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar oder 1-10V Dimmer

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK00	
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Schutzklasse nach IEC 61140:	III	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	14 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	65 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbauhöhe:	12 mm	
		Einbaudurchmesser:	55 ... 58 mm	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
9 W	675 lm	3er Set #61060430002 	8111567	82,60
15 W	1125 lm	5er Set #61060450002 	8111575	139,00

Hera®

Dynamic FAR 68-LED

Trafo und Controller sind separat zu bestellen.

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Steuerung mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee oder Casambi Controller



8208662

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	3 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	2700 ... 5000 K
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Farbtemperatur einstellbar:	stufenlos
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	225 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	14 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	75 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbauhöhe:	12 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	68 mm
Lichtaustritt:	direkt		
		Type	Art.-Nr.
		20203190008	8208662
			
			€
			40,80

Hera®

FAR 68-LED Set



8111571

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker am Strahler steckbar, incl. steckerfertigem 15W Trafo, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar oder 1-10V Dimmer

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK00	
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Schutzklasse nach IEC 61140:	III	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	14 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	75 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbauhöhe:	12 mm	
		Einbaudurchmesser:	68 mm	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
12 W	810 lm	3er Set #61060530002 	8111571	105,50
20 W	1350 lm	5er Set #61060550002 	8111579	176,60

Hera®

FR 68-LED Sets



1581271

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht als 3er Set, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, incl. steckerfertigem 15W Trafo, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbau-ring für die Montage ohne Einbaubohrung

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK00	
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Schutzklasse nach IEC 61140:	III	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	14 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	75 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbauhöhe:	12 mm	
		Einbaudurchmesser:	68 mm	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
12 W	810 lm	61056303002 	1581271	112,90
20 W	1350 lm	61056305002 	1581273	189,10

Hera®

AR 68-LED



8208666

Trafo ist separat zu bestellen.

LED-Einbaustrahler mit geringer Blendwirkung, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker am Strahler steckbar, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar oder 1-10V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	4 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Bemessungslichtstrom:	300 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	14 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Außendurchmesser:	75 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	12 mm
		Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	20203233002 	8208666	32,40
Edelstahl	20203238002 	8208669	32,40

Hera®

AR 35-LED



4012232


Trafo ist separat zu bestellen.

LED-Einbaustrahler, Gehäuse Aluminium, Anschlussleitung 2,5m steckbar mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10V Dimmer

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK00
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Max. Systemleistung:	2,2 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas matt/satiniert	Bemessungslichtstrom:	220 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	14,5 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	40 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Einbauhöhe:	13 mm
		Einbaudurchmesser:	35 mm
Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	AR35 2,2W ww eds-op. 	4012232	21,90
4000 K	AR35 2,2W nw eds-op. 	4012231	21,90

Hera®

Montagefeder AR 35



1567787

Montagefeder zum Aufschrauben am AR 35, für den sicheren Halt in Leichtbaudecken bzw. Gipskarton

Type	Art.-Nr.	€
61500030121 	1567787	4,40

Hera®

24V Dynamic-Controller mit UP Funk-Tast-Modul



1413385

Dynamic-Controller 24V DC mit beiliegendem UP Funk-Tast-Modul, es können bis zu 7 verschiedene Sender auf einem Controller angelernt werden, das UP Funk-Tast-Modul kann jeweils parallel auf beliebig viele Controller angelernt werden, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 4-fach Verteiler für die Leuchten

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Ausgangsleistung:	1 ... 75 W
Geeignet für	Ja	Leistungsaufnahme:	75 W
Konstantspannung:		Schutzart:	IP20
Ausgangsspannung:	24 V	Schutzklasse nach IEC	III
Ausgangsstrom:	42 ... 3125 mA	61140:	
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
20805003015 	1413385	73,80

Hera®

24V Dynamic-Controller Funk



1407050

Dynamic-Controller 24V DC mit beiliegender 4 Kanal-Funkfernbedienung, es können bis zu drei weitere Dynamic- oder Dimm-Controller angelernt werden, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Zustand wieder hergestellt), inkl. Batterie, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 4-fach Verteiler für die Leuchten

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Ausgangsleistung:	1 ... 75 W
Geeignet für	Ja	Leistungsaufnahme:	75 W
Konstantspannung:		Schutzart:	IP20
Ausgangsspannung:	24 V	Schutzklasse nach IEC	III
Ausgangsstrom:	42 ... 3125 mA	61140:	
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja		

Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
4 Kanal-Funkfernbedienung	61500050532 	1407050	89,90
Anbau-Funkfernbedienung	61500050531 	1406859	64,80
ohne-Funkfernbedienung	20805003012 	1406857	39,20

Hera®

24V Trafos für Dynamic SR 68-LED und AR 78-LED



1402489

Elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, 12-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Schutzart:	IP20
Geeignet für	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Konstantspannung:		61140:	
Ausgangsspannung:	24 V		

Ausgangsleistung	Type	Art.-Nr.	€
1 ... 15 W	20604001101 	1402489	21,20
1 ... 30 W	20604001201 	1402490	34,00
1 ... 150 W	20604004001 	1413381	103,50
2 ... 60 W	20604003101 	1405309	60,40
2 ... 80 W	20604005601 	1422795	66,90
2 ... 100 W	20604003301 	1406856	82,60

MEGATRON®



8615143

DECOCLIC KOIN FLEX-Set

MEGATRON PRO LED-Downlight dimmbar und wirksamer Entblendung für den Einbau in 68 mm Deckenausschnitte. Komplettsset mit schwenkbarem Deckeneinbauring und wechselbarem 230V-LED-Modul. LED-Modul KOIN FLEX 36° (SP). Dimmbar von 100% auf 10%. Deutlich weniger Blendung und Streulicht durch ca. 17 mm tiefere Lage der LED-Lichtquelle im Vergleich zu einem PAR16/MR16-Leuchtmittel. Wechselbare professionelle LED-Hochvolt-Lichtquelle mit wärmeableitendem Keramikgehäuse. Einfache Installation durch integrierten Treiber zum Direktanschluss an 230V. Reflektoraufsatz in Mattweiß. Runder Deckeneinbauring DECOCLIC 30° schwenkbar. Einfache, werkzeuglose Montage mit Federflügeln. Das LED-Modul wird durch Aufstecken der Frontblende fixiert (kein Sprengring).

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse nach IEC	II
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	61140:	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Max. Systemleistung:	4,9 W
Dimmbar:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K
Dimmung	Ja	Bemessungslichtstrom:	410 lm
Phasenabschnitt:		Höhe/Tiefe:	50 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	85 mm
Phasenabschnitt:		Einbauhöhe:	24 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	MT75428 	8615143 	27,83
schwarz	MT75430 	8615145 	27,83

MEGATRON®



3505647

DECOCLIC-Set 24/35°

Einbauring Set für Deckenausschnitt 68 mm, inkl. LED MM26712. Werkzeuglose Snap-in-Montage, ohne Sprengring und schattenfreie Ausleuchtung, Leuchtmittel wird durch Aufstecken des Frontringes fixiert, Leuchte wird durch Federflügel im Deckenausschnitt gehalten, komplett aus Aluminium gefertigt, inkl. 2 Fassungen: 220-240V, GU10 PAR 16 und 12V MR16 GU5,3, 2 Abstrahlwinkel einstellbar, 24° oder 35°

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP), Rückseite:	IP20
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Farbtemperatur:	2800 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	390 lm
Dimmbar:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	26 mm
Phasenabschnitt:		Außendurchmesser:	85 mm
Dimmung	Ja	Einbauhöhe:	24 mm
Phasenabschnitt:		Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	MT75409 	3505647 	19,00
Eisen gebürstet	MT75411 	3505649 	20,04



3282168

UNILED ISOSAFE AIRTIGHT

Attraktives Downlight für Innen- und Außenbereiche. Zertifiziert Airtight von unten durch Dichtungsmembran zwischen Decke und Downlight. Montage direkt an der Dämmung / Dampfsperre möglich. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium oder gebürstetem Stahl (nur für Innenbereiche), Glasabschirmung. IP65.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Reflektor
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse nach IEC	II
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	61140:	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	7 W
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	94 mm
Dimmung	Ja	Einbauhöhe:	37 mm
Phasenabschnitt:		Einbaudurchmesser:	76 ... 83 mm

Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
anthrazit	3000 K	630 lm	904324 	3282168 	85,00
anthrazit	4000 K	700 lm	904424 	3282175 	85,00
weiß	3000 K	630 lm	904321 	3282166 	85,00
weiß	4000 K	700 lm	904421 	3282173 	85,00
schwarz	3000 K	630 lm	904323 	3282167 	85,00
schwarz	4000 K	700 lm	904423 	3282174 	85,00



Niedervoltstrahler und für LED-Retrofits

BRUMBERG 1963



2605568

Niedervolt-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengling, Material: Guss, Fassung mit Zuleitung 300 mm, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte.

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt	
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzklasse nach IEC	III	
Fassung:	GX5,3	61140:		
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Max. Systemleistung:	50 W	
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo	Höhe/Tiefe:	5 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	88 mm	
Betriebsgerät:		Einbauhöhe:	55 mm	
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	68 mm	
Gehäusefarbe		Type	Art.-Nr.	€
Nickel-Matt		00196315 	2605568 	34,70
Chrom-matt		00196303 	2612495 	34,70
weiß		00196307 	2605566 	24,80

BRUMBERG 263045.



2630450

Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit LOOP verwendbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul (hier: 5 mm, zzgl. Höhe des LED-Moduls). Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten.

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schutzklasse nach IEC	III	
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	61140:		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	13 W	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	3 mm	
		Außendurchmesser:	82 mm	
		Einbaudurchmesser:	68 mm	
Gehäusefarbe		Type	Art.-Nr.	€
weiß		27063170 	2630450 	28,80
schwarz		27063180 	2630451 	28,80

BRUMBERG 263045.



2630452

Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit LOOP verwendbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul (hier: 5 mm, zzgl. Höhe des LED-Moduls). Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten.

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	13 W
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Länge:	82 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	82 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	3 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	27065170 	2630452 	31,00
schwarz	27065180 	2630453 	31,00

BRUMBERG MR16-LED-Einsatz - 350mA



1414539

LED-Einsatz mit Linsenoptik, MR16, CRI>80, rund, Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät

Leistung:	6 W	Betriebsstrom:	350 mA		
Spannungsart:	DC	Anzahl der LEDs:	1		
Geeignet für Konstantstrom:	Ja	Höhe:	31 mm		
Externes Betriebsgerät erforderlich:	Ja	Durchmesser:	50 mm		
Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	740 lm	18 °	12920183 	1414539 	24,90
3000 K	760 lm	24 °	12920243 	1414541 	24,90
3000 K	780 lm	38 °	12920003 	1413656 	24,90
3000 K	760 lm	60 °	12920603 	1414543 	24,90
4000 K	780 lm	18 °	12920184 	1414540 	24,90
4000 K	790 lm	24 °	12920244 	1414542 	24,90
4000 K	810 lm	38 °	12920004 	1413657 	24,90
4000 K	780 lm	60 °	12920604 	1414544 	24,90

BRUMBERG 0063...



2601468

Niedervolt-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte.

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Fassung:	GX5,3	Max. Systemleistung:	13 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Höhe/Tiefe:	3 mm
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Außendurchmesser:	82 mm
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo	Einbauhöhe:	55 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Einbaudurchmesser:	68 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
alu matt	00006325 	2601468 	24,80
weiß	00006307 	2613227 	24,80
schwarz	00006308 	2626098 	24,80

BRUMBERG 0065...



2601479

Niedervolt-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte.

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzklasse nach IEC	III
Fassung:	GX5,3	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	13 W
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Länge:	82 mm
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo	Breite:	82 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	3 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	55 mm
		Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
alu matt	00006525	2601479	27,00
weiß	00006507	2615425	27,00
schwarz	00006508	2626099	27,00

BRUMBERG Hochvolt-Bügel GZ10



2603881

Hochvoltbügel GU10 Federsystem

Werkstoff:	Stahl	Fassung:	GU10
	Type	Art.-Nr.	€
	3258	2603881	9,90

BRUMBERG Hochvoltfassung GU10



1407363

Hochvoltfassung GU10 (Leuchtenhalbteil) mit Zuleitung (ca. 17 cm) und ohne Zugentlastung. Schutzklasse II. Bauseitig ist für Zug- und Schubentlastung zu sorgen. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet.

Werkstoff:	Kunststoff	Fassung:	GU10
Farbe:	grau		
	Type	Art.-Nr.	€
	00535500	1407363	5,90

Wandeinbaustrahler

Hera® LED Wall IF



7416625

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwand Dosen, Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte; Versionen "I" mit Invisible Bewegungsmelder integriert (Nachlaufzeit: 3 min.)

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	I
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	1,8 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	90 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	75 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Breite:	75 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	36 mm
Lichtaustritt:	direkt	Einbauhöhe:	31 mm
		Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	Wall IF #20202720401	7416625	44,90
schwarz	Wall IF #20202720403	7416626	44,90
Edelstahl	Wall IF #20202720408	7416627	44,90

Hera®

LED Wall F



6403398

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwand Dosen, Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtaustritt:	direkt		
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK00		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I		
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Farbtemperatur:	3000 K		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Länge:	75 mm		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	75 mm		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	36 mm		
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Einbauhöhe:	31 mm		
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbaudurchmesser:	68 mm		
Gehäusefarbe	Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	0,9 W	50 lm	20202720208 	6403398	40,80
weiß	0,9 W	50 lm	LED Wall#20202720201 	2808534	40,80
Edelstahl	1,8 W	90 lm	20202720108 	8402809	40,80
weiß	1,8 W	90 lm	LED Wall#20202720101 	2808533	40,80

Hera®

LED Wall I Up & Down



7416628

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwand Dosen, Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte; Versionen "I" mit Invisible Bewegungsmelder integriert (Nachlaufzeit: 3 min.)

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	1,8 W
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	90 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Länge:	75 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	75 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Höhe/Tiefe:	44 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	31 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt	Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	Wall IU #20202721201 	7416628	44,90
Edelstahl	Wall IU #20202721208 	7416629	44,90

Hera®

LED Wall Up & Down



8507346

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwand Dosen, Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	1,8 W
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	90 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Länge:	75 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	75 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Höhe/Tiefe:	44 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	31 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt	Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	20202721108 	8507346	40,80
weiß	LED Wall#20202721101 	2808535	40,80

Hera®

LED Wall I Down



7416623

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwand Dosen, Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte; Versionen "I" mit Invisible Bewegungsmelder integriert (Nachlaufzeit: 3 min.)

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	I
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	1,8 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	90 lm
		Länge:	75 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	75 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Höhe/Tiefe:	50 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Einbauhöhe:	31 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt	Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	Wall ID #20202722201 	7416623	44,90
Edelstahl	Wall ID #20202722208 	7416624	44,90

Hera®

LED Wall Down



8507347

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwand Dosen, Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK00
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	I
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Max. Systemleistung:	1,8 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Bemessungslichtstrom:	90 lm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Länge:	75 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt	Breite:	75 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G	Höhe/Tiefe:	50 mm
		Einbauhöhe:	31 mm
		Einbaudurchmesser:	68 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
Edelstahl	20202722108 	8507347	40,80
weiß	LED Wall#20202722101 	2808536	40,80

BRUMBERG QualityFlex BB-Flex 382010.. - IP00



5011226

umfangreiches Zubehör auf Anfrage

LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7 mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5000 mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	III	
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	60	61140:		
Lampenleistung je Meter:	4,8 W	Max. Systemleistung:	24 W	
Spannungsart:	DC	Breite:	8 mm	
Lampenspannung:	24 V	Höhe/Tiefe:	1,2 mm	
Ausstrahlungswinkel:	120 °	Länge der einzelnen Abschnitte:	100 mm	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Gesamtlänge:	5 m	
Schutzart:	IP00	Kleinster Biegeradius:	30 mm	
		Selbstklebend:	Ja	
Lichtstrom je Meter	Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
490 lm	2700 K	38201027 	5011226 	59,00
490 lm	3000 K	38201003 	5011224 	59,00
525 lm	4000 K	38201004 	5011225 	59,00


BRUMBERG QualityFlex BB-Flex 382020.. - IP00



5011229

umfangreiches Zubehör auf Anfrage

LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3 mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5000 mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	III	
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	120	61140:		
Lampenleistung je Meter:	9,6 W	Max. Systemleistung:	48 W	
Spannungsart:	DC	Breite:	8 mm	
Lampenspannung:	24 V	Höhe/Tiefe:	1,2 mm	
Ausstrahlungswinkel:	120 °	Länge der einzelnen Abschnitte:	50 mm	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Gesamtlänge:	5 m	
Schutzart:	IP00	Kleinster Biegeradius:	30 mm	
		Selbstklebend:	Ja	
Lichtstrom je Meter	Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
894 lm	2700 K	38202027 	5011229 	79,00
894 lm	3000 K	38202003 	5011227 	79,00
986 lm	4000 K	38202004 	5011228 	79,00


BRUMBERG QualityFlex BB-Flex 382030.. - IP00



5011232

umfangreiches Zubehör auf Anfrage

LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3 mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5000 mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	III	
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	120	61140:		
Lampenleistung je Meter:	14,4 W	Max. Systemleistung:	72 W	
Spannungsart:	DC	Breite:	8 mm	
Lampenspannung:	24 V	Höhe/Tiefe:	1,2 mm	
Ausstrahlungswinkel:	120 °	Länge der einzelnen Abschnitte:	50 mm	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Gesamtlänge:	5 m	
Schutzart:	IP00	Kleinster Biegeradius:	30 mm	
		Selbstklebend:	Ja	
Lichtstrom je Meter	Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
1271 lm	2700 K	38203027 	5011232 	79,00
1271 lm	3000 K	38203003 	5011230 	79,00
1354 lm	4000 K	38203004 	5011231 	79,00

BRUMBERG QualityFlex BB-Flex 382040.. - IP00



5011233

umfangreiches Zubehör auf Anfrage

RGBW LED-Flexplatine 5 m, CRI > 90, Chip-Abstand (Short Pitch): 16,7 mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 200 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5000 mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	III
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	60	61140:	
Lampenleistung je Meter:	14,4 W	Max. Systemleistung:	72 W
Spannungsart:	DC	Farbtemperatur:	3000 K
Lampenspannung:	24 V	Breite:	12 mm
Ausstrahlungswinkel:	120 °	Höhe/Tiefe:	2,1 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Länge der einzelnen Abschnitte:	200 mm
Schutzart:	IP00	Gesamtlänge:	5 m
		Kleinster Biegeradius:	30 mm
		Selbstklebend:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
38204002	5011233	149,00



8205718

PRO-SB 20 24 70

Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K.

Montageart:	Aufbau/Einbau	Geeignet für Dimmer:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP20
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	140	Schutzklasse nach IEC	III
Lampenleistung je Meter:	14,4 W	61140:	
Lichtstrom je Meter:	1576 lm	Farbtemperatur:	3000 K
Leuchtenlichtausbeute:	109 lm/W	Breite:	10 mm
Spannungsart:	DC	Höhe/Tiefe:	2 mm
Lampenspannung:	24 V	Länge der einzelnen Abschnitte:	50 mm
Ausstrahlungswinkel:	120 °	Gesamtlänge:	5 m
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Selbstklebend:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
SB2024702802	8205718	247,50



8205715

PRO-SB 20 24 60

Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K.

Montageart:	Aufbau/Einbau	Geeignet für Dimmer:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP20
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	120	Schutzklasse nach IEC	III
Lampenleistung je Meter:	9,6 W	61140:	
Lichtstrom je Meter:	912 lm	Farbtemperatur:	3000 K
Leuchtenlichtausbeute:	95 lm/W	Breite:	8 mm
Spannungsart:	DC	Höhe/Tiefe:	2 mm
Lampenspannung:	24 V	Länge der einzelnen Abschnitte:	50 mm
Ausstrahlungswinkel:	120 °	Gesamtlänge:	5 m
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Selbstklebend:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
SB2024602802	8205715	198,00

LED-Stripes,
Stromschienen
und Strahler



8205708

PRO-SB 20 24 14

Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K.

Montageart:	Aufbau/Einbau	Geeignet für Dimmer:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP20
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	140	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Lampenleistung je Meter:	19 W	Farbtemperatur:	3000 K
Lichtstrom je Meter:	1976 lm	Breite:	10 mm
Leuchtenlichtausbeute:	104 lm/W	Höhe/Tiefe:	2 mm
Spannungsart:	DC	Länge der einzelnen Abschnitte:	50 mm
Lampenspannung:	24 V	Gesamtlänge:	5 m
Ausstrahlungswinkel:	120 °	Selbstklebend:	Ja
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert		

Type	Art.-Nr.	€
SB20241402802 	8205708 	272,20

Hera[®]



3019027

Sauna-Tape COB

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Lichtstrom je Meter:	800 lm	Schutzart:	IP54
Leuchtenlichtausbeute:	120 lm/W	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Spannungsart:	DC	Max. Systemleistung:	20 W
Lampenspannung:	24 V	Länge der einzelnen Abschnitte:	50 mm
Ausstrahlungswinkel:	105 °	Gesamtlänge:	2 m
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert		
Geeignet für Dimmer:	Ja		

Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
2700 K	20203561401 	3019027	71,60
3000 K	20203561201 	3019024	71,60

Hera[®]



3019028

Montageprofil Sauna-Tape

LED-Streifen für bis zu 105°C Umgebungstemperatur in IP54 Montageprofil Sauna-Tape 2 m transparent

Type	Art.-Nr.	€
20301420100 	3019028	7,90

Hera®

Tape COB

Flexibles Power LED-Band auf Rolle, mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 27,8 mm abgeschnitten werden (siehe Markierung), optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder BLE-Steuerung



7416619

Montageart:	Einbau	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP20
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	288	Schutzklasse nach IEC 61140:	III
Lampenleistung je Meter:	19,2 W	Max. Systemleistung:	77 W
Lichtstrom je Meter:	3200 lm	Breite:	10 mm
Leuchtenlichtausbeute:	160 lm/W	Höhe/Tiefe:	2,9 mm
Spannungsart:	DC	Länge der einzelnen Abschnitte:	27,7 mm
Lampenspannung:	24 V	Gesamtlänge:	5 m
Ausstrahlungswinkel:	120 °	Kleinster Biegeradius:	20 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Anschlussset:	Ja
Geeignet für Dimmer:	Ja	Selbstklebend:	Ja
Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
2700 K	TapeCOB #20203510104	7416619	149,00
3000 K	TapeCOB #20203510102	7416617	149,00
4000 K	TapeCOB #20203510103	7416618	149,00

LED-Stripes,
Stromschienen
und Strahler

Profile und Zubehör

BRUMBERG

Anbauprofil flach

Anbauprofil, flach, alu eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profils eignen sich die Halter 53040000. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53489071, 53489072, 53489073, 53489001, 53489002, 53489003 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53038260 zur Verfügung.



5011238

Farbe:	Aluminium	Breite:	17,6 mm
Werkstoff:	Aluminium	Höhe:	6 mm
Länge	Type	Art.-Nr.	€
1000 mm	53380261	5011238	7,00
2000 mm	53380262	5011239	14,00

BRUMBERG

Anbauprofil hoch

Anbauprofil, hoch, alu eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profils eignen sich die Halter 53040000. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53489071, 53489072, 53489073, 53489001, 53489002, 53489003 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53039260 zur Verfügung.



5011241

Farbe:	Aluminium	Breite:	17,6 mm
Werkstoff:	Aluminium	Höhe:	15,9 mm
Länge	Type	Art.-Nr.	€
1000 mm	53381261	5011241	11,50
2000 mm	53381262	5011242	23,00
3000 mm	53381263	5011243	34,50

BRUMBERG Anbau-Eckprofil



5011244

Anbau-Eckprofil, alu eloxiert. Zur optimalen Befestigung des Profils eignen sich die Halter 53040000. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53489071, 53489072, 53489073, 53489001, 53489002, 53489003 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53037260 zur Verfügung.

Farbe:	Aluminium	Breite:	24 mm
Werkstoff:	Aluminium	Höhe:	19,4 mm
Länge	Type	Art.-Nr.	€
1000 mm	53385261 	5011244	11,50
2000 mm	53385262 	5011245	23,00
3000 mm	53385263 	5011246	34,50

BRUMBERG Abdeckung transparent



5011247

Klick-Abdeckung: PC, transparent. Material: Kunststoff / PC.

Lichtverteilung:	symmetrisch	Farbe:	transparent
Lichtaustritt:	direkt	Breite:	17,6 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Höhe/Tiefe:	4 mm
Länge	Type	Art.-Nr.	€
1000 mm	53489001 	5011247	4,50
2000 mm	53489002 	5011248	9,00
3000 mm	53489003 	5011249	13,50

BRUMBERG Abdeckung opal



5011250

Klick-Abdeckung: PC, opal. Material: Kunststoff / PC.

Lichtverteilung:	symmetrisch	Farbe:	opal
Lichtaustritt:	direkt	Breite:	17,6 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Höhe/Tiefe:	4 mm
Länge	Type	Art.-Nr.	€
1000 mm	53489071 	5011250	4,50
2000 mm	53489072 	5011251	9,00
3000 mm	53489073 	5011252	13,50

BRUMBERG Halter-Set




5011237

Halter-Set (2 Stück), aluminium. Material: Stahl, Abmessung Profil: L: 22 mm x B: 18,9 mm x H: 3,5 mm

Farbe:	Aluminium	Breite:	18,9 mm
Werkstoff:	Stahl	Höhe:	3,5 mm
Länge:	22,2 mm		
	Type	Art.-Nr.	€
	53040000 	5011237	2,20

BRUMBERG Endkappen-Set



5011234

Endkappen-Set, ecke, Montageart: Anbaumontage,

Farbe:	Silber	Breite:	19,4 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Höhe:	10 mm
Länge:	24 mm		
	Type	Art.-Nr.	€
	53037260 	5011234	2,50

BRUMBERG Endkappen-Set



5011235

Endkappen-Set, flach, weiß. Montageart: Anbaumontage, Material: Kunststoff, Abmessung Profil: L: 18 mm x B: 8 mm x H: 7 mm

Farbe:	weiß	Breite:	8 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Höhe:	7 mm
Länge:	17,5 mm		
		Type	Art.-Nr.
		53038260	5011235
			2,55

BRUMBERG Endkappen-Set



5011236

Endkappen-Set, hoch, silber. Montageart: Anbaumontage, Material: Kunststoff, Abmessung Profil: L: 18 mm x B: 17,5 mm x H: 7 mm

Farbe:	Silber	Breite:	17,5 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Höhe:	7 mm
Länge:	17,5 mm		
		Type	Art.-Nr.
		53039260	5011236
			2,50

BRUMBERG LED-Netzgerät 24V DC schaltbar



1423526

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Schutzart:	IP20
Ausgangsspannung:	24 V	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Ausgangsleistung	Type	Art.-Nr.	€
1,5 ... 30 W	17340000	1423526	34,90
3 ... 60 W	17341000	1423527	44,90
6 ... 120 W	17342000	1423528	64,90
7,5 ... 150 W	17343000	1423529	89,90

BRUMBERG LED-Netzgerät 24V DC Phasenabschnitt dimmbar



1415363

LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar, rechteckig, Material: Kunststoff, Spannung: 24 V DC, dimmbar, Phasenabschnitt

Dimmung	Ja	Schutzart:	IP20
Phasenabschnitt:		Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse		
Ausgangsspannung:	24 V		
Ausgangsleistung	Type	Art.-Nr.	€
5 ... 30 W	17230000	1415363	64,90
12 ... 75 W	17231000	1415364	119,90
12 ... 120 W	17232000	1415365	139,90

BRUMBERG LED-Konverter 350mA DALI



1413809

LED-Konverter 350 mA, DALI-2 dimmbar, rechteckig, Material: Kunststoff, Spannung: 230V AC 50Hz

Dimmung DALI:	Ja	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	Ja
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Ausgangsleistung:	3,5 ... 17 W
Geeignet für Konstantstrom:	Ja	Schutzart:	IP20
Ausgangsspannung:	10 ... 49 V	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Ausgangsstrom:	350 mA		
		Type	Art.-Nr.
		17683000	1413809
			94,90

LED-Stripes,
Stromschienen
und Strahler

BRUMBERG LED-Konverter 350mA DALI



1415617

LED-Konverter 350 mA, DALI-2 dimmbar, rechteckig, Material: Kunststoff, Spannung: 230V AC 50Hz

Dimmung DALI:	Ja	Geeignet für	Ja
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Gleichspannung (Primärseite):	
Geeignet für Konstantstrom:	Ja	Ausgangsleistung:	2,8 ... 7 W
Ausgangsspannung:	8 ... 20 V	Schutzart:	IP20
Ausgangsstrom:	350 mA	Schutzklasse nach IEC 61140:	II

Type	Art.-Nr.	€
17684000	1415617	79,90



1411736

Netzgerät 24V IP20

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator darf ausschließlich im Innenbereich verwendet werden, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die Kennzeichnung MM gegeben ist. Die Schraubklemmen primär-, und sekundärseitig sind für Kabel von 0,75-2,5mm², geeignet. Der Dimmbereich liegt bei 50-100.

Dimmung	Ja	Geeignet für	Ja
Phasenabschnitt:		Konstantspannung:	
Dimmung	Ja	Ausgangsspannung:	24 V
Phasenabschnitt:		Schutzart:	IP20
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Schutzklasse nach IEC 61140:	II

Ausgangsleistung	Type	Art.-Nr.	€
15 ... 50 W	SLD2450	1411736	118,10
33,6 ... 75 W	SLD2475	1413612	173,20
33,6 ... 100 W	SLD24100	1411735	195,70
49,92 ... 150 W	SLD24150	1416270	234,95



1411738

Netzgerät 24V IP67

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29 cm primärseitig und 29 cm sekundärseitig.

Geeignet für Außengebrauch:	Ja	Geeignet für	Ja
Dimmung	Ja	Konstantspannung:	
Phasenabschnitt:		Ausgangsspannung:	24 V
Dimmung	Ja	Ausgangsleistung:	67 ... 200 W
Phasenabschnitt:		Schutzart:	IP67
Gehäuse:	Metallgehäuse	Schutzklasse nach IEC 61140:	I

Type	Art.-Nr.	€
SLD6724200	1411738	337,50

BRUMBERG 88183...



3714584

Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, für Anbau-/Deckenmontage, Material: Aluminium, strukturweiß, rund, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, DALI dimmbar, Spannung: 230V AC 50Hz, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: drehbar und kopfverstellbar

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung DALI:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	31 W
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	97 mm

Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	3898 lm	88183173DA 	3714584	189,90
3500 K	3944 lm	88183175DA 	3714586	189,90
4000 K	3989 lm	88183174DA 	3714585	189,90

BRUMBERG 88186...



3714602

Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, für Anbau-/Deckenmontage, Material: Aluminium, strukturweiß, rund, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, DALI dimmbar, Spannung: 230V AC 50Hz, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: drehbar und kopfverstellbar

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung DALI:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	31 W
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	97 mm

Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
3000 K	3570 lm	88186173DA 	3714602	189,90
3500 K	3861 lm	88186175DA 	3714604	189,90
4000 K	3723 lm	88186174DA 	3714603	189,90



4013750

Calido Clickbeam Mini 21-34°

Flexibilität durch Clickbeam. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel (mittel, breit). Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels, besonders kleine Abmessungen. Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung.

Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK03
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	12 W
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	1400 ... 1550 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	125 mm
Lichtverteiler:	Fokuslinse	Außendurchmesser:	50 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Blendbegrenzung (UGR):	20
Lichtaustritt:	direkt	Type	Art.-Nr.

742297.002.1 	4013750	66,70
------------------	---------	--------------

BRUMBERG Stromschienen



2214568



3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, Länge 1.000 mm, weiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz.

Anzahl der Gruppen/Phasen:	3	Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Nennspannung:	230 ... 400 V	Breite:	36 mm
Werkstoff:	Aluminium	Höhe:	33 mm
Ausführung der Oberfläche:	glänzend	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Farbe:	weiß		
Länge	Type	Art.-Nr.	€
1000 mm	87161070 	2214568 	54,40
2000 mm	87162070 	2214571 	110,60
3000 mm	87163070 	2214574 	181,80
4000 mm	87164070 	3918053 	249,00

BRUMBERG Endeinspeisung



2214577

Endeinspeisung zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, 87161-87163, Schutzleiter rechts, weiß.

Farbe:	weiß	Type	Art.-Nr.	€
		87166070 	2214577 	27,80

BRUMBERG Endstück



2214562

Endstück zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, 87161-87163, weiß. Material: Kunststoff.

Farbe:	weiß	Breite:	36 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Höhe:	33 mm
Länge:	2 mm		
	Type	Art.-Nr.	€
	87132070 	2214562 	3,00

BRUMBERG Mitteleinspeisung



2214538

Mitteleinspeisung zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, 87161-87163, weiß.

Farbe:	weiß	Type	Art.-Nr.	€
		87124070 	2214538 	55,10

BRUMBERG Eckverbinder



2214547

Eckverbinder 90° zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, 87161-87163, Schutzleiter außen, weiß.

Farbe:	weiß	Type	Art.-Nr.	€
		87127070 	2214547 	74,80

BRUMBERG **Verbinder**



2214530

Elektrischer Verbinder zu 3-Phasen-Stromschiene ONETRACK DALI / schaltbar, 87161-87163, weiß. Material: Kunststoff.

Farbe: weiß

Type	Art.-Nr.	€
87114070 	2214530 	18,40

LED-Stripes,
Stromschienen
und Strahler

PHILIPS Tragschienen



6418139

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. Die hohe Lichtqualität ohne Artefakte sorgt für hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung - ob für Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtband, das es ermöglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichtträgern zu planen, sowie zur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgerätektechnologie (DIA/DEIA) ermöglicht es, dass die Lichtträger mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch für unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden können. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro können auch in der bestehenden Installation nachgerüstet werden. So können Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmöglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.

Länge	Type	Art.-Nr.	€
1500 mm	LL551T 1PCE#95578300 	6418139 	65,00
3000 mm	LL553T 1PCE#95579000 	6418140 	90,00
4500 mm	LL554T 1PCE#95580600 	6418141 	115,00


PHILIPS LED-Geräteträger



1013578

Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewährten Vorteile einer Tragschiene mit Stromführungsprofil mit verschiedenen Lichtträgerlängen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benötigt wird. trunking light unit, Stahl weiß, DALI-Dimmen Interact System Ready, breit-strahlend (WB), texturiert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, 7-poliger Anschlussblock

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar:	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Lichtaustritt:	indirekt
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzart:	IP20
Nennspannung:	220 ... 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	62 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	14 mm
Dimmung DALI:	Ja	Länge:	1478 mm

Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Type	Art.-Nr.	€
4000 lm	22 W	LL551X 40S #95495300 	1013578 	175,00
8000 lm	48 W	LL551X 80S #95496000 	1013579 	175,00
10500 lm	63 W	LL551X 105S#95577600 	6418138 	175,00

PHILIPS Sensor-Einheit



3514447

Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Bewegungsmelder	Ader-Zahl:	5	
Farbe:	weiß	Nennquerschnitt:	0,5 mm²	
		Type	Art.-Nr.	€
		LL500EH4SR2DALIG.2WH	3514447	297,00

PHILIPS Sensor-Einheit



3514446


Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Art des Zubehörs/Ersatzteils:	Bewegungsmelder	Ader-Zahl:	5	
Farbe:	weiß	Nennquerschnitt:	0,5 mm²	
		Type	Art.-Nr.	€
		LL500E IA4 #47111500	3514446	245,00

PHILIPS

Zubehör MAXS unify

Geeignet für Maxos Lichtbandsysteme



8212324

Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
Einspeisungsset inkl. 2 Endkappen	LL500Z 2xEP CUGen2WH 	8212324 	26,28
Blindabdeckung 1,50 m	LL550Z BC #95587500 	6418142 	14,00
Abhänger	LL500Z CB-CH WH 	7005650 	11,25

Lichtbandsystem LINIA EVO IP20/IP54 5-polig

RIDI

Tragschienen



2815596

Installation als Einzelleuchte oder mehrlängiges Lichtband. Ausgelegt für Anbau- und Pendelmontage. Schnelle und einfache Installation weiterer Tragschienen durch elektromechanischen Verbinder Duo-Connect. Tragschiene mit durchgehender, integrierter Stromführung aus halogen- und silikonfreiem Material. Variable und einfache Kontaktierung der Geräteträger an beliebiger Stelle in der Tragschiene. Elektrische Einspeisung kann am Tragschienenanfang, Tragschienenende oder Tragschienenstoß mittels vorgeprägter Ausbrechöffnungen erfolgen. Profilierte Tragschiene mit Nut für mehr Torsionssteifigkeit aus verzinktem kunstharzbeschichtetem Stahlblech. Der Montageabstand der Abhängepunkte in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 5.000 mm betragen. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehöerteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör ist separat zu bestellen). Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

Ausführung:	1-längig	Werkstoff:	Stahl
Mit Verdrahtung:	Ja	Farbe:	weiß
Anzahl der Verdrahtungsadern:	5	Breite:	64 mm
Querschnitt der Verdrahtungsadern:	2,5 mm ²	Höhe:	54 mm
		Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Länge	Type	Art.-Nr.	€
1500 mm	VL2TM 1500-5 	2815596 	39,10
3000 mm	VL2TM 3000-5 	2815598 	65,20
4500 mm	VL2TM 4500-5 	2815600 	90,40

Industrie- und Feuchtraumbeleuchtung


RIDI

LED-Geräteträger IP20



3716089

Geräteträger VL2.-GL der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20, Zulässige Umgebungstemperatur -25 - 37 °C. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft möglich.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Schutzart:	IP20	
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	67 mm	
		Höhe/Tiefe:	64 mm	
		Länge:	1500 mm	
Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Type	Art.-Nr.	€
9100 lm	50 W	VL2S-GL150- #2550060 	3716089  	225,10
15140 lm	84 W	VL2P-GL150- #2550037 	3716043  	262,50

LED-Geräteträger IP54



2815591

Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt, Leuchtmittel LED-M eingebaut - Austausch durch Fachkraft möglich. Der Lichtstrom ist einstellbar: in Stufen, hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Aluminium, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft möglich.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Lichtaustritt:	direkt	
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzart:	IP54	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen	
		Breite:	67 mm	
		Länge:	1500 mm	
Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Type	Art.-Nr.	€
8910 lm	50 W	VL2S-GPS150 #2550052 	2815591  	242,40
14800 lm	84 W	VL2P-GLS150 #2550095 	2815589  	279,40

Zubehör



2815593

Passend für LINIA/LINIA EVO

Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
Enddeckel	VL2TE 	2815593 	1,20
Decken-Aufhänger	VL2THD 	2815594 	1,90
Ketten-Aufhänger	VL2THK 	2815595 	3,20
Netzeinspeiseteil 5-polig	VL2NE-5S 	2815587 	6,70
Tragschienenverbinder 5-polig	VL2TV-5 	2815602 	14,40
Tragschienenverbinder 5-polig IP54	VL2TVS-5 	2815604 	16,00
Blindabdeckung weiß	VLBKM 1500 	7407760 	7,20
Blindabdeckung weiß IP54	VLBSKM 1500 	7407771 	9,20
Dichtung Blindabdeckung	VLBSKD 	1539587 	1,00

Tragschienen



2815597

Installation als Einzelleuchte oder mehrlängiges Lichtband. Ausgelegt für Anbau- und Pendelmontage. Schnelle und einfache Installation weiterer Tragschienen durch Elektromechanischen Verbinder Duo-Connect. Tragschiene mit durchgehender, integrierter Stromführung aus halogen- und silikonfreiem Material. Variable und einfache Kontaktierung der Geräteträger an beliebiger Stelle in der Tragschiene. Elektrische Einspeisung kann am Tragschienenanfang, Tragschienenende oder Tragschienenstoß mittels vorgeprägter Ausbrechöffnungen erfolgen. Profilierte Tragschiene mit Nut für mehr Torsionssteifigkeit aus verzinktem kunstharzbeschichtetem Stahlblech. Der Montageabstand der Abhängepunkte in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 5.000 mm betragen. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör ist separat zu bestellen). Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

Ausführung:	1-längig	Werkstoff:	Stahl
Mit Verdrahtung:	Ja	Farbe:	weiß
Anzahl der Verdrahtungsadern:	7	Breite:	64 mm
Querschnitt der Verdrahtungsadern:	2,5 mm ²	Höhe:	54 mm
		Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Länge	Type	Art.-Nr.	€
1500 mm	VL2TM 1500-7 	2815597 	42,60
3000 mm	VL2TM 3000-7 	2815599 	70,60
4500 mm	VL2TM 4500-7 	2815601 	99,30

LED-Geräteträger IP20



3716094

Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut - Austausch durch Fachkraft möglich. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung Touch and Dim:	Ja	
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Lichtaustritt:	direkt	
Gehäusefarbe:	weiß	Schutzart:	IP20	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos	
Dimmung DALI:	Ja	Breite:	67 mm	
Dimmung programmierbar:	Ja	Höhe/Tiefe:	64 mm	
		Länge:	1500 mm	
Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Type	Art.-Nr.	€
9100 lm	51 W	VL2S-GL150- #2560060 	3716094  	260,50
15330 lm	84 W	VL2P-GL150- #2560037 	3716049  	298,20

Industrie- und
Feuchtraumbe-
leuchtung

LED-Geräteträger IP54



3716124

Lichtlenkung durch Linse aus PMMA klar, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut - Austausch durch Fachkraft möglich. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung Touch and Dim:	Ja	
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Lichtverteilung:	symmetrisch	
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt	
Nennspannung:	220 ... 240 V	Schutzart:	IP54	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	
Dimmung DALI:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos	
Dimmung programmierbar:	Ja	Breite:	67 mm	
		Länge:	1500 mm	
Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Type	Art.-Nr.	€
8910 lm	51 W	VL2S-GPS150 #2560052 	3716124  	277,40
14730 lm	83 W	VL2P-GLS150 #2560095 	6415230  	314,40

Zubehör



2815593

Passend für LINIA/LINIA EVO

Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
Enddeckel	VL2TE 	2815593 	1,20
Decken-Aufhänger	VL2THD 	2815594 	1,90
Ketten-Aufhänger	VL2THK 	2815595 	3,20
Netzeinspeiseteil 7-polig	VL2NE-7S 	2815588 	7,20
Tragschienenverbinder 7-polig	VL2TV-7 	2815603 	16,50
Tragschienenverbinder 7-polig IP54	VL2TVS-7 	2815605 	20,40
Blindabdeckung weiß	VLBKM 1500 	7407760 	7,20
Blindabdeckung weiß IP54	VLBSKM 1500 	7407771 	9,20
Dichtung Blindabdeckung	VLBSKD 	1539587 	1,00

Lichtbandsystem CONTUS IP20

Tragschienen




6612664

Tragschieneinheiten aus rollgeformtem Stahlblech, mit weißem Polyesterlack pulverbeschichtet, 5 Netzleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) 2 x 2 Leiter (4 x 1,5 mm²/10 A) zur Integration von Notlicht über zwei unabhängig isolierte Stromkreise und 2 Steuerleitungen (2 x 1,5 mm²/10 A), werkzeugfreier Anschluss mit dem Stromzuführungssatz

Farbe:			weiß	Werkstoff:		Stahl
Länge	Breite	Höhe	Type	Art.-Nr.	€	
1520 mm	60 mm	58 mm	CONTUS T L1500 WH 	6612664	65,00	
2018 mm	60 mm	58 mm	CONTUS T L2000 WH 	6612665	73,00	
2501 mm	69 mm	60 mm	CONTUS T L2500 WH 	6612666	87,00	
4001 mm	69 mm	60 mm	CONTUS T L4000 WH 	6612667	135,00	

Lichtbandsystem CONTUS IP20



THORN
LIGHTING PEOPLE



6612669

LED-Geräteträger

Eine energieeffiziente, lineare Tragschienenleuchte mit 64 hoch effizienten LEDs im mittleren Leistungsbereich pro Modul. Lichtverteilung: breit strahlend. Nicht dimmbare LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech mit Polyester-Lack-überzug, weiß. Schutzklasse I, IP20, IK07. All-in-One-Lösung: Lichtleiste, Lampe und Reflektor sind in einem Produkt kombiniert und erschaffen eine 100 % durchgängige LED-Lichtleiste ohne Lücken oder Unterbrechungen. Das Leuchtdesign ist vollständig auf die Tragschiene abgestimmt für nahtlose Übergänge im System.

Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar	Austauschbares	Ja	
Mit Leuchtmittel:		Ja	Betriebsgerät:		
Werkstoff:		Stahl	Farbtemperatur:	4000 K	
Gehäusefarbe:		weiß	Breite:	60 mm	
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	71 mm	
			Länge:	1498 mm	
Dimmung DALI	Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
Nein	35 W	5580 lm	CONTUS5500 #96635808 	6612669	183,00
Ja	34,6 W	5580 lm	CONTUS5500 #96635814 	6612670	213,00
Nein	52,3 W	8060 lm	CONTUS8000 #96635809 	6612671	208,00
Ja	52,3 W	8060 lm	CONTUS8000 #96635815 	6612672	238,00



ZUMTOBEL

Zubehör



8406752

Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
Einspeisung	CONTUS TE L500 WH	6612668	94,00
Abdeckstreifen	TECTON T/KK#22170178	8406752	8,00
Deckenbefestigung	TECTON AD#22169175	1578097	6,00
Deckenbefestigung	TECTON AK#22169177	1578095	7,00
Seilabhängung	METRUMA5000#22169180	1578098	22,00

Industrie- und
Feuchtraumbe-
leuchtung

Lichtbandsystem TECTON 2



ZUMTOBEL

Tragschienen



1817312

TECTON II Stützgriff aus gewalztem Stahlblech, Polyester weiß lackiert. Insgesamt 15 Leitungen, 5 Starkstromleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) plus 2 x 2 Leitungen (4 x 2,5 mm²/16 A) für die Integration der Notbeleuchtung über zwei unabhängig voneinander getrennte Stromkreise, dazu 3 x 2 Steuerleitungen (6 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugloser mechanischer und elektrischer Anschluss. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Gewicht: 2,93 kg

Farbe:	weiß	Höhe:	60 mm
Breite:	64 mm	Schutzart:	IP20
Länge	Type	Art.-Nr.	€
1500 mm	TEC2 T 1500-15 WH	1817312	65,00
3000 mm	TEC2 T 3000-15 WH	1817318	103,00
4500 mm	TEC2 T 4500-15 WH	1817324	142,00



ZUMTOBEL

Tragschienen-Einspeisungs-Kit



1817345

TECTON II Tragschienen-Set für Lichtbänder. Tragschiene aus gewalztem Stahlblech, weißer Polyesterlack. Insgesamt 15 Leitungen, 5 Starkstromleitungen (5 x 2,5 mm²/16 A) plus 2 x 2 Leitungen (4 x 2,5 mm²/16 A) für die Integration der Notbeleuchtung über zwei unabhängig voneinander getrennte Stromkreise, dazu 3 x 2 Steuerleitungen (6 x 1,5 mm²/10 A). Werkzeugloser mechanischer und elektrischer Anschluss. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Gewicht: 2,66 kg. Jedes Starterschienen-Kit enthält einen Satz mit 2 Endkappen, eine Sicherheitshülle, einen Kabelring und eine Montageanleitung.

Farbe:	weiß	Breite:	64 mm
Werkstoff:	Stahl	Höhe:	60 mm
Länge:	1500 mm		
		Type	Art.-Nr.
		TEC2T-TE1500-15WHSET	1817345
			€
			99,00



ZUMTOBEL

LED-Geräteträger



1817270

Lineare und energieeffiziente TECTON II Lichtband-LED-Streifen mit 96 mittelstarken Hochleistungs-LEDs pro Segment. Leuchte über DALI steuerbar mit LED-Konverter; für ökologische Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Nutzung. Breitstrahlende Leuchte. Das Beugungslinsenkonzept reduziert die wahrgenommene Blendung. PM-MA-Linsen (Schlagfestigkeit bis IK06) erreichen die Schutzart IP50 für LEDs und Optiken. Dimmstufe für DC-Drehzahl auf 15% voreingestellt. LED-Lichtband aus Stahlblech, beschichtet mit einem weißen Polyesterlack. 100% Flexibilität, werkzeuglose mechanische und elektrische Installation auf dem TECTON II-Stützgestell mit CLIX-Technologie und dank zweier seitlich an der Schiene angebrachter Vierteldreheschlösser. Keine ultraviolette und infrarote Strahlung. Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Halogen- und silikonfreie Verdrahtungsleuchte.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung DSI:	Ja	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung mit Push-button:	Ja	
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	60 mm	
Dimmung DALI:	Ja	Höhe/Tiefe:	98 mm	
		Länge:	1500 mm	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
42,3 W	8480 lm	TEC2 8k- #42190405	1817270	261,00
64 W	12600 lm	TEC2 12k- #42190406	1817230	280,00



ZUMTOBEL

Zubehör



1817310

Ausführung	Type	Art.-Nr.	€
Schutzkappe	TEC2 Prote #22172534	1817310	6,00
Seilabhängung	TEC2 ASI 2	1817290	15,00
Deckenbefestigungselement	TEC2 AD	1817286	4,00
Kettenabhängung	TEC2 AK	1817287	7,00
Abdeckstreifen 1,5 m	TEC2 COV-F 1500 WH	1817298	10,00

Universal-Geräteträger




TRUSYS



2718592

Die Lösung für eine Sanierung - universell einsetzbar für bestehende Lichtbandsysteme. Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar. Ausstrahlungswinkel: 90° (W). Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen, Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte, Discounter, Supermärkte.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP20	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Gehäusefarbe:	weiß	Notstromversorgungssystem:	zentral (Zentralbatterie)	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	68 mm	
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	26 mm	
Lichtaustritt:	direkt	Länge:	1504 mm	
Bemessungslichtstrom	Max. Systemleistung	Type	Art.-Nr.	€
9000 ... 3700 lm	50 W / 40 W / 30 W / 20 W	TRU.UNI.P50W840WCLPS 	2718592  	140,00
12400 ... 10030 lm	73 W / 66 W / 57 W / 49 W / 41 W	TRU.U.VP73W840WCLPS 	6615730  	152,00



6615739

Einspeiser 5-pol.

Ersteinspeise-Verbinder für Tragschienen. Produkteigenschaften: Ersteinspeisung 5- und 7-poliger Verbinder.

Type	Art.-Nr.	€
TRUSYSUNIVFEEDIN5P 	6615739 	16,20

LED-Flächenleuchten

BRUMBERG SOL



1609668

LED-Hallentiefstrahler, DALI-2 dimmbar, schwarz, rund, Pendelmontage, Deckenmontage Highbay-LED-Hallentiefstrahler inkl. Netzgerät für 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar Ausführung: ohne Fassung

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Dimmung DALI:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK09
Gehäusefarbe:	schwarz	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	195 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja		

Bemessungslichtstrom	Außendurchmesser	Type	Art.-Nr.	€
12100 lm	260 mm	78310084 	1609668 	249,90
18000 lm	260 mm	78311084 	1609669 	279,90
24800 lm	300 mm	78312084 	1609670 	319,90

Industrie- und
Feuchtraumbe-
leuchtung

2216344

HB P

Hallenleuchte mit Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar, unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 18 m in 4000 K oder 6500 K. 0-10 V dimmbar. Ersatz für Hallenspiegel-leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metaldampflampen. Lagerhäuser, Logistikhallen. Industrie. Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies). Montagering enthalten. Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP66
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK10
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Gehäusefarbe:	schwarz	Max. Systemleistung:	75 W / 53 W
Betriebsgerät:	EVG	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	161 mm
Dimmung 0-10 V:	Ja	Außendurchmesser:	280 mm
Dimmung 1-10 V:	Ja	Mit Schutzabdeckung:	Ja
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Bemessungslichtstrom	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€
13200 ... 9328 lm	13200 lm / 9328 lm	HBP75W84070DEGIP66PS 	2216344 	210,00
13500 ... 9540 lm	13500 lm / 9540 lm	HBP75W840110DEGI66PS 	2216343 	210,00



2216336

HP P

Hallenleuchte mit Multi Lumen Funktion: Leistungsstufen wählbar, unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 18 m in 4000 K oder 6500 K. 0-10 V dimmbar. Ersatz für Hallenspiegel-leuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metall dampflampen. Lagerhäuser, Logistikhallen. Industrie. Hohe Decken (z.B. in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies). Montagering enthalten. Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren als separates Zubehör erhältlich.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK10
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	61140:	
Gehäusefarbe:	schwarz	Max. Systemleistung:	150 W / 125 W
Betriebsgerät:	EVG	Bemessungslichtstrom:	26250 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Dimmbar:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Dimmung 0-10 V:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	26250 lm / 21875 lm
Dimmung 1-10 V:	Ja	Höhe/Tiefe:	160 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Außendurchmesser:	321 mm
Schutzart:	IP66	Mit Schutzabdeckung:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
HBP150W84070DEGI66PS	2216336	245,00

PHILIPS

BY120P



7512769

Hochwertige Leuchte, hocheffiziente Leuchte mit äußerst langer Nutzlebensdauer, geringer Wartungsaufwand, der elektrische Anschluss erfolgt problemlos, ohne die Leuchte zu öffnen und ohne einen externen IP65-Steckverbinder

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse nach IEC	I
Gehäusefarbe:	grau	61140:	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	67 W
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	10500 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Lichtverteiler:	Fokuslinse	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	90 mm
Schutzart:	IP65	Außendurchmesser:	290 mm
		Mit Schutzabdeckung:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
BY120P G5 #95567700	7512769	170,00

PHILIPS

BY121P



7512773

Hochwertige Leuchte, hocheffiziente Leuchte mit äußerst langer Nutzlebensdauer, geringer Wartungsaufwand, der elektrische Anschluss erfolgt problemlos, ohne die Leuchte zu öffnen und ohne einen externen IP65-Steckverbinder

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse nach IEC	I
Gehäusefarbe:	grau	61140:	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Systemleistung:	126 W
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	20500 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Lichtverteiler:	Fokuslinse	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	99 mm
Schutzart:	IP65	Außendurchmesser:	330 mm
		Mit Schutzabdeckung:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
BY121P G5 #95569100	7512773	220,00

PHILIPS BY030P



3287247

Aluminiumdruckguss, Aluminium und schwarz, tiefschwarz (RAL9005), einfache Pulverbeschichtung, Netzteil, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM $\leq$ 5, symmetrisch, klar, Polycarbonat, Schraubanschluss

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzklasse nach IEC	I
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	195 W
Gehäusefarbe:	schwarz	Bemessungslichtstrom:	15000 ... 28000 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 ... 6500 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteiler:	Refraktorlinse	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Werkstoff des Reflektors:	Kunststoff	Höhe/Tiefe:	119 mm
Schutzart:	IP65	Außendurchmesser:	320 mm
Schlagfestigkeit:	IK07	Mit Schutzabdeckung:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
BY030P LED #75897100	3287247	175,00

PRACHT® COMO BL 100



7115286

LED Hallenstrahler, breitstrahlend (100°), BEG-förderfähig, kompakte runde Bauweise, integriertes Vorschaltgerät, alterungsbeständige Silikon Dichtungen, Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung (bis UGR 20) aus PC, Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet, optimiert für Logistikhallen, Industriehallen und Kühlhäuser, Standardbefestigung durch Aufhänge-Öse, Decke- oder waagerechte Wandmontage mit Hilfe von weiterem Zubehör

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	61140:	
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	79 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	13800 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	123 mm
Schutzart:	IP65	Außendurchmesser:	320 mm

Type	Art.-Nr.	€
COMO BL #9613012	7115286	309,00

PRACHT® COMO BL 150



7115288

LED Hallenstrahler COMO BL, BEG-förderfähig, kompakte runde Bauweise, integriertes Vorschaltgerät, alterungsbeständige Dichtungen. Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung (bis UGR 20) aus PC, Gehäuse aus einer Aluminium Legierung weiß pulverbeschichtet, optimiert für Logistikhallen, Industriehallen und Kühlhäuser

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	61140:	
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	117 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	21000 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	123 mm
Schutzart:	IP65	Außendurchmesser:	380 mm

Ausstrahlungswinkel	Type	Art.-Nr.	€
100°	COMO BL #9613212	7115288	365,00
60°	COMO BL #9603212	7115285	365,00

PRACHT® COMO BL 200



7115287

LED Hallenstrahler COMO BL, BEG-förderfähig, kompakte runde Bauweise, integriertes Vorschaltgerät, alterungsbeständige Dichtungen. Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung (bis UGR 20) aus PC, Gehäuse aus einer Aluminium Legierung weiß pulverbeschichtet, optimiert für Logistikhallen, Industriehallen und Kühlhäuser

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	153 W
Gehäusefarbe:	weiß	Bemessungslichtstrom:	27000 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Höhe/Tiefe:	123 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Außendurchmesser:	380 mm
Schutzart:	IP65		
Ausstrahlungswinkel		Type	Art.-Nr.
100°		COMO BL #9613112	7115287
			399,00
60°		COMO BL #9603112	7115284
			399,00

PRACHT® COMO ECO



0216796

LED Hallenstrahler COMO ECO – effizient, vielseitig & kostengünstig. Multilumen-Funktion für flexible Lichtstärke, kompakte Bauweise mit einfachem Einbau. Robuste Materialien, geringe Blendung, langlebig. Ideal für Industrie, Logistik & Kühlhäuser, 1:1 Austausch möglich. preisgünstiger LED-Highbay. Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet. Abdecklinsen mit optimaler Innenstruktur zur Blendungsbegrenzung aus PC. maximale Flexibilität durch Multilumen. sofort verfügbar. BEG förderfähig. perfekt für den 1:1 Austausch durch 1 Punkt Aufhängung.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	117 W
Gehäusefarbe:	weiß	Bemessungslichtstrom:	21000 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	123 mm
Werkstoff des Reflektors:	Aluminium	Außendurchmesser:	320 mm
Schutzart:	IP65		
		Type	Art.-Nr.
		COMO-ECO #9617012	0216796
			245,00



0215777

INDUSTRIAL HALL

Runder Hallenstrahler für Ketten- oder Seilabhängung. Gehäuse Aluminium-Druckguss mit Ringöse, pulverlackiert. Optimiertes Thermomanagement durch spezielles Leuchtendesign. Selbstreinigender Kühlkörper für konstante Wärmeableitung. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. Decken- und Wandmontagebügel als Zubehör erhältlich. Anschlussleitung mit doppelt isolierter Mantelleitung, offene Leitungsenden. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom ist in mehreren Stufen einstellbar. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Stand-Alone Bewegungssensor zur präsenzabhängigen Lichtsteuerung mit integriertem Dämmerungsschalter optional erhältlich. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Gehäusefarbe:	Silber	Max. Systemleistung:	150 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	13300 ... 25500 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteilung:	symmetrisch	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Schutzart:	IP65	Höhe/Tiefe:	110 mm
		Außendurchmesser:	340 mm
		Type	Art.-Nr.
		921724.009	0215777
			170,00



1811759

HBM6520

Hallenbeleuchtung mit extrem hoher Lichtausbeute für gewerbliche Anwendungen, 0,5 m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden, 120° Ausstrahlwinkel, rückseitige eine Öse zur Aufnahme einer Seilabhängung, Eingangsspannung von 176-276V/DC, 6kV Überspannungsschutz, folgendes Zubehör optional erhältlich: HBM65BM (Dämmerungs- und Bewegungsmelder), HBM65BMHS (Handsender für den Sensor) und HBMD110 (0-10V zu Da-li Konverter), die Leuchte verfügt über zwei Dip-Schalter mit denen die Leistung und die Lichtfarbe eingestellt werden kann

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	61140:	
Gehäusefarbe:	schwarz	Max. Systemleistung:	200 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	32000 lm
		Farbtemperatur:	4000 ... 5000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Dimmung 0-10 V:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Dimmung 1-10 V:	Ja	Höhe/Tiefe:	97 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Außendurchmesser:	300 mm
Schutzart:	IP65	Mit Schutzabdeckung:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
HBM6520025	1811759	209,95



4014207

LBM2060

Low Bay Hallenleuchte für gewerbliche Anwendungen. Der Ausstrahlwinkel der Leuchte beträgt 70°. Die Leuchte verfügt über zwei Dip-Schalter auf der Rückseite mit denen die Leistung und die Lichtfarbe eingestellt werden kann. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen. Die Anschlussleitung mit integriertem Stahlseil hat eine Länge von 1,5m mit Baldachin. Die Leuchte ist zudem Flickerfree.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Bemessungslichtstrom:	7620 lm
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	60 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 ... 5000 K
Gehäusefarbe:	Silber	Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	272 mm
Schutzart:	IP40	Durchmesser:	310 mm

Type	Art.-Nr.	€
LBM206025	4014207	196,00



8609837

CRAFT II Performance

LED-Hallenleuchte inklusive LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, Gehäuse aus extra-robustem, tiefgezogenem Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe weiß. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), für den Einsatz in der Industrie und im Logistikbereich. Entblendung: UGR < 25 gemäß EN 12464:2011. Geschlossenes, optisches Linsen-System. Linsen mit diagonalen Kalottenstruktur für höchste Effizienz Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam). Vormontiertes 2 m langes Anschlusskabel 3 x 1 mm² für sehr hohe Dauertemperaturen (halogenfrei, flammhemmend). Vibrationsfest (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED Risikogruppe RG1 (IEC/EN 62471), Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP66
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl	Schutzklasse nach IEC	I
Gehäusefarbe:	weiß	61140:	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	21480 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteilung:	symmetrisch	Breite:	470 mm
		Höhe/Tiefe:	77 mm
		Länge:	540 mm

Dimmung DALI	Max. Systemleistung	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€
Nein	125,1 W	nein	CR2M21k-840PCWBEVGWH	8609837	393,00
Ja	126,3 W	stufenlos	CR2M21k-840PCWBLDOWH	8609838	451,00



ZUMTOBEL

CRAFT II Performance



8609793

LED-Hallenleuchte inklusive LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, Gehäuse aus extra-robustem, tiefgezogenem Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe weiß. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), für den Einsatz in der Industrie und im Logistikbereich. Entblendung: UGR < 25 gemäß EN 12464:2011. Geschlossenes, optisches Linsen-System. Linsen mit diagonalen Kalottenstruktur für höchste Effizienz Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam). Vormontiertes 2 m langes Anschlusskabel 3 x 1 mm² für sehr hohe Dauertemperaturen (halogenfrei, flammhemmend). Vibrationsfest (EN 60598-1:2015 / IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED Risikogruppe RG1 (IEC/EN 62471), Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet.

Leuchtmittel:		LED nicht austauschbar	Schutzart:	IP66	
Mit Leuchtmittel:		Ja	Schlagfestigkeit:	IK08	
Werkstoff des Gehäuses:		Stahl	Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Gehäusefarbe:		weiß	Bemessungslichtstrom:	34730 lm	
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K	
Austauschbares Betriebsgerät:		Ja	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	
Mit Betriebsgerät:		Ja	Breite:	470 mm	
Lichtverteilung:		symmetrisch	Höhe/Tiefe:	77 mm	
			Länge:	1045 mm	
Dimmung DALI	Max. Systemleistung	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€
Nein	194,2 W	nein	CR2L35k-840PCWBEV GWH 	8609793 	663,00
Ja	196,9 W	stufenlos	CR2L35k-840PCWB LDOWH 	8609794 	721,00



ZUMTOBEL

Seilabhängung CRAFT 2



4810860

Montagezubehör für die Seilaufhängung der CRAFT II performance und CRAFT II plus. Lieferung besteht aus Seilen und Schrauben zur Befestigung. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 2,13m von der Decke abgehängt werden.

Type	Art.-Nr.	€
CR2 ASY Length 2000	4810860	70,00



ZUMTOBEL

Kettenabhängung CRAFT 2



8609850

Montagezubehör für Kettenabhängung der CRAFT II performance. Die Lieferung besteht aus zwei Ketten für die Montage. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 1,48m von der Decke abgehängt werden. In Kombination mit diesem Zubehör ist die CRAFT II performance für den Einsatz im Sportbereich zertifiziert (BWS Ballsicherheitsnachweis)

Type	Art.-Nr.	€
CR2ZAKSetLength1500	8609850	38,00



ZUMTOBEL

Montagezubehör für 1-Punktbefestigung CRAFT II..



8609752

Montagezubehör für die 1-Punkt-Kettenabhängung der CRAFT II performance. Die Lieferung besteht aus einer Schiene, Kette und Schrauben zur Befestigung. Die Schiene wird mit einer Schraube an der Decke befestigt und bietet zwei Befestigungspunkte für die Kettenabhängung. Mit diesem Zubehör kann die Leuchte bis zu max. 1,49 m von der Decke abgehängt werden. Der Mindestabstand zur Decke beträgt 0,29 m.

Geeignet für	Type	Art.-Nr.	€
CRAFT II performance M	CR2 M 1 Po #22171559	8609752	42,00
CRAFT II performance L	CR2 L 1 Po #22171560	8609737	53,00

BRUMBERG HUMID



4209577

Schaltbar, kompakte Bauform, Montageort: Decken-/Wand-/ Pendelmontage, Material: Polycarbonat / Edelstahl, ohne Dimmfunktion

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	grau	Lichtaustritt:	direkt
Nennspannung:	230 V	Schlagfestigkeit:	IK08
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K

Mit Betriebsgerät:	Ja							
Max. Systemleistung	Bemesungslleistung	Breite	Höhe/Tiefe	Länge	Type	Art.-Nr.		€
18 W	2300 lm	94 mm	82 mm	580 mm	78011114 	4209577 		41,90
18 W	2300 lm	73 mm	79 mm	1190 mm	78012114 	4209578 		51,90
28 W	3600 lm	73 mm	79 mm	1490 mm	78013114 	4209579 		61,90
35 W	4500 lm	94 mm	82 mm	1190 mm	78014114 	4209580 		61,90
51 W	6900 lm	94 mm	82 mm	1490 mm	78015114 	4209581 		71,90



7412587

DP Compact TH

Durchverdrahtung 3x1,5 mm² bereits installiert, Gehäuse aus Polycarbonat mit IP66, Ausstrahlungswinkel 120°, werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung mit Push-button:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	33 W / 21 W
Ausführung des Rasters:	matt	Farbtemperatur:	4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	60 mm
Betriebsgerät:	EVG	Höhe/Tiefe:	53 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	1285 mm
Dimmbar:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	3960 lm / 2600 lm

Type	Art.-Nr.	€
DPCO.TH1200V33W840PS 	7412587 	56,00



7412589

DP Compact TH

Durchverdrahtung 3x1,5 mm² bereits installiert, Gehäuse aus Polycarbonat mit IP66, Ausstrahlungswinkel 120°, werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Dimmung mit Push-button:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	50 W / 34 W
Ausführung des Rasters:	matt	Breite:	60 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	53 mm
Betriebsgerät:	EVG	Länge:	1585 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	6100 lm / 4200 lm
Dimmbar:	Ja		

Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
4000 K	DPCO.TH1500V50W840PS 	7412589 	69,00
6500 K	DPCO.TH1500V50W865PS 	7412590 	69,00

LED-Feuchtraumleuchten



DP

Klassische Form, Ausstrahlungswinkel: 110°, einfache Installation, werkzeugloser Anschluss, Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten, Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit)



7210764

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Mit Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	grau	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Breite:	82 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	68 mm
Betriebsgerät:	EVG		

Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Länge	Type	Art.-Nr.	€
18 W	2400 lm	4000 K	1200 mm	DP120018W840IP65GY 	7210764 	76,40
26 W	3500 lm	4000 K	1500 mm	DP150026W840IP65GY 	7210769 	90,70
32 W	4400 lm	4000 K	1200 mm	DP120032W840IP65GY 	7210767 	95,40
46 W	6400 lm	4000 K	1500 mm	DP150046W840IP65GY 	7210772 	100,20
46 W	6400 lm	6500 K	1500 mm	DP150046W865IP65GY 	7210773 	100,20



DP Housing für LED-Tubes

Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme. Einfache und schnelle Installation. Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen. Werkzeuglose Installation. Robustes Gehäuse. Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen. Anwendungsgebiete: Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche. Parkplätze und Unterführungen. Garagen. Technische Ausstattung: Erforderliches Zubehör enthalten. Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar.



3713831

Fassung:	G13	Nennspannung:	220 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	grau	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Höhe/Tiefe:	70 mm

Breite	Länge	Type	Art.-Nr.	€
65 mm	1280 mm	DPHOUS1200P1XLP IP65 	3713831 	24,50
65 mm	1585 mm	DPHOUS1500P1XLP IP65 	3713833 	26,10
95 mm	1585 mm	DPHOUS1500P2XLP IP65 	3713834 	35,50

PHILIPS

CoreLine WT120C

Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, (0.38,0.38)SDCM=3, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, Schnellsteckverbinder, 3-polig, einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)



8212389

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	grau	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Max. Systemleistung:	43 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	3700 ... 6000 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	80 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	76 mm
		Länge:	1515 mm
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
WT120C G2 #50020499 	8212389 	84,20

PHILIPS CoreLine WT120C



8212393

Netzteil (Ein/Aus), Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, Schnellsteckverbinder 3-polig, einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung, 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	
Mit Leuchtmittel:	Ja		Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff		Lichtverteilung:	symmetrisch	
Gehäusefarbe:	grau		Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert		Schlagfestigkeit:	IK08	
Nennspannung:	220 ... 240 V		Farbtemperatur:	4000 K	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Breite:	80 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja		Höhe/Tiefe:	76 mm	
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
21 W	2700 lm	1215 mm	WT120C G2 #50221599 	8212393 	65,80
29 W	4000 lm	1215 mm	WT120C G2 #50222299 	8212394 	71,60
24 W	3400 lm	1515 mm	WT120C G2 #50216199 	8212391 	71,60
43 W	6000 lm	1515 mm	WT120C G2 #50223999 	8212395 	76,50

PHILIPS WT065C



8212385



Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen,(0.38,0.38) SDCM=5,Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, vandalismusgeschützt, Schnellsteckverbinder, 3-polig, einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	grau	Max. Systemleistung:	53 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	6800 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	71 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	74 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	1507 mm
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen
	Type	Art.-Nr.	€
	WT065C LED #50022899 	8212385 	66,70

Industrie- und Feuchtraumbeleuchtung

PRACHT® LUNA BL ONE Multilumen



4615531

Kunststoffteile aus 98% recyceltem Material, mit Funktionen wie DALI-Steuerung, integrierter Sensorik und Multilumen-Technologie passt sie sich automatisch den Umgebungsbedingungen an, BEG förderfähig

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK08
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	90 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	80 mm

Max. Systemleistung	Bemes-sungslicht-strom	Farbtem-peratur	Länge	Licht-strom einstell-bar	Type	Art.-Nr.	€
17 W	2500 lm	4000 K	600 mm	Stufen	LUNA BL ONE #5800222 	4615531 	60,00
26 W	3800 lm	4000 K	1500 mm	nein	LUNA BL ONE #5800115 	4615530 	79,00
38 W	5400 lm	4000 K	1200 mm	Stufen	LUNA BL ONE #5800224 	4615532 	85,00
38 W	5400 lm	6500 K	1200 mm	Stufen	LUNABLOne#5800224865 	8216889 	85,00
42 W	6500 lm	4000 K	1500 mm	Stufen	LUNA BL ONE #5800225 	4615534 	98,00
42 W	6500 lm	6500 K	1500 mm	Stufen	LUNABLOne#5800225865 	8216890 	98,00
69 W	11500 lm	4000 K	1500 mm	Stufen	LUNA BL ONE #5800235 	4615536 	135,00

PRACHT® LUNA BL ONE Multilumen und Durchgangsverdrahtung



4615551

Die Kunststoffteile dieser Leuchte bestehen zu 98% aus recyceltem Material. Die BL ONE der Generation setzt Maßstäbe für Feuchtraumwannenleuchten: umweltfreundlich aus bis zu 98% recyceltem Material, robust, langlebig und vielseitig. Mit Funktionen wie DALI-Steuerung, integrierter Sensorik und Multilumen-Technologie passt sie sich automatisch den Umgebungsbedingungen an und spart Energie. Ideal für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. BEG förderfähig.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	69 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	11500 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	90 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	80 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Länge:	1500 mm
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
LUNA BL ONE #5880235 	4615551 	155,00

PRACHT®
LUNA BL ONE Multilumen mit Sensor


4615541

Die Kunststoffteile dieser Leuchte bestehen zu 98% aus recyceltem Material. Die BL ONE der Generation setzt Maßstäbe für Feuchtraumwannenleuchten: umweltfreundlich aus bis zu 98% recyceltem Material, robust, langlebig und vielseitig. Mit Funktionen wie DALI-Steuerung, integrierter Sensorik und Multilumen-Technologie passt sie sich automatisch den Umgebungsbedingungen an und spart Energie. Ideal für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. BEG förderfähig.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß	Mit Lichtsensor:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	42 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	6500 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	90 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Höhe/Tiefe:	80 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Länge:	1500 mm
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
LUNA BL ONE #5852225 	4615541 	139,00

PRACHT®
LUNA BL ONE


4615529

Kunststoffteile dieser Leuchte bestehen zu 98% aus recyceltem Material. Die BL ONE der Generation setzt Maßstäbe für Feuchtraumwannenleuchten: umweltfreundlich aus bis zu 98% recyceltem Material, robust, langlebig und vielseitig. Mit Funktionen wie DALI-Steuerung, integrierter Sensorik und Multilumen-Technologie passt sie sich automatisch den Umgebungsbedingungen an und spart Energie. Ideal für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. BEG förderfähig.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK08
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	90 mm
		Höhe/Tiefe:	80 mm

Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
19 W	2800 lm	1200 mm	LUNA BL ONE #5800114 	4615529 	70,00
26 W	3800 lm	1500 mm	LUNA BL ONE #5800115 	4615530 	79,00

Industrie- und
Feuchtraumbe-
leuchtung

PRACHT®
LUNA BL ONE DALI mit Durchgangsverdrahtung


4615544

Die Kunststoffteile dieser Leuchte bestehen zu 98% aus recyceltem Material. Die BL ONE der Generation setzt Maßstäbe für Feuchtraumwannenleuchten: umweltfreundlich aus bis zu 98% recyceltem Material, robust, langlebig und vielseitig. Mit Funktionen wie DALI-Steuerung, integrierter Sensorik und Multilumen-Technologie passt sie sich automatisch den Umgebungsbedingungen an und spart Energie. Ideal für Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen. BEG förderfähig.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	42 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bemessungslichtstrom:	6500 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	90 mm
Dimmung DALI:	Ja	Höhe/Tiefe:	80 mm
Dimmung DALI-2:	Ja	Länge:	1500 mm
		Lichtstrom einstellbar:	stufenlos

Type	Art.-Nr.	€
LUNA BL ONE #5880120 	4615544 	149,00

PRACHT® LUNA ECO Multilumen



6416852

Die Wannenleuchte LUNA ECO bietet hocheffiziente Beleuchtung mit schlagfester opalisierter Polycarbonat-Abdeckung und alterungsbeständigen Silikondichtungen. Ideal für den 1:1-Ersatz oder als Neuinstallation in Werkstätten, Gängen und Feuchträumen. Mit einfachem PRACHT-Klammersystem. Licht für den Alltag. EASY. ECONOMIC EFFICIENT. BEG förderfähig.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	weiß	Max. Systemleistung:	39 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	6000 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 ... 4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	74 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	79 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	1585 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
LUNA ECO MC #5221615 	6416852 	95,00

PRACHT® LUNA ECO



1611886

Die Wannenleuchte LUNA ECO bietet hocheffiziente Beleuchtung mit schlagfester opalisierter Polycarbonat-Abdeckung und alterungsbeständigen Silikondichtungen. Ideal für den 1:1-Ersatz oder als Neuinstallation in Werkstätten, Gängen und Feuchträumen. Mit einfachem PRACHT-Klammersystem. Licht für den Alltag. EASY. ECONOMIC EFFICIENT. BEG förderfähig.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK08
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	74 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	79 mm

Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€
28 W	3400 lm	1285 mm	nein	LUNA ECO #5221004 	1611886 	65,00
39 W	4700 lm	1585 mm	nein	LUNA ECO #5221005 	1611887 	75,00
39 W	6000 lm	1585 mm	Stufen	LUNA ECO #5221015 	1611888 	85,00

PRACHT® LUNA ECO Multilumen mit Sensor



7115306

Die Wannenleuchte LUNA ECO bietet hocheffiziente Beleuchtung mit schlagfester opalisierter Polycarbonat-Abdeckung und alterungsbeständigen Silikondichtungen. Ideal für den 1:1-Ersatz oder als Neuinstallation in Werkstätten, Gängen und Feuchträumen. Mit einfachem PRACHT-Klammersystem. Licht für den Alltag. EASY. ECONOMIC EFFICIENT. BEG förderfähig.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	weiß	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	39 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	6000 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	74 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	79 mm
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Länge:	1585 mm
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
LUNA ECO SEN#5221115 	7115306 	110,00

PRACHT® LUNA ECO mit Sensor



7115304

Die Wannenleuchte LUNA ECO bietet hocheffiziente Beleuchtung mit schlagfester opalisierter Polycarbonat-Abdeckung und alterungsbeständigen Silikondichtungen. Ideal für den 1:1-Ersatz oder als Neuinstallation in Werkstätten, Gängen und Feuchträumen. Mit einfachem PRACHT-Klammersystem. Licht für den Alltag. EASY. ECO-NOMIC EFFICIENT. BEG förderfähig.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtverteilung:	symmetrisch
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK08
Nennspannung:	220 ... 240 V	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	74 mm
		Höhe/Tiefe:	79 mm

Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
28 W	3400 lm	1285 mm	LUNA ECO SEN#5221104 	7115304 	87,00
39 W	4700 lm	1585 mm	LUNA ECO SEN#5221105 	7115305 	97,00

PRACHT® KATLA ONE - Recyclingmaterial



7115300

Die Kunststoffteile dieser Leuchte bestehen zu 99% aus recyceltem Material. KATLA ONE: Nachhaltige, BEG-förderfähige LED-Feuchtraumleuchte aus 99% recyceltem Kunststoffen, mit Dip-Switch-Regelung, modularer Austauschbarkeit und vielseitigen Montageoptionen für Gewerbe und Industrie. Für Decken-, waagerechte Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	farblos	Schlagfestigkeit:	IK06
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	38 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	5700 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	59 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	58 mm
		Länge:	1485 mm
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen

Type	Art.-Nr.	€
KATLA ONE #9109004 	7115300 	135,00

Industrie- und Feuchtraumbeleuchtung

PRACHT® KATLA BL



3812015

LED Feuchtraum-Anbauleuchte, BEG-förderfähig, aus sehr schmalen lichtdurchlässigen, opalisierten Polycarbonat (IK08, schlagfest) Leuchtgehäuse, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen. Inklusive 3x1,5 mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk. Profilleuchte optimiert für Parkhäuser, Kellerräume und Werkstätten. Extrem einfache Installation durch rundum erneuerten PRACHT-SLIDER und variablen Befestigungsabständen dank PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet zur Decken-, waagerechte Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage. Lichtfarben, Steuerung, Notlichtbausteine, REMADE u.v.m. - Wir konfigurieren in der PRO LINE nach Ihren Anforderungen

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	4000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	68 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	71 mm


Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
20 W	2800 lm	1240 mm	KATLA BL #5231004B 	3812015 	62,00
38 W	5400 lm	1240 mm	KATLA BL #5231014B 	3812017 	79,00
27 W	3800 lm	1540 mm	KATLA BL #5231005B 	3812016 	71,00
46 W	6500 lm	1540 mm	KATLA BL #5231015B 	3812018 	90,00

PRACHT® TUBIS BL



8208289

LED-Rohrleuchte mit Rundrohrgehäuse aus co-extrudiertem PMMA-Blend mit extrem kurzen Dichtungswegen aus Silikon und verschweißten Endkappen, inklusive 3x1,5mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk, einfache und schnelle Installation, Edelstahl Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich, für den ungeschützten Außenbereich geeignet, für uneingeschränkte Tierhaltung zugelassen, Leuchtmittel LED nicht austauschbar

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt		
Gehäusefarbe:	farblos	Schlagfestigkeit:	IK06		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	4000 K		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	81 mm		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	80 mm		
		Außendurchmesser:	70 mm		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
20 W	2800 lm	1330 mm	TUBIS BL #5240024 	   8208289	126,00
36 W	5400 lm	1330 mm	TUBIS BL #5240034 	   8208291	137,00
24 W	3800 lm	1629 mm	TUBIS BL #5240025 	   8208290	137,00
40 W	6500 lm	1629 mm	TUBIS BL #5240035 	   8208292	148,00


RIDI

PFSB2



4215181

Deckenleuchte PFSB2, Ausstrahlungscharakteristik freistrahlend/diffus, Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft. Der Lichtstrom ist einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 4 SDCM. Gehäuse aus Kunststoff, grau, Schutzart IP65, Stoßfestigkeit IK08 Deckenmontage über Befestigungsklammern (der Leuchte beiliegend) aus Edelstahl, an der Leuchte einrastbar (variabler Befestigungsabstand möglich). Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft.

Leuchtmittel:					LED austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:		Ja
Mit Leuchtmittel:					Ja	Lichtverteiler:		Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff des Gehäuses:					Kunststoff	Lichtverteilung:		symmetrisch
Gehäusefarbe:					grau	Lichtaustritt:		direkt
Werkstoff der Abdeckung:					Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:		IK08
Nennspannung:					220 ... 240 V	Farbtemperatur:		4000 K
Betriebsgerät:					LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:		65 mm
Mit Betriebsgerät:					Ja	Höhe/Tiefe:		65 mm
Dimmung DALI	Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Lichtstrom einstellbar	Type	Art.-Nr.	€	
Nein	17 W	2280 lm	620 mm	Stufen	PFSB20600 #0921262BH 	4215181 	66,30	
Nein	41 W	5320 lm	1220 mm	Stufen	PFSB21200 #0921263BH 	4215182 	82,60	
Ja	41 W	5320 lm	1220 mm	stufenlos	PFSB21200 #0931263BH 	4215184 	133,60	
Nein	49 W	6930 lm	1520 mm	Stufen	PFSB21500 #0921264BH 	4215185 	92,80	
Ja	49 W	6930 lm	1520 mm	stufenlos	PFSB21500 #0931264BH 	4215188 	143,80	
Nein	58 W	9420 lm	1520 mm	Stufen	PFSB21500 #0921265BH 	4215186 	132,60	



4013733

Planox Eco Multilumen

Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.


Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt/indirekt		
Gehäusefarbe:	grau	Schutzart (IP), frontseitig:	IP66		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK08		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	62 mm		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	50 mm		
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
15 W	1100 ... 2100 lm	799 mm	451241.009 	4013733 	87,90
34 W	3050 ... 4950 lm	1399 mm	451242.009 	4013736 	104,90
46 W	4700 ... 6800 lm	1699 mm	451243.009 	4013739 	121,90



4013744

Planox Eco Farm

Ammoniakbeständige Feuchtraumleuchte. Seitenteile Kunststoff (PMMA) grau. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ammoniakbeständig: Zur Verwendung in Ställen mit Nutztierhaltung und landwirtschaftlichen Nebenbereichen geeignet.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt/indirekt		
Gehäusefarbe:	grau	Schutzart (IP), frontseitig:	IP66		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Schlagfestigkeit:	IK08		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	62 mm		
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	50 mm		
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
34 W	3050 ... 4950 lm	1399 mm	451245.009 	4013744  	129,90
46 W	4700 ... 6800 lm	1699 mm	451246.009 	4013745  	155,90



4013738

Planox Eco mit Bewegungsmelder

Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Diffusor extrudiert, innenprismatisch und UV-beständig. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch herausnehmbare Steckverbindung und Drehverschluss auf beiden Seiten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter Bewegungsmelder: HF-Melder 5,8 GHz. Haltezeit: 10 Sek. - 15 Min., in 4 Stufen einstellbar. Reichweite: in 2 Stufen einstellbar (abhängig von Montagehöhe). Helligkeitssensor: in 4 Stufen einstellbar. Werkseinstellung: Haltezeit 10 Sek., Helligkeitsschwelle deaktiviert, Erfassungs-bereich 100%. Master-Slave-Schaltung möglich. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt/indirekt		
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schutzart (IP), frontseitig:	IP66		
Gehäusefarbe:	grau	Schlagfestigkeit:	IK08		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Mit Bewegungsmelder:	Ja		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Melder-Technologie:	hochfrequent		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	62 mm		
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	50 mm		
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
35 W	3050 ... 4950 lm	1399 mm	451242.009.19 	4013738 	134,90
47 W	4700 ... 6800 lm	1699 mm	451243.009.19 	4013741 	151,90

THORN

JULIE FLEX



1811617

LED-Feuchtraumleuchte mit opalem Diffusor für Innen- sowie überdachte Außenmontage. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (200 mm) für einfache Montage, daher ideal für Renovierungen. Das Design aus hochwertigem Polycarbonat (UV-stabilisiert) ist schlicht und schellenfrei und bietet dennoch einfachen, aber sicheren Zugang zum Treiber.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	asymmetrisch		
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtaustritt:	direkt		
Gehäusefarbe:	grau	Schlagfestigkeit:	IK08		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	4000 K		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	94 mm		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	76 mm		
Mit Betriebsgerät:	Ja				
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
18 W	2200 lm	635 mm	JULIE FLEX #96700023 	1811617	44,00
34 W	4200 lm	1235 mm	JULIE FLEX #96700011 	1811605	54,00
51 W	6300 lm	1535 mm	JULIE FLEX #96700015 	1811609	64,00



5812552

GSUN-S

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit Programmierschnittstelle NFC.

Montageart:	Wandanbau/Deckenanbau	Nennstrom:	10 ... 11 mA
Funktion:	Rettungswegkennzeichnung	Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Piktogramm:	Ja	Schutzart:	IP30
Notfunktionsüberwachungssystem:	automatischer Selbsttest	Schlagfestigkeit:	IK03
Notstromversorgungssystem:	dezentral (Einzelbatterie)	Max. Systemleistung:	2,5 W
Akkutechnologie:	NiMh	Farbtemperatur:	4000 K
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Erkennungsweite:	24 m
Mit Leuchtmittel:	Ja	Nennbetriebsdauer:	1 ... 8 h
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Breite:	45 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Höhe/Tiefe:	195 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	247 mm

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	652217.002 	5812552 	190,90
Silber	652217.004 	5812553 	190,90



3324049

EXEO-S

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten zur Rettungswegkennzeichnung Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben im Lieferumfang enthalten. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Montageart:	Wandanbau/Deckenanbau	Nennstrom:	20 ... 22 mA
Funktion:	Rettungswegkennzeichnung	Betriebsgerät:	EVG
Mit Piktogramm:	Ja	Schutzart:	IP54
Notfunktionsüberwachungssystem:	automatischer Selbsttest	Schlagfestigkeit:	IK03
Notstromversorgungssystem:	dezentral (Einzelbatterie)	Max. Systemleistung:	4,9 W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Leuchtmittel:	Ja	Erkennungsweite:	24 m
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Nennbetriebsdauer:	3 h
Gehäusefarbe:	weiß	Breite:	48 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Höhe/Tiefe:	204 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	255 mm

Type	Art.-Nr.	€
672420.002 	3324049 	138,40



5812554

GSUN-D

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Zum Einlegen für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit Programmierschnittstelle NFC.

Montageart:	Wandanbau/Deckenanbau	Nennstrom:	10 ... 11 mA
Funktion:	Rettungswegkennzeichnung	Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Piktogramm:	Ja	Schutzart:	IP30
Notfunktionsüberwachungssystem:	automatischer Selbsttest	Schlagfestigkeit:	IK03
Notstromversorgungssystem:	dezentral (Einzelbatterie)	Max. Systemleistung:	2,5 W
Akkutechnologie:	NiMh	Farbtemperatur:	4000 K
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Erkennungsweite:	24 m
Mit Leuchtmittel:	Ja	Nennbetriebsdauer:	1 ... 8 h
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Breite:	45 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Höhe/Tiefe:	200 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	247 mm

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	652219.002 	5812554 	166,40
Silber	652219.004 	5812555 	166,40



5909073

EXEO-D

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten zur Rettungswegkennzeichnung Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen in die transparente Abdeckung beigelegt. Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben im Lieferumfang enthalten. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

Montageart:	Wandanbau/Deckenanbau	Betriebsgerät:	EVG
Funktion:	Rettungswegkennzeichnung	Schutzart:	IP54
Mit Piktogramm:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK03
Notfunktionsüberwachungssystem:	automatischer Selbsttest	Max. Systemleistung:	4,1 W
Notstromversorgungssystem:	dezentral (Einzelbatterie)	Farbtemperatur:	4000 K
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Erkennungsweite:	24 m
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Nennbetriebsdauer:	3 h
Gehäusefarbe:	weiß	Breite:	48 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Höhe/Tiefe:	177 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	255 mm
Nennstrom:	17 ... 19 mA		

Type	Art.-Nr.	€
672400.002	5909073	110,10

THORN

SAM



3329584

LED-Notlicht-Wand- und Deckenleuchte und -Fluchtwegeleuchte mit lokaler Akkuversorgung für 3h-Notlichtbetrieb, manuelle und Selbsttest(AutoTest)-Funktion. Sichtweite bis zu 20m. Entspricht DIN EN 1838 und DIN4844-1, inklusive 4 Piktogramme (links, rechts, Pfeil, grün). Flexible Montage dank variabler Kabeleintrittsöffnungen. Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.

Montageart:	Aufbau/Einbau	Schlagfestigkeit:	IK08
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	4,8 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	5700 K
Gehäusefarbe:	weiß	Breite:	110 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	70 mm
Schutzart:	IP65	Länge:	255 mm

Type	Art.-Nr.	€
SAM 20M SE #96635656	3329584	69,00

THORN
LIGHTING PEOPLE



3331559

Voyager Solid MS

LED-Sicherheitsleuchte mit Antipanik-Optik für Aufputz-, Wand- oder Deckenmontage. Einfache "Klick"-Montage nach Befestigung des Grundgehäuses. Gehäuse aus Polycarbonat (PC), Rückseite weiß (ähnlich RAL 9016), transparente Abdeckung. Quick-Fix Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich bis 2,5 mm². Autarke Leuchte mit integriertem LiFePo4 Akku. Notbetriebsdauer wählbar mittels Jumper für 1h oder 3h (Standard).

Montageart:	Aufbau/Einbau	Schutzart:	IP65
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	2,4 W
Gehäusefarbe:	weiß	Breite:	130 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Höhe/Tiefe:	71 mm
Nennspannung:	230 V	Länge:	280 mm

Type	Art.-Nr.	€
VOYAGER SO #96637630	3331559	142,00

THORN
LIGHTING PEOPLE


3324773

Piktogrammsatz für Voyager Solid MS

Satz von ISO-Piktogrammen für den Einsatz in Mini Voyager Solid Leuchte, für eine Sichtweite von 23 m erhältlich.

Type	Art.-Nr.	€
VOYAGER SOL#96634866	3324773	18,00



5812556

LUCIO

LED-Notlicht-Downlight für Antipanik-Beleuchtung mit mind. 0,5 Lux gemäß EN 1838. Besonderes Design der Polycarbonat-Linse zur Verbesserung und Maximierung der Leuchtenabstände. Werkzeugfreie und schnelle Montage dank Haltefedern und dem beiliegenden Stecker für einfaches und werkzeugfreies Loop-in/Loop-out. Deckenausschnitt: 67 – 130 mm. Werkzeugfreier Akku-Tausch. Leuchte mit lokaler Akkuversorgung (LiFePO4) für 3 Stunden Notlichtfunktion im Bereitschaftsmodus. Mit Autotest (Selbsttest). Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. Akku: LiFePO4 3,2V 1,5Ah. Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden. Aufputz-Montagedose als Zubehör erhältlich. Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.

Montageart:	Aufbau/Einbau	Betriebsgerät:	EVG
Funktion:	Rettungswegbeleuchtung	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:	Ja	Schutzart:	IP20
Notfunktionsüberwachungssystem:	Automatischer Selbsttest	Schlagfestigkeit:	IK06
Notstromversorgungssystem:	dezentral (Einzelbatterie)	Max. Systemleistung:	3,3 W
Art des Lithium-Ionen-Akkus:	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)	Lichtstrom im Standby-Betrieb:	240 lm
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Leuchtmittel:	Ja	Nennbetriebsdauer:	3 ... 8 h
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Höhe/Tiefe:	2 mm
Gehäusefarbe:	weiß	Außendurchmesser:	135 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Einbaudurchmesser:	116 mm
Nennstrom:	14 ... 15 mA		

Type	Art.-Nr.	€
672526.002	5812556	186,00
		

Not- und
Hinweisleuchten

BRUMBERG 10036183



2108699

Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 3000 K auf 4000 K oder 5700 K.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK10
Gehäusefarbe:	schwarz	Max. Systemleistung:	12 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	1000 lm
Nennspannung:	230 V	Farbtemperatur:	3000 ... 5700 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	60 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	250 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Type		Art.-Nr.	€
10036183		2108699	144,90

BRUMBERG 10037183



2108700

LED-Wandanbauleuchte EYE, IP65, schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Die Lichtfarbe ist bauseitig einstellbar von 3000 K auf 4000 K oder 5700 K.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK10
Gehäusefarbe:	schwarz	Max. Systemleistung:	12 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	880 lm
Nennspannung:	230 V	Farbtemperatur:	3000 ... 5700 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Höhe/Tiefe:	75 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	255 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
		Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Type		Art.-Nr.	€
10037183		2108700	154,90

BLKH RD



2216322

Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz. UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor. Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen). Separates Dekorelement für ein ästhetisches und funktionales Design erhältlich. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Diebstahlschutzschraube enthalten.

Mit Befestigungsmaterial:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK10
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Notstromversorgungssystem:	zentral (Zentralbatterie)
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	17 W / 15 W / 12.5 W / 10 W
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Bemessungslichtstrom:	2270 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Ausführung des Rasters:	matt	Höhe/Tiefe:	73 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	312 mm
Betriebsgerät:	EVG	Außendurchmesser:	312 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	2270 lm / 1990 lm / 1700 lm / 1400 lm
Lichtaustritt:	direkt		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	BLKHRD300P17WCPSBK	2216322	66,30
weiß	BLKHRD300P17WCPSWT	2216323	66,30



2216330

BLKH RD mit Sensor

Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung, UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor, IP65, Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss, Durchverdrahtung möglich

Mit Befestigungsmaterial:	Ja	Mit Präsenzmelder:	Ja
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Mit Lichtsensor:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	17.5 W / 15.5 W / 13 W / 11 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	2280 lm
Ausführung des Rasters:	matt	Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	73 mm
Betriebsgerät:	EVG	Länge:	312 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	312 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtaustritt:	direkt	Lichtstrom einstellbar:	2280 lm / 1980 lm / 1690 lm / 1390 lm
Schlagfestigkeit:	IK10		
Notstromversorgungssystem:	zentral (Zentralbatterie)		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	BLKHRDS.300P18WCPSBK	2216330	108,00
weiß	BLKHRDS.300P18WCPSWT	2216331	108,00



3231606

Hausnummernleuchte

Quadratische Hausnummernleuchte. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Beschriftung bitte separat bestellen!

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP), frontseitig:	IP44
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK06
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Max. Systemleistung:	4 W
Gehäusefarbe:	schwarz	Bemessungslichtstrom:	230 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	4000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	226 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	70 mm
Lichtaustritt:	direkt	Länge:	226 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	221167.003	3231606	93,60



3231608

Hausnummernleuchte mit Dämmerungsschalter

Quadratische Hausnummernleuchte. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Mit Dämmerungsschalter, über DIP-Schalter in mehreren Stufen einstellbar (2-500 lx). Beschriftung bitte separat bestellen!

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Schutzart (IP), frontseitig:	IP44
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK06
Mit Leuchtmittel:	Ja	Mit Schalter:	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Mit Lichtsensor:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz	Max. Systemleistung:	4,6 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	230 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K
Lichtverteilung:	symmetrisch	Breite:	226 mm
Lichtaustritt:	direkt	Höhe/Tiefe:	70 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F	Länge:	226 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	221167.003.25	3231608	161,00

theben



6408420

theLeda D S AL mit Bewegungsmelder

Designorientierte LED-Leuchte, Lichtaustritt frontal (Spot), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	61140:	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	8,5 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Bemessungslichtstrom:	760 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	65 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Breite:	126 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	127 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt		

Type	Art.-Nr.	€
theLeda D S AL 	6408420	180,46

theben



6408421

theLeda D SL AL

Designorientierte LED-Leuchte 8,5 W, Lichtaustritt frontal (Spot), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK04
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	8,5 W
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	760 lm
Lichtverteiler:	Reflektor	Länge:	65 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Breite:	126 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt	Höhe/Tiefe:	127 mm

Type	Art.-Nr.	€
theLeda D SL AL 	6408421	160,53

theben



6408422

theLeda D SU AL mit Bewegungsmelder

Designorientierte LED-Leuchte, Lichtaustritt frontal (Spot) und nach oben (Up), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	61140:	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	14 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Bemessungslichtstrom:	1235 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	65 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Breite:	126 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	127 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt		

Type	Art.-Nr.	€
theLeda D SU AL 	6408422	192,92

theben

theLeda D SUL AL



6408423

Designorientierte LED-Leuchte, Lichtaustritt frontal (Spot) und nach oben (Up), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK04
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	14 W
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	1235 lm
Lichtverteiler:	Reflektor	Länge:	65 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Breite:	126 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt	Höhe/Tiefe:	127 mm
		Type	Art.-Nr.
		theLeda D SUL AL	6408423
			168,00

theben

theLeda D U AL mit Bewegungsmelder



6408424

Designorientierte LED-Leuchte 11 W, Lichtaustritt nach oben (Up), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	61140:	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	11 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Bemessungslichtstrom:	760 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	65 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Breite:	126 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	147 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt		
		Type	Art.-Nr.
		theLeda D U AL	6408424
			180,46

theben

theLeda D UD AL mit Bewegungsmelder



6408425

Designorientierte LED-Leuchte 11 W, Lichtaustritt nach oben (Up) und nach unten (Down), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	61140:	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	11 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Bemessungslichtstrom:	950 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	65 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Breite:	126 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	224 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt		
		Type	Art.-Nr.
		theLeda D UD AL	6408425
			192,92

theben

theLeda D UDL AL



6408426

Designorientierte LED-Leuchte 11 W, Lichtaustritt nach oben (Up) und nach unten (Down), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK04
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	11 W
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	950 lm
Lichtverteiler:	Reflektor	Länge:	65 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Breite:	126 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt	Höhe/Tiefe:	224 mm

Type	Art.-Nr.	€
theLeda D UDL AL 	6408426	168,00

theben

theLeda D UL AL



6408427

Designorientierte LED-Leuchte 11 W, Lichtaustritt nach oben (Up), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, für den Außenbereich geeignet, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, einfache Montage mit Stecksockel, Vernetzbarkeit über Funk, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schlagfestigkeit:	IK04
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II
Mit Leuchtmittel:	Ja	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	11 W
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	760 lm
Lichtverteiler:	Reflektor	Länge:	65 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Breite:	126 mm
Lichtaustritt:	direkt/indirekt	Höhe/Tiefe:	147 mm

Type	Art.-Nr.	€
theLeda D UL AL 	6408427	160,53

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

QUASAR 20 M



3216468

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Reflektor aus mattiertem Rein-staluminium (Al 99.98). Silikondichtung. Inklusive elektronischem Vorschaltgerät.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK06
Gehäusefarbe:	anthrazit	Max. Systemleistung:	12,5 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Bemessungslichtstrom:	407 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	200 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	100 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	100 mm

Type	Art.-Nr.	€
Quasar 20LED #303540 	3216468	155,30

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

QUASAR 20 B



6405118

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98). Silikondichtung. Inklusive elektronischem Vorschaltgerät.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK06
Gehäusefarbe:	anthrazit	Max. Systemleistung:	23 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Bemessungslichtstrom:	827 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	200 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	100 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	100 mm

Type	Art.-Nr.	€
303546	6405118	198,80

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

QUASAR 20 TECH



6405111

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor mit Mikroprisma, innen serigraphiertem Flachglas für die TECH-Ausführungen. Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98). Silikondichtung. Inklusive elektronischem Vorschaltgerät.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK07
Gehäusefarbe:	anthrazit	Max. Systemleistung:	12,5 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Bemessungslichtstrom:	695 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	200 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	100 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	100 mm

Type	Art.-Nr.	€
303534	6405111	165,60

PERFORMANCE
IN LIGHTING

powered by
GEWISS

QUASAR 20 DOUBLE TECH



6405364


Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor mit Mikroprisma, innen serigraphiertem Flachglas für die TECH-Ausführungen. Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98). Silikondichtung. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK07
Gehäusefarbe:	anthrazit	Max. Systemleistung:	23 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Bemessungslichtstrom:	1211 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	200 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	100 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	100 mm

Type	Art.-Nr.	€
304098	6405364	214,30

THORN

LIGHTING PEOPLE



3284668

AXYL STRIDE

AXYL Stride, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch, Schutzklasse I, nicht dimmbare LED-Treiber, Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit, inklusive LED-Modul

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	10,1 W
Gehäusefarbe:	anthrazit	Bemessungslichtstrom:	382 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	32 mm
		Höhe/Tiefe:	200 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	200 mm
Lichtverteilung:	asymmetrisch		

Type	Art.-Nr.	€
AXYL STRID #96700557	3284668	487,00

THORN

LIGHTING PEOPLE



3284727

CESAR STRIDE

Cesar Stride, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, asymmetrisch, nicht dimmbare LED-Treiber, Schutzklasse I, Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit, inklusive LED-Modul

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	anthrazit	Max. Systemleistung:	10,1 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	374 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K
		Höhe/Tiefe:	30 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Außendurchmesser:	220 mm

Type	Art.-Nr.	€
CESAR STRI #96700570	3284727	490,00

THORN

LIGHTING PEOPLE



3284622

AXYL GLOW

Axyl Glow, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten, Schutzklasse II, nicht dimmbare LED-Treiber, Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit, inklusive LED-Modul

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK06
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	5,4 W
Gehäusefarbe:	anthrazit	Bemessungslichtstrom:	190 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	200 mm
		Höhe/Tiefe:	72 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	60 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Type	Art.-Nr.	€
AXYL GLOW #96700165	3284622	740,00

THORN

LIGHTING PEOPLE



3284690

CESAR AMP

Cesar Amp, eine architektonische Wand-Anbau LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, breit strahlend, nicht dimmbare LED-Treiber, Schutzklasse I, Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit, inklusive LED-Modul

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK08
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	15,3 W
Gehäusefarbe:	anthrazit	Bemessungslichtstrom:	904 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	250 mm
		Höhe/Tiefe:	250 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	90 mm

Type	Art.-Nr.	€
CESAR AMP #96700057	3284690	900,00

LED-Wandleuchte mit Bewegungsmelder



3259773

LED Wandleuchte mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Aluminiumguss mit Montageplatte

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Mit Lichtsensor:	Ja
Nennspannung:	230 V	Max. Systemleistung:	10 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Bemessungslichtstrom:	900 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	360 mm
Dimmung	Ja	Länge:	145 mm
Phasenabschnitt:		Außendurchmesser:	100 mm

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	660278 	3259773	313,30
anthrazit	620278 	3261596	360,50
weiß	680278 	3261600	313,30
Edelstahl	690278 	3261604	360,50

LED-Wandleuchte



3259772

LED Wandleuchte mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Aluminiumguss mit Montageplatte

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	10 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Bemessungslichtstrom:	900 lm
Nennspannung:	230 V	Farbtemperatur:	3000 K
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Höhe/Tiefe:	325 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	145 mm
Dimmung	Ja	Außendurchmesser:	100 mm
Phasenabschnitt:			

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	660277 	3259772	260,70
anthrazit	620277 	3261595	299,70
weiß	680277 	3261599	260,70
Silber	690277 	3261603	299,70

Außenleuchten
und Strahler

Wandleuchte



3287808

Mit auswechselbaren LED-Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, dimmbar, oder für Allgebrauchslampen, Aluminiumguss, mit Montageplatte, Acrylglas opal

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Fassung:	E27		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
anthrazit	620351 	3287808	256,70
schwarz	660351 	3287810	223,30

albert

Wand-/Deckenleuchte



3244297

Wandleuchte aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, eingerichtet für LED-Retrofit max. 15W, mit Montageplatte

Fassung:	E27	Dimmung	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Phasenanschnitt:	
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Lichtverteilung:	symmetrisch
Nennspannung:	230 V	Lichtaustritt:	direkt
Dimmung	Ja	Breite:	265 mm
Phasenabschnitt:		Höhe/Tiefe:	300 mm
		Länge:	90 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	666202	3244297	198,80
silber/anthrazit	626202	3202886	232,00
weiß	686202	3244306	192,20
Silber	696202	3244313	221,00

albert

Wandleuchte



3251260

Wandleuchte mit Montageplatte aus Aluminiumguß, geeignet für LED-Retrofit, Leuchtmittel bitte separat bestellen

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung	Ja
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenabschnitt:	
Fassung:	E27	Dimmung	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl	Phasenanschnitt:	
Gehäusefarbe:	anthrazit	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Lichtaustritt:	direkt
Nennspannung:	230 V	Breite:	165 mm
		Höhe/Tiefe:	205 mm
		Länge:	105 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	626260	3251260	199,20

albert

Wandleuchte mit Bewegungsmelder



3251261

Wandleuchte mit Montageplatte aus Aluminiumguß, geeignet für LED-Retrofit, Leuchtmittel bitte separat bestellen

Fassung:	E27	Dimmung	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl	Phasenanschnitt:	
Gehäusefarbe:	anthrazit	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Lichtaustritt:	direkt
Nennspannung:	230 V	Breite:	165 mm
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	325 mm
Phasenabschnitt:		Länge:	105 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	626261	3251261	259,20

albert

Wandleuchte



6501847

Mit Montageplatte aus Aluminiumguss

Fassung:	E27	Dimmung	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl	Phasenanschnitt:	
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Lichtaustritt:	direkt
Nennspannung:	230 V	Breite:	180 mm
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	280 mm
Phasenabschnitt:		Länge:	105 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	696178	6501847	182,30

albert



3256250

Wandleuchte mit Bewegungsmelder

LED-Wandleuchte mit integriertem Bewegungsmelder, aus Edelstahl mit opalem Glas, mit spearter Montageplatte aus Aluminiumguss, geeignet für LED-Retrofit, Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Fassung:	E27	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Mit Lichtsensor:	Ja
Nennspannung:	230 V	Breite:	180 mm
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	385 mm
Phasenabschnitt:		Länge:	105 mm
Dimmung	Ja		
Phasenanschnitt:			

Type	Art.-Nr.	€
696278	3256250	246,50

albert



6501288


Wandleuchte

Mit Montageplatte

Fassung:	E27	Dimmung	Ja
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl	Phasenanschnitt:	
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Lichtaustritt:	direkt
Nennspannung:	230 V	Breite:	250 mm
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	230 mm
Phasenabschnitt:		Länge:	140 mm

Type	Art.-Nr.	€
696112	6501288	128,70

albert



6501296

Wandleuchte mit Bewegungsmelder

Erfassungswinkel ca. 120°, Einstellbereich 330°, Reichweiteneinstellungen von max. 12 m, 8 m oder 4 m, Dämmerungseinstellung 2 - 1000 Lux, Zeiteinstellung 5 sek. - 20 min

Fassung:	E27	Lichtverteilung:	symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl	Lichtaustritt:	direkt
Gehäusefarbe:	Edelstahl	Mit Bewegungsmelder:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Mit Lichtsensor:	Ja
Nennspannung:	230 V	Breite:	250 mm
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	280 mm
Phasenabschnitt:		Länge:	150 mm
Dimmung	Ja		
Phasenanschnitt:			

Type	Art.-Nr.	€
696127	6501296	186,00

MEGAMAN®



5016649

FONDA Xchange

Lichtquelle wechselbar

Multifunktionale, sehr robuste LED-Decken- und Wandleuchte mit 9fach einstellbarem und wechselbarem LED-Modul, dreifach einstellbare Lichtfarbe 3000K/4000K/6500K, Leuchtenlichtstrom dreifach einstellbar (1200-1m/1800lm/2400lm), höchste Schutzart gegen Vandalismus

Mit Befestigungsmaterial:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK10
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Max. Systemleistung:	20 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	1200 ... 3200 lm
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Farbtemperatur:	3000 ... 6500 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Breite:	300 mm
Nennspannung:	180 ... 260 V	Höhe/Tiefe:	75 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtaustritt:	direkt	Lichtstrom einstellbar:	Stufen
Schutzart (IP), frontseitig:	IP66		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	MM77170	5016649	70,51
schwarz	MM77171	5016650	70,51
Silber	MM77172	5016651	70,51

MEGAMAN®



1423024

HF-Sensor-Modul

HF-Mikrowellensensor zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung. Einfach nachrüstbar. Ermöglicht die Master/Slavesteuerung von bis zu 30 FONDA XChange-Leuchten in Abhängigkeit von deren Gesamtleistung. Empfindlichkeit 2 Lux, 10 Lux, 50 Lux einstellbar. Leuchtdauer 5s, 40s, 5min, 15min einstellbar. Erfassungsbereich 4fach einstellbar.

Werkstoff:	Kunststoff	Breite:	37 mm
Farbe:	weiß	Höhe/Tiefe:	23 mm
Länge:	80 mm		
		Type	Art.-Nr.
		MM77174	1423024
			35,15

MEGAMAN®



3332176

Notstrommodul

Notbeleuchtungsmodul mit Akkubatterie für bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei Netzausfall.

Werkstoff:	Kunststoff	Breite:	75 mm
Farbe:	weiß	Höhe/Tiefe:	60 mm
Länge:	108 mm		
		Type	Art.-Nr.
		MM77175	3332176
			76,19



3281878

ARTES LED

Die Artes ist eine wunderschöne, höchst dekorative Leuchte zur Wandmontage im Außen- oder Innenbereich. Druckgegossenes Aluminium mit pulverbeschichteter Oberfläche. Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, inkl. Steckklemmen und zwei Kabeleingängen. Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise hoch und/oder runter verstellbar. Bei Bedarf lässt sich das nach oben bzw. unten gerichtete Licht abschalten.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK10
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	8 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Breite:	110 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	120 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Länge:	120 mm
Lichtaustritt:	direkt		
Gehäusefarbe	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.
graphit	340 lm	641704	3281878
			116,00
schwarz	340 lm	641707	3281881
			116,00
weiß	480 lm	641701	3281875
			116,00
rost	320 lm	641723	3284828
			133,00



3281715

BASSI LED

Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann mit PIR Bewegungsmelder. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.

Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	10 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	580 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K
Lichtverteilung:	symmetrisch	Breite:	240 mm
Lichtaustritt:	direkt	Höhe/Tiefe:	80 mm
Schlagfestigkeit:	IK10	Länge:	240 mm
Gehäusefarbe	Mit Lichtsensor	Type	Art.-Nr.
graphit	Nein	623187	3281715
			161,00
graphit	Ja	623188	3281716
			217,00
weiß	Nein	611187	3281613
			161,00
schwarz	Nein	614187	3281662
			161,00



3281714

BASSI

Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann mit PIR Bewegungsmelder. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK10
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Breite:	240 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Höhe/Tiefe:	90 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Länge:	240 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
graphit	623180 	3281714 	90,00
schwarz	614180 	3281661 	90,00
weiß	611180 	3281612 	90,00



3281717

BASSO LED

Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK10
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	14 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	1250 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Farbtemperatur:	3000 K
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	308 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Höhe/Tiefe:	80 mm
Lichtaustritt:	direkt	Länge:	308 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
graphit	623194 	3281717 	208,00
weiß	611194 	3281615 	208,00
schwarz	614194 	3281664 	208,00



3281718

BASSO

Design: Hallvard Jakobsen. Schöne quadratische Wandleuchte, die außen und innen montiert werden kann. Aus pulverlackiertem Druckguss-Aluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung, sowie Steckklemmen mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK10
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	308 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Länge:	308 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
graphit	623197 	3281718 	144,00
schwarz	614197 	3281665 	144,00
weiß	611197 	3281616 	144,00



3281754

ECHO

Stilvolle eckige Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.


Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK07
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	70 W
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Breite:	90 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	215 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Länge:	90 mm
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
graphit	623682 	3281754 	164,00
schwarz	614682 	3281684 	164,00
weiß	611682 	3281647 	164,00



3281522

FRAME ROUND LED

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren. Mit individueller Lichtstärkenanpassung!

Leuchtmittel:				LED austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät:		Ja
Mit Leuchtmittel:				Ja	Lichtverteilung:		symmetrisch
Werkstoff des Gehäuses:				Aluminium	Lichtaustritt:		direkt
Werkstoff der Abdeckung:				Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:		IK10
Ausführung des Rasters:				matt	Max. Systemleistung:		7 W
Nennspannung:				220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:		670 lm
Betriebsgerät:				LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:		3000 K
Mit Betriebsgerät:				Ja	Außendurchmesser:		270 mm
Gehäusefarbe	Dimmung Phasenabschnitt	Mit Bewegungsmelder	Mit Lichtsensor	Type	Art.-Nr.	€	
graphit	Ja	Nein	Nein	605061 	3281522 	175,00	
schwarz	Ja	Nein	Nein	605051 	3281517 	175,00	
weiß	Ja	Nein	Nein	605041 	3281513 	175,00	
graphit	Ja	Nein	Ja	605062 	3281523 	208,00	
graphit	Nein	Ja	Nein	605063 	3281524 	235,00	



6814346

ARLON LED

Arlon ist eine effiziente und moderne Leuchte aus pulverlackiertem Aluminiumdruckguss. Das Leuchtmittel ist versenkt und leicht geneigt. So blendet sie wenig und ist damit gut geeignet für die Beleuchtung von Gängen, Fluren und dergleichen. Dimmbar mit Phasenabschnitt oder DALI-Dimmer (DALI auf Anfrage). Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, zwei Kabeleingängen und Schnellklemme. Kann auch nach oben abstrahlend verwendet werden.



Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	10 W	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	150 mm	
Nennspannung:	230 V	Höhe/Tiefe:	47 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	270 mm	
Dimmung	Ja			
Phasenabschnitt:				
Gehäusefarbe	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
weiß	1170 lm	653607 	6814346 	116,00
schwarz	980 lm	653605 	6814344 	116,00



6814349

ARLON ROUND LED

Arlon Round ist eine schlanke und stilvolle Wandleuchte mit eingezogenem, leicht geneigtem Leuchtmittel. Geeignet zum Beispiel für Gänge und Flure. Hocheffizient mit hoher Lumenzahl pro Watt. Dimmbar mit Phasenabschnitt oder DALI-Dimmer (DALI auf Anfrage). Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, zwei Kabeleingängen und Schnellklemme. Hochwertiger pulverlackierter Aluminiumdruckguss. Arlon Round kann auch auf Pollern montiert werden.


Leuchtmittel:	LED austauschbar	Dimmung	Ja	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Phasenabschnitt:		
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Schlagfestigkeit:	IK10	
Nennspannung:	230 V	Max. Systemleistung:	10 W	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K	
		Außendurchmesser:	270 mm	
Gehäusefarbe	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
rost	1120 lm	653618 	6814349 	164,00
weiß	1120 lm	653603 	6814342 	145,00
schwarz	840 lm	653601 	6814340 	145,00



3281542

FRAME ROUND MAXI LED

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Notlichtfunktion (Einzelbatterie 3h). Leicht zu montieren.- Mit individueller Lichtstärkenanpassung!

Leuchtmittel:	LED austauschbar			Lichtverteilung:	symmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja			Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium			Schlagfestigkeit:	IK10	
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal			Max. Systemleistung:	22 W	
Nennspannung:	220 ... 240 V			Bemessungslichtstrom:	1960 lm	
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert			Farbtemperatur:	3000 K	
				Höhe/Tiefe:	77 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja			Außendurchmesser:	325 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja					
Gehäusefarbe	Dimmung Phasenab- schnitt	Mit Bewe- gungsmel- der	Mit Licht- sensor	Type	Art.-Nr.	€
graphit	Ja	Nein	Nein	605161 	3281542 	241,00
graphit	Nein	Nein	Ja	605162 	3281543 	274,00
graphit	Nein	Ja	Nein	605163 	3281544 	303,00
schwarz	Ja	Nein	Nein	605151 	3281538 	241,00
weiß	Ja	Nein	Nein	605141 	3281534 	241,00

Außenleuchten
und Strahler



3281563

FRAME SQUARE LED

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Leicht zu montieren. Mit individueller Lichtstärkenanpassung!

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK10
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	7 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	630 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	240 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	77 mm
		Länge:	240 mm

Gehäusefarbe	Dimmung Phasenabschnitt	Mit Bewegungsmelder	Mit Lichtsensor	Type	Art.-Nr.	€
graphit	Ja	Nein	Nein	605261 	3281563 	175,00
graphit	Nein	Nein	Ja	605262 	3281564 	208,00
graphit	Nein	Ja	Nein	605263 	3281565 	235,00
schwarz	Ja	Nein	Nein	605251 	3281559 	175,00
weiß	Ja	Nein	Nein	605241 	3281555 	175,00



3281581

FRAME SQUARE MAXI

Design: Holscher Design. Frame ist eine Leuchte in modernem, stilechtem Design, die sich gleichermaßen für Innen- wie für Außenbereiche eignet. Kann sowohl an der Decke als auch an der Wand montiert werden. Die Frame-Serie wird in runder, quadratischer und rechteckiger Ausführung und in mehreren Größen gefertigt. Erhältlich mit HF-Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Notlichtfunktion (Einzelbatterie 3h). Leicht zu montieren. Mit individueller Lichtstärkenanpassung!

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK10
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Max. Systemleistung:	21 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	1980 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	310 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	77 mm
		Länge:	310 mm

Gehäusefarbe	Dimmung Phasenabschnitt	Mit Bewegungsmelder	Mit Lichtsensor	Type	Art.-Nr.	€
graphit	Ja	Nein	Nein	605361 	3281581 	241,00
schwarz	Ja	Nein	Nein	605351 	3281576 	241,00
weiß	Ja	Nein	Nein	605341 	3281571 	241,00
graphit	Nein	Nein	Ja	605362 	3281582 	274,00
graphit	Nein	Nein	Nein	605365 	3281584 	416,00
graphit	Nein	Ja	Nein	605363 	3281583 	303,00



3281757

METRO

Stilvolle Wandleuchte für den Außenbereich. In den Versionen Wandleuchte, mit Lichtaustritt nach unten oder nach oben und unten, sowie als Deckenleuchte erhältlich. Leuchtmittel austauschbar (GU10). Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK07
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Max. Systemleistung:	70 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Breite:	147 mm
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	90 mm
Phasenabschnitt:		Länge:	215 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
graphit	623692 	3281757 	142,00
schwarz	614692 	3281687 	142,00
weiß	611692 	3281650 	142,00



3282075

PRIMO LED

Design: Hallvard Jakobsen. Leuchte für Innen- und Außenmontage. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK10
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	11,5 W
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Bemessungslichtstrom:	740 lm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	3000 K
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	120 mm
Phasenabschnitt:		Außendurchmesser:	270 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
graphit	643570 	3282075 	169,00
schwarz	644570 	3282091 	169,00
weiß	641570 	3281867 	169,00



3281747

PRIMO

Design: Hallvard Jakobsen. Leuchte für Innen- und Außenmontage. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abdeckung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Verschiedene Varianten (E27, LED oder mit integriertem Dämmerungssensor) erhältlich. In Kombination mit Pollern (Zubehör) auch als Pollerleuchte einsetzbar.

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK10
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Höhe/Tiefe:	120 mm
Nennspannung:	220 ... 240 V	Außendurchmesser:	270 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		
Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
graphit	623570 	3281747 	84,00
schwarz	614570 	3281681 	84,00
weiß	611570 	3281644 	84,00

theben



theLeda D B AL mit Bewegungsmelder

Designorientierte LED-Poller-Leuchte kurz mit 8,5 W, Lichtaustritt frontal (Spot), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Mit Grundplatte:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Lichtsensor:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Mit Bewegungsmelder:	Ja		
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	8,5 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Lichtaustritt:	indirekt
Gehäusefarbe:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	760 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur:	3000 K
Nennspannung:	230 V	Breite:	174 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	401 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Länge:	90 mm
Schutzart:	IP55	Art der Verdrahtung:	Abschluss
		Anschlussart:	Schraubklemme
		Type	Art.-Nr.
		theLeda D B AL	6408415
			251,40

theben



theLeda D B plus AL mit Bewegungsmelder

Designorientierte LED-Poller-Leuchte lang mit 8,5 W, Lichtaustritt frontal (Spot), mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Mit Grundplatte:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Lichtsensor:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Mit Bewegungsmelder:	Ja		
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	8,5 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Lichtaustritt:	indirekt
Gehäusefarbe:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	760 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur:	3000 K
Nennspannung:	230 V	Breite:	174 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	701 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Länge:	90 mm
Schutzart:	IP55	Art der Verdrahtung:	Abschluss
		Anschlussart:	Schraubklemme
		Type	Art.-Nr.
		theLeda D B plus AL	6408416
			273,79

theben



6408417

theLeda D B plus SAL mit Bewegungsmelder

Designorientierte LED-Poller-Leuchte lang mit 8,5 W, Lichtaustritt frontal (Spot), mit Steckdose auf der Gehäuserückseite, mit Bewegungsmelder (PIR), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Erfassungswinkel 180° bei 12 m Durchmesser, optimiert für Wege, Funktionen Teach-In, Test, Dämmerungsschalter, dimmbares Orientierungslicht und selbstkalkulierende Nachtunterbrechung einstellbar, einstellbar über Fernbedienung theSenda S und P, über theSenda B und der App theSenda Plug oder über Potentiometer am Gerät, hohe Schutzart IP 54 für Montage im Außenbereich, Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer, manuelle Ansteuerung über Unterbrechertaster (Dauer EIN 6 h)

Mit Grundplatte:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Lichtsensor:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Mit Bewegungsmelder:	Ja		
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	8,5 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Lichtaustritt:	indirekt
Gehäusefarbe:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	760 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur:	3000 K
Nennspannung:	230 V	Breite:	174 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	721 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Länge:	90 mm
Schutzart:	IP54	Art der Verdrahtung:	Abschluss
		Anschlussart:	Schraubklemme
		Type	Art.-Nr.
		theLeda D B plus SAL	6408417
			 286,23

theben



6408418

theLeda D BL AL

Designorientierte LED-Poller-Leuchte kurz mit 8,5 W, Lichtaustritt frontal (Spot), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer

Mit Grundplatte:	Ja	Max. Systemleistung:	8,5 W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	indirekt
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Bemessungslichtstrom:	760 lm
Gehäusefarbe:	Aluminium	Farbtemperatur:	3000 K
Nennspannung:	230 V	Breite:	174 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	401 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Länge:	90 mm
Schutzart:	IP55	Art der Verdrahtung:	Abschluss
Schlagfestigkeit:	IK04	Anschlussart:	Schraubklemme
Schutzklasse nach IEC 61140:	II		
		Type	Art.-Nr.
		theLeda D BL AL	6408418
			 211,57

theben



6408419

theLeda D BL plus AL

Designorientierte LED-Poller-Leuchte lang mit 8,5 W, Lichtaustritt frontal (Spot), hochwertiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil, hohe Schutzart IP 55 für Montage im Außenbereich, Vernetzbarkeit über Funk, Einstellung nur über theSenda B mit theSenda Plug möglich, äußerst effizient durch hohe Lichtleistung, langlebige LEDs: 50.000 Stunden Lebensdauer

Mit Grundplatte:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	8,5 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Lichtaustritt:	indirekt
Gehäusefarbe:	Aluminium	Bemessungslichtstrom:	760 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbtemperatur:	3000 K
Nennspannung:	230 V	Breite:	174 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	721 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Länge:	90 mm
Schutzart:	IP55	Art der Verdrahtung:	Abschluss
Schlagfestigkeit:	IK04	Anschlussart:	Schraubklemme
		Type	Art.-Nr.
		theLeda D BL plus AL	6408419
			 235,21

THORN

LIGHTING PEOPLE



3284604

AXYL GEO

Axyl Geo, eine dekorative LED-Pollerleuchte, freistehend, mit asymmetrischer Verteilung, DALI-2 dimmbar LED-Treiber, Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit, inklusive LED-Modul

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	15,8 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Gehäusefarbe:	anthrazit	Lichtaustritt:	direkt
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	587 lm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 K
Schutzart:	IP65	Breite:	120 mm
Schlagfestigkeit:	IK06	Höhe/Tiefe:	950 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:	I	Länge:	120 mm
		Art der Verdrahtung:	Abschluss
		Type	Art.-Nr.
		AXYL GEO #96700531	3284604
			1.340,00

THORN

LIGHTING PEOPLE



3284729

CESAR STROLL

Cesar Stroll B, eine dekorative LED-Pollerleuchte, freistehend, symmetrisch super eng abstrahlende Leuchte (superspot beam), DALI-2 dimmbar LED-Treiber, Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet anthrazit, inklusive LED-Modul

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK10
Gehäusefarbe:	anthrazit	Max. Systemleistung:	35,1 W
Nennspannung:	220 ... 240 V	Bemessungslichtstrom:	1941 lm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	3000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	950 mm
Dimmung DALI:	Ja	Außendurchmesser:	200 mm
		Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
		Type	Art.-Nr.
		CESAR STRO #96700261	3284729
			1.640,00

albert



3244293

Mastleuchte mit Mast 660861

Mastleuchte mit schrägem Dach und Oberlichtaufsatz, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit hochtransparentem Glas klar und Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium, mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabssockel

Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzart:	IP54
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	28 W
Oberflächenschutz:	lackiert	Bemessungslichtstrom:	2100 lm
Gehäusefarbe:	schwarz	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Nennspannung:	230 V	Höhe/Tiefe:	2400 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Durchmesser:	510 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Anschlussart:	Schraubklemme
Lichtverteiler:	Reflektor	Type	Art.-Nr.
		660861	3244293
			1.041,30

albert



3244292

Sockelleuchte

Sockelleuchte aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas, geeignet für 1 x TC-DSE max. 20 W, Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel

Mit Grundplatte:	Ja	Max. Systemleistung:	20 W
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Fassung:	E27	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus
Oberflächenschutz:	lackiert	Breite:	100 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Länge:	100 mm
Nennspannung:	230 V	Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schutzart:	IP44	Anschlussart:	Schraubklemme
Schutzklasse nach IEC 61140:	I		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	660508 	3244292	245,80
weiß	680508 	3244301	245,80
Silber	690508 	3244308	282,80

albert



3287809

Pollerleuchte

Mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, dimmbar, oder für Allgebrauchslampen, Gehäuse Aluminiumguss, mit Montageplatte, Opalglass, Lichtpunktstand empfohlen: 6 m

Mit Leuchtmittel:	Ja	Breite:	120 mm
Fassung:	E27	Höhe/Tiefe:	600 mm
Schutzart:	IP54		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
anthrazit	623041 	3287809	294,50
schwarz	663041 	3287811	256,20

albert



3244295

Pollerleuchte mit Bewegungsmelder

Pollerleuchte aus Aluminium und Aluminiumguß, Abdeckung opales Glas, LED-Retro 1x8W, zur Montage auf Fundament oder dem Erdeinbausockel, bitte separat bestellen

Mit Grundplatte:	Ja	Max. Systemleistung:	8 W
Mit Lichtsensor:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus
Fassung:	E27	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Oberflächenschutz:	lackiert	Breite:	100 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Höhe/Tiefe:	900 mm
Nennspannung:	230 V	Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schutzart:	IP44	Anschlussart:	Schraubklemme
Schutzklasse nach IEC 61140:	I		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	662066 	3244295	414,20
weiß	682066 	3244303	414,20
Silber	692066 	3244310	475,80

albert



3203178

Pollerleuchte

Zur Montage auf Fundament oder Erdeinbausockel

Mit Grundplatte:	Ja	Max. Systemleistung:	20 W
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch
Fassung:	E27	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus
Oberflächenschutz:	lackiert	Breite:	100 mm
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Höhe/Tiefe:	900 mm
Nennspannung:	230 V	Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schutzart:	IP44	Anschlussart:	Schraubklemme
Schutzklasse nach IEC 61140:	I		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	662266 	3203178	296,00
weiß	682266 	3244305	296,00
Silber	692266 	3244311	340,30

albert



3259775

Pollerleuchte mit Bewegungsmelder

LED Pollerleuchte mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Aluminiumguss

Mit Grundplatte:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Mit Lichtsensor:	Ja	Max. Systemleistung:	10 W
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungslichtstrom:	900 lm
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Ausstrahlungswinkel:	freistrahlend/diffus
Oberflächenschutz:	lackiert	Farbtemperatur:	3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Nennspannung:	230 V	Höhe/Tiefe:	900 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Durchmesser:	100 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Anschlussart:	Schraubklemme
Schutzart:	IP54		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
schwarz	662278 	3259775	396,00
anthrazit	622278 	3261598	455,00
weiß	682278 	3261602	396,00
Silber	692278 	3261606	455,00

albert

Spießstrahler



3251256

Mit Erdspieß und 2,5 m Anschlussleitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss, Edelstahl und Borosilikatglas klar, eingerichtet für 1x PAR16 50 W, Gehäusefarbe anthrazit-Edelstahl

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzklasse nach IEC	II
Fassung:	GU10	61140:	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	12,5 W
Gehäusefarbe:	anthrazit	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	stufenlos
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Länge:	75 mm
Dimmung	Ja	Höhe/Tiefe:	320 mm
Phasenabschnitt:		Außendurchmesser:	60 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Type	Art.-Nr.	€
622399	3251256	168,50

Gartenenergieverteiler

albert

Steckdosensäule



3216396

Steckdosensäule bestehend aus: Anschlussklemme 3 x 2,5 mm², 16 A - 250 V, Schutzleiteranschluss, 2 Befestigungslänglöcher Ø 6 mm, Abstand 50 mm / 25 mm auf separater Montageplatte, spritzwassergeschützt, geschützt gegen feste Fremdkörper > 1 mm, Schutzklasse I, mit Montageplatte aus Aluminiumguss, für den Außen- und Innenbereich

Anzahl der Steckdosen:	2	Farbe:	Edelstahl
Werkstoff:	Metall	Breite:	70 mm
Werkstoffgüte:	Edelstahl	Höhe:	300 mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Tiefe:	50 mm
Ausführung der Oberfläche:	matt	Geeignet für Schutzart (IP):	IP44

Type	Art.-Nr.	€
692200	3216396	178,00

albert

Steckdosensäule



3251257

Steckdosensäule Farbe: anthrazit/silber, 2-fach Bestückung, Edelstahl bzw. Aluminiumguss, mit 2 Steckdosen, mit Netzanschlussklemmen 3 x 2,5 mm²

Anzahl der Steckdosen:	2	Farbe:	anthrazit
Werkstoff:	Metall	Breite:	80 mm
Werkstoffgüte:	Edelstahl	Höhe:	300 mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Tiefe:	40 mm
Ausführung der Oberfläche:	matt	Geeignet für Schutzart (IP):	IP44

Type	Art.-Nr.	€
624400	3251257	189,80

albert

Steckdosensäule



6500257

Aus Aluminiumguss und Alu-Profil, mit 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A / 250 V, mit Anschlussklemmen 4 x 4 mm² für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010

Anzahl der Steckdosen:	4	RAL-Nummer (ähnlich):	9005
Werkstoff:	Metall	Breite:	80 mm
Werkstoffgüte:	Aluminium	Höhe:	500 mm
Oberflächenschutz:	lackiert	Tiefe:	120 mm
Ausführung der Oberfläche:	matt	Geeignet für Schutzart (IP):	IP44
Farbe:	schwarz		

Type	Art.-Nr.	€
662106	6500257	256,00

albert

Steckdosenspieß



3244312

Aus Edelstahl, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A / 250 V, mit Anschlussklemmen 3 x 2,5 mm² für Netzan-
schluss

Anzahl der Steckdosen:	2	Farbe:	Edelstahl
Werkstoff:	Metall	Breite:	70 mm
Werkstoffgüte:	Edelstahl	Höhe:	400 mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Tiefe:	50 mm
Ausführung der Oberfläche:	matt	Geeignet für Schutzart (IP):	IP44
		Type	Art.-Nr.
		693300	3244312
		187,50	

albert

Steckdosenspieß



3259771

Steckdosensäule mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, Aluminiumguss und Edelstahl mit Netzanschlussklemmen 3x 2,5mm², anschlussfertig mit Erdspeiß, Einbauhöhe 200 mm, Gehäusefarbe anthrazit/silber

Anzahl der Steckdosen:	2	Farbe:	anthrazit
Werkstoff:	Metall	Breite:	80 mm
Werkstoffgüte:	Edelstahl	Höhe:	500 mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Tiefe:	40 mm
Ausführung der Oberfläche:	matt	Geeignet für Schutzart (IP):	IP44
		Type	Art.-Nr.
		624401	3259771
		227,80	

albert

Steckdosenspieß



6502542

Aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss und Alu-Profil, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A / 250 V, 2,5 m Anschlussleitung inkl. Stecker

Anzahl der Steckdosen:	2	RAL-Nummer (ähnlich):	9005
Werkstoff:	Metall	Breite:	80 mm
Werkstoffgüte:	Aluminium	Höhe:	405 mm
Oberflächenschutz:	lackiert	Tiefe:	120 mm
Ausführung der Oberfläche:	matt	Geeignet für Schutzart (IP):	IP44
Farbe:	schwarz		
		Type	Art.-Nr.
		662103	6502542
		183,20	

LED-Strahler



3287198

FL 20 P

Vielseitig einsetzbarer Fluter mit vorinstalliertem, flexiblen Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1,0 mm² gekrimpt, reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel, Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich, Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen, für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub. Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden, Baustellen, Parkplätze, Gärten und Balkone

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK07
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	17 W / 11 W
Gehäusefarbe:	schwarz	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Lichtstrom einstellbar:	2400 lm / 1600 lm
Betriebsgerät:	EVG	Länge:	1000 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	38 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Höhe/Tiefe:	141 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		
		Type	Art.-Nr.
		FL20P17W2K4LM840..BK	3287198
		28,60	



3287204

FL 20 SN P - mit Sensor

Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor, Sensor 350° schwenkbar und 200° neigbar, vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1,0 mm² gekrimpt, reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel, Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich, integrierter Spannungstreiber

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteiler:	Reflektor
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Melder-Technologie:	passiv Infrarot	Lichtaustritt:	direkt
Mit Lichtsensor:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK05
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	17 W / 11 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	4000 K
Gehäusefarbe:	schwarz	Lichtstrom einstellbar:	2400 lm / 1600 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Länge:	1000 mm
Betriebsgerät:	EVG	Breite:	38 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	183 mm

Type	Art.-Nr.	€
FL20SNP17W2K4LM840.B	3287204	51,60



3287214

FL 50 P

Vielseitig einsetzbare Fluter mit vorinstalliertem, flexiblen Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1,0 mm² gekrimpt. Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich, Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen, für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub, öffentlicher Raum, Anstrahlung von Fassaden, Baustellen, Parkplätze, Gärten und Balkone

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK07
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	41 W / 27 W
Gehäusefarbe:	schwarz	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Lichtstrom einstellbar:	6000 lm / 4000 lm
Betriebsgerät:	EVG	Länge:	1000 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	43 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Höhe/Tiefe:	179 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Type	Art.-Nr.	€
FL50P41W6KLM840..BK	3287214	49,80



3287220

FL 50 SN P - mit Sensor

Fluter mit flexiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, Sensor 350° schwenkbar und 200° neigbar, vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3x1.0 mm² gekrimpt, 100° x 100° Abstrahlwinkel, Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich, integrierter Spannungstreiber, geeignet für 220 - 240 V AC, einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion, Dauerbetrieb möglich, wählbare Wattageneinstellung (Multi Lumen), gehärteter Glasdiffusor

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteiler:	Reflektor
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Lichtverteilung:	symmetrisch
Melder-Technologie:	passiv Infrarot	Lichtaustritt:	direkt
Mit Lichtsensor:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK05
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Mit Leuchtmittel:	Ja	Max. Systemleistung:	41 W / 27 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Farbtemperatur:	4000 K
Gehäusefarbe:	schwarz	Lichtstrom einstellbar:	6000 lm / 4000 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Länge:	1000 mm
Betriebsgerät:	EVG	Breite:	57 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	219 mm

Type	Art.-Nr.	€
FL50SNP41W6KLM840.BK	3287220	81,00



3287167

FL 100 P

Vielseitig einsetzbare Fluter mit vorinstalliertem, flexiblen Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1,0 mm² gekrimpt, reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel, Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich, Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen, für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub, öffentlicher Raum, Anstrahlung von Fassaden, Baustellen, Parkplätze

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK08
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	69 W / 53 W
Gehäusefarbe:	schwarz	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal	Lichtstrom einstellbar:	10000 lm / 8000 lm
Betriebsgerät:	EVG	Länge:	1000 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	52 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Höhe/Tiefe:	236 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Type	Art.-Nr.	€
FL100P69W10KLM840..b 	3287167 	117,60

PHILIPS BVP111



3283630

Floodlight, Aluminium grau, Netzteil (Ein/Aus), asymmetrisch, vandalismusgeschützt, Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, externer Anschluss

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	grau	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Max. Systemleistung:	31 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	286,9 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	211,5 mm
		Höhe/Tiefe:	64 mm

Type	Art.-Nr.	€
BVP111 LED #55679900 	3283630 	205,00

PHILIPS BVP 125



3244268

Hocheffizienter und kompakter LED-Scheinwerfer. Der für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehene Scheinwerfer zeichnet sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringeren Investitionsaufwand aus.

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK08
Gehäusefarbe:	grau	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Max. Systemleistung:	57 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Länge:	340,5 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Breite:	265 mm
		Höhe/Tiefe:	67,4 mm

Type	Art.-Nr.	€
BVP125LED80-4S/740A 	3244268 	275,00

PHILIPS BVP 125



3244266

Hocheffizienter und kompakter LED-Scheinwerfer. Der für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehene Scheinwerfer zeichnet sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringeren Investitionsaufwand aus.

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK08	
Gehäusefarbe:	grau	Schutzklasse nach IEC	I	
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	61140:		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K	
		Länge:	340,5 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	265 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	67,4 mm	
Max. Systemleistung		Type	Art.-Nr.	€
90 W		BVP125LED120-4S/740A 	3244266 	305,00
117 W		BVP125 LED #55896000 	3283635 	305,00

PHILIPS BVP 130



3232479

Hocheffizienter und kompakter LED-Scheinwerfer. Der für den 1:1-Ersatz von konventionellen Installationen vorgesehene Scheinwerfer zeichnet sich durch eine geringere Systemleistung und einen geringeren Investitionsaufwand aus.

Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK08	
Gehäusefarbe:	grau	Schutzklasse nach IEC	I	
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	61140:		
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K	
		Länge:	340,5 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	422 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	67,4 mm	
Max. Systemleistung		Type	Art.-Nr.	€
141 W		BVP130 LED210/740 A 	3232479 	485,00
182 W		BVP130 LED260/740 A 	3232481 	595,00

PRACHT® FLOODY ECO



4615500

Hochwertiges Design mit Edelstahlbügel und einer 1 m Anschlussleitung, ideal für Fassaden, Werkstätten, Laderampen sowie Logistikbereiche, Ausstrahlungswinkel 100°, mit Klimastopfen ausgestattet, ermöglichen die Leuchten Wand- und Deckenmontage

Verstellbarkeit:		schwenkbar		Lichtverteilung:		symmetrisch	
Leuchtmittel:		LED austauschbar		Lichtaustritt:		direkt	
Mit Leuchtmittel:		Ja		Schlagfestigkeit:		IK07	
Werkstoff des Gehäuses:		Aluminium		Schutzklasse nach IEC		I	
Gehäusefarbe:		weiß		61140:			
Werkstoff der Abdeckung:		Kunststoff transparent		Länge:		265 mm	
Betriebsgerät:		LED-Betriebsgerät stromgesteuert		Breite:		305 mm	
				Höhe/Tiefe:		43 mm	
Lichtverteiler:		Diffusorlinse/-optik/-panel					
Mit Betriebsgerät	Max. Systemleistung	Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€	
Ja	50 W	4000 K	6500 lm	FLOODY ECO #5200000 	4615500  	62,00	
Ja	50 W	3000 K	6500 lm	FLOODY ECO #5200005 	4615502   	62,00	
Nein	100 W	4000 K	13000 lm	FLOODY ECO #5200001 	4615501   	199,00	
Nein	100 W	3000 K	13000 lm	FLOODY ECO #5200006 	4615503  	199,00	



3282657

Lightstream LED Mini - Flood

Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser vermeiden. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard.

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Schutzart (IP), frontseitig:	IP66
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schlagfestigkeit:	IK06
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Gehäusefarbe:	Silber	Max. Systemleistung:	31 W
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur:	4000 K
Mit Betriebsgerät:	Ja	Bemessungslichtstrom:	4800 lm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Länge:	395 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch	Breite:	166 mm
Lichtaustritt:	direkt	Höhe/Tiefe:	49 mm

Type	Art.-Nr.	€
722285.004.1 	3282657 	339,00



0882895

theLeda S8 mit Sensor

Für Wandmontage mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 180° 10 m, zusätzlicher Schalt Ausgang Licht, vernetzbar über Draht

Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Lichtsensor:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	8,5 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Bemessungslichtstrom:	900 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Länge:	50 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	80 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Höhe/Tiefe:	160 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	theLeda S8-100 WH 	0882895 	143,12
schwarz	theLeda S8-100 BK 	0882894 	143,12



0882891

theLeda S17 mit Sensor

Für Wandmontage mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 180° 10 m, zusätzlicher Schalt Ausgang Licht, vernetzbar über Draht

Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar	Lichtaustritt:	direkt
Mit Bewegungsmelder:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK04
Mit Lichtsensor:	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung:	17 W
Mit Leuchtmittel:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Bemessungslichtstrom:	1800 lm
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent	Länge:	50 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Breite:	167 mm
Lichtverteiler:	Reflektor	Höhe/Tiefe:	160 mm
Lichtverteilung:	symmetrisch		

Gehäusefarbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	theLeda S17-100 WH 	0882891 	217,80
schwarz	theLeda S17-100 BK 	0882890 	217,80

PERFORMANCE
 IN LIGHTING

 powered by
GEWISS

GUELL 1+



3297257

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei. Altersbeständige Silikonabdichtung. Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar. Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Zukunftssichere, wartbare Leuchte. Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk.

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Lichtverteiler:	Reflektor		
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt		
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK07		
Gehäusefarbe:	grau	Schutzklasse nach IEC 61140:	I		
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Länge:	314 mm		
Betriebsgerät:	EVG	Breite:	249 mm		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	80 mm		
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja				
Max. Systemleistung	Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
36 W	4000 K	6196 lm	LTF1122FA840 	3297257 	170,00
36 W	3000 K	5897 lm	LTF1122FA830 	3297256 	170,00
51 W	4000 K	8262 lm	LTF1123FA840 	3297269 	185,00
51 W	3000 K	7863 lm	LTF1123FA830 	3297268 	185,00

 PERFORMANCE
 IN LIGHTING


 powered by
GEWISS

GUELL 2+



3297281

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei. Altersbeständige Silikonabdichtung. Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar. Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Zukunftssichere, wartbare Leuchte. Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk.

Verstellbarkeit:	nicht verstellbar		Lichtverteiler:	Reflektor	
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar		Lichtverteilung:	asymmetrisch	
Mit Leuchtmittel:	Ja		Lichtaustritt:	direkt	
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium		Schlagfestigkeit:	IK08	
Gehäusefarbe:	grau		Schutzklasse nach IEC 61140:	I	
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent		Länge:	305 mm	
Betriebsgerät:	EVG		Breite:	380 mm	
Mit Betriebsgerät:	Ja		Höhe/Tiefe:	80 mm	
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja				
Max. Systemleistung	Farbtemperatur	Bemessungslichtstrom	Type	Art.-Nr.	€
74 W	4000 K	12391 lm	LTF1222FA840 	3297281 	302,00
74 W	3000 K	11794 lm	LTF1222FA830 	3297280 	302,00
103 W	4000 K	16522 lm	LTF1223FA840 	3297293 	345,00
103 W	3000 K	15725 lm	LTF1223FA830 	3297292 	345,00
149 W	4000 K	24733 lm	LTF1225FA840 	3297317 	374,00
149 W	3000 K	23800 lm	LTF1225FA830 	3297316 	374,00

LED-Strahler

PERFORMANCE powered by



3297329

GUELL 2.5+

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei. Altersbeständige Silikonabdichtung. Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar. Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Zukunftssichere, wartbare Leuchte. Geschützt gegen Überspannungen bis zu 10 kV. Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk.

Verstellbarkeit:	drehbar	Lichtverteiler:	Reflektor
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteilung:	asymmetrisch
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schlagfestigkeit:	IK07
Gehäusefarbe:	grau	Schutzklasse nach IEC 61140:	I
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Länge:	355 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Breite:	425 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	85 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja		

Max. Systemleis- tung	Farbtemperatur	Bemessungslicht- strom	Type	Art.-Nr.	€
153 W	4000 K	26928 lm	LTF1622FA840 	3297329 	441,00
153 W	3000 K	24906 lm	LTF1622FA830 	3297328 	441,00
193 W	4000 K	31476 lm	LTF1624FA840 	3297353 	460,00
193 W	3000 K	29292 lm	LTF1624FA830 	3297352 	460,00

LED-Mastlauf- und Ansatzleuchte

PHILIPS BGP391



3294711

Aluminiumdruckguss grau, Mastspitze für Durchmesser 48 mm, Geregeltes Netzteil mit Tastschalter und Dimm-Schnittstelle (integriert), Leuchtenüberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Montageart:	Ansatz	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Schutzart:	IP66
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK09
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Max. Systemleistung:	40 W
Gehäusefarbe:	grau	Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Breite:	234 mm
Mit Betriebsgerät:	Ja	Höhe/Tiefe:	195 mm
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Länge:	472 mm
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Geeignet für Zopfmaß:	32 ... 76 mm
Dimmung 1-10 V:	Ja	Art der Verdrahtung:	Abschluss
		Anschlussart:	Steckklemme

Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Type	Art.-Nr.	€
6710 lm	4000 K	BGP391 LED #47573100 	3294711 	350,00
6210 lm	3000 K	BGP391 LED #47575500 	3294712 	350,00

Außenleuchten
und Strahler



6613857

LUM5 - T5

Mit dem LED-Sanierungseinsatz können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt die Leuchte rückseitig zwei verstellbare Magnete, mit denen diese einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Zusätzlich kann die Leuchte auch verschraubt werden. Da die Vorschalttechnik bereits integriert ist, muss kein zusätzlicher Platz für ein Netzgerät berücksichtigt werden. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung. Die Leuchte verfügt über einen Power-Switch. Das Gehäuse ist aus UV-beständigen PC gefertigt.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt		
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK06		
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	33 mm		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	28 mm		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
24 W	4320 lm	1129 mm	LUM5122440 	6613857 	39,95
30 W	5400 lm	1429 mm	LUM5153040 	6613859 	46,95



4213819

LUM8 - T8

Mit dem LED-Sanierungseinsatz können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt die Leuchte rückseitig zwei verstellbare Magnete, mit denen diese einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Zusätzlich kann die Leuchte auch verschraubt werden. Da die Vorschalttechnik bereits integriert ist, muss kein zusätzlicher Platz für ein Netzgerät berücksichtigt werden. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung. Die Leuchte verfügt über einen Power-Switch. Das Gehäuse ist aus UV-beständigen PC gefertigt.

Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung:	symmetrisch		
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtaustritt:	direkt		
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Schlagfestigkeit:	IK06		
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	4000 K		
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Breite:	33 mm		
Nennspannung:	220 ... 240 V	Höhe/Tiefe:	28 mm		
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	Stufen		
Max. Systemleistung	Bemessungslichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
12 W	2160 lm	570 mm	LUM8061240 	4213819 	35,95
24 W	4320 lm	1180 mm	LUM8122440 	6613861 	39,95
30 W	5400 lm	1480 mm	LUM8153040 	6613863 	46,95



4014313

URM

Mit dem LED-Modul können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt das Modul rückseitig fünf Magnete, mit denen dieses einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Das Modul kann außerdem über eine Zentralbatterie betrieben werden (180-264V/DC) und erfüllt zudem die DIN EN60598-2-22:2014. Der CCT- und Power-Switch befindet sich auf der Forderseite des Moduls.

Spannungsart:		AC/DC	Ausstrahlungswinkel:		180 °
Geeignet für Konstantspannung:		Ja	Anschlussart:		Kabel
Farbtemperatur:		4000 K	Höhe:		30 mm
Leistung	Lichtstrom	Durchmesser	Type	Art.-Nr.	€
12 W	1620 lm	130 mm	URM1225 	 4014313	24,95
18 W	2520 lm	180 mm	URM1825 	 4014314	34,95
24 W	3360 lm	240 mm	URM2425 	 4014315	44,95



URR

Mit dem LED-Ring können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt das Modul rückseitig vier Magnete (höhenverstellbar), mit denen dieses einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Durch den verbauten CCT-Switch, kann die Lichtfarbe direkt am Modul eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung über das separat erhältliche Netzgerät eingestellt werden (300/450/600mA). Die daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der eingestellten Leistung lauten: 12W: 3000K (1680lm), 4000K (1800lm), 18W: 3000K (2520lm), 4000K (2700lm) und 24W: 3000K (3360lm), 4000K (3600lm). Technische Daten: Ta: -20°C - 45°C, Material: Polycarbonat

Leistung:	24 W	Lichtstrom:	3600 lm
Externes Betriebsgerät erforderlich:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	120 °
Betriebsstrom:	300 ... 600 mA	Anschlussart:	Kabel
Farbtemperatur:	4000 K	Höhe:	22 mm
		Durchmesser:	250 mm
Type		Art.-Nr.	€
URR2425		7718778	34,95
			



Sanierungsmodul

MEGAMAN XChange LED-Modul zur Leuchten-Umrüstung. Universell einsetzbarer, EU-konformer Umbausatz zur Umrüstung von Bestandsleuchten unterschiedlichster Bauart und Hersteller auf modernste LED-Technik. Das XChange Modul ist auch die Ersatz-Lichtquelle für entsprechende Leuchten der Serien RENZO XChange und FONDA XChange. Einfache und sichere Plug-&-Play-Installation. Flickerfreies Licht für augenfreundliche Lichtqualität. Farbtemperatur dreifach umschaltbar (warmweiß 3000K/neutralweiß 4000K/tageslichtweiß 6500K). Korrosionsfreies transparentes Kunststoffgehäuse (Schutzklasse 2). Spannung AC 230V, auch für DC 180-260V geeignet.

Nennspannung:		220 ... 240 V	Farbtemperatur:		3000 ... 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:		80-89	Ausstrahlungswinkel:		140 °
Lampenform:		flachrund	EEK:		D
Material Glühlampe:		Kunststoff			
Lichtstrom	Durchmesser	Leistung	Type	Art.-Nr.	€
1400 lm	130 mm	10 W	MM77167	2517348	29,25
					
1550 ... 3100 lm	157 mm	10 / 15 W / 20 W	MM77169	2517349	37,43
					



1415534

CASA Trailing Edge Dimmer Bluetooth Steuermodul

Casa Trailing Edge Dimmer Bluetooth Steuermodul, ermöglicht stufenloses Dimmen von Phasenabschnittsleuchtmitteln, max. 150 W LED/200 W ohmisch, steuerbar drahtlos via CASAMBI® App, Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert, IP20

Art der Steuerung:	Phasenabschnitt	Schutzart:	IP20
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Schutzklasse nach IEC	II
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	61140:	
Ausgangsspannung:	230 V	Länge:	143 mm
Eingangsspannung:	230 V	Breite:	47 mm
Max. Ausgangsstrom:	0,65 A	Höhe:	29 mm
		Kompatibel mit Casambi:	Ja
	Type	Art.-Nr.	€
	YMOCA-CASADIMM	1415534	86,30



1419815

CASA DALI Master Bluetooth Steuermodul

Das CASA DALI Master Modul ermöglicht die drahtlose Steuerung von DALI-Leuchten und DALI-Treibern. Die großzügig ausgelegte DALI-Busstromversorgung von bis zu 200 mA erlaubt die Anbindung von bis zu 64 DALI-Leuchten oder Netzteilen an ein einzelnes Modul. Dies bietet dem Anwender einen entscheidenden Kostenvorteil. Das Modul verfügt über integrierte Zugentlastung und Klemmenabdeckung für eine optimale Installation.

Art der Steuerung:	DALI	Schutzart:	IP20
Programmierbar:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	61140:	
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Länge:	143 mm
Ausgangsspannung:	230 V	Breite:	47 mm
Eingangsspannung:	230 V	Höhe:	29 mm
Max. Ausgangsstrom:	7 A	Kompatibel mit Casambi:	Ja
	Type	Art.-Nr.	€
	YMOCA-DAMA200	1419815	139,40




1415545

CASA PWM5 Bluetooth Steuermodul, 5-Kanal

Casa PWM5 Bluetooth Steuermodul ermöglicht den direkten Zugriff auf vorkonfigurierte Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung, 5-Kanal (RGB CCT möglich), 12-24 V Ausgang, Ausgangsstrom maximal 4A pro Kanal / gesamt maximal 7A, Zugentlastung und Klemmenabdeckung sind integriert, IP20

Anzahl der Farbkanäle:	4	Schutzart:	IP20
Programmierbar:	Ja	Schutzklasse nach IEC	III
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	61140:	
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Länge:	72,6 mm
Ausgangsspannung:	12 ... 24 V	Breite:	30 mm
Eingangsspannung:	12 ... 24 V	Höhe:	18 mm
Max. Ausgangsstrom:	6 A	Kompatibel mit Casambi:	Ja
	Type	Art.-Nr.	€
	YMOCA-PWM-05	1415545	96,80



1420566

CASA Rollo 2in1 Rolladensteuerung + 2-fach Taster, für induktive Lasten

Die CASA ROLLO Rolladensteuerung bietet Ihnen die komfortable Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen über Taster oder die praktische App. Mit dem zusätzlichen Feature "Long Range" können Sie nun auch aus größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.

Zusammenstellung:	Basiselement	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Mit Memory-Funktion:	Ja	Max. Schaltleistung:	345 W
Montageart:	Unterputz	Nennspannung:	230 V
Werkstoff:	Kunststoff	Frequenz:	50 Hz
Farbe:	weiß	Befestigungsart:	Schraubbefestigung
RAL-Nummer (ähnlich):	9003		
	Type	Art.-Nr.	€
	YMOCA-ROLLO-LR	1420566	129,40




1420565

CASA Relais 2-fach potentialfreies Schaltrelais

Das Relais verfügt über 2 potenzialfreie Kontakte. Die unten angegebene maximale Leistung kann für jeden Kontakt geschaltet werden. Darüber hinaus können beide Kontakte unabhängig voneinander gesteuert werden. Mit dem zusätzlichen "Long Range"-Feature können Sie jetzt auch aus größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.

Ausführung elektr. Anschluss:	Leiterplattenanschluss	Art des Schaltkontaktes:	Einfachkontakt
Mit LED-Anzeige:	Ja	Schutzart:	IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:	2	Breite:	143 mm
		Höhe:	27 mm
		Tiefe:	38 mm
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-RELAIS-LR	1420565
			113,70 €




1419817

Singletaster für CASAMBI universelle batterieelose Funksensorlösungen

Singletaster (Einfach Wandschalter) für CASAMBI universelle batterieelose Funksensorlösungen

Art der Steuerung:	RF	Länge:	80,5 mm
Programmierbar:	Ja	Breite:	80,5 mm
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Höhe:	14,7 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-QA-SB	1419817
			88,00 €



1416306

Doppeltaster für CASAMBI universelle batterieelose Funksensorlösungen

Doppeltaster (Zweifach Wandschalter) für CASAMBI universelle batterieelose Funksensorlösungen

Art der Steuerung:	RF	Schutzklasse nach IEC	II
Programmierbar:	Ja	61140:	
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Länge:	81 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Breite:	81 mm
Schutzart:	IP20	Höhe:	15 mm
		Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-QA-DB	1416306
			88,00 €



1420564

CASA Connect 4 Buttons Tastermodul zum Anschluss von bis zu 4 Tastern

Der CASA Connect 4 Buttons ist ein Taster-Interface-Modul zum Anschluss von bis zu 4 Tastern. Er eignet sich für die Montage in einer Unterputzdose. Als neues Feature bietet er jetzt die Long Range-Version, die höhere Reichweiten ermöglicht.

Art der Steuerung:	RF	Schutzklasse nach IEC	II
Programmierbar:	Ja	61140:	
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Länge:	50 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Breite:	48 mm
Eingangsspannung:	230 V	Höhe:	22 mm
Schutzart:	IP20	Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-CC4B-LR	1420564
			140,00 €



2511573

LED Leuchtmittel E27 mit internem Betriebsgerät, Casambi Inside

Die Erweiterung der CASA BULB durch das neue Leistungsmerkmal Smart switching steigert sich der Einsatz des intelligenten Leuchtmittels bei vorhandenen Installationen deutlich. Die CASABULB kann jetzt mit handelsüblichen Schaltern oder Tastern bedient werden, ohne auf den Komfort der integrierten intelligenten Lichtsteuerung zu verzichten.

Leistung:	8 W	Ausstrahlungswinkel:	150 °
Spannungsart:	AC	Länge:	115 mm
Betriebsstrom:	40 mA	Breite:	60 mm
Betriebsspannung:	220 ... 240 V	EEK:	F
Farbtemperatur:	2200 ... 6900 K	Nutzlebensdauer:	25000 h
Lichtstrom:	740 lm		

Type	Art.-Nr.	€
YMOCA-BULB-E27	2511573	49,40



1412879

Casambi ASD Outdoor Box mit Schaltrelais für Aufbaumontage

Nutzen Sie die YMOCA-BOX als Hauptschalter für alle Module und Leuchten und gleichzeitig die positive Nebenwirkung des Stromsparens. Mit Hilfe der YMOCA-BOX können alle Module komplett Spannungsfrei geschaltet werden um im ausgeschalteten Zustand keinen Standby-Strom zu verbrauchen.

Zubehör:	Ja	Breite:	116 mm
Farbe:	grau	Höhe:	76 mm
Länge:	162 mm		

Type	Art.-Nr.	€
YMOCA-BOX	1412879	176,30



1422653

CASA DAMA Mini Modul

Das CASA DAMA Mini Modul ist ein speziell für die Unterputzmontage entwickeltes Modul, das die Kontrolle über bis zu 15 kabelgebundene DALI-Leuchten übernimmt. Dieses intelligente Modul ermöglicht es, die DALI-Leuchten mittels der fortschrittlichen Casambi Technologie drahtlos zu steuern. Mit einer integrierten DALI-Busstromversorgung von 30 mA sorgt das Modul für eine effiziente und zuverlässige Anbindung der Leuchten. Durch den Formfaktor wird die Installation vereinfacht, während das kompakte Design eine unauffällige Integration in bestehende Lichtsysteme erlaubt. Diese Kombination aus Wireless-Steuerung und DALI-Anbindung macht das CASA DAMA Mini zu einer optimalen Lösung für smarte Beleuchtungsanforderungen.

Art der Steuerung:	DALI	Länge:	50 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Breite:	48 mm
Eingangsspannung:	220 ... 240 V	Höhe:	21,6 mm
Schutzart:	IP20	Kompatibel mit Casambi:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
YMOCA-DAMA-MINI	1422653	88,00



1422654

CASA Dimm Mini Modul

Der CASA DIMM Mini ist speziell für die Unterputzmontage entwickelt und steuert Phasenabschnittsdimmbare Leuchten/Treiber. Ausgangsleistung 200W LED. Gesteuert wird es drahtlos mit der CASAMBI® App.

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Breite:	48 mm
Schutzart:	IP20	Höhe:	21,6 mm
Länge:	50 mm	Kompatibel mit Casambi:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
YMOCA-DIMM-MINI	1422654	78,00



1422656

CASA Rollo Mini LONG Range Rolladensteuerung

Der CASA ROLLO Mini Modul ist ein speziell für die Unterputzmontage entwickeltes Modul und bietet Ihnen die komfortable Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen über den konfigurierbaren Taster oder die praktische App. Mit dem zusätzlichen Feature "Long Range" können Sie nun auch aus größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.

Zusammenstellung:	Basiselement	RAL-Nummer (ähnlich):	9003
Mit Memory-Funktion:	Ja	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Montageart:	Unterputz	Nennspannung:	230 V
Werkstoff:	Kunststoff	Frequenz:	50 ... 60 Hz
Farbe:	weiß	Type	Art.-Nr.
		YMOCA-ROLLO-MINI	1422656
			139,00



1422655

CASA Relais LONG Range

Das CASA Power Relais ist mit zwei potentialfreien Schaltkontakten ausgestattet. Für jeden dieser Kontakte lässt sich die angegebene maximale Schaltleistung unabhängig realisieren. Zudem ermöglicht die individuelle Ansteuerung beider Kontakte eine flexible Einsatzmöglichkeit. Das erweiterte Long Range-Feature gewährleistet eine zuverlässige Steuerung auch über große Distanzen hinweg.

Spannungsart zur Betätigung:	AC	Breite:	143 mm
Schutzart:	IP20	Höhe:	23 mm
		Tiefe:	38 mm
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-POWER-RELAIS	1422655
			129,00



1423252

Casambi PWM4 Modul, 4-Kanal, 144W(24V) / 72W(12V)

Dieses Modul kann angebracht werden, wo immer der Nutzer es benötigt und ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Diese sind zum einen das Dimmen, An-/ und Ausschalten von Leuchten und zum anderen das Einstellen von RGB und RGBW durch das Farbauswahlfeld. Zudem können über den Timer verschiedene Szenen zeitlich vorgegeben werden. Und jetzt mit dem feature Long Range.

Programmierbar:	Ja	Eingangsspannung:	12 ... 24 V
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Länge:	72,6 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Breite:	30 mm
Ausgangsspannung:	12 ... 24 V	Höhe:	18 mm
		Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-PWM-04-LR	1423252
			37,00



1413572

Casambi DCS Bluetooth Steuermodul, DALI Bus

YMOCA-DCS-DA ist ein Bluetooth-steuerbarer, Casambi-fähiger DALI-Controller. Hat keine eigene Spannungsversorgung. Stattdessen wird der Controller von einer externen, passenden DALI-Spannungsversorgung oder von DALI-Treibern oder DALI-Sensoren mit integrierter DALI Spannungsversorgung gespeist. Unterstützt DALI-2 Input Devices und kann mit einem DALI-Sensor zur Anwesenheitserkennung oder Tageslichtnutzung, oder mit einem DALI-Tasterinterface zur manuellen Steuerung verbunden werden.

Art der Steuerung:	DALI	Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Programmierbar:	Ja	Länge:	40,4 mm
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Breite:	36,3 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Höhe:	14 mm
Schutzart:	IP20	Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-DCS-DA	1413572
			89,20



1415532

Casambi A2D Bluetooth Steuermodul, 2 Kanal 0-10V/DALI

YMOCA-A2D kann einen oder zwei 0-10 V steuerbare LED-Treiber oder einen Treiber für farbtemperatursteuerbare weiße (TW) LED Anwendungen mit zwei 0-10 V Steuerschnittstellen steuern. Der Controller kann auch in einen DALI-Modus konfiguriert werden. In diesem kann er einen DALI-LED-Treiber steuern und/oder zur Anwesenheitserkennung und Tageslichtsteuerung mit einem DALI-Sensor verbunden werden.

Art der Steuerung:	DALI	Schutzart:	IP20
Programmierbar:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	61140:	
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Länge:	76 mm
Ausgangsspannung:	12 V	Breite:	26 mm
Eingangsspannung:	220 ... 240 V	Höhe:	23 mm
Max. Ausgangsstrom:	0,02 A	Kompatibel mit Casambi:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
YMOCA-A2D	1415532	96,30



1419814

Casambi ASD Bluetooth Steuermodul mit Longe Range, DALI

Die CBU-ASD Einheit ist ein Modul, welches direkt in eine Leuchte integriert werden kann, um diese kabellos zu steuern. Ausgelegt ist sie für Halogen-Treiber mit 0-10V, 1-10V sowie LED oder auch DALI Dimm-Schnittstellen. Es besteht die Möglichkeit den Steuerausgang als digitale DALI Dimm-Schnittstelle vor Ort oder als analoge Schnittstelle zu konfigurieren.

Art der Steuerung:	DALI	Schutzart:	IP20
Programmierbar:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	61140:	
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Länge:	56,5 mm
Ausgangsspannung:	230 V	Breite:	35,8 mm
Eingangsspannung:	230 V	Höhe:	22,3 mm
Max. Ausgangsstrom:	0,6 A	Kompatibel mit Casambi:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
YMOCA-ASD-DA-LR	1419814	86,30



1419818

Casambi TED Modul, Phasenabschnittsdimmung für dimmbare LEDs/-Netzteile mit Longe Range

Casambi TED Modul, Phasenabschnittsdimmung für dimmbare LEDs/Netzteile bis 100VAC, max. Ausgangsstrom 0,43A mit Longe Range, IP20

Art der Steuerung:	Phasenabschnitt	Schutzart:	IP20
Programmierbar:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	61140:	
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Länge:	40,4 mm
Ausgangsspannung:	230 V	Breite:	36,2 mm
Eingangsspannung:	230 V	Höhe:	14 mm
Max. Ausgangsstrom:	0,43 A	Kompatibel mit Casambi:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
YMOCA-TED-LR	1419818	88,40



1419820

Casambi Xpress Bluetooth Fernbedienung mit Longe Range

Der CASAMBI® XPRESS ist nicht nur ein drahtloser Lichtschalter, sondern auch eine Fernbedienung. Der XPRESS bringt hohe Flexibilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder Wände neu gebaut werden können, ohne die Verkabelung für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu müssen. Der Schalter kann an jedem gewünschten Ort angebracht werden und ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der CASAMBI® Lichtsteuerung. Mit dem zusätzlichen "Long Range"-Feature profitieren Sie jetzt von einer erweiterten Steuerreichweite, was noch mehr Bequemlichkeit bietet.

Art der Steuerung:	RF	Schutzklasse nach IEC	II
Programmierbar:	Ja	61140:	
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Länge:	90 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Breite:	90 mm
Schutzart:	IP20	Höhe:	12 mm
		Kompatibel mit Casambi:	Ja

Farbe	Type	Art.-Nr.	€
weiß	YMOCA-WWSW-LR	1419820	193,70
schwarz	YMOCA-WWSB-LR	1419819	193,70



1419816

Casambi Gateway mit Fernzugriff auf das Casambi Netzwerk

entweder mit Netzteil oder POE Versorgung

Mit einem Casambi Cloud Gateway können Sie Daten aus Ihrem Casambi-Netzwerk empfangen und es über das Internet steuern. Diese Steuerung ist von überall mit Ihrem Smartphone möglich. Es bietet weitgehend dieselben Funktionen an wie vor Ort. Erstellen Sie Gruppen, Szenen und Animationen. Dimmen Sie einzelne oder Gruppen von Leuchten oder schalten Sie sie ein/aus. Dimmen Sie ein ganzes Netzwerk oder schalten Sie es ein/aus. Schalten Sie Szenen und Animationen ein/aus. Steuerung der Farbtemperatur, Farbton und Sättigung mit dem Steuerregler in der App. Erstellen und bearbeiten Sie Timer. Der Casambi Cloud Gateway funktioniert hauptsächlich mit der Evolution-Firmware.

Bussystem KNX:	Ja	Betriebsspannung:	5 V
Funk bidirektional:	Ja	Spannungsart:	DC
Ausführung:	Schnittstelle LAN Systeme	Leistungsaufnahme:	15 W
Mit LED-Anzeige:	Ja	Schutzart:	IP20
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-GATEWAY-CGW001	1419816
			700,00



1423255

Casambi Salvador 1016 integriert 16 DALI-Treiber ins Casambi-System

benötigt einen DALI Power Supply

Casambi Salvador 1016 integriert 16 DALI-Treiber ins Casambi-System, benötigt einen DALI Power Supply, 41-x37x14mm, IP20

Art der Steuerung:	DALI	Schutzart:	IP20
Programmierbar:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	61140:	
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Länge:	40,4 mm
Ausgangsspannung:	9,5 ... 22,5 V	Breite:	36,3 mm
Eingangsspannung:	9,5 ... 22,5 V	Höhe:	14 mm
Max. Ausgangsstrom:	0,25 A	Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-SAL-1016	1423255
			379,00



1423256

Casambi Salvador 1032 integriert 32 DALI-Treiber ins Casambi-System,

benötigt einen DALI Power Supply

Casambi Salvador 1032 integriert 32 DALI-Treiber ins Casambi-System, benötigt einen DALI Power Supply, 41-x37x14mm, IP20

Art der Steuerung:	DALI	Schutzart:	IP20
Programmierbar:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	61140:	
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Länge:	40,4 mm
Ausgangsspannung:	9,5 ... 22,5 V	Breite:	36,3 mm
Eingangsspannung:	9,5 ... 22,5 V	Höhe:	14 mm
Max. Ausgangsstrom:	0,25 A	Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-SAL-1032	1423256
			622,00



1423257

Casambi Salvador 1064 integriert 64 DALI-Treiber ins Casambi-System

benötigt einen DALI Power Supply

Casambi Salvador 1064 integriert 64 DALI-Treiber ins Casambi-System, benötigt einen DALI Power Supply, 41-x37x14mm, IP20

Art der Steuerung:	DALI	Schutzart:	IP20
Programmierbar:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	61140:	
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Länge:	40,4 mm
Ausgangsspannung:	9,5 ... 22,5 V	Breite:	36,3 mm
Eingangsspannung:	9,5 ... 22,5 V	Höhe:	14 mm
Max. Ausgangsstrom:	0,25 A	Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-SAL-1064	1423257
			940,00



1424292

Casambi Salvador 2016 integriert 16 DALI-Treiber ins Casambi-System

mit integriertem DALI Power Supply

Die Salvador Series 2000 integriert kabelgebundene DALI-Treiber nahtlos in das Casambi-System. Nach der Integration erscheinen DALI-Leuchten als Leuchten im Casambi-Netzwerk. Bemerkenswert ist, dass dieses Produkt Industriestandards wie DALI D4i, DALI DT6 und DALI DT8 unterstützt. Die Salvador Series 2000 dient ausschließlich zum Anschluss an DALI-Treiber. Es dürfen keine DALI-Steuergeräte an Produkte der Salvador Series 2000 angeschlossen werden. Die Salvador Series 2000 verfügt über eine integrierte Busversorgung mit 130 mA für den DALI-Betrieb. Verwaltet bis zu 16 DALI-Treiberadressen mit integrierter DALI-Busversorgung.

Art der Steuerung:	DALI	Schutzklasse nach IEC	II
Programmierbar:	Ja	61140:	
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Länge:	127 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Breite:	67 mm
Schutzart:	IP20	Höhe:	28 mm
		Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-SAL-2016	1424292
			405,00



1424293

Casambi Salvador 2032 integriert 32 DALI-Treiber ins Casambi-System

mit integriertem DALI Power Supply

Die Salvador Series 2000 integriert kabelgebundene DALI-Treiber nahtlos in das Casambi-System. Nach der Integration erscheinen DALI-Leuchten als Leuchten im Casambi-Netzwerk. Bemerkenswert ist, dass dieses Produkt Industriestandards wie DALI D4i, DALI DT6 und DALI DT8 unterstützt. Die Salvador Series 2000 dient ausschließlich zum Anschluss an DALI-Treiber. Es dürfen keine DALI-Steuergeräte an Produkte der Salvador Series 2000 angeschlossen werden. Die Salvador Series 2000 verfügt über eine integrierte Busversorgung mit 130 mA für den DALI-Betrieb. Verwaltet bis zu 32 DALI-Treiberadressen mit integrierter DALI-Busversorgung.

Art der Steuerung:	DALI	Schutzklasse nach IEC	II
Programmierbar:	Ja	61140:	
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Länge:	127 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Breite:	67 mm
Schutzart:	IP20	Höhe:	28 mm
		Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-SAL-2032	1424293
			650,00



1424294

Casambi Salvador 2064 integriert 64 DALI-Treiber ins Casambi-System

mit integriertem DALI Power Supply

Die Salvador Series 2000 integriert kabelgebundene DALI-Treiber nahtlos in das Casambi-System. Nach der Integration erscheinen DALI-Leuchten als Leuchten im Casambi-Netzwerk. Bemerkenswert ist, dass dieses Produkt Industriestandards wie DALI D4i, DALI DT6 und DALI DT8 unterstützt. Die Salvador Series 2000 dient ausschließlich zum Anschluss an DALI-Treiber. Es dürfen keine DALI-Steuergeräte an Produkte der Salvador Series 2000 angeschlossen werden. Die Salvador Series 2000 verfügt über eine integrierte Busversorgung mit 130 mA für den DALI-Betrieb. Verwaltet bis zu 64 DALI-Treiberadressen mit integrierter DALI-Busversorgung.

Art der Steuerung:	DALI	Schutzklasse nach IEC	II
Programmierbar:	Ja	61140:	
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Länge:	127 mm
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Breite:	67 mm
Schutzart:	IP20	Höhe:	28 mm
		Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-SAL-2064	1424294
			980,00



1412756

Casambi passiver Infrarot-Sensor für Deckenaufbau

CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung eingestellt werden.

Anschließbarer Leiterquerschnitt:	25 mm²	Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Betriebsspannung:	230 V	Schutzart:	IP20
		Breite:	91 mm
		Type	Art.-Nr.
		YMOBM-RA-CESR	1412756
			301,00



1412755

Casambi passiver Infrarot-Sensor für Deckeneinbau

CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung eingestellt werden.

Anschließbarer Leiterquerschnitt:	25 mm²	Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	
Betriebsspannung:	230 V	Schutzart:	IP20	
		Breite:	85 mm	
		Type	Art.-Nr.	€
		YMOBM-RE-CEFL	1412755	213,00




6408488

Casambi passiver Infrarot-Sensor für Deckenaufbau

CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung eingestellt werden.

Anschließbarer Leiterquerschnitt:	25 mm²	Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	
Betriebsspannung:	230 V	Schutzart:	IP66	
		Breite:	110 mm	
		Type	Art.-Nr.	€
		YMOBM-RA-HBWD-IP	6408488	337,00



1412763

Casambi Bewegungsmelder, Swisspir, LIGA air

CASAMBI® Bewegungsmelder bestehen aus integrierter CASAMBI® Technologie und ermöglicht es ohne Verdrahtungsaufwand die Leuchten zu steuern. Über die CASAMBI®-App können Konfigurationen wie Helligkeit und automatisches Ein- und Ausschalten bei Dämmerung und Bewegung eingestellt werden.

Konstantlichtregelung:	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Vernetzbar:	Ja	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	Ja
Optimale Montagehöhe:	3 m	Farbe:	weiß
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	7 m	Schutzart:	IP44
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Ja	Max. Einschaltdauer:	1 min
Fernbedienbar:	Ja	Ausschaltverzögerung:	1 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Einschaltverzögerung:	1 s
		Erfassungswinkel horizontal:	100 °
		Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOBM-RE-SWISSPIR	1412763
			€
			350,00



1416297

Casambi LED-/Retrofit Dimmer 300W

Casambi LED-/Retrofit Dimmer 300W

Art der Steuerung:	Phasenabschnitt	Schutzart:	IP20
Programmierbar:	Ja	Schutzklasse nach IEC	II
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	61140:	
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Länge:	71 mm
		Breite:	45 mm
Ausgangsspannung:	230 V	Höhe:	25 mm
Eingangsspannung:	230 V	Durchmesser:	68 mm
Max. Ausgangsstrom:	1,3 A	Kompatibel mit Casambi:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		YMOCA-CO-CRD300	1416297
			€
			330,00



1416299

Casambi Schaltaktor CSA2 IP UP

CSA2 IP UP Casambi Schaltaktor

Ausführung elektr. Anschluss:	Steckanschluss	Anzahl der Kontakte als Schließer:	2
Mit LED-Anzeige:	Ja	Art des Schaltkontaktes:	Einfachkontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:	230 V	Schutzart:	IP20
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:	130 V	Breite:	46,5 mm
Spannungsart zur Betätigung:	AC	Höhe:	70 mm
		Tiefe:	30 mm
Type		Art.-Nr.	€
YMOCA-CSA2IP-UP		1416299	262,00



1416296

Casambi Jalousieaktor

Casambi Jalousiesteuerung, Casambi Aktor für Jalousie, Rollo, zwei programmierbare Eingänge, Einfach zu kalibrieren

Zusammenstellung:	Basiselement	Ausführung der Oberfläche:	matt
Integrierte Zeitschaltuhr:	Ja	Farbe:	schwarz
Mit Astro-Programm:	Ja	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Nebenstelleneingang:	Ja	Max. Schaltleistung:	3680 W
Mit Memory-Funktion:	Ja	Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz	Frequenz:	50 Hz
Werkstoff:	Kunststoff	Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Halogenfrei:	Ja	Min. Tiefe der Gerätedose:	60 mm
Type		Art.-Nr.	€
YMOCA-CBA-UP		1416296	262,00

DIMLITE



1549875

DIMLITE - Multifunktionales Steuergerät 2-Kanal

Multifunktionales Steuergerät DALI/DSI zur separaten Steuerung von zwei Leuchtengruppen. Maximal je 25 DALI oder 50 DSI Betriebsgeräte pro Ausgangskanal. Dimmbereich: 100 bis 1 %. Eingebautes 10 Ampere Relais, welches die Lampenbetriebsgeräte optional bei ausgeschalteten Lampenbetriebsgeräten zusätzlich noch spannungsfrei setzt. Anschlüsse über Schraubklemmen. Gehäuse in Schaltschränkausführung, grau (RAL 7040), mit Status-LED und Test-Taster, Abmessungen: 70 x 90 x 59 mm,

Farbe:	grau	Type	Art.-Nr.	€
		DIMLITE #22161822	1549875	613,00



1549876

DIMLITE - Multifunktionales Steuergerät 4-Kanal

Multifunktionales Steuergerät DALI/DSI zur separaten Steuerung von vier Leuchtengruppen. Vier Steuerausgänge mit jeweils individueller, automatischer Umschaltung für DSI- und DALI-kompatible Lampenbetriebsgeräte. Maximal je 25 DALI oder 50 DSI Betriebsgeräte pro Ausgangskanal. Dimmbereich: 100 bis 1 %. Das Lichtsteuergerät verfügt über ein eingebautes 10 Ampere Relais, welches die Lampenbetriebsgeräte optional bei ausgeschalteten Lampenbetriebsgeräten zusätzlich noch spannungsfrei setzt. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen. Gehäuse in Schaltschränkausführung aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, grau (RAL 7040), mit Status-LED und Test-Taster, Abmessungen: 140 x 90 x 59 mm

Farbe:	grau	Type	Art.-Nr.	€
		DIMLITE #22161824	1549876	769,00

**ZUMTOBEL**

Sensor (Licht) für Anbau



1549878

Deckensensor für die Erfassung des durch das Fenster einfallenden Tageslichtes im Raum, zum Anschluss an das Bedienpanel, Verwendung von Standardinstallationsmaterial. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen, Gehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, geeignet für Montage auf der Decke, Schutzart IP20, Schutzklasse II, Umgebungstemperatur 0...50° C.

Schutzart: IP20

Type	Art.-Nr.	€
ED-EYE 	1549878	194,00

**ZUMTOBEL**

Sensor (Infrarot, Präsenz) für Anbau



1549879

Multisensor mit der Funktion eines Anwesenheitssensors und Empfangsgerät. Bis zu 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen können je nach System eingebunden werden. Anbaumontage (in Euro-/Standarddose 1-fach), oder Aufputzmontage (Multisensor wird in beiliegenden Aufputzring gesteckt), oder Montage in abgehängte Decken bzw. Unterputzmontage (Multisensor wird in beiliegenden Unterputzring gerastet), Ausgangsseitig: DALI-Zwei-Drahtsteuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Versorgung über die DALI-Leitung, Status-LED rot zur Anzeige des Betriebszustands, Status-LED grün zur Anzeige der Funkempfangsqualität, Treppenhausfunktion mit Nachlaufzeit 1-127 min, Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei, Farbe weiß (RAL 9003), Linse Poly IR 2, IP40

Schutzart: IP20

Type	Art.-Nr.	€
ED-SENS 	1549879	208,00

**ZUMTOBEL**

Infrarot Fernbedienung



4907606

Infrarot-Fernbedienung zur Steuerung von Leuchten und Leuchtengruppen, (Ein/Aus und dimmen). Es sind 3 Lichtstimmungen programmierbar und es können bis zu 5 Bereiche separat geschaltet und gedimmt werden. Die Infrarot-Fernbedienung verfügt über eine Ein/Aus-Taste, 3 Stimmungstasten, 2 Dimmtasten, 5 Tasten für Bereichsauswahl. Die Reichweite beträgt bis zu 10 m, IR-Protokoll: RSTEP, 38KHz, Gehäusematerial Kunststoff (ABS), Batterien 2 x AAA je 1,5 V, zulässige Umgebungstemperatur: 5°C bis +40°C, IP20, Abmessungen: 58 x 109 x 44 mm

Schutzart: IP20

Type	Art.-Nr.	€
IRTOUCH2 	4907606	243,00

**ZUMTOBEL**

DALI / DSI Steuergerät für Einbau



1541788

DALI/DSI Steuergerät, zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 25 DALI- oder DSI kompatiblen Lampenbetriebsgeräten, Dimmbereich 1 bis 100%, Ausgangsseitig Zwei-Draht-Steuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Eingangsseitig Anschlussmöglichkeit für handelsübliche Licht-Einzel- oder Doppeltaster, optionale Anschlussmöglichkeit für Szenentaster, optionale Anschlussmöglichkeit für Bewegungsmelder, Steckklemmen, geeignet für Leuchteneinbau oder Deckeneinwurf, mit Zugentlastung. BxHxT 50x21x281 mm

Schutzart: IP20

Type	Art.-Nr.	€
DIMLITE single 	1541788	244,00




8318595

Haussteuerung via Internet

TaHoma® Switch ist die neueste smarte Steuerung zur zentralen Bedienung und Vernetzung des Hauses. Der gesicherte Zugriff per App ist über Tablet oder Smartphone (iOS, Android) möglich - somit auch von unterwegs. Einzel- oder Gruppensteuerung von io-homecontrol®- und RTS-Produkten An- und Ausschalten sowie Dimmen von Zigbee 3.0 Licht, Somfy One und One+, Somfy Innen- und Außenkameras sowie Somfy Home Alarm sind ebenfalls einbindbar. Anzeige der aktuellen Position bzw. Zustand der io-Produkte und Zigbee 3.0 Lichter WLAN-fähig: TaHoma Switch kann überall in der Wohnung platziert werden. Einfache Erstellung von Wohnszenarien und persönlichen Favoriten - manuell, zeit- oder sensorabhängig aktivierbar, Verwendung von sensor- oder zeitabhängigen Wenn-Dann-Szenarien Push-Benachrichtigungen bei Eintreten von Ereignissen.

Montageart:	Aufputz	Astroprogramm:	Ja
Funktion:	Grundmodul	Anzahl der Kanäle:	200
Zentralfunktion AUS:	Ja	Steuerspannung 1:	110 ... 230 V
Gruppenschalter:	Ja	Steuerspannungsart 1:	AC
Panikfunktion:	Ja	Steuerspannung 2:	5 V
Anwesenheitssimulation:	Ja	Steuerspannungsart 2:	DC
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:	200	Schutzart:	IP20
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:	200	Breite:	162 mm
Wochenprogramm:	Ja	Höhe:	67 mm
		Tiefe:	35 mm

Type	Art.-Nr.	€
1870594	8318595	167,20



7041899

UP-Sender i/o

Funksender zur manuellen Steuerung von io-Funkantrieben bzw. io-Funkempfängern. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe per Funk über einen verdrahteten Schalter oder Taster bedient werden. D. h. bestehende Schalter oder Taster können problemlos in einen io-Funksender verwandelt werden. Bitte beachten: Nicht kompatibel mit Solar-Antrieben. Nicht kompatibel mit io-Produkten von VELUX (mit Ausnahme des VELUX Funkzwischensteckers io).

Funkfrequenz:	868 MHz	Funktaster unter Putz:	Ja
Modulation:	UKW (FM)	Schutzart:	IP20
Rollingcode-System:	Ja	Stromversorgung:	Batterie

Type	Art.-Nr.	€
1822609	7041899	42,68



7042000

UP-Empfänger i/o


Unterputz-Funkempfänger zum Ein- und Ausschalten von Licht oder 230 V Verbrauchern bis max. 2.000 W mit einem io-Funksender oder Schalter/Taster. Neutralleiter (N) und Phase (L) sind erforderlich.

Geeignet für Pulsdrücker:	Ja	Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schalter:	Ja	Oberflächenschutz:	unbehandelt
Im Gehäuse:	Ja	Ausführung der Oberfläche:	matt
Als Modul/Platine:	Ja	Farbe:	blau
Stromversorgung:	230 V AC	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Tast-Betrieb:	Ja	Funkfrequenz:	868 MHz
Schalt-Betrieb:	Ja	Modulation:	UKW (FM)
Anzahl der Relais:	1	Rollingcode-System:	Ja
Montageart:	Unterputz	Anzahl der Befehle:	1
Werkstoff:	Kunststoff		

Type	Art.-Nr.	€
1822649	7042000	71,17



UP-Empfänger dimmbar



8318578

Unterputz-Funkempfänger zum Ein- und Ausschalten sowie Dimmen von Lichtquellen durch io-Funksender oder bestehenden Taster. Einfaches Nachrüsten einer bestehenden Installation, kleine Baugröße zum Einbau hinter den bestehenden Taster oder in eine Abzweigdose, Zuleitungen N&L dienen als Antenne und sorgen für eine hohe Funkreichweite (patentierte Somfy-Technologie), Schutz des Empfängers bei falscher Verdrahtung, keine Mindestlast: LEDs können ab 0 W gedimmt werden, einstellbare minimale und maximale Dimmwerte verhindern u.a. Flackern der Beleuchtung, Einbindung dimmbare Beleuchtung in Smart-Home-Funktionalitäten von TaHoma, Abfrage des aktuellen Zustands des Empfängers über TaHoma und bidirektionale Steuerungen

Geeignet für Pulsdrücker:	Ja	Ausführung der Oberfläche:	matt
Im Gehäuse:	Ja	Farbe:	blau
Als Modul/Platine:	Ja	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Stromversorgung:	230 V AC	Funkfrequenz:	868 MHz
Tast-Betrieb:	Ja	Modulation:	UKW (FM)
Montageart:	Unterputz	Rollingcode-System:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff	Anzahl der Befehle:	2
Werkstoffgüte:	Thermoplast		
Oberflächenschutz:	unbehandelt		

Type	Art.-Nr.	€
1822663	8318578	80,66

Smart Home LUXORliving



Schaltaktor



6523035

UP-DALI-2 Schaltaktor, 1 Kanal, Betriebsgerät zum Steuern eines Relaiskontaktes über den DALI-Bus, zur Ansteuerung von Verbrauchern mit 230 V AC Netzspannung wie Lampen, Ventilatoren, Pumpen, etc., zusätzlich geeignet für Anwendungen mit Kleinspannung bzw. Ansteuerung einer übergeordneten Steuerung (HKL) etc., kompaktes Relaismodul zum direkten Ansteuern von Lasten über den DALI-Bus gemäß IEC 62386 Teil 208, leistungsfähiges Relais geeignet für Lasten mit hohem Einschaltstrom wie beispielsweise LED-Leuchten, einstellbares Einschaltlevel nach Wegfall der Busspannung, die Schaltschwellen des Relais können einfach über den DALI-Bus eingestellt werden, ein DALI-Bus-Teilnehmer und entsprechend adressierbar gemäß 62386 Teil 102, Versorgung über den DALI-Bus, einfache Installation in handelsübliche Unterputzdosen

Montageart:	Unterputz	Max. Schaltstrom:	13 A
Max. Schaltleistung:	1500 W	Bemessungsstrom:	13 A
Max. Schaltleistung LED:	350 W	Leistungsaufnahme:	0,2 W
Ausgangsleistung:	1500 W	Min. Tiefe der Gerätedose:	30 mm
Max. Anzahl der Schaltausgänge:	1	Schutzart:	IP20

Type	Art.-Nr.	€
SU 1 DALI-2	6523035	77,15



Starterpaket Beleuchtung



6519158

Paket LUXORliving Beleuchtung, bestehend aus Systemzentrale LUXORliving IP1, Spannungsversorgung LUXORliving P640, Schaltaktor LUXORliving S8, Dimmaktor LUXORliving D4, 2x Tasterschnittstelle LUXORliving T4

Montageart:	REG	Vor Ort-/Handbedienung:	Ja
Breite in Teilungseinheiten:	2	Schutzart:	IP20
		Mit Busan Kopplung:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
LUXORlivingBeleucht.	6519158	1.420,91

theben



6413489

UP-Universaldimmer

UP-Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, Bedienung per Taster oder App über Bluetooth Low Energy, mit umfangreichen Zeitfunktionen, Astrofunktionen und Komfortfunktionen wie beispielsweise Nachtunterbrechung, einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse, ideal für alle dimmbaren LEDs, 250 Watt Dimmleistung, Memoryfunktion, speichert den zuletzt eingestellte Lichtwert und dimmt beim nächsten Einschalten auf diesen Wert, Komfortable Schlummerfunktion, Einstellbare Mindesthelligkeit für LEDs, Einstellbares Dimmverhalten, Einstellbare Treppenlicht-Funktion, App für Android und iOS, Spezielle Lasteneinstellung, Sequentielle Szenen, Passwortschutz möglich, lampenschonendes sanftes Ein- und Auschalten, automatische Erkennung der Lastart, Überhitzungsschutz gegen Überlastung, Kurzschlusschutz

Zusammenstellung:	Basiselement	Montageart:	Unterputz	
Dimmung	Ja	Werkstoff:	Kunststoff	
Phasenanschnitt:		Oberflächenschutz:	unbehandelt	
Dimmung	Ja	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20	
Phasenabschnitt:				
Lastart:	universal und LED Retrofit	Schlagfestigkeit:	IK04	
Nebenstelleneingang:	Ja	Nennspannung:	230 V	
Lichtwertspeicher:	Ja	Frequenz:	50 Hz	
Verwendbar mit Taste:	Ja	Steuerspannung:	8 ... 230 V	
Verwendbar mit Bewegungsmelder:	Ja	Nennleistung ohmsche Last:	5 ... 250 W	
Verwendbar mit Präsenzmelder:	Ja	Max. Schaltleistung LED:	250 W	
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	Ja	Leistungsaufnahme:	0,15 W	
Min. Helligkeit steuerbar:	Ja	Anschlussart:	Schraubklemme	
		Aderquerschnitt:	0,5 ... 2,5 mm²	
App-Steuerung über Bluetooth	Seriendimmer	Type	Art.-Nr.	€
Ja	Nein	DIMAX 545 plus P 	6413489 	86,79
Nein	Ja	DIMAX 542 plus S 	6408379 	64,11

theben



6523487

UP-Dimmer

UP-Dimmer für R- und C-Lasten, Dimmerle mit optimierten Einstellungen für LEDs, Glüh- und Halogenlampen, komplett vergossene Elektronik, kein Neutralleiter notwendig, bis zu 100 m Kabellänge möglich, auch für Wechselschaltungen mit größeren Abständen und mehreren Tastern geeignet, einfachere Auswahl des optimalen Dimmwertes durch verlängerte Dimmgeschwindigkeit von 5 Sekunden, kleine Bauform, perfekt zur Nachrüstung, Temperaturabschaltung, Überstromabschaltung, Kurzschlussicherung, Memoryfunktion, Funktion Mindesthelligkeit

Zusammenstellung:	Basiselement	Frequenz:	50 Hz
Dimmung	Ja	Steuerspannung:	230 V
Phasenabschnitt:		Nennleistung ohmsche Last:	2 ... 150 W
Lastart:	ohmsche Last	Max. Schaltleistung LED:	150 W
Verwendbar mit Taste:	Ja	Leistungsaufnahme:	0,34 W
Min. Helligkeit steuerbar:	Ja	Aderquerschnitt:	0,5 ... 2,5 mm²
Montageart:	Unterputz	Gerätebreite:	27 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Gerätehöhe:	26 mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Gerätetiefe:	10 mm
Schlagfestigkeit:	IK04	Min. Tiefe der Gerätedose:	20 mm
Nennspannung:	230 V	Type	Art.-Nr.
		DIMAX 540 plus B	6523487
			 
			€ 47,87

eQ-3



8319603

IP Access Point

Mit dem Homematic IP Access Point 2 gelingt der Einstieg ins Smart Home besonders komfortabel. Über die intuitive Homematic IP App lassen sich sämtliche Geräte des Systems zentral einrichten, steuern und erweitern. Die Kommunikation erfolgt sicher über die Homematic IP Cloud.

Montageart:	Tischgerät/Wandmontage	Steuerung von Security:	Ja
Art der Internetverbindung:	Ethernet	Steuerung von Hausgeräten:	Ja
Anzahl der Module:	1	Mit Sprachbefehl:	Ja
Max. Anzahl der unterstützten Geräte:	120	Mit Lastmanagement:	Ja
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:	1	Alarm-Management:	Ja
Steuerung von Licht:	Ja	Primärstromversorgung:	Netzbetrieb
Steuerung von Öffnungselementen (Rolläden, Türen):	Ja	Leistungsaufnahme:	2,5 W
Steuerung von Heizen:	Ja	Offline-Nutzung:	Ja
Steuerung von Klima/Lüftung:	Ja	Kompatibel mit Google Assistant:	Ja
Steuerung von Multimedia:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja
		Länge:	104 mm
		Breite:	104 mm
		Höhe/Tiefe:	40 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	HmIP-HAP2	8319603	50,38



homematic IP Smart Home Zentrale



8319489

Vom kleinen Smart Home bis zur großen, maximal erweiterbaren Zukunftslösung: Alles das ermöglicht Ihnen die Home Control Unit. Die flexibelste Homematic IP Zentrale erfüllt heutige und zukünftige Wünsche an Ihr individuelles Smart Home. Die Homematic IP Home Control Unit ist der zentrale Ort für Ihre Smart-Home-Geräte. Integriert werden können sowohl bis zu 120 Funk-Komponenten als auch hunderte verdrahtete Wired-Geräte (über einen anschließbaren Wired Access Point). Ihr gesamtes Smart Home steuern Sie dann komfortabel per App – über die Cloud oder lokal, ganz nach Ihren Wünschen.

Montageart:	Tischgerät/Wandmontage	Steuerung von Security:	Ja
Power over Ethernet:	Ja	Steuerung von Hausgeräten:	Ja
Anzahl der Module:	1	Mit Sprachbefehl:	Ja
Max. Anzahl der unterstützten Geräte:	350	Mit Lastmanagement:	Ja
Anzahl der USB-Ports:	2	Alarm-Management:	Ja
Steuerung von Licht:	Ja	Primärstromversorgung:	Netzbetrieb
Steuerung von Öffnungselementen (Rolläden, Türen):	Ja	Offline-Nutzung:	Ja
Steuerung von Heizen:	Ja	Kompatibel mit Google Assistant:	Ja
Steuerung von Klima/Lüftung:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja
Steuerung von Multimedia:	Ja	Länge:	96 mm
		Breite:	96 mm
		Höhe/Tiefe:	173 mm
	Type	Art.-Nr.	€
	HmIP-HCU1	8319489	252,06



homematic IP Präsenzmelder



Hochauflösender Sensor mit 360°-Rundumsicht und Heiligkeitssensor, Batterieversorgung und Montageplatte für eine variable Platzierung an der Decke. Erfassungsreichweite 7 m, Typ. Funk-Freifeldreichweite 250 m, Umgebungstemperatur 5 bis 35°C, Erfassungswinkel 105°, IP20, integrierter Dämmerungsschalter, Alarmerkennung, für den Innenbereich, im Lieferumfang Montageplatte und Montagematerial, 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x), für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern

HLK-Ansteuerung:	Ja	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Ja
Zwangseinschaltung:	Ja	Farbe:	weiß
Zwangsabschaltung:	Ja	RAL-Nummer (ähnlich):	9016
Vernetzbar:	Ja	Schutzart:	IP20
Optimale Montagehöhe:	2,7 m	Schlagfestigkeit:	IK00
Max. Präsenzbereich:	21,99 m²	Nennspannung:	3 V
Durchmesser	7 m	Min. Einschaltdauer:	180 s
Erfassungsfeld auf Fußboden:		Max. Einschaltdauer:	999 min
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Ja	Ausschaltverzögerung:	999 s
Fernbedienbar:	Ja	Einschaltverzögerung:	999 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Mit Alarmfunktion:	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja	Höhe:	29 mm
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Ja	Durchmesser:	100 mm
		Kompatibel mit Google Assistant:	Ja
		Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		HmIP-SPI	6518776
			50,38

homematic IP Bewegungsmelder



Erkennt Bewegungen im Außenbereich und Veränderungen der Umgebungshelligkeit. Hat einen Erfassungsbereich von bis zu 20 m bei einem Erfassungswinkel von 180°. Ideal für den Außeneinsatz geeignet dank wetterfestem Gehäuse (IP44) und einem Temperatureinsatzbereich von -20 bis +55 °C. Integrierter Dämmerungssensor meldet den Helligkeitswert des erfassten Außenbereiches an die Homematic IP App. Integrierter Schaltaktor ermöglicht bei Verknüpfung zu weiteren Homematic IP Bewegungsmeldern eine bessere Abdeckung des Überwachungsbereiches. Drei individuell konfigurierbare Bewegungsmelderzonen inkl. einem Unterkriechschutz gewährleisten eine exakte und lückenlose Erfassung ohne Fehlschaltungen. Benötigt die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und Cloud-Service Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI Kompatible Partnerlösungen von Drittanbietern

HLK-Ansteuerung:	Ja	Farbe:	weiß
Zwangseinschaltung:	Ja	RAL-Nummer (ähnlich):	9016
Zwangsabschaltung:	Ja	Schutzart:	IP44
Vernetzbar:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK00
Optimale Montagehöhe:	2,5 m	Nennspannung:	230 V
Max. Präsenzbereich:	31,42 m²	Min. Einschaltdauer:	180 s
Durchmesser	20 m	Max. Einschaltdauer:	999 min
Erfassungsfeld auf Fußboden:		Ausschaltverzögerung:	999 s
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Ja	Einschaltverzögerung:	999 s
Fernbedienbar:	Ja	Max. Schaltleistung:	1150 W
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Max. Schaltleistung LED:	200 W
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja	Mit Alarmfunktion:	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Ja	Breite:	78 mm
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Ja	Höhe:	126 mm
		Tiefe:	140 mm
		Kompatibel mit Google Assistant:	Ja
		Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja
		Type	Art.-Nr.
		HmIP-SMO230	8319453
			109,20

homematic IP **IP Bewegungsmelder**



8318602

Bewegungssensor mit bis zu 12 m Reichweite und integriertem Helligkeitssensor, zwei Tasten für manuelle Bedienung, beiliegender Rahmen für schnelle Montage, 55er-Format zur Integration in vorhandene Schaltserien, Typ. Funk-Freifeldreichweite 150 m, Erfassungsreichweite 12 m, Erfassungswinkel horizontal 110°, Erfassungswinkel vertikal 30°, Umgebungstemperatur 5 bis 35°C, IP20, Klebe- oder Schraubmontage im mitgelieferten Wechselrahmen mit beiliegendem Montagematerial, Montage auf einer freien Unterputzdose mit der dafür optimierten Montageplatte, in bestehenden Schaltserien im 55er-Rahmenmaß folgen der Hersteller: z. B. Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp und ELSO, der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI oder Partnerlösungen von Drittanbietern

HLK-Ansteuerung:	Ja	Schutzart:	IP20
Zwangseinschaltung:	Ja	Schlagfestigkeit:	IK00
Zwangsabschaltung:	Ja	Nennspannung:	3 V
Vernetzbar:	Ja	Min. Einschaltdauer:	180 s
Optimale Montagehöhe:	1,15 m	Max. Einschaltdauer:	999 min
Durchmesser	6 m	Ausschaltverzögerung:	999 s
Erfassungsfeld auf Fußboden:		Einschaltverzögerung:	999 s
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Ja	Erfassungswinkel horizontal:	30 ... 110 °
Fernbedienbar:	Ja	Mit Alarmfunktion:	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Breite:	86 mm
Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja	Höhe:	86 mm
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Ja	Tiefe:	21,5 mm
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Ja	Einbaubreite:	55 mm
Farbe:	weiß	Einbautiefe:	20 mm
RAL-Nummer (ähnlich):	9016	Einbaulänge:	55 mm
		Kompatibel mit Google Assistant:	Ja
		Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
HmIP-SMI55-2	8318602	50,38

homematic IP **IP Dimmaktor**



8318362

Ermöglicht das komfortable Schalten und Dimmen von konventioneller Beleuchtung und eignet sich dank Funk-Kommunikation ideal zum Nachrüsten. Schaltet und dimmt bis zu drei Lichtkreise, dimmbare LEDs oder Energiesparlampen sowie HV-Halogenlampen oder NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo. Der Aktor bietet 3 Eingänge für konventionelle 230 V-Taster oder Schalter. Angeschlossene Leuchten können alternativ flexibel über Homematic IP Taster, Funk-Fernbedienungen, per App und Sprachbefehl (in Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant) gesteuert werden. Die Montage auf Standard-Hutschienen gestaltet sich dank Federkraftklemmen besonders einfach. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Bedienungsart:	Drucktaster	Schlagfestigkeit:	IK00
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):	1	Nennspannung:	230 V
Anzahl der Einheiten:	1	Frequenz:	50 Hz
Dimmung	Ja	Nennleistung ohmsche Last:	3 ... 200 W
Phasenabschnitt:		Nennleistung induktive Last:	3 ... 200 VA
Seriedimmer:	Ja	Nennleistung kapazitive Last:	3 ... 100 VA
Lichtwertspeicher:	Ja	Max. Schaltleistung LED:	100 W
Verwendbar mit Taste:	Ja	Leistungsaufnahme:	0,5 W
Verwendbar mit Bewegungsmelder:	Ja	Anschlussart:	Steckklemme
Verwendbar mit Präsenzmelder:	Ja	Aderquerschnitt:	0,75 ... 2,5 mm²
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	Ja	Gerätebreite:	72 mm
Verwendbar mit Funktaste:	Ja	Gerätehöhe:	90 mm
Min. Helligkeit steuerbar:	Ja	Gerätetiefe:	69 mm
Montageart:	REG	Kompatibel mit Google Assistant:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
HmIP-DRDI3	8318362	235,25

homematic IP IP DALI Gateway



8319347

Produkteigenschaften: 1. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 32 DALI-Leuchten und 16 Lichtgruppen. 2. Geeignete DALI Leuchtmittel: Leuchtstofflampen (DT0), Entladungslampen (DT2), Niedervolt-Halogenlampen (DT3), Dimmer für Glühlampen (DT4), Umwandlung nach DC (0-10V, DT5), LED Module (DT6), Schaltfunktion (DT7) sowie Farb- und Farbtemperatursteuerung (DT8). 3. DALI-Leuchten können flexibel über Homematic IP Taster, Homematic IP Wired Eingangsmodule, Funk-Fernbedienungen sowie per App gesteuert werden. 4. Die Montage auf Standard-Hutschienen gestaltet sich dank Federkraftklemmen besonders einfach. 5. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2); Partnerlösungen von Drittanbietern.

Montageart:	REG	Verwendbar mit Präsenzmelder:	Ja
Steuerstrom:	130 mA	Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	Ja
Nennspannung:	230 V	Verwendbar mit Funktaste:	Ja
Frequenz:	50 Hz	Gerätebreite:	72 mm
Leistungsaufnahme:	1 W	Gerätehöhe:	90 mm
Dimmung DALI:	Ja	Gerätetiefe:	69 mm
Dimmung Touch and Dim:	Ja	RAL-Nummer (ähnlich):	7035
Dimmung mit Push-button:	Ja	Kompatibel mit Google Assistant:	Ja
Lichtwertspeicher:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja
Verwendbar mit Taste:	Ja		
Verwendbar mit Bewegungsmelder:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
HmIP-P-DRG-DALI	8319347	252,06

homematic IP IP LED Controller RGBW



8319357

Steuert LED Strips und erzeugt unterschiedliche Licht- und Farbstimmungen nach individuellen Einstellungen. Kann sowohl per Fernbedienung, Sprachsteuerung als auch über die Homematic IP App gesteuert werden. Montage an der Wand oder in der Zwischendecke. Separates Netzteil notwendig, passend zu den verwendeten LED Strips. Lässt sich in vier verschiedenen Betriebsarten nutzen: Anschluss einfarbiger LED Strips, Anschluss Tunable White, 2 Anschlussarten RGB Strips. Kann in einer dieser Varianten genutzt werden: Mit Homematic IP Access Point und kostenloser Smartphone-App sowie gebührenfreiem Cloud-Service mit Zentrale CCU3 und lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2). Über Partnerlösungen von Drittanbietern.

Anzahl der Farbkanäle:	4	Länge:	26 mm
Programmierbar:	Ja	Breite:	170 mm
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse	Höhe:	40 mm
Eingangsspannung:	12 ... 24 V	Kompatibel mit Google Assistant:	Ja
Max. Ausgangsstrom:	8,5 A	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja
Schutzart:	IP20		

Type	Art.-Nr.	€
HmIP-RGBW	8319357	50,38

homematic IP IP Schaltaktor



6522264

Schnelle Montage auf einer Standard-Hutschiene sowie einfache Verdrahtung mit starren oder flexiblen Leitungen über Federkraftklemmen. Komfortable Bedienung über Homematic IP Taster oder Fernbedienung sowie per 230 V-Taster oder -Schalter. Ersetzt herkömmliche Stromstoßschalter und ist perfekt geeignet für die unkomplizierte Modernisierung von bestehenden Elektroinstallationen. Anzeige des Schaltzustands und des Gerätestatus über integriertes LC-Display. Ermöglicht das Schalten von elektrischen Verbrauchern mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 2300 Watt (ohmsche Last).

Funk bidirektional:	Ja	Max. Anzahl der Schaltausgänge:	1
Montageart:	REG	Schutzart:	IP20
Vor Ort-/Handbedienung:	Ja		

Type	Art.-Nr.	€
HmIP-DRSI1	6522264	75,59

homematic IP IP Schaltaktor



8308597

Ermöglicht das Schalten von ohmschen Lasten, LEDs, Energiesparlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo wie auch von Leuchtstofflampen unkompensiert oder parallel-kompensiert und von elektrischen Radiatoren pro Kanal. Bietet, neben vier Schaltausgängen, auch vier Eingänge für konventionelle 230 V-Taster oder Schalter und kann problemlos bestehende Stromstoßschalter ersetzen. Eignet sich dank Funk-Kommunikation ideal zum Nachrüsten. Angeschlossene Verbraucher können neben konventionellen 230 V-Tastern/Schaltern flexibel über Homematic IP Taster, Funk-Fernbedienungen, per App und Sprachbefehl (in Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant) gesteuert werden. Die Montage auf Standard-Hutschienen gestaltet sich dank Federkraftklemmen besonders einfach. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Funk bidirektional:	Ja	Max. Anzahl der Schaltausgänge:	4
Montageart:	REG	Schutzart:	IP20
Vor Ort-/Handbedienung:	Ja		
Type		Art.-Nr.	€
HmIP-DRSI4		8308597	134,41

homematic IP IP Lichtsensor



6521190

Anzeige der ermittelten Helligkeitswerte über die kostenlose Homematic IP App. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten (z. B. das Einschalten von Licht bei Dunkelheit, das Herunterfahren von Rollläden oder das Ausfahren der Markise bei starkem Sonnenschein). Dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation sofort einsatzbereit. Flexible und einfache Wandmontage durch mitgelieferte Dübel und Schrauben oder Einsatz als Standgerät möglich. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Ausführung:	Lichtsensor	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja
Schutzart:	IP43	Breite:	52 mm
Art der Spannungsversorgung:	DC	Höhe:	65 mm
Kompatibel mit Google Assistant:	Ja	Tiefe:	34 mm
Type		Art.-Nr.	€
HmIP-SLO		6521190	41,97

homematic IP IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter



6518557

IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter, vorhandene Schalterserien können einfach weiter verwendet werden, integrierte Messfunktion zur Erkennung von eingeschalteten Verbrauchern, Bedienung direkt über die vorhandene Schalterserie, Per Funk über Homematic IP Taster oder Fernbedienungen, einstellbare Zeitprofile, Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant), Integration in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen, mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar, Einbau in Standard-Unterputzdosen, schraubenlose Klemmen

Funk bidirektional:	Ja	Max. Schaltstrom:	5 A
Montageart:	Einbau	Schutzart:	IP20
Max. Schaltleistung:	1150 W		
Type		Art.-Nr.	€
HmIP-BSM		6518557	50,38

homematic IP IP Schalt-Mess-Steckdose



8318783

Versorgungsspannung 230 V/50 Hz, Stromaufnahme 13 A max., Leistungsaufnahme Ruhebetrieb < 0,3 W, max. Schaltleistung 3680 W, IP20, Abmessungen BxHxT: 70x70x39 mm (ohne Netzstecker, Umgebungstemperatur -10 bis +35 °C, Funk-Frequenzband 868,0-868,6 MHz/869,4-869,65 MHz, Typ. Funk-Freifeldreichweite 400 m

Funk bidirektional:	Ja	Max. Schaltstrom:	13 A
Montageart:	Steckdose	Schutzart:	IP20
Max. Schaltleistung:	3000 W		
Type		Art.-Nr.	€
HmIP-PSM-2		8318783	41,97

homematic IP IP Wandtaster - 6-fach



6518555

Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit sechs Tasten zur komfortablen Steuerung von angeschlossenen Geräten. Die Tasten können paarweise oder einzeln frei konfiguriert werden. Ermöglicht bspw. das Ein- oder Ausschalten von Lichtquellen und Szenarien. Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld. Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er-Rahmen der führenden Hersteller. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Wandsender:	Ja	Farbe:	weiß
Signalübertragung:	Funk	RAL-Nummer (ähnlich):	9016
Anzahl der Kanäle:	6	Reichweite:	200 m
Montageart:	Aufputz	Geeignet für Schalter:	Ja
Werkstoff:	Kunststoff	Geeignet für Jalousieschalter:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Kompatibel mit Google Assistant:	Ja
Halogenfrei:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Ja
Ausführung der Oberfläche:	matt		
		Type	Art.-Nr.
		HmIP-WRC6	6518555
			58,78

HomePilot



Zentralsteuerung HomePilot



6522516

Die SmartHome Box ist die zentrale Steuereinheit für alle RADEMACHER Funk-Produkte, für bis zu 100 Geräte. Über sie lassen sich die eingebundenen Geräte – Rollläden, Raffstoren, Markisen, Heizung, Licht uvm. steuern. Der Zugriff kann über PC, Smartphone, Tablet oder am Gerät selbst erfolgen. Die Funk-Geräte können auch von unterwegs über die kostenlose App gesteuert werden. Das SmartHome-System kann via Sprachsteuerung bedient werden. Eine Erstellung von Gruppen, Szenen und Automationen rundet die Möglichkeiten ab. Alle Geräte, Szenen etc. können mit individuellen Namen versehen werden. Sämtliche Geräteinfos, Szenen und automatischen Abläufe sind lokal auf dem Gerät gespeichert.

Montageart:	Aufputz	Helligkeitssensor:	1 ... 150 lx
Funktion:	Grundmodul	Dämmerungssensor:	1 ... 100 lx
Gruppenschalter:	Ja	Anzahl der Kanäle:	100
Anwesenheitssimulation:	Ja	Schutzart:	IP30
Wochenprogramm:	Ja	Breite:	130 mm
Astroprogramm:	Ja	Höhe:	130 mm
Regensensor:	Ja	Tiefe:	30,5 mm
Temperatursensor:	-30 ... 60 °C		
		Type	Art.-Nr.
		9496-3	6522516
			204,33



DuoFern Universal-Aktor



7002051

Funkfähiger 2-Kanal Universal-Aktor (UP), pro Kanal max. 1500 W, zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten mit dem HomePilot Smart Home

Geeignet für Schalter:	Ja	Halogenfrei:	Ja
Im Gehäuse:	Ja	Oberflächenschutz:	unbehandelt
Stromversorgung:	230 V AC	Ausführung der Oberfläche:	matt
Tast-Betrieb:	Ja	Farbe:	schwarz
Schalt-Betrieb:	Ja	RAL-Nummer (ähnlich):	9005
Anzahl der Relais:	2	Geeignet für Schutzart (IP):	IP00
Montageart:	Unterputz	Funkfrequenz:	434,5 MHz
Werkstoff:	Kunststoff	Rollingcode-System:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast		
		Type	Art.-Nr.
		9470-2	7002051
			84,05



DuoFern Zwischenstecker



7042082

Smart Home Steckdose für elektrische Verbraucher, Verbraucher bis 1800 Watt per DuoFern Funk schalten, i.V. mit HomePilot® Smart Home umfangreiche Automatikfunktionen möglich (z. B. Astro-Funktion, Licht an bei Dämmerung, uvm.), intelligente Steuerung auch in Kombination mit DuoFern Fenster-/Türkontakt-Sensor möglich (z. B. Licht/Stehlampe aus bei geöffnetem Fenster), Steuerung per DuoFern Bewegungsmelder, Wandtaster oder Handsender (Fernbedienung) möglich

Zusammenstellung:	Zwischenstecker	Oberflächenschutz:	unbehandelt
Verwendbar mit Taste:	Ja	Ausführung der Oberfläche:	matt
Verwendbar mit Bewegungsmelder:	Ja	Farbe:	weiß
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	Ja	RAL-Nummer (ähnlich):	9010
Verwendbar mit Funktaste:	Ja	Nennspannung:	230 V
Werkstoff:	Kunststoff	Frequenz:	50 Hz
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Schaltleistung:	1800 W
		Anzahl der Kanäle:	1

Type	Art.-Nr.	€
9472-1	7042082	60,59



DuoFern Dimmaktor



7041814

Funkfähiger Universalunterputzdimmer zum Schalten und Dimmen von dimmbaren 230 V Leuchtmitteln z.B. Glühlampen/HV Halogenlampen, elektronische Trafos für Halogen- oder LED-Lampen sowie für Retrofit HV-LEDs, wird durch die Funk-Sender und -Zentralen bedient, zusätzliche Anschlussmöglichkeit für Schalter oder Taster zur manuellen Bedienung, automatische Lastarterkennung, Mindest-/Maximalhelligkeit anpassbar, Sendefrequenz 434,5 MHz, unterstützt umfangreiche Automatikfunktionen, Dimmgeschwindigkeit einstellbar, kann über HomePilot-App und einen Wandtaster gesteuert werden

Zusammenstellung:	Basiselement	Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bedienungsart:	Funk	Geeignet für Schutzart (IP):	IP30
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	Ja	Nennspannung:	220 ... 240 V
Verwendbar mit Funktaste:	Ja	Frequenz:	50 Hz
Min. Helligkeit steuerbar:	Ja	Gerätebreite:	48,5 mm
Montageart:	Unterputz	Gerätehöhe:	45,7 mm
Werkstoff:	Kunststoff	Gerätetiefe:	19,7 mm
		Min. Tiefe der Gerätedose:	57 mm

Type	Art.-Nr.	€
9476-1	7041814	97,15



DuoFern Universaldimmer



8319352

Mit dem funkfähigen DuoFern Hutschienen Universaldimmer können dimmbare 230V Leuchtmittel geschaltet oder gedimmt werden. Der Universaldimmer eignet sich z.B. für Glühlampen/HV Halogenlampen, elektronische Trafos für Halogen- oder LED-Lampen sowie für Retrofit HV-LEDs. Durch seine automatische Lastarterkennung wird die angeschlossene Lastart bzw. das passende Dimmprinzip erkannt. Alternativ kann die Lastart (R,L,C) auch manuell ausgewählt werden. Die Mindest-/Maximalhelligkeit kann dadurch manuell an jedes Leuchtmittel angepasst werden. In Verbindung mit der SmartHome Box erhält er zahlreiche Automatikfunktionen wie z.B. die Treppenhausfunktion und kann per App gesteuert werden. Zur manuellen Bedienung vor Ort lassen sich Taster anschließen. Seine Bauform ermöglicht die normgerechte DIN-Rail-/Hutschienenmontage auf einer Tragschiene (T35) und hat die Montagebreite von 1 Teilungseinheit.

Zusammenstellung:	Basiselement	Montageart:	REG
Bedienungsart:	Funk	Werkstoff:	Kunststoff
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	Ja	Oberflächenschutz:	unbehandelt
Verwendbar mit Funktaste:	Ja	Geeignet für Schutzart (IP):	IP00
Min. Helligkeit steuerbar:	Ja	Nennspannung:	220 ... 240 V
		Frequenz:	50 Hz

Type	Art.-Nr.	€
9476-2	8319352	80,25



8319350

DuoFern Schaltaktor

Mit dem funkfähigen DuoFern Hutschiene Schaltaktor 2-Kanal können Licht sowie elektrische Verbraucher funkfähig gemacht werden. Der Aktor ist mit 2-Kanälen, welche elektrische Verbraucher bis jeweils 1500W unabhängig voneinander steuern können, ausgestattet. Seine Bauform ermöglicht die normgerechte DIN-Rain-/Hutschiene-Montage auf einer Tragschiene (T35) und hat die Montagebreite von 1 Teilungseinheit. Durch den Einsatz von Sensoren oder Sendern erhält der DuoFern Hutschiene-Aktor zahlreiche Automatisierungsmöglichkeiten oder kann in Verbindung mit der SmartHome Box Ihr Licht oder Ihre elektrischen Verbraucher per App steuern. Die manuelle Bedienung über Rollladenschalter oder-Taster ist natürlich weiterhin möglich.

Geeignet für Schalter:	Ja	Halogenfrei:	Ja
Im Gehäuse:	Ja	Oberflächenschutz:	unbehandelt
Stromversorgung:	230 V AC	Ausführung der Oberfläche:	matt
Tast-Betrieb:	Ja	Farbe:	weiß
Schalt-Betrieb:	Ja	RAL-Nummer (ähnlich):	9010
Anzahl der Relais:	2	Geeignet für Schutzart (IP):	IP00
Montageart:	REG	Funkfrequenz:	434,5 MHz
Werkstoff:	Kunststoff	Rollingcode-System:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Type	Art.-Nr.
		9470-4	8319350
			71,24



7003751

DuoFern Mehrfachwandtaster

Mehrfach-Funkwandtaster 230 V zur Bedienung von DuoFern Geräten und direkt angeschlossenen elektrischen Verbrauchern, 3 Wippen mit jeweils 2 Tasten, je Wippe können bis zu 8 DuoFern Funk Geräte angemeldet werden, bis zu 24 DuoFern Geräte in 3 Gruppen bedienbar, integriertes Beschriftungsfeld, integrierter Schaltaktor, kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden, in 4 Stufen einstellbare Beleuchtung

Funkfrequenz:	434,5 MHz	Funktaster auf Putz:	Ja
Rollingcode-System:	Ja	Schutzart:	IP30
Reichweite:	30 m	Stromversorgung:	Batterie
Anzahl der Befehle:	6	Type	Art.-Nr.
		9494-2	7003751
			99,32



7042057

DuoFern Wandtaster

DuoFern 1-Kanal drahtloser batteriebetriebener Funkwandtaster zur Bedienung von DuoFern-Geräten, äußerst flaches Aufputzgerät, dass ganz einfach angeschraubt oder angeklebt werden kann (keine Unterputzdose erforderlich), erkennt automatisch den angemeldeten Gerätetyp und sendet automatisch den passenden Funkbefehl, inkl. Rahmen, 3 V Batterie und Halteplatte, für Designwechsel ein schwarzer Mittelsteg enthalten, in Verbindung mit dem HomePilot® Smart Home kann der Wandtaster noch individueller genutzt, kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden, 100 m Reichweite (Freifeld)

Funkfrequenz:	434,5 MHz	Funktaster auf Putz:	Ja
Rollingcode-System:	Ja	Schutzart:	IP30
Reichweite:	30 m	Stromversorgung:	1x CR 2450
Anzahl der Befehle:	2	Type	Art.-Nr.
		9494-3	7042057
			62,71



RADEMACHER

Bewegungsmelder



7003289

Funkfähiger Innenraum Bewegungssensor mit integrierten unabhängig steuerbaren Aktor (nur mit HomePilot), Erfassungswinkel ca. 170° auf zwei horizontalen Ebenen, Erfassungsreichweite bis zu 10 m, gegen vorhandenen Lichtschalter austauschbar, kann mit Hilfe von Zwischenrahmen in alle gängigen Schaltersysteme integriert werden, Bewegungserkennung deaktivierbar, Kombinationsbetrieb mehrerer Bewegungsmelder möglich, Stand-by unter 0,6 W, individuell einstellbare Empfindlichkeit, Nachlaufzeit und stufenlos einstellbarer Helligkeitsgrenzwert

Montageart:	Unterputz	Treppenlichtautomatik:	Ja
Konstantlichtregelung:	Ja	Mit Orientierungslicht:	Ja
Vernetzbar:	Ja	Werkstoff:	Kunststoff
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Ja	Halogenfrei:	Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:	10 m	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Max. Reichweite frontal:	10 m	Farbe:	weiß
Durchmesser	10 m	RAL-Nummer (ähnlich):	9010
Erfassungsfeld auf Fußboden:		Kompatibel mit Apple HomeKit:	Ja

Type	Art.-Nr.	€
9484	7003289	108,05
		



2518820

LEDTUBE T8 EM P

LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung, LED-Röhre aus Glas mit Splitterschutz, einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch mit oder ohne Umverdrahtung wählbare Leistungs-/Lumenstufen (nur bei 1200 mm, 1500 mm), sehr hohe Schaltfestigkeit

Nennspannung:	220 ... 240 V	Fassung:	G13
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Ausstrahlungswinkel:	190 °
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Durchmesser:	26,7 mm
		Nutzlebensdauer:	75000 h

Leistung	Lichtstrom	Länge	EEK	Type	Art.-Nr.	€
23,1 W	3700 lm	1513 mm	C	TUBET8EMP19.323.1840 	2518820 	18,60
15,6 W	2500 lm	1212 mm	C	TUBET8EMP13.115.6840 	2518817 	14,40
7 W	1100 lm	603 mm	D	LEDTUBET8EMP7W840 	2518740 	11,00



2518772

LEDTUBE T8 EM V - 840

LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung, LED-Röhre aus Glas mit Splitterschutz, einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch mit oder ohne Umverdrahtung, sehr hohe Schaltfestigkeit

Nennspannung:	220 ... 240 V	Fassung:	G13
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Ausstrahlungswinkel:	190 °
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Durchmesser:	26,7 mm
		EEK:	E
		Nutzlebensdauer:	50000 h



Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
18,3 W	2200 lm	1514 mm	LEDTUBET8EMV18.3W840 	2518772 	10,00
15 W	1800 lm	1213 mm	LEDTUBET8EMV15W840 	2518769 	8,20
6,6 W	800 lm	604 mm	LEDTUBET8EMV6.6W840 	2518778 	6,80



2518773

LEDTUBE T8 EM V - 865

LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung, LED-Röhre aus Glas mit Splitterschutz, einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch mit oder ohne Umverdrahtung, sehr hohe Schaltfestigkeit

Nennspannung:	220 ... 240 V	Fassung:	G13		
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Farbtemperatur:	6500 K		
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Ausstrahlungswinkel:	190 °		
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Durchmesser:	26,7 mm		
		EEK:	E		
		Nutzlebensdauer:	50000 h		
Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
18,3 W	2200 lm	1514 mm	LEDTUBET8EMV18.3W865 	2518773 	10,00
15 W	1800 lm	1213 mm	LEDTUBET8EMV15W865 	2518770 	8,20
6,6 W	800 lm	604 mm	LEDTUBET8EMV6.6W865 	2518779 	6,80

PHILIPS MASTER LEDtube



LED Röhre Philips MASTER LEDtube T8 Ultra Output, LED Alternative für Leuchtstofflampe Philips TL-D 58W und Osram Lumilux L 58W, Anschluss an KVG/VVG/230V

Nennspannung:	220 ... 240 V	Fassung:	G13
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Ausstrahlungswinkel:	160 °
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Durchmesser:	28 mm
		Nutzlebensdauer:	75000 h

Leistung	Lichtstrom	Länge	EEK	Type	Art.-Nr.	€
20 W	3700 lm	1514 mm	B	MAS LEDtube#38801700 [Barcode]	2518077	20,60
13,5 W	2500 lm	1213 mm	B	MAS LEDtube#38795900 [Barcode]	2518074	15,90
7,6 W	1150 lm	604 mm	D	MAS LEDtube#04417400 [Barcode]	2518071	11,90

PHILIPS MASTER LEDtube Value



Die MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG

Nennspannung:	220 ... 240 V	Fassung:	G13
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Ausstrahlungswinkel:	190 °
		Durchmesser:	28 mm
		Nutzlebensdauer:	60000 h

Leistung	Lichtstrom	Länge	EEK	Type	Art.-Nr.	€
23 W	3700 lm	1514 mm	C	MASLEDtube #31688100 [Barcode]	2511535	14,70
15,5 W	2500 lm	1213 mm	C	MASLEDtube #31682900 [Barcode]	2511532	11,80
8 W	1050 lm	604 mm	E	MLEDtubeVLE#64681300 [Barcode]	2508820	9,80

PHILIPS CorePro LEDtube



Der perfekte 1 zu 1 Ersatz von Leuchtstofflampen an KVG/VVG, oder auch direkt an 220-240 V/AC Netzspannung, echter Glaskolben ohne Durchhängen und vibrationsgeschützt, keine sichtbaren LED-Punkte

Nennspannung:	220 ... 240 V	Fassung:	G13
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Ausstrahlungswinkel:	240 °
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Durchmesser:	28 mm
		Nutzlebensdauer:	50000 h

Leistung	Lichtstrom	Länge	EEK	Type	Art.-Nr.	€
20 W	2200 lm	1514 mm	E	CoreLEDtube#45981600 [Barcode]	2512814	8,30
15,5 W	1800 lm	1214 mm	E	CoreLEDtube#44807000 [Barcode]	2512623	7,10
8 W	800 lm	604 mm	F	CoreProLED #45977900 [Barcode]	2513181	5,70


LED-Tubes T8 (26mm) für EVG

PHILIPS MASTER LEDtube HF



Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem EVG.

Die MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG

Nennspannung:	30 ... 80 V	Farbtemperatur:	4000 K		
Geeignet für EVG:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	160 °		
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	28 mm		
Ausführung	mattiert	EEK:	D		
Glas/Abdeckung:		Nutzlebensdauer:	75000 h		
Fassung:	G13				
Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
24 W	3700 lm	1513 mm	MASLEDtube #46702600 	2512816  	29,00
16 W	2500 lm	1212 mm	MASLEDtube #46696800 	2512815  	27,00

LED-Tubes T8 (26mm) universal



LEDTUBE T8 UN UO P

LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG, EVG Leuchten, und Netzspannung, flimmerarm, Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz, besonders homogene Ausleuchtung, einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung

Nennspannung:	220 V	Fassung:	G13
Geeignet für EVG:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	190 °
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	27,8 mm
Ausführung	mattiert	EEK:	C
Glas/Abdeckung:		Nutzlebensdauer:	60000 h

Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
23 W	3700 lm	1513 mm	TUBET8UNUOP150023840 	2514283  	34,70
15 W	2400 lm	1211 mm	TUBET8UNUOP120015840 	2514281  	31,70



LEDTUBE T8 UN V

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 58 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe). Sehr hohe Schaltfestigkeit. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C. Korridore, Treppenhäuser und Parkgaragen, Industrie, Lagerhäuser, Kühl- und Lagerräume, Anwendungen im Haushalt, Supermärkte und Warenhäuser.


Nennspannung:	220 V	Fassung:	G13		
Geeignet für EVG:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K		
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	190 °		
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	27,8 mm		
Ausführung	mattiert	EEK:	E		
Glas/Abdeckung:		Nutzlebensdauer:	30000 h		
Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
24 W	2800 lm	1513 mm	TUBET8UNV150024W840 	2514289 	29,70
18 W	2000 lm	1211 mm	TUBET8UNV120018W840 	2514286 	27,10

LED-Tubes T8 (26mm) universal

PHILIPS MASTER LEDtube Value UN



Eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist

Nennspannung:	220 ... 240 V	Fassung:	G13		
Geeignet für EVG:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K		
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	190 °		
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	28 mm		
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	EEK:	C		
		Nutzlebensdauer:	60000 h		
Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
23 W	3700 lm	1514 mm	MAS LEDtube#31676800 	2511748 	30,00
15,5 W	2500 lm	1213 mm	MAS LEDtube#31670600 	2511745 	26,50

PHILIPS CorePro LEDtube UN



Die CorePro LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen - egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.

Nennspannung:	220 ... 240 V	Fassung:	G13		
Geeignet für EVG:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K		
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	240 °		
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	28 mm		
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	EEK:	E		
		Nutzlebensdauer:	50000 h		
Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
23 W	2700 lm	1514 mm	CoreLEDtube#80174100 	2507602 	23,10
18 W	2000 lm	1213 mm	CoreLEDtube#80168000 	2507599 	21,10
8 W	900 lm	603 mm	CorePro LED#78279500 	2510549 	19,10

LED-Tubes T5 (16mm) für EVG



LEDTUBE T5 AC - 1449mm

Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem EVG.

LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung, Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz, flimmerarm, hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben

Nennspannung:	220 V	Farbtemperatur:	4000 K
Leistung:	26 W	Ausstrahlungswinkel:	190 °
Lichtstrom:	4000 lm	Durchmesser:	19 mm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Länge:	1463 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	EEK:	D
Fassung:	G5	Nutzlebensdauer:	50000 h
Type		Art.-Nr.	€
TUBET5ACHQ49P 26W840		2514123	31,80
			



2514128

LEDTUBE T5 AC - 1149mm

Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem EVG.

LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung, Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz, flimmerarm, hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben

Nennspannung:	220 V	Farbtemperatur:	4000 K
Leistung:	26 W	Ausstrahlungswinkel:	190 °
Lichtstrom:	4000 lm	Durchmesser:	19 mm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Länge:	1163 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	EEK:	D
Fassung:	G5	Nutzlebensdauer:	50000 h

Type	Art.-Nr.	€
TUBET5ACH054P 26W840 	2514128 	32,00

PHILIPS

MASTER LEDtube HF

Die MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen.

Geeignet für EVG:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	200 °
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Touch and Dim:	Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Durchmesser:	19 mm
Fassung:	G5	EEK:	D
Farbtemperatur:	4000 K	Nutzlebensdauer:	60000 h

Nennspannung	Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
60 ... 120 V	26 W	3900 lm	1463 mm	MAS LEDtube#74959000 	2510577 	29,60
20 ... 90 V	26 W	3900 lm	1163 mm	MAS LEDtube#74953800 	2510574 	29,30
40 ... 70 V	7 W	1050 lm	563 mm	MAS LEDtube#30968500 	3287243 	20,90



2510577

PHILIPS

MASTER LEDtube

LED Röhre Philips MASTER LEDtube T5 HO, Anschluss an 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI80, Sockel G5, 200° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.92, IP20

Nennspannung:	220 ... 240 V	Fassung:	G5
Leistung:	26 W	Farbtemperatur:	4000 K
Lichtstrom:	3900 lm	Ausstrahlungswinkel:	200 °
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	17 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	EEK:	D
		Nutzlebensdauer:	50000 h

Länge	Type	Art.-Nr.	€
1463 mm	MLEDtube #81931900 	2507617 	29,60
1163 mm	MLEDtube #81923400 	2507614 	29,30



2507617



2513552

DULUX LED D (2-pin) für KVG/VVG

LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung, drehbarer Sockel um seine Längsachse ($\pm 90^\circ$), einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d, einfache Installation

Nennspannung:	220 V	Farbtemperatur:	4000 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	120 °
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	35 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	EEK:	E
		Nutzlebensdauer:	30000 h

Leistung	Lichtstrom	Fassung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
6 W	660 lm	G24d-1	138 mm	DULUXLEDD13EMV6W840 	2513552	10,10
7 W	770 lm	G24d-2	148 mm	DULUXLEDD18EMV7W840 	2513554	10,70
9 W	1100 lm	G24d-3	171 mm	DULUXLEDD26EMV9W840 	2513556	12,20



2513558

DULUX LED D/E (4-pin) für EVG

Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem EVG.

LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung, drehbarer Sockel um seine Längsachse ($\pm 90^\circ$), einfache Installation

Nennspannung:	220 V	Farbtemperatur:	4000 K
Geeignet für EVG:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	120 °
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	32,5 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	EEK:	E
		Nutzlebensdauer:	30000 h

Leistung	Lichtstrom	Fassung	Länge	Type	Art.-Nr.	€
6 W	660 lm	G24q-1	130 mm	DULUXLEDDE13HFV6W840 	2513558	14,30
7 W	770 lm	G24q-2	141 mm	DULUXLEDDE18HFV7W840 	2513560	15,40
10 W	1100 lm	G24q-3	163 mm	DULUXLEDDE26HFV10W840 	2513532	17,40



2513568

DULUX LED L (4-pin) für EVG

Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem EVG.

LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung, einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11, einfache Installation, nicht für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten geeignet

Nennspannung:	220 V	Farbtemperatur:	4000 K
Geeignet für EVG:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	140 °
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	44 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	EEK:	E
Fassung:	2G11	Nutzlebensdauer:	30000 h

Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
8 W	1000 lm	229,5 mm	DULUXLEDL18HFV8W840 	2513568	27,40
18 W	2300 lm	416,5 mm	DULUXLEDL36HFV18W840 	2513572	31,30
25 W	3250 lm	537 mm	DULUXLEDL55HFV25W840 	2513574	35,20



2513544

DULUX LED T/E (4-pin) für EVG

Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem EVG.

LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung, einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q, drehbarer Sockel um seine Längsachse ($\pm 90^\circ$), einfache Installation

Nennspannung:	220 V	Farbtemperatur:	4000 K
Geeignet für EVG:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	120 °
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	41 mm
Material Glühlampe:	Kunststoff	EEK:	E
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Nutzlebensdauer:	30000 h

Leistung	Lichtstrom	Länge	Type	Art.-Nr.	€
10 W	1100 lm	140 mm	DU.LEDT/E26HFV10W840 	2513544	22,30
16 W	1800 lm	155 mm	DU.LEDT/E32HFV16W840 	2513546	24,20


LED-Kompaktleuchtstofflampen



2513578

DULUX LED S (2-pin) für KVG/VVG

LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung, einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23, einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design

Nennspannung:	220 V	Ausführung	mattiert			
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Glas/Abdeckung:				
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Farbtemperatur:	4000 K			
		Ausstrahlungswinkel:	120 °			
		Durchmesser:	32,3 mm			
		Nutzlebensdauer:	30000 h			
Leistung	Lichtstrom	Länge	EEK	Type	Art.-Nr.	€
3,5 W	400 lm	135 mm	E	DULUXLED S7EMV3.5W840 	2513578 	10,00
4 W	550 lm	165 mm	D	DULUXLED S9EMV4W840 	2513580 	10,20
6 W	700 lm	220 mm	E	DULUXLED S11EMV6W840 	2513576  	10,60

PHILIPS



2518054

CorePro LED PLC (2-pin) für KVG/VVG mit CCT

Die CorePro LED PL-C 2P ist für den Einsatz an KVG/VVG und 230V geeignet.

Nennspannung:	220 ... 240 V	Ausführung	mattiert
Leistung:	6,9 W	Glas/Abdeckung:	
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Farbtemperatur:	3000 ... 6500 K
		Ausstrahlungswinkel:	360 °
Lichtstrom:	930 ... 980 lm	Durchmesser:	35 mm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Länge:	142 mm
		EEK:	D
		Nutzlebensdauer:	30000 h
		Type	Art.-Nr.
		CorePro PLC#03503500	2518054
			
			17,20

PHILIPS



2515856

CorePro LED PLC (2-pin) für KVG/VVG

Die CorePro LED PL-C 2P ist für den Einsatz an KVG/VVG und 230V geeignet.

Nennspannung:	220 ... 240 V	Ausführung	mattiert
Leistung:	6,9 W	Glas/Abdeckung:	
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
Lichtstrom:	770 lm	Ausstrahlungswinkel:	120 °
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	34 mm
		Länge:	148 mm
		EEK:	E
		Nutzlebensdauer:	30000 h
		Type	Art.-Nr.
		CorePro LED#28756300	2515856
			 
			€ 9,00

PHILIPS



3287237

CorePro LED PLC (4-pin) für EVG

Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem EVG.

LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe

Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K
Leistung:	6,5 W	Ausstrahlungswinkel:	120 °
Geeignet für EVG:	Ja	Durchmesser:	34 mm
Lichtstrom:	770 lm	Länge:	144 mm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	EEK:	E
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Nutzlebensdauer:	30000 h
Type		Art.-Nr.	€
CorePro LED#29047100		3287237	13,30


PHILIPS CorePro LED PLL (4-pin) für EVG



2519016

Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem EVG.

LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe, Anschluss an EVG/230V

Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K			
Geeignet für EVG:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	160 °			
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Durchmesser:	38 mm			
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Nutzlebensdauer:	30000 h			
Leistung	Lichtstrom	Länge	EEK	Type	Art.-Nr.	€
16,5 W	2100 lm	412 mm	E	CorePro PLL#05097700 	2519016 	24,40
24 W	3400 lm	535 mm	D	CorePro PLL#05101100 	2519018 	27,50

PHILIPS CorePro LED PLT(4-pin) für EVG



2519020

Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem EVG.

LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe, Anschluss an EVG/230V

Nennspannung:	220 ... 240 V	Farbtemperatur:	4000 K
Leistung:	6,5 W	Ausstrahlungswinkel:	120 °
Geeignet für EVG:	Ja	Durchmesser:	42 mm
Lichtstrom:	800 lm	Länge:	119 mm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	EEK:	E
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Nutzlebensdauer:	30000 h
Type		Art.-Nr.	€
CorePro PLT#04975900		2519020	18,10
			

PHILIPS CorePro LED PLS (2-pin) für KVG/VVG



2515852

LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe, Anschluss an KVG/VVG/230V

Nennspannung:	220 ... 240 V	Ausführung	mattiert
Leistung:	5 W	Glas/Abdeckung:	
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Ja	Farbtemperatur:	4000 K
		Ausstrahlungswinkel:	120 °
Lichtstrom:	550 lm	Durchmesser:	31 mm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Länge:	166 mm
		EEK:	E
		Nutzlebensdauer:	30000 h
		Type	Art.-Nr.
		CorePro LED#28660300	2515852
			 8,70

Für Ihre Notizen

DAS E-PARTNER PORTAL – EIN ORT FÜR ALLE INFORMATIONEN

Das E-PARTNER Portal ist Ihr zentraler Punkt zur Verwaltung Ihrer Daten, Ihrer Leistungsbausteine und Ihrer Bestellungen innerhalb Ihrer E-PARTNER-Mitgliedschaft.

IM E-PARTNER PORTAL FINDEN SIE SELBSTVERSTÄNDLICH AUCH IHRE PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN:

- E-PARTNER Punktestand
- Höhe der Renditerückvergütung
- Status zur 5 Jahre Gewährleistung

Im E-PARTNER Portal erhalten Sie regelmäßige und stets aktuelle Informationen und Neuheiten. Ein regelmäßiger Blick in das Portal lohnt sich.



DIE E-PARTNER VORTEILE

SPAREN SIE ZEIT UND GELD MIT DER POWER VON E-PARTNER.

E-PARTNER PORTAL

Das E-PARTNER Portal ist Ihr zentraler Punkt zur Verwaltung Ihrer Daten, Ihrer Leistungsbausteine und Ihrer Bestellungen innerhalb Ihrer E-PARTNER Mitgliedschaft.

BERATUNGSKATALOGE

Sie erhalten von uns regelmäßig sieben verschiedene, bedarfsorientiert zusammengestellte Kataloge mit hilfreichen Verkaufstipps sowie vielen Trendthemen.

RENDITERÜCKVERGÜTUNG

Profitieren Sie beim Verkauf ausgewählter Artikel unserer renommierten Markenhersteller und erzielen Sie lukrative Zusatzerträge.

AKTIONEN

Wir stellen Ihnen regelmäßig Aktionsartikel vor, die Sie zu besonders attraktiven Preisen anbieten können. Einzelne Felder der Aktionsunterlagen können Sie mit wenigen Klicks anpassen.

5 JAHRE SICHERHEIT

Dieses Qualitätsversprechen an Ihre Kunden ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Die 5 Jahre Gewährleistung erhalten Sie auf alle Produkte von über 40 Top-Lieferanten der Sonepar-Markenoffensive.

AUSZUBILDENDE UND MITARBEITER

Präsentieren Sie sich als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb. Mitarbeitervorteile, Azubittraining oder Stellenanzeigen: Wir unterstützen Sie bei Ihrer Suche nach neuen Talenten.

 **Empfangsoptionen im E-PARTNER Portal:**
Entscheiden Sie jetzt, ob Sie unsere Unterlagen per Post oder als Download erhalten möchten.

Gültig bis 31.12.2026

Beratungsunterlage für E-PARTNER Elektrofachhändler und -fachhandwerker
Nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

Änderungen und Irrtümer vorbehalten 0126 © Sonepar Deutschland GmbH
Beratungskatalog Licht 2026: 7715360 / 1011310779

Gedruckt auf Recycling-Papier bzw. FSC-zertifiziertem Papier.
Entstehende CO₂-Emissionen werden ausgeglichen.



Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53326-2512-1019



Papier ist ein wertvoller Rohstoff und gehört ins Altpapier.
Machen Sie mit!