

E-PARTNER Renditeaktion

Aktion gültig vom 01.04.2025 bis zum 30.04.2025



E-PARTNER Renditeprodukte:

Sichern Sie sich bis zu 3 % Rückvergütung auf
gekennzeichnete Renditeartikel. Nur solange der Vorrat reicht.

Projekte und Objekte, für die seitens Sonepar
Sonderkonditionen eingeräumt werden, sind von einer
Renditevergütung ausgeschlossen.

E-PARTNER kompakt


E-PARTNER Renditeaktion

 Gültig vom
 01.04.2025
 bis zum
 30.04.2025

solange Bestand



Busch-Jaeger System Access Point 2.0 Wireless SAP/S.13




6521256

Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems, unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer, integrierte free@home Wireless Antenne, free@home Busanschluss, externes Steckernetzteil (im Lieferumfang), optionale Versorgung Bus Leitung (24V), Astro- und Zeitprogramme, Inbetriebnahme und Fernsteuerung über Web-Interface oder App, keine zusätzliche Software nötig, 2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen, 2,4 GHz und 5 GHz WLAN, Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel

Montageart Aufputz, Bemessungsspannung 230 V

Type SAP/S.13



Art.-Nr. 6521256

UVP € 521,00



6516123

Busch-Jaeger Spannungsversorgung 640 mA 6201/640.1

Spannungsversorgung REG für Busch-free@home, versorgt die drahtgebundenen Bus-Geräte über eine Twisted-Pair-Leitung, Spannungsversorgung mit integrierter Drossel, schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung, der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme

Bussystem KNX-Funk, Bussystem Funkbus, Bussystem LON, Bussystem Powernet, Andere Bussysteme free@home, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Mit LED-Anzeige, Anzahl der integrierten Drosseln 1, Anzahl der versorgbaren Liniens 1, Max. Ausgangsstrom 640 mA, Sekundärspannung 30 V

Type

6201/640.1

Art.-Nr. 6516123

UVP € 308,00



6516138

Busch-Jaeger Raumtemperaturregler 6224/2.0

Raumtemperaturregler für Busch-free@home®, Heiz-/Kühlbetrieb, Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6224/0.6, 6224/0.12, Temperaturanzeige SOLL-Wert, zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx, Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme, Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points

Zusammenstellung Bedienelement, Montageart Unterputz, Mit Vor-Ort Bedienung, Mit Display, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Manuelle Sollwertverstellung, Schutzart IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 14 mm

Type

6224/2.0

Art.-Nr. 6516138

UVP € 194,00



6516136

Busch-Jaeger Sensoreinheit 1-fach 6221/1.0

Sensoreinheit 1-fach für Busch-free@home®, zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor, zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx, Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme, Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points

Funk bidirektional, Montageart Unterputz, Anzahl der Betätigungs punkte 2, Anzahl der Tasten 1, Werkstoffgüte Thermoplast, Schutzart IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 9 mm

Type

6221/1.0

Art.-Nr. 6516136

UVP € 63,60



6516137

Busch-Jaeger Sensoreinheit 2-fach 6221/2.0

Sensoreinheit 2-fach für Busch-free@home®, zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor, zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx, Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme, Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points

Funk bidirektional, Montageart Unterputz, Anzahl der Betätigungs punkte 4, Anzahl der Tasten 2, Werkstoffgüte Thermoplast, Schutzart IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 9 mm

Type

6221/2.0

Art.-Nr. 6516137

UVP € 72,10

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

Gültig vom
01.04.2025
bis zum
30.04.2025

solange Bestand



6516129

Busch-Jaeger Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach 6213/1.1

Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach für Busch-free@home®, zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren, integriertem Jalousieaktor, Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert), Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...), zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx, Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme, bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Montageart Unterputz, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der Eingänge 1, Schaltstrom ohmsch 4 A, Max. Schaltleistung 920 W, Max. Anzahl der Jalousieausgänge 1, Stromart AC, Schutzart IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 32 mm

Type
6213/1.1

Art.-Nr.
6516129

UVP €

122,00



6516130

Busch-Jaeger Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach 6213/2.1

Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach für Busch-free@home®, zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren, integriertem Jalousieaktor, Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert), Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...), rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, ...), zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx, Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme, bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.

Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Montageart Unterputz, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der Eingänge 1, Schaltstrom ohmsch 4 A, Max. Schaltleistung 920 W, Max. Anzahl der Jalousieausgänge 1, Stromart AC, Schutzart IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 32 mm

Type
6213/2.1

Art.-Nr.
6516130

UVP €

129,00



6521327

Busch-Jaeger Dimmaktor 4-fach REG DA/M.4.210.2.11

Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi), Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energieparlampen geeignet, automatische Lasterkennung (deaktivierbar), separater N-Anschluss pro Kanal, Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich, Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden, Mindestlast: 2W, manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich, Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich, integriertem Bus-Ankoppler

Funk bidirektional, Dimmaktor, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 8, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der Ausgänge 4, Ausgangsleistung 210 ... 600 W, Lastart universal, Spannung 110 ... 230 V, Frequenz 50 ... 60 Hz, Schutzart IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 58 mm

Type

DA/M.4.210.2.11

Art.-Nr.

6521327

UVP €

429,00



6516154

Busch-Jaeger Heizungsaktor 6-fach REG 6254/0.6

Heizungsaktor, 6fach für Busch-free@home®, zur geräuschlosen Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen, pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden, die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher, der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme, Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Bussystem KNX-Funk, Bussystem LON, Bussystem Powernet, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Mit Busan-Kopplung, Stellgröße stetig, Ventilschutzfunktion, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last) 1 A, Anzahl der Ausgänge 6, Max. Ausgangsstrom 0,16 A, Schaltspannung 230 V, Schutzart IP20

Type

6254/0.6

Art.-Nr.

6516154

UVP €

236,00

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

 Gültig vom
 01.04.2025
 bis zum
 30.04.2025

solange Bestand



6516700

Busch-Jaeger Sensor/Schaltaktor 8/8-fach REG-Aktor 6251/8.8

Schaltaktor/Binäreingang 8fach für Busch-free@home®, Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren, an 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden, die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden, die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt, Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points

Funk bidirektional, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 8, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Max. Schaltleistung 1200 W, Ausgangsleistung 1380 W, Max. Anzahl der Schaltausgänge 8, Max. Schaltstrom 6 A, Bemessungsstrom 6 A, Bemessungsbetriebsspannung 230 V, Verschiedene Phasen anschließbar, Min. Tiefe der Gerätedose 64,5 mm, Schutzart IP20

Type	Art.-Nr.	UVP €
6251/8.8	6516700	463,00



6524521

Busch-Jaeger Schaltaktor, 4-fach 16 A REG SA-M-4.16.2.12

Schaltaktor 4-fach für Busch-free@home®, schaltet mit 4 unabhängige potenziellfreien Kontakten elektrische Verbraucher über Busch-free@home®, für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich, der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt, die 16A-Standard Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen Lasten (AC1)

Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Mit LED-Anzeige, Max. Schaltleistung 2500 W, Ausgangsleistung 2500 W, Max. Anzahl der Schaltausgänge 4, Max. Schaltstrom 16 A, Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsbetriebsspannung 230 V, Verschiedene Phasen anschließbar, Min. Tiefe der Gerätedose 63,5 mm, Schutzart IP20

Type	Art.-Nr.	UVP €
SA-M-4.16.2.12	6524521	248,00



6415163

Busch-Jaeger Wächter Pro 280° Wireless Weiß 6251/28-134-WL

Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen, Ausgänge: 1 Schließer, potenziabunden, kombinierbar mit anderen Busch-flexTronics® wireless Komponenten, in Busch-free@home® als Wireless-Teilnehmer nutzbar, Erfassungs- und Betriebsartenanzeige, Boden- und Rückfeldüberwachung, flexible Montage durch drei Drehgelenke Ebenenausgleich: +/- 30°, Profilinse für beste Erfassung, Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten, Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches, integrierte Demontageerschwerung, zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster, integrierter Dämmerungssensor - Schaltschwelle einstellbar, wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten), automatische Störunterdrückung, automatische Blendsicherheit, automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/Winterbetrieb, Erfassung der Außentemperatur und der Umgebungshelligkeit am Gerät, bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschneglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen

Zwangseinschaltung, Zwangsabschaltung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5 m, Geeignet für drahtlose Übertragung, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Schutzart IP55, Nennspannung 230 V, Min. Einschaltzeit 10 s, Max. Einschaltzeit 30 min, Erfassungswinkel horizontal 8 ... 280 °, Schwenkbereich Sensor, horizontal -30 ... 30 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal -40 ... 90 °, Max. Schaltleistung 2300 W, Breite 110 mm, Höhe 124,4 mm, Tiefe 157,75 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
6251/28-134-WL	6415163	210,00

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

Gültig vom
01.04.2025
bis zum
30.04.2025

solange Bestand



6523759

Busch-Jaeger SmartTouch 10 weiß/Stahl ST/U10.1.11-811

Frei konfigurierbares 10-Zoll Touchpanel, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint. Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des Busch-free@home®- oder KNX-Systems sowie die vollständige Integration von Busch-Welcome®. Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Anlage mit einem Gerät: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung sowie verschiedene Steuerelemente für RGBW-Farbsteuerung, HLK-Anwendungen und Audio-Bedienung. Mit Szenen- und Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen. Das Display kann zusätzlich als 2-Draht-Innenstation für Busch-Welcome® fungieren.

Bussystem KNX, Zusammenstellung Bedienelement, Melde- und Bedientableau, Montageart Unterputz, Display Farbe, Werkstoffgüte Thermoplast, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Schutzart IP20

Type	Art.-Nr.	UVP €
ST/U10.1.11-811	6523759	1.167,00



6523760

Busch-Jaeger SmartTouch 10 schwarz/Stahl ST/U10.1.11-825

Frei konfigurierbares 10-Zoll Touchpanel, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint. Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des Busch-free@home®- oder KNX-Systems sowie die vollständige Integration von Busch-Welcome®. Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Anlage mit einem Gerät: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung sowie verschiedene Steuerelemente für RGBW-Farbsteuerung, HLK-Anwendungen und Audio-Bedienung. Mit Szenen- und Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen. Das Display kann zusätzlich als 2-Draht-Innenstation für Busch-Welcome® fungieren.

Bussystem KNX, Zusammenstellung Bedienelement, Melde- und Bedientableau, Montageart Unterputz, Display Farbe, Werkstoffgüte Thermoplast, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Schutzart IP20

Type	Art.-Nr.	UVP €
ST/U10.1.11-825	6523760	1.167,00



8319330

Busch-Jaeger Raumtemperaturregler 10fach, schwarz matt SBR-F-10.0.11-885

Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach, frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement, integriertem free@home Busanschluss, integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler, Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a., zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren, Haupt-/Nebenstellenbetrieb, die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden, Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b), Tastkontakte links/rechts, Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe Zusammenstellung Bedienelement, Montageart Unterputz, Mit LED-Anzeige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberflächenschutz lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Schutzart IP20, Klasse des Temperaturreglers I, Min. Tiefe der Gerätedose 30,7 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
SBR-F-10.0.11-885	8319330	309,00

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

Gültig vom
01.04.2025
bis zum
30.04.2025

solange Bestand




6525156

Homematic IP AccessPoint anthrazit HmIP-HAP-A

IP Access Point für eine komfortable Einrichtung und Steuerung des Homematic IP Systems per intuitiver Smartphone-App und verbindet automatisch alle Homematic IP Geräte über die gebührenfreie Cloud, die App ermöglicht über die Cloud ganz automatisch auch von unterwegs jederzeit einen Zugriff auf das Smart-Home-System, AES 128-Verschlüsselung zwischen Geräten, App und Cloud, Serverstandort in Deutschland, keine Abfrage persönlicher Daten, Funk-Protokoll auf 868/869,525 MHz, Sprachsteuerung für viele Geräte und Funktionen über Amazon Alexa oder Google Assistant möglich
Montageart Tischgerät/Wandmontage, Art der Internetverbindung Ethernet, Anzahl der Module 1, Max. Anzahl der unterstützten Geräte 120, Anzahl der RJ45-Buchsen 1, Steuerung von Licht, Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen), Steuerung von Heizen, Steuerung von Klima/Lüftung, Steuerung von Multimedia, Steuerung von Security, Steuerung von Hausgeräten, Mit Sprachbefehl, Mit Lastmanagement, Alarm-Management, Primärstromversorgung Netzbetrieb, Leistungsaufnahme 2,5 W, Offline-Nutzung, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa, Länge 104 mm, Breite 118 mm, Höhe/Tiefe 26 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-HAP-A	6525156	41,97



6518113

Homematic IP Access Point HmIP-HAP

IP Access Point für eine komfortable Einrichtung und Steuerung des Homematic IP Systems per intuitiver Smartphone-App und verbindet automatisch alle Homematic IP Geräte über die gebührenfreie Cloud, die App ermöglicht über die Cloud ganz automatisch auch von unterwegs jederzeit einen Zugriff auf das Smart-Home-System, AES 128-Verschlüsselung zwischen Geräten, App und Cloud, Serverstandort in Deutschland, keine Abfrage persönlicher Daten, Funk-Protokoll auf 868/869,525 MHz, Sprachsteuerung für viele Geräte und Funktionen über Amazon Alexa oder Google Assistant möglich
Montageart Tischgerät/Wandmontage, Art der Internetverbindung Ethernet, Anzahl der Module 1, Max. Anzahl der unterstützten Geräte 120, Anzahl der RJ45-Buchsen 1, Steuerung von Licht, Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen), Steuerung von Heizen, Steuerung von Klima/Lüftung, Steuerung von Multimedia, Steuerung von Security, Steuerung von Hausgeräten, Mit Sprachbefehl, Mit Lastmanagement, Alarm-Management, Primärstromversorgung Netzbetrieb, Leistungsaufnahme 2,5 W, Offline-Nutzung, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa, Länge 104 mm, Breite 118 mm, Höhe/Tiefe 26 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-HAP	6518113	41,97



6518557

Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter HmIP-BSM

IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter, vorhandene Schalterserien können einfach weiter verwendet werden, integrierte Messfunktion zur Erkennung von eingeschalteten Verbrauchern, Bedienung direkt über die vorhandene Schalterserie, Per Funk über Homematic IP Taster oder Fernbedienungen, einstellbare Zeitprofile, Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant), Integration in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen, mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar, Einbau in Standard-Unterputzdosen, schraubenlose Klemmen

Funk bidirektional, Montageart Einbauinstallation, Max. Schaltleistung 1150 W, Max. Schaltstrom 5 A, Schutzart IP20

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-BSM	6518557	50,38

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.


E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

Gültig vom
01.04.2025
bis zum
30.04.2025

solange Bestand

homematic 



6518725

Homematic IP Schalt-Mess-Aktor 16A Unterputz HmIP-FSM16

Unterputzaktor mit 16 A (max. Schaltleistung 3680 W) zum Schalten von Verbrauchern und Messen des Energieverbrauchs, dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbräuche präzise messbar, komfortable Steuerung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder Funk-Wandtaster möglich, kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) für den Einsatz in feuchten Kellerräumen oder Außenbereichen, der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI oder Partnerlösungen von Drittanbietern
Funk bidirektional, Montageart Unterputz, Max. Schaltleistung 3680 W, Max. Schaltleistung LED 200 W, Max. Anzahl der Schaltausgänge 1, Max. Schaltstrom 16 A, Schutzart IP20

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-FSM16	6518725	50,38



6518779

Homematic IP Rolladenaktor für Markenschalter HmIP-BROLL

Homematic IP Rolladenaktor für Markenschalter ermöglicht die automatisierte Steuerung von Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren, automatische Kalibrierfahrt, individuelle Wochenprofile, Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten möglich, für den Einbau in klassische Unterputzdosen geeignet und lässt sich mithilfe unserer Adapter in bestehende Schalterserien integrieren, lässt sich per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder über die Tasterwippe des Schalters bedienen
Zusammenstellung Basiselement, Integrierte Zeitschaltuhr, Mit Helligkeitssensoranschluss, Geeignet für Windsensor, Geeignet für Regensensor, Mit Astro-Programm, Mit Memory-Funktion, Montageart Unterputz, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Max. Schaltleistung 500 W, Nennspannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Min. Tiefe der Gerätedose 37 mm, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-BROLL	6518779	58,78



8319471

Homematic IP Jalousieaktor für Markenschalter HmIP-BBL-2 (VE6)

Der Homematic IP Jalousieaktor für Markenschalter ermöglicht die automatisierte Steuerung von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren. Automatische Kalibrierfahrt, individuelle Wochenprofile, einstellbare Lamellenposition, Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten möglich, für den Einbau in klassische Unterputzdosen geeignet und lässt sich mithilfe unserer Adapter in bestehende Schalterserien integrieren, lässt sich per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder über die Tasterwippe des Schalters bedienen

Zusammenstellung Basiselement, Integrierte Zeitschaltuhr, Mit Helligkeitssensoranschluss, Geeignet für Windsensor, Geeignet für Regensensor, Mit Astro-Programm, Mit Memory-Funktion, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Max. Schaltleistung 500 W, Nennspannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Min. Tiefe der Gerätedose 37 mm, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-BBL-2 (VE6)	8319471	349,95

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

Gültig vom
01.04.2025
bis zum
30.04.2025

solange Bestand

homematic IP



8319472

Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter HmIP-BROLL-2 (VE6)

Der Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter ermöglicht die automatisierte Steuerung Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren. Automatische Kalibrierfahrt, individuelle Wochenprofile, Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten möglich, für den Einbau in klassische Unterputzdosen geeignet und lässt sich mithilfe unserer Adapter in bestehende Schalterserien integrieren, lässt sich per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder über die Tasterwippe des Schalters bedienen. Zusammenstellung Basiselement, Integrierte Zeitschaltuhr, Mit Helligkeitssensoranschluss, Geeignet für Windsensor, Geeignet für Regensensor, Mit Astro-Programm, Mit Memory-Funktion, Montageart Unterputz, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Max. Schaltleistung 500 W, Nennspannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Min. Tiefe der Gerätedose 37 mm, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-BROLL-2 (VE6)	8319472	299,95



8319414

Homematic IP Wandthermostat Luftfeucht-sensor, anthrazit HmIP-WTH-A

Der Wandthermostat übernimmt die intelligente Steuerung der Raumtemperatur – intuitiv über das Drehrad oder per Smartphone-App. Pro Raum können gleich mehrere Heizkörperthermostate oder Fußbodenheizkreise gesteuert werden. Für einen aktuellen Überblick werden die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit stets auf dem beleuchteten LC-Display angezeigt. Einfache Integration in bestehende Schalterserien der führenden Hersteller: Berker, GIRA, Merten, JUNG und ELSO. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2); Partnerlösungen von Drittanbietern. markengebunden, Art der Spannungsversorgung Batterie, Anschluss drahtlos, Regelcharakteristik PID, Geeignet für Heizen, Geeignet für Kühlen, Temperatur ablesbar, Montageart Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1, Mit Display, Bedienung Dreh, Schutzart IP20, Schutzart (NEMA) 1, Explosionsgeschützt, Farbe anthrazit, RAL-Nummer 7021, Höhe 86 mm, Breite 86 mm, Tiefe 25 mm, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-WTH-A	8319414	50,38



8319347

Homematic IP DALI Gateway HmIP-P-DRG-DALI

Produkteigenschaften: 1. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 32 DALI-Leuchten und 16 Lichtgruppen. 2. Geeignete DALI Leuchtmittel: Leuchtstofflampen (DT0), Entladungslampen (DT2), Niedervolt-Halogenlampen (DT3), Dimmer für Glühlampen (DT4), Umwandlung nach DC (0-10V, DT5), LED Module (DT6), Schaltfunktion (DT7) sowie Farb- und Farbtemperatursteuerung (DT8). 3. DALI-Leuchten können flexibel über Homematic IP Taster, Homematic IP Wired Eingangsmodul, Funk-Fernbedienungen sowie per App gesteuert werden. 4. Die Montage auf Standard-Hutschienen gestaltet sich dank Federkraftklemmen besonders einfach. 5. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2); Partnerlösungen von Drittanbietern.

Montageart REG, Steuerstrom 130 mA, Nennspannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Leistungsaufnahme 1 W, Dimmung DALI, Dimmung Touch and Dim, Dimmung mit Push-button, Lichtwertspeicher, Verwendbar mit Taste, Verwendbar mit Bewegungsmelder, Verwendbar mit Präsenzmelder, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer, Verwendbar mit Funktaste, Gerätubreite 72 mm, Gerätéhöhe 90 mm, Gerätetiefe 69 mm, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-P-DRG-DALI	8319347	252,06

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

Gültig vom
01.04.2025
bis zum
30.04.2025

solange Bestand




8318362

Homematic IP Dimmactor 3fach Hutsch.Montage HmIP-DRDI3

Ermöglicht das komfortable Schalten und Dimmen von konventioneller Beleuchtung und eignet sich dank Funk-Kommunikation ideal zum Nachrüsten. Schaltet und dimmt bis zu drei Lichtkreise, dimmbare LEDs oder Energiesparlampen sowie HV-Halogenlampen oder NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo. Der Aktor bietet 3 Eingänge für konventionelle 230 V-Taster oder Schalter. Angeschlossene Leuchten können alternativ flexibel über Homematic IP Taster, Funk-Fernbedienungen, per App und Sprachbefehl (in Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant) gesteuert werden. Die Montage auf Standard-Hutschielen gestaltet sich dank Federkraftklemmen besonders einfach. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart Drucktaster, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1, Anzahl der Einheiten 1, Dimmung Phasenabschnitt, Seriendimmer, Lichtwertspeicher, Verwendbar mit Taste, Verwendbar mit Bewegungsmelder, Verwendbar mit Präsenzmelder, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer, Verwendbar mit Funktaste, Min. Helligkeit steuerbar, Montageart REG, Werkstoff Kunststoff, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK00, Nennspannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Nennleistung ohmsche Last 3 ... 200 W, Nennleistung induktive Last 3 ... 200 VA, Nennleistung kapazitive Last 3 ... 100 VA, Max. Schaltleistung LED 100 W, Leistungsaufnahme 0,5 W, Anschlussart Steckklemme, Aderquerschnitt 0,75 ... 2,5 mm², Gerätebreite 72 mm, Gerätehöhe 90 mm, Gerätetiefe 69 mm, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-DRDI3	8318362	235,25



8308596

Homematic IP Jalousieaktor Hutschienemont 4-f. HmIP-DRBLI4

Der Homematic IP Jalousieaktor für die Hutschienemontage - 4-fach steuert bis zu vier Jalousien, Rollläden oder Markisen direkt vom Verteilerschrank aus - und eignet sich dank der Funk-Kommunikation ideal zum Nachrüsten. Das robuste Gehäusedesign bietet eine fachgerechte und dennoch ein fache Installation auf Standard-Hutschielen. Anschließend stehen vielseitige Möglichkeiten zum Steuern der Beschattungselemente zur Verfügung - direkt über handelsübliche 230 V-Taster, per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen und sogar jederzeit über die Smartphone-App.

Zusammenstellung Basiselement, Integrierte Zeitschaltuhr, Mit Helligkeitssensoranschluss, Geeignet für Windsensor, Geeignet für Regensensor, Mit Astro-Programm, Mit Memory-Funktion, Montageart REG, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche matt, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa

Type	Art.-Nr.	UVP €
HmIP-DRBLI4	8308596	151,22



1217434

Ei Electronics Kohlenmonoxidwarnmelder optional Funk 10J-B. Ei208iW

10-Jahres-Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor, fest eingegebaut 3V-Lithiumbatterie, funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF (separat erhältlich), elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet, Test-/Stummschaltknopf, Ereignisspeicher, AudioLINK-Funktion, Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung), geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1:2010 und EN 50291-2:2010, 10 Jahre Lebensdauer, Lautstärke 85 dB(A), LxBxH 45x120x105 mm Standalone, Vernetzbar über Funk (standardmäßig), Vernetzbar über Funk (optional), Max. Anzahl vernetzbar 31, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Versorgungsspannung 3 V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Lautstärke 85 dB(A), Mit Sockel, Ortsveränderlich, Länge 45 mm, Breite 120 mm, Höhe 105 mm, Farbe weiß, Art des Test-/Pauseknopfes Prüftaste, Schutzart IP2X, Mit Memory-Funktion

Type	Art.-Nr.	UVP €
Ei208iW	1217434	46,58

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

Gültig vom
01.04.2025
bis zum
30.04.2025

solange Bestand



1226669

Ei Electronics Funk-Rauchwarnmelder 10 Jahres-Batterie Ei650iRF

Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip, ein Funkmodul Ei600MRF zur Vernetzung ist enthalten, die Stromversorgung für Melder und Funkmodul erfolgt über jeweils eine fest verlöte, nicht entnehmbare Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren, draht- und funklos auslesbar mittels Smartphone oder Tablet und entsprechender Software (AudioLink-Funktion), Ereignisspeicher (Alarm, Störung, Testknopf-Auslösung, Melderentnahme a.d. Sockel) sowie Batteriezustand und Verschmutzungsgrad, großer Test- und Stummschaltknopf (mind. 5 cm Durchmesser), Verschmutzungskompensation, keine sichtbaren Anzeigen (z. B. LED-Blinksignale) im normalen Betriebsmodus des Melders, max. Überwachungsfläche 60 m², Funkstreckenüberwachung, Schalldruck: 85 dB(A) in 3m Abstand, Selbsttestfunktion, Gehäuse weiß, ähnlich RAL9010, ØxH 119x46,8 mm, VdS G211009, Q-Label, Lieferumfang: Melder, Funkmodul, Montagesockel, 2 Schrauben, 2 Dübel

Wirkprinzip optisch, Lautstärke 85 dB(A), Montageart Aufbau, Standalone, Vernetzbar über Funk (standardmäßig), Primärstromversorgung Batterie/Akku, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mit Backup-Batterie, Länge 119,6 mm, Breite 119,6 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
Ei650iRF	1226669	103,07



1219394

Ei Electronics Rauchwarnmelder auslesbar, m. Batt. Ei650i-10P (VE10)

i-serie-Rauchwarnmelder in Sammelverpackung (10 Stück), mit fest eingebauter Lithiumbatterie (3V), stand-alone Gerät, AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten, Komfort-Identifikation, Diagnosefunktion, Ereignisspeicher, 12h-Signalunterdrückung, großer Test-/Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, automatische Verschmutzungskompensation, Demontagesicherung, VdS-geprüft gemäß DIN EN 14604, Qualitätssiegel Q gemäß VdS 3131/vfdb 14-01, 10 Jahre Lebensdauer.

Wirkprinzip optisch, Lautstärke 85 dB(A), Art des Test-/Pauseknopfes Kombination, Montageart Aufbau, Standalone, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart IP2X, Mit Q-Label, Höhe/Tiefe 45 mm, Durchmesser 120 mm, VdS anerkannt

Type	Art.-Nr.	UVP €
Ei650i-10P (VE10)	1219394	300,40



1215450

Ei Electronics Rauchwarnmelder m. APP Abfrage +Batt. Ei650i

10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, stand-alone Gerät, AudioLINK-Funktion, Komfort-Identifikation, Diagnosefunktion, Ereignisspeicher, 12h-Signalunterdrückung, großer Test-/Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, automatische Verschmutzungskompensation, Demontagesicherung, Qualitätssiegel Q, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1, 10 Jahre Lebensdauer

Wirkprinzip optisch, Lautstärke 85 dB(A), Rauchschalter, Art des Test-/Pauseknopfes Kombination, Montageart Aufbau, Standalone, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart IP2X, Mit Q-Label, Höhe/Tiefe 45 mm, Durchmesser 120 mm, VdS anerkannt

Type	Art.-Nr.	UVP €
Ei650i	1215450	30,59

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

 Gültig vom
 01.04.2025
 bis zum
 30.04.2025

solange Bestand

RITTO



1225565

RITTO Komplettpaket si Entravox, 2WE 1841220

Komplette TwinBus Türsprechanlage für das Zweifamilienhaus, Inhalt: Kompakte Türstation Entravox silber eloxiert, Entravox Netzgerät, 2 TwinBus Wohntelefon 7630 in weiß, Türstation mit Klingeltaste und Namensschild über LEDs beleuchtet, Namensschilder austauschbar, Gehäuseabdeckung mit Spezialschlüssel zu öffnen, extra flaches Design, 22 mm Bauhöhe, Schutz gegen Vandalismus, Türöffnerlaufzeit fest (3s), Türöffneranschluss manipulationssicher, Sicherung elektronisch, Wohntelefon mit 5 Ruftönen, Rufabschalter, Türöffnertaste hinterleuchtet
 Anzahl der Innenstationen 2, Anzahl der Außenstationen 1, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 2, Installationstechnik Bus-System, Montageart Innenstation Aufputz, Farbe der Innenstation weiß, Montageart Außenstation Aufputz, Werkstoff der Außenstation Aluminium, Farbe der Außenstation Silber, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen 2, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen 1, Textfeld/Beschriftungsfläche

 Type
 1841220

 Art.-Nr.
 1225565

UVP €

563,00



7113321

RITTO Video Einfamilienhaus-Set Weiß, UP RGE2094170

Das Listo Video Einfamilienhaus-Set TwinBus IP kombiniert ansprechendes Design mit intelligenter Kommunikationstechnik. Das Set besteht aus: Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus in der Ausführung als Unterputzversion in weißen Frontdesign und weißem Aluminium Rahmen. Die TwinBus IP Innenstation mit 7 Zoll Touchscreen im schwarzen Frontdesign für horizontale oder vertikale Montage. Die integrierte WIFI Funktion erlaubt die Kommunikation mit der TwinBus IP App um Türrufe auch unterwegs auf mobilen Endgeräten empfangen zu können. Netzgerät REG. Busfilter REG
 Mit Video, Anzahl der Innenstationen 1, Anzahl der Außenstationen 1, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 1, Installationstechnik 2-Draht, Montageart Innenstation Aufputz, Farbe der Innenstation weiß, Montageart Außenstation Unterputz, Werkstoff der Außenstation Kunststoff, Farbe der Außenstation weiß, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen 4, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen 1, Bildsystem NTSC, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Verbindung mit Smartphone möglich, Internkommunikation, Freisprechen, Mit Tag-/Nachtfunktion, Öffnungswinkel Kamera 120 °, Mit Memory-Funktion, Bildschirmdiagonale 177,8 mm, Bildschirmdiagonale in Zoll 7 Zoll, Textfeld/Beschriftungsfläche with illuminated nameplate for outdoor station, Hörgerätekompatibel, Geeignet für Behinderte

 Type
 RGE2094170

 Art.-Nr.
 7113321

UVP €

874,00



7113318

RITTO Video Einfamilienhaus-Set Anthrazitgrau, AP RGE2092150

Das Listo Video Einfamilienhaus-Set TwinBus IP kombiniert ansprechendes Design mit intelligenter Kommunikationstechnik. Das Set besteht aus: Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus in der Ausführung als Aufputzversion in anthrazitgrau Frontdesign und silbernen Aluminium Rahmen. Die TwinBus IP Innenstation mit 7 Zoll Touchscreen im schwarzen Frontdesign für horizontale oder vertikale Montage. Die integrierte WIFI Funktion erlaubt die Kommunikation mit der TwinBus IP App um Türrufe auch unterwegs auf mobilen Endgeräten empfangen zu können. Netzgerät REG. Busfilter REG
 Mit Video, Anzahl der Innenstationen 1, Anzahl der Außenstationen 1, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 1, Installationstechnik 2-Draht, Montageart Innenstation Aufputz, Farbe der Innenstation schwarz, Montageart Außenstation Wall mounted, Werkstoff der Außenstation Kunststoff, Farbe der Außenstation anthrazitgrau, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen 4, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen 1, Bildsystem NTSC, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Verbindung mit Smartphone möglich, Internkommunikation, Freisprechen, Mit Tag-/Nachtfunktion, Öffnungswinkel Kamera 120 °, Mit Memory-Funktion, Bildschirmdiagonale 177,8 mm, Bildschirmdiagonale in Zoll 7 Zoll, Textfeld/Beschriftungsfläche with illuminated nameplate for outdoor station, Hörgerätekompatibel, Geeignet für Behinderte

 Type
 RGE2092150

 Art.-Nr.
 7113318

UVP €

823,00

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

 Gültig vom
 01.04.2025
 bis zum
 30.04.2025

solange Bestand



7114031

Grothe Video 2Draht-Set -Note 2 WLAN-Einfam.haus SET 1723/95

Set beinhaltet: 1x Aufputz-Türstation MIKRA 2 (VT 1784/1), Art.-Nr. 75501, 1x Freisprechmonitor VMODO 7 (VM 1723/97), Art.-Nr. 74516, 1x System-Netzteil (1723/20), 1x Induktanz (1723/112), 6x MIFARE Nähierungsschlüssel
 Mit Video, Anzahl der Innenstationen 1, Anzahl der Außenstationen 1, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 1, Installationstechnik Bus-System, Montageart Innenstation Aufputz, Farbe der Innenstation weiß, Montageart Außenstation Aufputz, Werkstoff der Außenstation Aluminium, Farbe der Außenstation Silber, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen 4, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen 1, Bildsystem PAL, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Abhörsicher, Verbindung mit Smartphone möglich, Internkommunikation, Freisprechen, Mit Tag-/Nachtfunktion, Öffnungswinkel Kamera 115 °, Bildschirmdiagonale 178 mm, Bildschirmdiagonale in Zoll 7 Zoll, Textfeld/Beschriftungsfläche, Hörgerätekompatibel, Geeignet für Behinderte, Kompatibel mit Apple HomeKit

Type	Art.-Nr.	UVP €
SET 1723/95	7114031	625,00



1797821

Grothe Videoüberwachungsset WLAN 2,4 GHz SET 1098/820

Werkzeugloses anschlussfertiges Überwachungs-Set zur Videoüberwachung. Das Set beinhaltet einen WLAN Videorecorder mit 8 Kanälen und einer integrierten 1TB Festplatte, sowie zwei WLAN 1080p Tag&Nacht-Kameras inkl. dem Zubehör zur Einspeisung

Ausführung Kamera Standard (fest), Bauform Bullet-Form, Geeignet für Wandmontage, Geeignet für Deckenmontage, Geeignet für Anbaumontage, Geeignet für Außengebrauch, Geeignet für Innenräume, Anzahl der Kameras 2, Mit Videobewegungsmelder, Mit IR-Lampe, Bildsystem PAL, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) 2, Schutzart (IP) Kamera IP66, Integrierte Spannungsversorgung für Kamera, Drahtlose Kameraverbindung, Ausführung der Schnittstelle Wi-Fi, Ausführung des Speichermediums Festplatte, Speicherkapazität mitgeliefertes Speichermedium 1000 GB, Max. Anzahl der Videoeingänge 8, Anzahl der LAN-Ports 1, Kompatibel mit Apple HomeKit

Type	Art.-Nr.	UVP €
SET 1098/820	1797821	512,94



1797824

Grothe WLAN Bullet-Kamera VK 1099/218

WLAN Bullet-Kamera für Set 1098/820, Auflösung 2 MPX, Full-HD, inkl. Objektiv 3,6 mm, 0 Lux, 4 LED IR-Scheinwerfer, 12 V DC, IP66, Protokoll: P-WLAN, Videokompression: H.265+, Tag-Nach-Umschaltung, 10 IR-LEDs, 12 m IR Reichweite, Gegenlichtkompensation, eingebauter PIR Sensor Reichweite 7 m, Weißlicht-LEDs Reichweite 7 m Standard (fest), Montageart Wand/Decke, Einsatzgebiet universal, Übertragung Wi-Fi, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Brennweitengröße 3,6 mm, Farbe weiß, Drahtlos, Ausführung der Schnittstelle Wi-Fi, Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) 2, Speicherkapazität 64 GB, Mit Objektiv, Mit IR-Lampe, Max. Infrarot-Reichweite 12 m, Mit Videobewegungsmelder, Schutzart IP66, Leistungsaufnahme 5,52 W, Versorgungsspannung 12 V, Spannungsart DC, Durchmesser 70 mm, Tiefe 142 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
VK 1099/218	1797824	103,82



7115419

Grothe IP-Bullet-Kamera 5MPX KI PLUS VK 1099/501B

H.265+ / H.264+ Videokomprimierung, Auflösung: 5MPX (2592 x 1944) / 30 fps, Motor. Objektiv 2,8 - 12 mm, IR-LEDs, 12 V DC oder PoE Standard (fest), Montageart Wand/Decke, Einsatzgebiet universal, Übertragung Twisted Pair, Protokoll TCP/IP, Power over Ethernet (PoE) 802.3 af (PoE), Bildsystem PAL, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Farbtiefe 16 Bit, Brennweitengröße 2,8 ... 12 mm, Farbe weiß, Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) 5, Speicherkapazität 64 GB, Mit Objektiv, Mit IR-Lampe, Max. Infrarot-Reichweite 45 m, Mit Videobewegungsmelder, Schutzart IP66, Leistungsaufnahme 9 W, Versorgungsspannung 12 V, Spannungsart DC, Höhe 87 mm, Breite 84 mm, Tiefe 247 mm, ONVIF-konform

Type	Art.-Nr.	UVP €
VK 1099/501B	7115419	220,00

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

 Gültig vom
 01.04.2025
 bis zum
 30.04.2025

solange Bestand



1202495

Grothe Funkgong-Set komplett MISTRAL 300M

Mistral 300M im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld), 13 polyphone Melodien, Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen, Rufarten: Zentralruf, Individualruf, Matrixruf, Anzeige niedriger Batteriestand

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 86 dB, Nennspannung 8 ... 12 V, Schutzart IP20, Schutzart (NEMA) 1, Stromart AC/DC, Stromaufnahme 0,25 ... 0,5 A, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 6,38, Drahtlos, Max. Reichweite 500 m

Type	Art.-Nr.	UVP €
MISTRAL 300M	1202495	117,47



ELCOM.



7105684

Elcom TK Interface i2-BUS BTI-200

BTI-200 Telefon-Schnittstelle Reiheneinbau i2Audio. Telekommunikations-Interface für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM -System. Bis zu 256 Teilnehmer/Rufziele programmierbar. 2-zeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen Konfiguration, USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Datensicherung mit PC Software. Unterstützt Tür-, Intern- oder Etagenrufe. Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart, 8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Türunterscheidung. Rufvariante mit 2 möglichen Zielrufnummern pro Teilnehmer, Rufvarianten 1, 2 oder Kettenruf einstellbar. Umschaltung der Rufvarianten per Sprachmenü, Displayeingabe oder PC-Software. Steuerung der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl. Schaltfunktionen: Türöffner, Lichtrelais, 4x -Relais und Tür- und Kameraumschaltung. Direktanwahl und Steuerung von bis zu 8 Türstationen und deren Türöffner, Internrufe zu Innenstationen, Anwahlschutz durch PIN-Abfrage, Steuercode für Türöffnung und Gesprächsannahme und Gesprächsende einstellbar. Ruf- und Sprechdauer individuell für jede Rufart einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Type	Art.-Nr.	UVP €
BTI-200	7105684	404,90



7108463

Elcom BUS-Strangversorgung mit Relais REG RED011Y

Bus Strangversorgung mit Relais zur Versorgung von Innenstationen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht- und i2Audio-Technik. Anschlussklemmen in Stecktechnik, verpolungssichere Versorgung der Bus-Komponenten mit SELV Bus-Kleinspannung, Gerät nicht kompatibel zu Türkommunikations-Anlagen anderer Hersteller, Relais-Kontakte für manipulationssicheren Türöffner mit einstellbarer Entriegelungszeit und für Beleuchtung mit einstellbarer Einschaltzeit, integrierter Audio-Auskoppler, Kurzschluss-, Überlast- und Überhitzungsschutz, LED-Anzeige für Betriebszustand Frequenz 50 ... 60 Hz, Stromart DC, Max. Ausgangsstrom 1250 mA, Kurzschlussfest, Schutzart IP20, Breite in Teilungseinheiten 6, Höhe 90 mm, Breite 106 mm, Tiefe 67 mm, Installationstechnik Bus-System, Integrierte Türöffnerschaltung, Steuerfunktion, Anzahl der anschließbaren Teilnehmer 32, Serviceanzeigen, Montageart DIN-Schiene, Mit Kontakt

Type	Art.-Nr.	UVP €
RED011Y	7108463	234,70



E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

 Gültig vom
 01.04.2025
 bis zum
 30.04.2025

solange Bestand




Elcom Audio-Haustelefon i2-Bus, weiß BHT-200 ws

Wandmontage, 4 Funktionstasten: Türöffner, Licht, Rufabsteller, Programm. 12 Ruf- davon 6 Gongtöne, freie Zuordnung zu Tür-, Etagen- oder Internetruf, 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich, abhörsicher, weiß
 Installationstechnik Bus-System, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Bedienung Türöffner, Funktions-Lampen, Farbe weiß, Rufabschaltung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Breite 100 mm, Höhe 192 mm, Tiefe 50 mm



7100867

Type	Art.-Nr.	UVP €
BHT-200 ws	7100867	72,80




7109790

Elcom Video-Innenstation Komfort AP 2Draht pws/glänz REA661Y

Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH, zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll, Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü, akustische und optische Rufsignalisierung, Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruf-tonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar, Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten

Mit Video, Installationstechnik Bus-System, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Bildsystem PAL, Eigenschaft Bild-system Farbe, Bedienung Türöffner, Schaltfunktionen, Freisprechen, Funktions-Lampen, Mit Türöffnerautomatik, Farbe polarweiß, Rufabschaltung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Breite 93 mm, Höhe 145 mm, Tiefe 16 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
REA661Y	7109790	511,20



7109786

Elcom Video-Innenstation Komfort AP 2Draht pws/mt REA651Y

Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß matt TOUCH, zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll, Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü, akustische und optische Rufsignalisierung, Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruf-tonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar, Rufton abstellbar, Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten

Mit Video, Installationstechnik Bus-System, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Bildsystem PAL, Eigenschaft Bild-system Farbe, Bedienung Türöffner, Schaltfunktionen, Freisprechen, Funktions-Lampen, Mit Türöffnerautomatik, Farbe polarweiß, Rufabschaltung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Breite 93 mm, Höhe 145 mm, Tiefe 16 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
REA651Y	7109786	511,20

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

Gültig vom
01.04.2025
bis zum
30.04.2025

solange Bestand

ELCOM.



7109797

Elcom Videoset 1TIn.Color 2-Draht pws-gl./anth REP501Y

HOME VideoSet AP 2D Außenstation anthrazit/Innenst. TOUCH polarweiß. 2-Drahttechnologie, Außenstation anthrazit, Haustelefone polarweiß, Geräte-Konfiguration über LED Display, bruchsichere, flächenbündige Ruftaster für Aufputzmontage, senkrechte Montage, bestehend aus: REK621Y Innenstation Video eckig, RER513Y Außenstation Video 1/1 AP, RED011Y Strangversorgung mit Relais REG ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2TE Mit Video, Anzahl der Innenstationen 1, Anzahl der Außenstationen 1, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 1, Installationstechnik 2-Draht, Montageart Außenstation Aufputz, Farbe der Innenstation polarweiß, Montageart Außenstation Aufputz, Werkstoff der Außenstation Kunststoff, Farbe der Außenstation anthrazit, Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen 256, Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen 150, Bildsystem PAL, Abhörsicher, Verbindung mit Smartphone möglich, Internkommunikation, Freisprechen, Mit Tag-/Nachtfunktion, Öffnungswinkel Kamera 82 °, Bildschirmdiagonale 89 mm, Manuell einstellbare Kamera, Textfeld/Beschriftungsfläche

Type	Art.-Nr.	UVP €
REP501Y	7109797	1.457,40




7105681

Elcom Freisprech-Haustelefon ws i2-BUS BFT-510 WS

Die BFT-510WS ist eine Audio-Innenstation mit 2D-Video-Funktionalität, geeignet für 2-Draht-Technik nach DIN EN 50486. Sie ermöglicht freisprechende Kommunikation und verfügt über Touchsensor-Tasten für Funktionen wie Türöffner und Lichtsteuerung. Die Station unterstützt Voll- oder Halb-Duplex-Betrieb, bietet 16 Ruftöne und ermöglicht Rufarten zuzuordnen. Einrichtung und Betrieb sind durch die DREHFIX-Funktion und die mögliche Parallelschaltung von bis zu drei Innenstationen vereinfacht.

Installationstechnik Bus-System, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Bedienung Türöffner, Freisprechen, Funktions-Lampen, Farbe weiß, Rufabschaltung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Breite 96 mm, Höhe 196 mm, Tiefe 20 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
BFT-510 WS	7105681	87,50

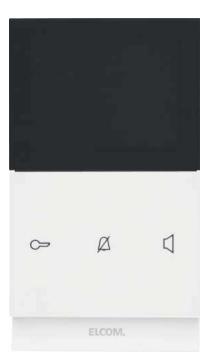

7108482

Elcom Innenstation-Video eckig2Dpolarws glänz REK621Y

Die Innenstation Video, eckig, für AP 2-Draht-System in polarweiß glänzend mit TOUCH-Funktion bietet hochauflösende Videoüberwachung und intuitive Touchscreen-Bedienung. Geeignet für die effiziente Kommunikation und Kontrolle von Türzugängen, unterstützt die Einheit moderne Kommunikationstechnologie in einem eleganten, platzsparenden Design.

Mit Video, Installationstechnik Bus-System, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Bildsystem PAL, Eigenschaft Bildsystem Farbe, Bedienung Türöffner, Freisprechen, Funktions-Lampen, Farbe weiß, Rufabschaltung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Breite 93 mm, Höhe 163,5 mm, Tiefe 16 mm

Type	Art.-Nr.	UVP €
REK621Y	7108482	486,90



3809608

Eaton USV Offline USV-Anlage 550VA 3+3xSchutzk. Eaton 3S 550 DIN

Eingangsspannung 161 ... 284 V, Primärfrequenz 46 ... 70 Hz, Anzahl der Primärphasen 1, Ausgangsspannung 161 ... 284 V, Sekundärfrequenz 50 ... 60 Hz, Ausgangswirkleistung 330 W, Ausgangsscheinleistung 550 VA, Anzahl der Sekundärphasen 1, Spannungsart AC, Höhe 140 mm, Breite 325 mm, Tiefe 83,5 mm, Gewicht 3,2 kg, Überbrückungszeit Vollast 6,5 min, USV-Technologie Offline, Bauform Wandmontage möglich, Ausgangs-Leistungsfaktor 0,6, Gesamteffizienz 98 %, Automatische Ausschaltfunktion, Eingangsanschluss Stecker CEE 7/4 (Typ F), Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 6

Type	Art.-Nr.	UVP €
Eaton 3S 550 DIN	3809608	130,00

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

 Gültig vom
 01.04.2025
 bis zum
 30.04.2025

solange Bestand



Powering Business Worldwide



3809607

Eaton USV Offline USV-Anlage 450VA 3+3xSchutzk. Eaton 3S 450 DIN

Eingangsspannung 161 ... 284 V, Primärfrequenz 46 ... 70 Hz, Anzahl der Primärphasen 1, Ausgangsspannung 161 ... 284 V, Sekundärfrequenz 50 ... 60 Hz, Ausgangswirkleistung 270 W, Ausgangsscheinleistung 450 VA, Anzahl der Sekundärphasen 1, Spannungsart AC, Höhe 140 mm, Breite 325 mm, Tiefe 83,5 mm, Gewicht 2,9 kg, Überbrückungszeit Vollast 6,5 min, USV-Technologie Offline, Bauform Standgerät, Ausgangs-Leistungsfaktor 0,6, Gesamteffizienz 98 %, Automatische Ausschaltfunktion, Eingangsanschluss Stecker CEE 7/4 (Typ F), Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 6

Type	Art.-Nr.	UVP €
Eaton 3S 450 DIN	3809607	120,00



3802739

Eaton USV-Anlage 1000/600 VA/W Line Interaktiv Eaton 5S 1000i

Lineinteraktive-USV, für PCs und Workstations in der Büroumgebung, mit Ausgleich von Spannungsschwankungen, 3 batteriegeschützte und entstörte Ausgänge (IEC) sowie 3 Ausgänge (IEC) mit Überspannungsschutz, mit Schutz gegen Spannungsspitzen auch für den Internet-Anschluss, (DSL/Modem) und Telefonleitung, USB-Schnittstelle, Software Suite für Windows, USB-Kabel und 2 IEC-Verbraucheranschlußkabel im Lieferumfang enthalten, im Netzbetrieb geräuschlos
 Eingangsspannung 175 ... 275 V, Primärfrequenz 46 ... 70 Hz, Anzahl der Primärphasen 1, Ausgangsspannung 184 ... 276 V, Sekundärfrequenz 50 ... 60 Hz, Ausgangswirkleistung 600 W, Ausgangsscheinleistung 1000 VA, Anzahl der Sekundärphasen 1, Spannungsart AC, Höhe 250 mm, Breite 382 mm, Tiefe 87 mm, Gewicht 9,48 kg, Überbrückungszeit Vollast 14 min, USV-Technologie Line-Interaktiv, Bauform Standgerät, Ausgangs-Leistungsfaktor 0,6, Gesamteffizienz 97 %, Effizienz im Eco-Modus 95 %, Automatische Ausschaltfunktion, Eingangsanschluss C14, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 8

Type	Art.-Nr.	UVP €
Eaton 5S 1000i	3802739	350,00



3802738

Eaton USV-Anlage 700/420 VA/W Line Interaktiv Eaton 5S 700i

Lineinteraktive-USV, für PCs und Workstations in der Büroumgebung, mit Ausgleich von Spannungsschwankungen, 3 batteriegeschützte und entstörte Ausgänge (IEC) sowie 3 Ausgänge (IEC) mit Überspannungsschutz, mit Schutz gegen Spannungsspitzen auch für den Internet-Anschluss, (DSL/Modem) und Telefonleitung, USB-Schnittstelle, Software Suite für Windows, USB-Kabel und 2 IEC-Verbraucheranschlußkabel im Lieferumfang enthalten, im Netzbetrieb geräuschlos
 Eingangsspannung 175 ... 275 V, Primärfrequenz 46 ... 70 Hz, Anzahl der Primärphasen 1, Ausgangsspannung 184 ... 276 V, Sekundärfrequenz 50 ... 60 Hz, Ausgangswirkleistung 420 W, Ausgangsscheinleistung 700 VA, Anzahl der Sekundärphasen 1, Spannungsart AC, Höhe 250 mm, Breite 260 mm, Tiefe 87 mm, Gewicht 5,98 kg, Überbrückungszeit Vollast 8,5 min, USV-Technologie Line-Interaktiv, Bauform Standgerät, Ausgangs-Leistungsfaktor 0,6, Gesamteffizienz 97 %, Effizienz im Eco-Modus 95 %, Automatische Ausschaltfunktion, Eingangsanschluss C14, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 6

Type	Art.-Nr.	UVP €
Eaton 5S 700i	3802738	215,00

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

 Gültig vom
 01.04.2025
 bis zum
 30.04.2025

solange Bestand



We realize ideas



4535298

METZ CONNECT C6Amodul K 180 Jack Cat.6A 130B21-E

Modulare Cat.6, A Anschlusseinheit RJ45Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 180°, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

Type	Art.-Nr.	UVP €
130B21-E	4535298	10,45



4510582

METZ CONNECT Kabelverbinder Cat.7 Metallgehäuse 130863-E

Für die Verbindung/Verlängerung von Kat.5, Kat.6 und Kat.7 Datenkabeln, Kabelzuführung von einer oder zwei Seiten möglich, vollgeschirmtes Metallgehäuse, 2x Bohrungen für Wandmontage
Geschirmt, Kategorie 7, Anschlussart LSA, Geeignet für Rundkabel, Geeignet für Massivleiter, Farbe Silber

Type	Art.-Nr.	UVP €
130863-E	4510582	32,41



6800788

METZ CONNECT Kabelverbinder 8-polig Class FA, rund TN-130863-02-E-90

Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse FA für 8- drige Leitungen, in Verbindung mit Cat.7A Kupfer- Kabeln wird die Klasse FA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011- 06 bis 1000 MHz erfüllt, 10 Gigabit/s, nach IEEE 802.3, GHMT zertifiziert, IEC 61156- 5 Ed.2.1:2012- 12, IP67 geschütztes Gehäuse in Verbindung mit geeigneten Leitungen, geeignet für PoE, PoE plus und UPoE, für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm, Konfektion ohne Spezialwerkzeug, Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 24/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen, Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert, kompakte Bauform D= 16,8 mm x 64 mm, industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse

Type	Art.-Nr.	UVP €
TN-130863-02-E-90	6800788	34,02



4598520

METZ CONNECT Patchfeld modul 24Port 1HE TN MPP24-7035 leer

Mit dem E-DAT modul 482,6mm(19Zoll)-Modulträger mit Erdungsschiene und den E-DAT modul Kat.6 Modulen 8(8) können Patchfelder mit bis zu 24 RJ45-Steckplätzen aufgebaut werden, Aluminium-Ausführung, HE 1(44,45 mm), Farbe grau, RAL 7035

Type	Art.-Nr.	UVP €
TN MPP24-7035-leer	4598520	74,16

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

 Gültig vom
 01.04.2025
 bis zum
 30.04.2025

solange Bestand



4547526

METZ CONNECT Reinigungstücher für LWL-Kabel 150800203-E

Reinigungstücher, Papier, 280 Stück pro Schachtel

Type	Art.-Nr.	UVP €
150800203-E	4547526	19,83



4549807

METZ CONNECT Einzelfaser Portreiniger LC,MU 1,25mm 150800111-E

Der One-Click-Cleaner von Fujikura ist geeignet für alle LWL-Stecker mit 1,25 mm-Ferrule mit Grad- oder Schrägschliff (LC, MU). Der Ferrulen-Reiniger kann sowohl direkt als auch durch Kupplungen hindurch Ferrulen-Endflächen reinigen. Sichere und einfache Entfernung von Staub, Schmutz und Fett. Bis zu 500 Reinigungsvorgänge möglich. Bei jeder Anwendung wird ein Stück frisches Reinigungsband benutzt.

Type	Art.-Nr.	UVP €
150800111-E	4549807	103,57



4549809

METZ CONNECT Einzelfaser Portreiniger SC,ST 2,5mm 150800112-E

Der One-Click-Cleaner von Fujikura ist geeignet für alle LWL-Stecker mit 2,5 mm-Ferrule mit Grad- oder Schrägschliff (SC, ST, FC und E2000). Der Ferrulen-Reiniger kann sowohl direkt als auch durch Kupplungen hindurch Ferrulen-Endflächen reinigen. Sichere und einfache Entfernung von Staub, Schmutz und Fett. Bis zu 500 Reinigungsvorgänge möglich. Bei jeder Anwendung wird ein Stück frisches Reinigungsband benutzt.

Type	Art.-Nr.	UVP €
150800112-E	4549809	103,57



4545383

METZ CONNECT LWL-Reinigungskoffer mit Monitor 150800100-E

LWL-Reinigungskoffer zur Trockenreinigung und anschließenden Kontrolle von LWL-Steckern, einfache Anwendung und schnelle Durchführung vor Ort, Mikroskop-Kamera und LCD-Monitor zur schnellen und einfachen Kontrolle bzw. Beurteilung der Steckerendflächen am Stecker und in der Kupplung, Kamera-Adapter für verschiedene LWL-Stecker und LWL-Kupplungen, Ferrulenreiniger für Stecker mit 1,25- und 2,5-mm-Ferrulen (gesteckt und ungesteckt), Reinigungskassette für mehr als 500 Reinigungen, mit zusätzlicher Ersatzkassette, Alle Bestandteile des Koffers sind auch einzeln erhältlich (außer Mikroskop-Kamera und Monitor)

Type	Art.-Nr.	UVP €
150800100-E	4545383	1.254,89



4547523

METZ CONNECT LWL-Werkzeugtasche 150800200-E

Praktische Tasche mit Hüftgurt und mehreren Innenfächern, Schere zum Schneiden von Aramidgarn, Absetzzange für 3 verschiedene Durchmesser (Kabelmantel 1,6 - 3 mm -> 0,9 mm, Sekundärcoatings 0,9 mm -> 0,25 mm, Primärcoatings 0,25 mm -> 0,125 mm), Reinigungstücher, Reinigungsflüssigkeit, Pinzette, Behälter zur Entsorgung von Faserresten, Rotlichtquelle für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrule zur Fehlerortung und Durchgangsprüfung, Ferrulenreiniger für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrulen, 2 Schraubendreher (Kreuz und Schlitz), alle Bestandteile der Tasche sind auch einzeln erhältlich, die Tasche bietet noch Platz für weiteres Werkzeug

Type	Art.-Nr.	UVP €
150800200-E	4547523	823,27

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

E-PARTNER kompakt

E-PARTNER Renditeaktion

Gültig vom
01.04.2025
bis zum
30.04.2025

solange Bestand



We realize ideas



4554071

METZ CONNECT OpDAT LWL Starterset WKZ +20xFAST LC APC

Sonderpaket zuzüglich mit 20 Glasfaserstecker, Brechwerkzeug und Montageunterlage. Praktische Tasche mit Hüftgurt und mehreren Innenfächern, Schere zum Schneiden von Zugendlastungs- und Glasgarn, Absetzzeuge für 3 verschiedene Durchmesser: - zur Entfernung des Kabelmantels (1,6 - 3 mm -> 0,9 mm), - zur Entfernung des Sekundärcoatings (0,9 mm -> 0,25 mm), - zur Entfernung des Primärcoatings (0,25 mm -> 0,125 mm), Reinigungstücher und Reinigungsfüssigkeit zum einfachen und schnellen Reinigen von Glasfasern nach dem Absetzen, Pinzette zum gefahrlosen Aufnehmen von Glasfaserresten, Behälter zur gefahrlosen Entsorgung von Faserresten, Rotlichtquelle für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrule zur Fehlerortung und Durchgangsprüfung, Ferrulenreiniger für LWL-Stecker mit 1,25 und 2,5 mm Ferrulen für mehr als 800 Reinigungen, 2 Schraubendreher (Kreuz und Schlitz), alle Bestandteile der Tasche sind auch einzeln erhältlich. Außerdem bietet die Tasche noch Platz für weiteres Werkzeug.

Type	Art.-Nr.	UVP €
150800200-E5	4554071	909,60

Für den Elektrofachhandel, nicht zur Weitergabe an Endverbraucher

* Die vollständigen Informationen zu energieverbrauchsrelevanten Daten sowie ggf. weitere Produktdaten erhalten Sie über www.sonepar.de/eu-label. Durch Eingabe der Artikelnummer können Sie diese herunterladen. Farbabweichungen, Irrtümer, Preis- und Modelländerungen und Druckfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, alle Maße in mm und Leuchten ohne Leuchtmittel. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Anbieter bzw. Herausgeber haften nicht für Herstellerangaben und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Preise zzgl. MwSt. in Euro.

Sonepar Deutschland GmbH

Peter-Müller-Straße 3

40468 Düsseldorf

Telefon (02 11) 3 02 32-100

Telefax (02 11) 3 02 32-250

E-Mail info@sonepar.de

Schnell. Spannend. Social.

Besuchen Sie Sonepar auch auf
unseren Social-Media-Kanälen.



BLOG Sonepar-InnovationLab.com
blog.sonepar.de

 **sonepar**
Powered by **Difference**

 **ePARTNER**
Die Elektro-Experten